




01002721612960100



4981

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 272

16 Δεκεμβρίου 1996

## ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 405

Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παραγράφους 1γκαι 2του άρθρου 36 του ν.δ 187/73 (Α' 261) «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».
2. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/85 (Α' 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/92 (Α' 154).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τις 308/17.3.94 και 326/17-7-96 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
5. Τις αριθμ. 464/95 και 523/96 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Θέση σ' εφαρμογή

Τίθεται σ' εφαρμογή ο Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης, ο οποίος έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ,  
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  
ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α'

Γενικά

ΑΡΙΘΜ.

ΑΡΘΡΟΥ ΘΕΜΑ

1. Όροι και ορισμοί
2. Ισχύς και εφαρμογή του Κανονισμού
3. Κατάταξη επικινδύνων ειδών
4. Μέτρηση σημείου ανάφλεξης
5. Περιπτώσεις κρίσης ή πολέμου

## ΜΕΡΟΣ Β'

Φόρτωση, εκφόρτωση, διακίνηση και παραμονή επικινδύνων ειδών στους λιμένες

ΑΡΙΘΜ.	ΑΡΘΡΟΥ	ΘΕΜΑ
6.		Γενικές διατάξεις
7.		Συσκευασίες επικινδύνων ειδών
8.		Γενικά μέτρα ασφαλείας κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων ειδών
9.		Φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων ειδών της κλάσης «1»
10.		Φόρτωση και εκφόρτωση των υπολοίπων (πλην εκρηκτικών) επικινδύνων ειδών
11.		Ειδικά μέτρα ασφαλείας κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση ευφλέκτων
12.		Χρόνος φόρτωσης και εκφόρτωσης των επικινδύνων ειδών
13.		Προστασία προσωπικού
14.		Παραμονή επικινδύνων ειδών σε λιμένες
15.		Άλλες υποχρεώσεις υπευθύνων φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών
16.		Συμπληρωματικές υποχρεώσεις του πλοιάρχου του πλοίου
17.		Υποχρεώσεις φορέων εκμετάλλευσης λιμένα
18.		Άλλες υποχρεώσεις
19.		Υποχρεώσεις ενημέρωσης
20.		Κενά μέσα συσκευασίας
21.		Εκτέλεση εργασιών επισκευής

## ΜΕΡΟΣ Γ'

Μεταφορά των επικινδύνων ειδών δια θαλάσσης

ΑΡΙΘΜ.	ΑΡΘΡΟΥ	ΘΕΜΑ
22.		Σήμανση και επιγραφές
23.		Γενικές αρχές στοιβασίας
24.		Στοιβασία και έχμαση των επικινδύνων ειδών
25.		Μεταφορά κατά κατηγορία πλοίων
26.		Συσκευασία
27.		Διαχωρισμός των επικινδύνων φορτίων
28.		Μεταφορά επικινδύνων ειδών με Ο/Γ πλοία
29.		Ειδικές διατάξεις για την κατ' εξαίρεση μεταφορά ορισμένων επικινδύνων ειδών με Ε/Γ και Ε/Γ - Ο/Γ πλοία

ΑΡΙΘΜ. ΑΡΘΡΟΥ	ΘΕΜΑ	ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡ/ΦΟΥ	ΘΕΜΑ
30.	Εκτακτα ειδικά δρομολόγια Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων για τη μεταφορά επικινδύνων ειδών	7	Γενικές απαιτήσεις για τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία της κλάσης «1»
31.	Προϋποθέσεις μεταφοράς επικινδύνων ειδών που παρουσιάζουν συχνή διακίνηση με Ο/Γ πλοία	8.	Ασφαλής ανάρτηση πυρομαχικών
32.	Επιπλέον διατάξεις για τη μεταφορά επικινδύνων ειδών με Φ/Γ πλοία ενός κύτους	9.	Στοιβασία
33.	Μεταφορά θερμών φορτίων	10.	Διαχωρισμός
34.	Μεταφορά επικινδύνων ειδών σε εμπορευματοκιβώτια	11.	Χρήση φορτηγίδων
35.	Μεταφορά επικινδύνων ειδών με φορτηγίδες	12.	Μεταφορά εκρηκτικών με Φ/Γ-Π/Κ πλοία
36.	Μεταφορά επικινδύνων ειδών της κλάσης «1» εκρηκτικά	13.	Μεταφορά εκρηκτικών με Ο/Γ πλοία
37.	Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «2»	14.	Μεταφορά εκρηκτικών με άλλα εμπορικά πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα
38.	Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «3»	15.	Βεβαίωση καταλληλότητας πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1»
39.	Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσεων 4.1, 4.2, 4.3		<b>ΜΕΡΟΣ Γ'</b>
40.	Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσεων 5.1, 5.2		Επισκευές σε πλοία που περιέχουν εκρηκτικά
41.	Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσεων 6.1, 6.2		<b>ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡ/ΦΟΥ</b>
42.	Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «7»	16.	<b>ΘΕΜΑ</b>
43.	Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών της κλάσης «8»		Εκτέλεση εργασιών επισκευής
44.	Μεταφορά επικινδύνων ουσιών σε περιορισμένες ποσότητες με πλοία		<b>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ «Α»</b>
45.	Πρόληψη πυρκαϊάς και μέσα πυρασφάλειας		Στοιβασία εκρηκτικών (Αποθήκες)
46.	Αναφορές αποχημάτων		<b>ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡ/ΦΟΥ</b>
47.	Επικίνδυνα είδη που προορίζονται για χρήση στα πλοία	1.	<b>ΘΕΜΑ</b>
		2.	Κατηγορίες στοιβασίας
	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α'</b>	3.	Κατηγορία στοιβασίας I (συνήθης)
	Κλάση «1»	4.	Κατηγορία στοιβασίας II (αποθήκη)
	Εκρηκτικά. Φόρτωση - εκφόρτωση - διακίνηση εκρηκτικών σε λιμένες και μεταφορά αυτών με φορτηγά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα	5.	Κατηγορία στοιβασίας III (πυροτεχνουργικά)
		6.	Κατηγορία στοιβασίας IV
		7.	Στοιβασία ανοικτού καταστρώματος
		8.	Στοιβασία «χύδην» βλημάτων, ναρκών καθώς και συσκευασμένων πυρομαχικών μέσα στο πλοίο
		9.	Χρήση μηχανικών μέσων για τη στοιβασία ισοδύναμες ρυθμίσεις
		10.	Εκρηκτικά, πυρομαχικά των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
			<b>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ «Β」</b>
			Κλάση «1» (Εκρηκτικά)
			Γενική κατάταξη και στοιβασία εκρηκτικών σε πλοία
			<b>ΜΕΡΟΣ «Α」 Εκρηκτικές ουσίες</b>
			(Πίνακας εκρηκτικών ουσιών με προϋποθέσεις στοιβασίας και μεταφοράς για κάθε είδος χωριστά)
			<b>ΜΕΡΟΣ «Β」 Πυρομαχικά</b>
			(Πίνακας πυρομαχικών με προϋποθέσεις στοιβασίας και μεταφοράς για κάθε είδος χωριστά)
			<b>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ «Γ»</b>
			Προδιαγραφές περονοφόρων οχημάτων που λειτουργούν με τελείωσις κλειστούς συσσωρευτές και μεταφέρουν εκρηκτικά φορτία
			<b>ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡ/ΦΟΥ</b>
		1.	<b>ΘΕΜΑ</b>
		2.	Εισαγωγή Γενικά
			<b>ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡ/ΦΟΥ</b>
		6.	<b>ΘΕΜΑ</b>
			Πρόληψη πυρκαϊάς και μέσα πυρασφαλείας

ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡ/ΦΟΥ	ΘΕΜΑ
3.	Απαιτήσεις κατασκευής
4.	Επισήμανση
5.	Πρόγραμμα συντήρησης
6.	Κατάσταση ελέγχου
7.	Εφαρμογή - Πιστοποίηση
	<b>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ «Δ»</b>
	1. Ελάχιστες αποστάσεις
	2. Μέγιστη ποσότητα
	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»</b>

Μεταφορά με φορτηγά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα επικινδύνων ειδών των κλάσεων 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 και 9

(Πίνακας των παραπάνω ουσιών κατά κλάση με τις προϋποθέσεις σήμανσης, στοιβασίας και μεταφοράς για κάθε είδος χωριστά)

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

Μεταφορά επικινδύνων ουσιών σε περιορισμένες ποσότητες με πλοία.

#### ΜΕΡΟΣ «Α»

##### Γενικά

##### Άρθρο 1

##### Όροι και ορισμοί

Στον Κανονισμό αυτό, εκτός εάν αλλιώς ειδικά ορίζεται, νοείται:

(1) «Δ.Ε.Ε.Π.»: Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων που έχει έδρα στον Πειραιά.

(2) «Επιβατηγό Πλοίο» (Ε/Γ): Κάθε πλοίο που μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα (12) επιβάτες.

(3) «Φορτηγό Πλοίο» (Φ/Γ): Κάθε πλοίο που δεν είναι επιβατηγό.

(4) «Οχηματαγωγό Πλοίο» (Ο/Γ): Κάθε πλοίο που από κατασκευή ή μετασκευή και από τη διάταξη και το μέγεθος των χώρων του, προορίζεται κατά κύριο σκοπό για την παραλαβή και μεταφορά οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται με τα ίδια τους μέσα ή με ρυμούλκηση.

(5) «Επιβατηγό Οχηματαγωγό» (Ε/Γ-Ο/Γ): Κάθε οχηματαγωγό πλοίο που μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα (12) επιβάτες.

(6) «Φορτηγό Οχηματαγωγό» (Φ/Γ-Ο/Γ): Κάθε οχηματαγωγό πλοίο που δεν είναι επιβατηγό.

(7) «Κλειστοί χώροι οχημάτων»: Οι χώροι οχημάτων που ευρίσκονται επί του καταστρώματος εξάλων και πειριβάλλονται από κλειστή υπερκατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 10 (β) του Κανονισμού 3 της Διεθνούς Σύμβασης περί Γραμμών Φορτώσεως 1966 που κυρώθηκε με το Ν. 391/68 (Α' 125) όπως ισχύει κάθε φορά.

(8) «Επιβάτης»: Κάθε πρόσωπο που επιβαίνει στο πλοίο εκτός από τον Πλοίαρχο και τα μέλη του πληρώματος.

(9) «Μέλη Πληρώματος»: Το σύνολο των προσώπων που είναι ναυτολογημένα στο πλοίο.

(10) «Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ»: Η Διεθνής Σύμβαση «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλλάσῃ» που κυρώθηκε με το ν. 1045/80 (Α' 95) όπως ισχύει κάθε φορά.

(11) «Επικίνδυνο είδος»: Η συσκευασμένη επικίνδυνη

ουσία. Οι επικίνδυνες ουσίες πρέπει να ευρίσκονται σε ένα κατάλληλο είδος συσκευασίας περιλαμβανομένων στον όρο αυτό των διαφόρων καλυμμάτων, περιβλημάτων και των μονάδων.

(12) «Μονάδα»: Κάθε όχημα, εμπορευματοκιβώτιο, παλέτα, βαγόνι τραίνου και αποσυνδεόμενη ή φορητή δεξαμενή ή δεξαμενή επί οχήματος (βυτιοφόρο).

(13) «Μονάδα Κλειστού Τύπου»: Κάθε μονάδα που είναι καλά κλειστή από όλες τις μεριές, επιτρεπόμενης μόνο της ύπαρξης εξαεριστικών όπου απαιτείται (π.χ. βυτιοφόρα υγρών και σίμων). Ανοικτή μονάδα είναι κάθε μονάδα που δεν είναι κλειστή.

(14) «Φορτηγίδα»: Κάθε πλωτό μέσο που σύμφωνα με τα πιστοποιητικά του, χρησιμοποιείται, για την πραγματοποίηση φορτοεκφορτώσεων επικινδύνων ειδών επί πλοίων όταν αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν για οποιοδήποτε λόγο σε λιμενικές εγκαταστάσεις. Στον όρο αυτό υπάγονται και τα Ο/Γ πλοία ανοικτού τύπου που χρησιμοποιούνται για τους παραπάνω σκοπούς.

(15) «Μαζική έκρηξη»: Είναι η έκρηξη που επηρεάζει στιγμιαία ολόκληρη τη γόμωση του εκρηκτικού.

(16) «Υπεύθυνος φόρτωσης ή εκφόρτωσης»: Είναι ο εκάστοτε επικεφαλής της ομάδας του φορέα (Οργανισμός Λιμένα, Λιμενικό Ταμείο, Ο.Τ.Α ή ιδιώτης) που εκτελεί τη φόρτωση ή εκφόρτωση επικινδύνου είδους. Στις φορτώσεις και εκφορτώσεις επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 προβλέπεται επιπλέον και η παρουσία του οριζόμενου στο Παράρτημα Α του Κανονισμού προσώπου (εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) που στην περίπτωση αυτή και αυτός επιπλέον των παραπάνω είναι υπεύθυνος φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

(17) «Υπεύθυνος Αξιωματικός»: Ο αξιωματικός του πλοίου που ορίζεται εγγράφως από τον πλοίαρχο αυτού.

(18) «IMDG-IMO-CODE»: Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Ειδών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

(19) «Ενιαίες Μεταφορές»: τα συστήματα των, κατά ενιαίο τρόπο, συνδυασμένων μεταφορών, χωρίς την άμεση μεταφόρτωση του ίδιου του μεταφερόμενου εμπορεύματος, αλλά με τη μετακίνηση από μέσου σε μέσο μιας ολόκληρης μονάδας, π.χ. εμπορευματοκιβωτίων, παλετών κ.λ.π.

(20) «Χώρος συσκευασίας»: Ο εσωτερικός χώρος των κιβωτίων, βαρελών, δοχείων, φιαλών, δεξαμενών κ.λ.π της συσκευασίας των επικινδύνων ουσιών.

(21) «Θερμό φορτίο»: Το φορτίο που έχει υγρές ουσίες σε θερμοκρασία 100°C και πάνω ή στερεές ουσίες σε θερμοκρασία 240°C και πάνω.

(22) «Θερμή εργασία επισκευής»: Η εργασία συγκόλλησης, κοπής, πυράκτωσης και γενικά κάθε εργασία επισκευής που συνεπάγεται τη χρήση οργάνων ή συσκευών που παράγουν φωτιά, φλόγα, σπινθήρες ή ηλεκτρικά τόξα.

(23) «Ψυχρή εργασία επισκευής»: Κάθε εργασία επισκευής που δεν είναι θερμή.

(24) «Εκρηκτικά»: Τα επικίνδυνα είδη της κλάσης «1». Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται και τα πυρομαχικά.

(25) «Αδειούχος Χημικός ή Χημικός Μηχανικός»: Ο πυριχιούχος Χημικός ή ο διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός αναγνωρισμένης Ανώτατης Σχολής όπως ορίζεται στους ειδικούς κανονισμούς λιμένα που ρυθμίζουν θέματα φόρτωσης - εκφόρτωσης επικινδύνων φορτίων.

(26) «Εύφλεκτα»: Τα επικίνδυνα είδη που από τον Κανο-

νισμό μεταφοράς τους με πλοία ανήκουν στις κλάσεις 3, 4.1, 4.2, 4.3 ή την υποκλάση 2.1 ή που ανήκουν σε άλλες κλάσεις και προβλέπεται να φέρουν σήμανση της υπόκλασης 2.1 ή των παραπάνω κλάσεων.

(27) «EMS»: Ο οδηγός έκτακτης ανάγκης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για ατυχήματα από επικίνδυνα είδη.

(28) «MFAG»: Ο ιατρικός οδηγός πρώτων βοηθειών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για ατυχήματα από επικίνδυνα είδη.

(29) «Πυροκρότηση (DETINATION) »: Η χημική μεταβολή εκρηκτικής ύλης προς αέρια προϊόντα που γίνεται με ταχύτητα υπερήχων και συνοδεύεται με την εμφάνιση κρουστικού κύματος.

(30) «Υπάρχοντα πλοία»: Τα πλοία των οποίων η τρόπιδα θέθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού αυτού ή τα πλοία τα οποία κατά την παραπάνω ημερομηνία δεν ευρίσκοντο σε παρεμφερές προς το πιο πάνω στάδιο κατασκευής ή τα Ο/Γ πλοία των οποίων η μετασκευή σε Ο/Γ δεν άρχισε μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

(31) «Νέα πλοία»: Τα πλοία που δεν είναι υπάρχοντα.

(32) «Ο.Τ.Α»: Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

## Άρθρο 2

### Ισχύς και Εφαρμογή του Κανονισμού

1.Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού, εκτός εάν, στίς επί μέρους διατάξεις, προβλέπεται διαφορετικά, εφαρμόζονται:

1.1 Για τη φόρτωση, εκφόρτωση σε/από Ελληνικά ή ξένα πλοία ή πλωτά, διακίνηση και παραμονή επικινδύνων ειδών όσον αφορά τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη, λιμένων, όρμων καθώς και τη θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών και των υφισταμένων τους Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένων, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και

1.2 Κατά τη μεταφορά επικινδύνων φορτίων :

(1) Με Ελληνικά εμπορικά πλοία μεταξύ Ελληνικών λιμένων.

(2) Με ξένα εμπορικά πλοία που έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας να εκτελούν τέτοιου είδους μεταφορές μεταξύ Ελληνικών λιμένων.

(3) Με φορτηγίδες.

2.Οι διατάξεις του Μέρους «Β» του Κανονισμού αυτού εφαρμόζονται και σε πλοία ή πλωτά που είναι ήδη φορτωμένα με επικινδύνα είδη της κλάσης 1 (εκτός αυτών της κατηγορίας 1.4S) και φορτώνουν ή εκφορτώνουν άλλα φορτία χωρίς να θίγεται η υπάρχουσα φόρτωση.

3.Στα πλοία που είναι ήδη φορτωμένα με επικινδύνα είδη των κλάσεων 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8, 9 και της κατηγορίας 1.4S, μπορούν να φορτώνονται ή να εκφορτώνονται άλλα μη επικινδύνα είδη σε περιοχές του λιμένα που προορίζονται για μη επικινδύνα είδη χωρίς επιπρόσθετες προϋποθέσεις από αυτές που ισχύουν από τους Κανονισμούς μεταφοράς τους, τις διατάξεις για την εκτέλεση εργασιών επισκευής που περιέχονται στον Κανονισμό αυτό και την υποχρέωση ενημέρωσης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 19.

Εφόσον έχουν φορτίο ραδιενεργό πρέπει να τυγχάνουν έγκρισης εισόδου στο λιμένα, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων φορέων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του κανονισμού αυτού.

4.Τα επικίνδυνα είδη που μεταφέρονται σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ ή Γ/Ο/Πλοίων όπως και αυτά που από τους ισχύοντες Κανονισμούς μεταφοράς τους εμπίπτουν στην κατηγορία των περιορισμένων ποσοτήτων μπορούν να φορτώνονται ή να εκφορτώνονται σε περιοχές του λιμένα που δεν προορίζονται για επικίνδυνα είδη.

5.Η αποθήκευση και παραμονή των επικινδύνων ειδών στο λιμένα επιπρέπεται μόνο όταν και όπως καθορίζεται από το Συμβούλιο του Οργανισμού λιμένα ή τη Λιμενική Επιτροπή ή από τον Ο.Τ.Α η εφόσον προβλέπεται από άλλους Κανονισμούς.

6.Τα επικίνδυνα είδη που πρόκειται να φορτωθούν σε πλοία ή εκφορτώθηκαν από πλοία και βρίσκονται στις χερσαίες περιοχές λιμένων πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις κατάταξης, συσκευασίας και σήμανσης, για τη μεταφορά των ειδών αυτών με πλοία, ανεξάρτητα από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς διατάξεις που τα διέπουν κατά την παραμονή τους στους λιμένες προέλευσης και τελικού προορισμού ή κατά το πλού.

7.Για τα φωτιστικά σήματα κινδύνου, την ορμιδοβόλο συσκευή των πλοίων που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό τους και γενικά τα επικίνδυνα είδη που προορίζονται για χρήση στο πλοίο ισχύει αποκλειστικά και μόνο το άρθρο 47.

8.Ο κανονισμός αυτός δεν εφαρμόζεται:

(α) στις περιπτώσεις μεταφοράς επικινδύνων ειδών με πολεμικά πλοία ή βοηθητικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και στις φορτώσεις ή εκφορτώσεις των ειδών αυτών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε/από εμπορικά πλοία. Στην τελευταία περίπτωση ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των εμπορικών πλοίων.

(β) για τα υγρά ή αέρια καύσιμα κάθε οχήματος που επιβιβάζεται σε Ο/Γ πλοίο και ευρίσκονται σε μόνιμη δεξαμενή ή φιάλη επάνω σ' αυτό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του και την άδεια κυκλοφορίας του.

## Άρθρο 3

### Κατάταξη επικινδύνων ειδών

Τα επικίνδυνα είδη κατατάσσονται στις εξής κλάσεις και υποκλάσεις:

**ΚΛΑΣΗ 1. (εκρηκτικά) (ΥΠΟΚΛΑΣΕΙΣ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6).**

Υποκλάση 1.1 Είδη που έχουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης.

Υποκλάση 1.2 Είδη που έχουν κίνδυνο ανατίναξης, όχι όμως μαζικής έκρηξης.

Υποκλάση 1.3 Είδη που έχουν κίνδυνο πυρκαϊάς και μικρότερο κίνδυνο έκρηξης ή μικρότερο κίνδυνο ανατίναξης, ή και τα δύο, αλλά όχι κίνδυνο μαζικής έκρηξης.

Η υποκλάση αυτή συμπεριλαμβάνει είδη:

(α) που προκαλούν σημαντική θερμότητα ακτινοβλίας, ή

(β) που καίγονται το ένα μετά το άλλο, παράγοντας μικρά αποτελέσματα έκρηξης ή ανατίναξης ή και τα δύο.

Υποκλάση 1.4 Ουσίες και είδη που δεν παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο. Αυτή η υποκλάση περιλαμβάνει είδη που παρουσιάζουν μικρό μόνο κίνδυνο, σε περίπτωση έναυσης ή ενεργοποίησής τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τα αποτελέσματα των αντιδράσεων αυτών περιορίζονται κύρια μέσα στο χώρο συσκευασίας και συνήθως δεν προκαλούν εκτίναξη μεγάλων τεμαχίων ή σε

μεγάλη απόσταση. Πυρκαϊά έξω από το χώρο της συσκευασίας πρακτικά δεν προκαλεί μαζική έκρηξη ολόκληρου του περιεχόμενου του χώρου συσκευασίας.

Υποκλάση 1.5 Η υποκλάση αυτή περιλαμβάνει εκρηκτικά είδη που έχουν πολύ μικρή πιθανότητα ενέργοποιήσης ή μετάβασης από την καύση στην έκρηξη κάτω από κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Ως ελάχιστη απαίτηση δεν πρέπει να εκρήγνυται στη «δοκιμή πυρκαϊάς» (καύσης) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IMDG-IMO-CODE.

Υποκλάση 1.6 Η υποκλάση αυτή περιλαμβάνει αντικείμενα που περιέχουν μη ευαίσθητες ουσίες για πυροκρότηση και δεν εγκυμονούν κίνδυνο μαζικής έκρηξης.

**ΚΛΑΣΗ 2. Αέρια** (Μόνιμα, Υγροποιημένα υπό πίεση, διαλυμένα υπό πίεση, υγροποιημένα σε χαμηλή θερμοκρασία).

#### (ΥΠΟΚΛΑΣΕΙΣ 2.1, 2.2, 2.3)

2.1 Εύφλεκτα αέρια.

2.2 Αφλεκτα αέρια.

2.3 Δηλητηριώδη αέρια.

**ΚΛΑΣΗ 3. Εύφλεκτα υγρά** (ΥΠΟΚΛΑΣΕΙΣ 3.1, 3.2, 3.3)

3.1 Υγρά με σημείο ανάφλεξης κάτω των -18°C (σε δοκιμή κλειστού δοχείου).

3.2 Υγρά με σημείο ανάφλεξης μεταξύ -18°C και 23°C (σε δοκιμή κλειστού δοχείου).

3.3 Υγρά με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23°C και 61°C (σε δοκιμή κλειστού δοχείου).

Κατ'εξαίρεση και ανεξάρτητα από το σημείο ανάφλεξης τους, στην υποκλάση αυτή υπάγονται και τα πετρέλαια τύπου MAZOYT.

Το μέγιστο σημείο ανάφλεξης για να θεωρηθεί εύφλεκτο ένα συσκευασμένο υγρό είναι 61°C σε δοκιμή κλειστού δοχείου.

**ΚΛΑΣΗ 4.1 Εύφλεκτα στερεά.**

Τα είδη αυτής της κλάσης έχουν την κοινή ιδιότητα να αναφλέγονται ευχερώς από εξωτερικά αίτια όπως είναι ο σπινθήρας ή η φλόγα και να καίγονται ταχέως.

**ΚΛΑΣΗ 4.2 Είδη υποκείμενα σε αυτανάφλεξη.**

Τα είδη της κλάσης αυτής είναι στερεά ή υγρά και έχουν την ιδιότητα να επηρεάζονται άμεσα από τη θερμότητα και να αναφλέγονται.

**ΚΛΑΣΗ 4.3 Είδη που εκλύουν εύφλεκτα αέρια όταν υγρανθούν.**

Τα είδη της κλάσης αυτής είναι στερεά ή υγρά και έχουν την ιδιότητα να αναδίδουν εύφλεκτα αέρια όταν έλθουν σε επαφή με το νερό.

**ΚΛΑΣΗ 5.1 Οξειδωτικά είδη.**

Τα είδη της κλάσης αυτής δεν είναι απαραίτητα εύφλεκτα παράγουν όμως οξυγόνο και μπορεί να προκαλέσουν ή να συμβάλουν στην καύση άλλου υλικού.

**ΚΛΑΣΗ 5.2 Οργανικά υπεροξείδια.**

Πολλά είδη της κλάσης αυτής είναι εύφλεκτα, ενεργούν ως οξειδωτικά, μπορούν να υποστούν, εκρηκτική διάσπαση, να προκαλέσουν επικίνδυνες αντιδράσεις με άλλες ουσίες, να καούν ταχέως και να είναι ευπαθή σε κρούση ή τριβή.

**ΚΛΑΣΗ 6.1 Δηλητηριώδη είδη.**

Τα είδη αυτά μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ή σοβαρή βλάβη στην υγεία αν ληφθούν από το στόμα ή εισπνευσθούν ή έλθουν σε επαφή με το δέρμα.

**ΚΛΑΣΗ 6.2 Μολυσματικά είδη.**

Μολυσματικά είδη είναι τα είδη που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς.

**ΚΛΑΣΗ 7 Ραδιενέργα είδη.**

Είναι είδη που εκπέμπουν ακτινοβολία της οποίας η ειδική ενέργεια είναι μεγαλύτερη των 2 μCi/g (70 KBG/KG).

**ΚΛΑΣΗ 8 Διαβρωτικά είδη.**

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει είδη στερεά ή υγρά τα οποία σε φυσιολογική κατάσταση έχουν την ιδιότητα να είναι ικανά να προσβάλουν το ανθρώπινο δέρμα. Η διαρροή μιας τέτοιας ουσίας από το μέσο συσκευασίας της μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για το υπόλοιπο φορτίο του πλοίου.

**ΚΛΑΣΗ 9 Διάφορα επικίνδυνα είδη.**

Τα είδη που παρουσιάζουν κίνδυνο και δεν μπορούν να περιληφθούν στις προηγούμενες κλάσεις, τα υγρά που μεταφέρονται σε θερμοκρασία 100°C και πάνω, τα στερεά που μεταφέρονται σε θερμοκρασία 240°C και πάνω και οι ουσίες που δεν αφορούν το κεφάλαιο VII/ A της Δ.Σ ΠΑΑΖΕΘ και αφορούν το παράρτημα III της Δ.Σ MARPOL 73/78.

#### Άρθρο 4

##### Μέτρηση σημείου ανάφλεξης

Για τη μέτρηση του σημείου ανάφλεξης πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συσκευές ανάλογα με την εφαρμοζόμενη μέθοδο:

(α). Οι συσκευές ABEL ή ABEL-PENSKY για τη μέθοδο κλειστού δοχείου και

(β). Οι συσκευές CLEVE-LAND,PENSKY-MARTENS COPEN και TAGLIABUS για τη μέθοδο ανοικτού δοχείου.

#### Άρθρο 5

##### Περιπτώσεις κρίσης ή πολέμου

1. Σε περιόδους κρίσης ή πολέμου, προκειμένου για επικίνδυνα φορτία που διακινούνται για λογαριασμό των Ενόπλων Δυνάμεων αναστέλλεται η εφαρμογή:

(α) Των παραγράφων 2, 3, 4, 5 του άρθρου 6.

(β) Της παραγράφου 8 του άρθρου 8.

(γ) Των άρθρων 10 και 14.

(δ) Των παραγράφων 1, 2, 3 του άρθρου 19.

(ε) Των άρθρων 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27.

(στ) Των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 28.

(ζ) Των άρθρων 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36.

(η) Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37.

(θ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 38.

(ι) Των άρθρων 42, 44, 46, 47.

(ια) Των παραγράφων 1.1, 1.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 6 έως και 16 του Παραρτήματος «Α».

(ιβ) Ολων των Προσαρτημάτων του Παραρτήματος «Α».

(ιγ) Των Παραρτημάτων «Β» και «Γ».

2. Σε όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις μεταφοράς και διακίνησης εκρηκτικών και άλλων επικινδύνων ουσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και της Υπηρεσίας Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης (ΥΠ/ΠΧΛ).

#### ΜΕΡΟΣ «Β»

##### Φόρτωση, εκφόρτωση, διακίνηση και παραμονή επικινδύνων ειδών στρυς λιμένες

#### Άρθρο 6

##### Γενικές διατάξεις

1. Κατά την αγκυροβολία και την πρόσδεση των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη, τον ορισμό περιοχών

του λιμένα και την λήψη ειδικών μέτρων ασφαλείας στους λιμένες λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

2.Η ρύθμιση λεπτομερειών που ανάγονται στα παραπάνω θέματα, εφόσον απαιτούνται, γίνεται από το Συμβούλιο Οργανισμού Λιμένα ή τη Λιμενική Επιτροπή ή του κάθε φορά αρμόδιου οργάνου ή φορέα (λ.χ Ο.Τ.Α).

3.Σε περίπτωση που στους χώρους φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών διαπιστωθούν ελλείψεις ή αντικανονικότητες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, περιουσία ή περιβάλλον, διακόποται οι εργασίες με μέριμνα και ευθύνη των υπευθύνων, όπως ορίζονται στον Κανονισμό αυτό μέχρις ότου αποκατασταθούν.

4.Η σήμανση και η συσκευασία των επικινδύνων ειδών που διακινούνται στους λιμένες θα πληρεί τις διατάξεις που αναφέρονται στους κανονισμούς μεταφοράς των ειδών αυτών με πλοία.

5.Για την παραμονή ασυμβίβαστων ειδών σε ανοικτούς χώρους ή πλωτά μέσα του λιμένα ισχύουν οι αποστάσεις που προβλέπονται για τη μεταφορά τους σε ανοικτά καταστρώματα, σε κλειστούς δε χώρους, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαχωρισμού κατά τη μεταφορά, εξομοιουμένων των όρων «κλειστή αποθήκη» και «κλειστός χώρος» με τους όρους «κύτος» και «διαμέρισμα», αντίστοιχα. Εναλλακτικά αντί του παραπάνω διαχωρισμού για την παραμονή ασυμβίβαστων ειδών σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους ή πλωτά μέσα του λιμένα αρκεί να διενεργούνται τακτικές περιπολίες ώστε:

(α) Να διαπιστώνεται ότι αυτά δεν παρουσιάζουν διαρροές από τη συσκευασία.

(β) Η τοποθέτηση των παρτίδων των ειδών αυτών να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει παρακολούθηση της κατάστασης της συσκευασίας τους και να είναι εύκολη η γρήγορη απομάκρυνση εκείνων που τυχόν παρουσιάζουν διαρροή.

Η πιο πάνω παρακολούθηση διενεργείται από αρμόδιους υπαλλήλους των Οργανισμών Λιμένων ή Λιμενικών Ταμείων ή Ο.Τ.Α ανάλογα.

6.Στις περιπτώσεις ενιαίων μεταφορών οι αρμόδιοι ναυτικοί πράκτορες υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τους υπεύθυνους φόρτωσης ή εκφόρτωσης για το είδος, τους κινδύνους, τις ποσότητες και τη στοιβασία των επικινδύνων ειδών.

#### Άρθρο 7

##### Συσκευασίες επικινδύνων ειδών

1.Οι συσκευασίες των επικινδύνων ειδών πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος από αυτά, να εξασφαλίζεται η ασφαλής φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των περιεχομένων ουσιών και να ελαχιστοποιείται η επικινδυνότητα τους.

2.Η εξασφάλιση των παραπάνω αποτελεί ευθύνη εκείνου που ενεργεί τη συσκευασία.

3.Σε περίπτωση αλλοίωσης της συσκευασίας κατά τις εργασίες της φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μεταφοράς σε λιμένα, η αποκαταστασή της πρέπει να ρυθμιστεί αμέσως από τον πράκτορα ή το φορτωτή πριν τη φόρτωση στο πλοίο ή τον πράκτορα ή τον παραλήπτη πριν την εκφόρτωση. Για τα επικίνδυνα είδη της κλάσης «Α» τις παραπάνω ρυθμίσεις διενεργεί ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος που ορίζεται στο Παράρτημα «Α».

4.Οι συσκευασίες των επικινδύνων που βρίσκονται στις χερσαίες περιοχές πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι διατάξεις που ισχύουν για τη μεταφορά των επικινδύνων ειδών με πλοία.

#### Άρθρο 8

##### Γενικά μέτρα ασφαλείας κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων ειδών

Κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση των επικινδύνων ειδών πρέπει να τηρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

1.Οι καιρικές συνθήκες στη θέση φόρτωσης ή εκφόρτωσης πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην εγκυμονούν κίνδυνο για το φορτίο και το πλοίο, όπως σε περίπτωση αστραπών, ισχυρού κυματισμού και ανέμου.

2.Με μέριμνα κατά περίπτωση των Πλοιάρχων ή Κυβερνητών τα πλοία, που φορτώνουν ή εκφορτώνουν επικίνδυνα είδη και οι φορτηγίδες που χρησιμοποιούνται για την προς ή από τα πλοία μεταφορά να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα και τα πληρωματά τους ή το προσωπικό τους ενημερωμένα και σε ετοιμότητα.

3.Τα διατιθέμενα πυροσβεστικά μέσα του πλοίου, της φορτηγίδας ή επί μη αυτοκινούμενης φορτηγίδας του ρυμουλκούντος αυτή, πρέπει να είναι σε ετοιμότητα.

4.Η αγκυροβολία του πλοίου έχω από το λιμένα ή η πρόσδεση αυτού καθώς και των φορτηγίδων στον προβλήτα ή μεταξύ τους, πρέπει να είναι ασφαλής.

5.Οι χειρισμοί των επικινδύνων ειδών πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η συσκευασία τους.

6.Τα μέσα φόρτωσης ή εκφόρτωσης που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να ελέγχονται πριν από την έναρξη των εργασιών, από τους κατά περίπτωση υπεύθυνους της φορτοεκφόρτωσης προκειμένου να διαπιστώνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση.

7.Τυχόν ανοίγματα του πλοίου, μεταξύ χώρου φορτίου και λοιπών χώρων, πρέπει να παραμένουν κλειστά.

8.Τα σχήματα, σήματα και φανοί που προβλέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Σύγκρουσης (ν.δ 93/74 (Α'293)) πρέπει να είναι αναρτημένα και αναμμένοι αντίστοιχα.

9.Μεταξύ πλοίου ή φορτηγίδας και ξηράς, πρέπει να υπάρχει σύστημα και προσυμφωνημένος τρόπος επικοινωνίας.

10.Πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η ευχερής και ασφαλής αποειπιβίβαση των ατόμων που έχουν άδεια του Πλοιάρχου του πλοίου ή είναι έξουσιο δοτημένα απ' αυτόν και προκειμένου για Ο/Γ πλοία η φόρτωση ή εκφόρτωση οχημάτων.

#### Άρθρο 9

##### Φόρτωση και εκφόρτωση επικινδύνων ειδών της κλάσης «Α»

Οι εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών της κλάσης «Α» πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος «Α» επιπλέον των άλλων διατάξεων του Κανονισμού αυτού.

#### Άρθρο 10

##### Φόρτωση και εκφόρτωση των υπολοίπων (πλην εκρηκτικών) επικινδύνων ειδών

1.Το άρθρο αυτό δεν αφορά τα επικινδυνά είδη της κλάσης «Α».

2. Επιτρέπεται η διενέργεια φορτώσεων ή εκφορτώσεων επικινδύνων ειδών (πλην των εκρηκτικών) απευθείας σε/από πλοία ή φορτηγίδες μέσα στο λιμένα σε λιμενικές εγκαταστάσεις ή προβλήτες που έχουν επιλεγεί από το Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα ή τη Λιμενική Επιτροπή ή τον Ο.Τ.Α.

3. Τα επικινδύνα είδη πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από την προβλήτα εκφόρτωσης με μέριμνα του παραλήπτη. Εφόσον υπάρχουν ειδικοί χώροι του λιμένα που έχουν καθορισθεί από το Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα ή τη Λιμενική Επιτροπή ή τον Ο.Τ.Α είναι δυνατόν τα επικινδύνα είδη να αποθηκεύονται στους χώρους αυτούς προσωρινά.

4. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού τα επικινδύνα είδη των κλάσεων 4.1, 4.2, 4.3, 8 και 9 τα οποία στον IMDG-IMO-CODE κατατάσσονται στην ομάδα συσκευασίας III ή δεν κατατάσσονται σε ομάδα συσκευασίας λόγω του ότι παρουσιάζουν μικρό βαθμό επικινδυνότητας και δεν απαιτούν σήμανση, καθώς και ο φθαλικός αναδρίτης, μπορούν να φορτώνονται, να εκφορτώνονται και να παραμένουν σε περιοχές λιμένα που δεν προορίζονται για διακίνηση επικινδύνων ειδών.

5. Τα θέματα φόρτωσης, εκφόρτωσης επικινδύνων είδών και εισόδου σε λιμένα πλοίων με επικινδύνα είδη, που από τις ισχύουσες διατάξεις χαρακτηρίζονται ραδιενέργη ρυθμίζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας για ραδιενέργη υλικά Υπηρεσίας Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ή της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ή του εξουσιοδοτημένου απ' αυτήν επιστήμονα περιλαμβανομένων και αυτών που καθορίζονται στις παρ. 1.1.7.1.1, 1.1.7.1.2, 1.1.7.1.5 της Υ.Α 14632 (ΦΟΡ) 1416 (Φ.Ε.Κ 539 Β' / 19-7-91) «Εγκριση κανονισμών Ακτινοπροστασίας». Οι εξουσιοδοτημένοι επιστήμονες οφείλουν σε όλες τις περιπτώσεις να κοινοποιούν όλα τα στοιχεία και τις ρυθμίσεις που υποδεικνύουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ή της ΕΕΑΕ. Επιτόπιες μετρήσεις ραδιενέργειας και γενικά έλεγχοι των φορτίων θα εκτελούνται εφόσον κρίνεται από τους παραπάνω φορείς απαραίτητο.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις πρέπει να γνωστοποιούνται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, στον Οργανισμό Λιμένα ή το Λιμενικό Ταμείο (εφόσον απαιτείται) ή τον Ο.Τ.Α με μέριμνα του αρμοδίου πράκτορα ή φορτωτή ή παραλήπτη.

#### Άρθρο 11

##### Ειδικά μέτρα ασφαλείας κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση ευφλέκτων

Κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση ευφλέκτων:

1. Απαγορεύεται στην περιοχή και σε απόσταση τουλάχιστον 100μέτρων:
  - (α) Η εκτέλεση θερμών εργασιών
  - (β) Το κάπνισμα
  - (γ) Η χρήση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων και
  - (δ) Η παραμονή ατόμων μη σχετιζομένων με το πλοίο και το φορτίο.
2. Μεταξύ του πλοίου ή φορτηγίδας και ξηράς πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα παραβλήματα από υλικά που δεν προκαλούν σπινθήρες κατά την τριβή.
3. Εφόσον υπάρχει πυροσβεστικό δίκτυο στο λιμένα, πρέπει αυτό να είναι σε ετοιμότητα.
4. Εφόσον χρησιμοποιούνται περονοφόρα οχήματα αυ-

τά θα πρέπει να είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για διακίνηση ευφλέκτων ειδών και να πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών 84/528/Ε.Ο.Κ, 86/663/Ε.Ο.Κ και 89/240/Ε.Ο.Κ της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες εισήχθησαν αντίστοιχα στην Ελληνική έννομη τάξη με τις Υ.Α. Β 16147/2213 (Φ.Ε.Κ. 514 Β' /88), Υ.Α. 17862/3432/6-9-90 (Φ.Ε.Κ. 644 Β' /90) και Υ.Α. ΟΙΚ 5808 /13-3-91 (Φ.Ε.Κ. 235 Β' /91) και αφορούν στα αυτοκινούμενα βιομηχανικά οχήματα.

Οι περόνες των περονοφόρων οχημάτων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλο αντισπινθηριστικό υλικό.

#### Άρθρο 12

##### Χρόνος φόρτωσης και εκφόρτωσης των επικινδύνων ειδών

1. Οι εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών που σύμφωνα με το Προσάρτημα «Β'» του Παρατήματος «Α'» και το Παράρτημα «Β'» για τη μεταφορά τους απαιτούν σήμανση εκρηκτικού, εξαιρουμένων των εκρηκτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των εκρηκτικών της κατηγορίας 1.4S επιτρέπεται να διεξάγονται από μία ώρα προ της ανατολής του ήλιου εώς μία ώρα μετά τη δύση του ηλίου.

2. Οι εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης όλων των άλλων επικινδύνων ειδών, που δεν περιλαμβάνονται στη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, συμπεριλαμβανομένων των εκρηκτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των εκρηκτικών των Σωμάτων Ασφαλείας και των εκρηκτικών της κατηγορίας 1.4S επιτρέπεται να διεξάγονται όλο το εικοσιτετράωρο με την προϋπόθεση ότι από μία ώρα μετά τη δύση του ηλίου έως μία ώρα προ της ανατολής του ηλίου υπάρχει επαρκής και κατάλληλος φωτισμός στην περιοχή φόρτωσης ή εκφόρτωσης των επικινδύνων ειδών. Ειδικότερα για τα εκρηκτικά των Ενόπλων Δυνάμεων (με εξαίρεση την κατηγορία 1.4S), στις περιπτώσεις αυτές με μέριμνα και ευθύνη του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου πρέπει να τηρούνται και οι σχετικές διατάξεις της Υπηρεσίας Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης που αναφέρονται στις φορτοεκφορτώσεις αυτών των ειδών την νύχτα.

#### Άρθρο 13

##### Προστασία προσωπικού

1. Το προσωπικό του πλοίου και των εγκαταστάσεων του λιμένα το οποίο απασχολείται στη φόρτωση, εκφόρτωση και διακίνηση επικινδύνων ειδών, πρέπει να είναι επαρκές και κατάλληλα ενημερωμένο από τον πλοίαρχο του πλοίου και τον υπεύθυνο φόρτωσης, εκφόρτωσης αντίστοιχα.

2. Απαγορεύεται η απασχόληση στις εργασίες χειρισμού ή φύλαξης επικινδύνων ειδών ατόμων που βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνευματώδων ποτών.

3. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση και διακίνηση επικινδύνων ειδών πρέπει να είναι κατάλληλα και ασφαλή για το σκοπό αυτό.

4. Απαγορεύεται η είσοδος ατόμων σε κλειστούς χώρους πλοίων που περιέχουν ή περιείχαν επικινδύνα είδη στους οποίους υπάρχει το ενδεχόμενο παρουσίας επικινδύνων ατόμων ή έλλειψης οξυγόνου, πρίν να γίνει από τον Πλοίαρχο ή από τον υπεύθυνο αξιωματικό του πλοίου ή από χημικό Ναυτιλίας, ανάλογα με την περίπτωση, έλεγχος

με κατάλληλα όργανα προκειμένου να διαπιστωθεί η μη επικινδυνότητα των χώρων αυτών καθώς και η επάρκειά τους σε οξυγόνο.

#### Άρθρο 14

##### Παραμονή επικινδύνων ειδών σε λιμένες

Την αρμοδιότητα έγκρισης της παραμονής των επικινδύνων ειδών στους λιμένες την έχουν οι κατά περίπτωση Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία και Ο.Τ.Α σύμφωνα με τους ειδικούς Κανονισμούς τους και τις αποφάσεις των συμβουλίων ή επιτροπών τους αντίστοιχα.

#### Άρθρο 15

##### Άλλες υποχρεώσεις μπευθύνων φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών

Οι υπεύθυνοι φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών εκτός των άλλων υποχρεώσεών τους που ορίζονται στα επιμέρους άρθρα του Κανονισμού αυτού πρέπει:

(α) Να εξασφαλίζουν ότι υπάρχει τρόπος για απομόνωση κάποιου επικινδύνου είδους που τυχόν δημιουργήσει κίνδυνο.

(β) Να έχουν δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με αρμόδιους φορείς για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.

#### Άρθρο 16

##### Συμπληρωματικές υποχρεώσεις του πλοιάρχου του πλοίου

Ο Πλοίαρχος του πλοίου στο/από το οποίο πρόκειται να φορτωθούν ή να εκφορτωθούν επικινδύνα είδη είναι υποχρεωμένος εκτός των άλλων:

(α) Να κατευθύνει το πλοίο στο χώρο που έχει επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 10 και το παράρτημα Α' του Κανονισμού αυτού.

(β) Να τοποθετεί σε όλες τις περιπτώσεις φόρτωσης ή εκφόρτωσης εκρηκτικών (πλην της κατηγορίας 1.4S) κατάλληλα ρυμούλκια (αγόμενα) επαρκών διαστάσεων στην πλάρη και πρύμνη για άμεση χρήση σε περίπτωση που απαιτηθεί ρυμούλκηση του πλοίου.

(γ) Να διατηρεί το πλοίο σε κατάσταση ετοιμότητας ώστε σε περίπτωση κινδύνου να είναι δυνατή η απομάκρυνσή του στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

(δ) Να διατηρεί σε καλή κατάσταση τα μηχανήματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια του πλοίου, το χειρισμό του φορτίου ή του έρματος.

(ε) Να διατηρεί σε ετοιμότητα ικανό αριθμό μελών πληρώματος για αντιμετώπιση έκτακτου κινδύνου.

(στ) Να έχει σε ετοιμότητα τα πυροσβεστικά μέσα του πλοίου και κατάλληλα εκπαίδευμένο στη χρήση αυτών των μέσων πλήρωμα.

(ζ) Να μεριμνά για τη συνεχή επιτρήση, λαμβάνοντας υπόψη του τη φύση, ποσότητα, συσκευασία και στοιβασία των επικινδύνων ειδών στο πλοίο.

(η) Να έχει αντριτμένο την ημέρα το προβλεπόμενο από το Διεθνή Κώδικα Σημάτων που έγινε αποδεκτός με την Υ.Α 60509/9/69/70 Φ.Ε.Κ 1404 Β'/70, σήμα Β (κόκκινη σημαία) και τη νύκτα να έχει αναμμένο κόκκινο φανό ορατό σε όλο τον ορίζοντα, στο μεγάλο ιστό και σε ύψος των 2/3 αυτού, φωτιστικής έντασης τουλάχιστον 2 ναυτικών μιλίων.

(θ) Να έχει στη διάθεσή του και σε ετοιμότητα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας για άμεση ενημέρωση των αρμο-

δίων Υπηρεσιών σε περίπτωση εκτάκτου συμβάντος.

#### Άρθρο 17

##### Υποχρεώσεις φορέων εκμετάλλευσης λιμένα

Οι εγκαταστάσεις ξηράς του λιμένα που επιλέγονται για τη διακίνηση επικινδύνων ειδών, πρέπει, με μέριμνα των φορέων εκμετάλλευσης του λιμένα (Οργανισμός Λιμένα, Λιμενικό Ταμείο, Ο.Τ.Α, ιδιώτες), να διαθέτουν:

(α) Επαρκή σε αριθμό και ικανοποιητικής αντοχής μέσα για την ασφαλή πρόσδεση των πλοίων που φορτώνουν ή εκφορτώνουν επικινδύνα είδη.

(β) Τα σήματα (απαγόρευσης, προειδοποίησης, υποχρέωσης, κλπ) που προβλέπονται από τον κανονισμό αυτό και το Π.Δ 105/95 (Α' 67/95) που αφορά ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/EOK, όπως ισχύει κάθε φορά.

(γ) Επαρκή και κατάλληλο φωτισμό, όταν διενεργούνται φορτώσεις ή εκφορτώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2 άρθρο 12 του Κανονισμού αυτού.

#### Άρθρο 18

##### Άλλες υποχρεώσεις

Τα παρακάτω άτομα πλέον των υποχρεώσεων τους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα είναι υπεύθυνα και για τα εξής:

(α) Ο φορτωτής κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μεταφοράς των επικινδύνων ειδών για τυχόν κακή στοιβασία των ειδών αυτών στις μονάδες και εφόσον κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με το πλοίο και εκφόρτωσης δεν επήλθε μεταβολή της στοιβασίας αυτής.

(β) Ο υπεύθυνος φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης των φορτίων αυτών στο πλοίο από προσωπικό ξηράς.

(γ) Ο Πλοίαρχος ή ο υπεύθυνος Αξιωματικός του πλοίου κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης των επικινδύνων ειδών από μέλη του πληρώματος του πλοίου.

#### Άρθρο 19

##### Υποχρέωση ενημέρωσης

1. Οι φορτωτές ή οι ναυτικοί πράκτορες ή οι αντιπρόσωποι του πλοίου ή οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις γενικά, ή οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων, πρέπει να παραδίδουν έγγραφα στην οικεία Λιμενική Αρχή εκφόρτωσης των επικινδύνων τουλάχιστον προ 24ωρου από την έναρξη φορτωσης, αίτηση-δήλωση όπως το υπόδειγμα I.

Οι παραπάνω αρμόδιοι (εκτός του φορτωτή) ή οι παραλήπτες φορτίου πρέπει να παραδίδουν έγγραφα στην οικεία Λιμενική Αρχή εκφόρτωσης των επικινδύνων ειδών τουλάχιστον προ 24ωρου από την έναρξη εκφόρτωσης, αίτηση-δήλωση όπως το υπόδειγμα II.

Στις περιπτώσεις φόρτωσης φορτίων που προορίζονται για το εξωτερικό ή εκφόρτωσης φορτίων πλοίων που προέρχονται από το εξωτερικό οι παραπάνω αιτήσεις-δήλωσεις μπορούν εναλλακτικά αντί των υποδειγμάτων I, II να είναι όπως προβλέπεται στον IMDG-IMO-CODE.

Και στις δύο περιπτώσεις (φόρτωσης-εκφόρτωσης) η αίτηση - δήλωση μπορεί να σταλεί στη Λιμενική Αρχή με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιότυπο εξαιρουμένης της περίπτωσης των εκρηκτικών και μη περιλαμβανομένης στην εξαίρεση της κατηγορίας 1.4S.

2. Οταν οι φορτώσεις ή εκφορτώσεις στο/από το πλοίο γίνονται μέσω φορτηγίδας θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος φορτοεκφόρτωσης στη στήλη «συμπληρωματικών πληροφοριών» υποδειγμάτων Ι ή ΙΙ.

3. Οταν σ'ένα πλοίο, που πρόκειται να καταπλεύσει ή αποπλεύσει σε λιμένα ή αγκυροβόλιο, είναι φορτωμένα ή πρόκειται να φορτωθούν επικίνδυνα είδη, στις περιπτώσεις που απαιτείται, πρέπει να ενημερώνεται η αρμοδία Λιμενική Αρχή του λιμένα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν, σύμφωνα με το Π.Δ. 346/1994 (Α 183).

4. Πρίν από την έναρξη φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών σε/από πλοίο, οι πράκτορες ή οι φορτωτές ή οι παραλήπτες ή οι υπεύθυνοι φόρτωσης ή εκφόρτωσης εκρηκτικών (εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι) ανάλογα με την περίπτωση ενημερώνουν προφορικά τους εργάτες των συνεργειών (εφόσον υπάρχουν και δεν έχουν παλαιότερα ενημερωθεί) που εμπλέκονται στις πα-

ραπάνω εργασίες με:

(α) Οδηγίες για αντιμετώπιση ατυχήματος (πυρκαϊά κλπ) από το συγκεκριμένο επικίνδυνο είδος.

(β) Ιατρικές οδηγίες για παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος από το φορτίο.

(γ) Τυχόν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας και ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για κάθε επικίνδυνο είδος και φυσικοχημικές επικίνδυνες ιδιότητες του φορτίου αυτού.

Για τη σωστή κατάρτιση των παραπάνω οδηγιών συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές οδηγίες EMS και MFAG.

5. Σε όλα τα έγγραφα που αφορούν τη μεταφορά επικινδύνων ειδών με πλοία πρέπει να αναγράφεται η ακριβής τεχνική ονομασία τους και να αναφέρεται η ακριβής κατάταξή τους.

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ  
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Προς τη Λιμενική Αρχή φόρτωσης: .....  
 Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη φόρτωση των παρακάτω επικινδύνων ειδών στο πλοίο .....  
 Νησολόγιου .....  
 Ημερομηνία και ώρα έναρξης φόρτωσης .....  
 Τοποθεσία .....

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΑΘΑΡΟ	ΜΙΚΤΟ	ΕΙΔΟΣ	ΚΛΑΣΗ	ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ	ΛΙΜΕΝΑΣ	ΣΥΜΠ/ΚΕΣ
ΑΡΙΘ.	ΣΥΣΚΕΥ-	ΒΑΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΠΕΡΙΕ-	ή	(Ανοικτός	ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΕΜΑΤΩΝ	ΑΣΙΑΣ	ΕΠΙΚΙΝ.	ΕΠΙΚΙΝ.	ΧΟΜΕΝΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ή	ΚΑΙ	
	ΟΥΣΙΑΣ		ΕΙΔΟΥΣ	(Τεχνική		κλειστός	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	KATA	KATA		(ονομασία)		χώρος)	ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ	
	ΔΕΜΑ	ΔΕΜΑ						
	ΚΑΙ ΣΤΟ	ΚΑΙ ΣΤΟ						
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ						

Βεβαιώνουμε για την εφαρμογή των ισχουσών διατάξεων φόρτωσης και μεταφοράς με πλοία επικινδύνων ειδών που είμαστε αρμόδιοι

Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος .....

(υπογραφή-στοιχεία)

(Μόνο για την περίπτωση εκρηκτικών και εκτός της κατηγ. I.4S)

Ο Πλοιάρχος .....

(υπογραφή-στοιχεία)

(Μόνο για την περίπτωση εκρηκτικών και εκτός της κατηγ. I.4S)

Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ή Ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ  
Ή Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ή Η ΝΑΥΤΙΚΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ή Ο ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Όνοματεπώνυμο ..... Δ/νση .....  
 Τηλέφωνο ..... Κινητό Τηλέφωνο .....  
 Telex ..... Telefax .....  
 Υπογραφή .....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II  
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ  
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Προς τη Λιμενική Αρχή εκφόρτωσης: .....  
 Παρακαλούμε να εγκρίνετε την εκφόρτωση των παρακάτω επικινδύνων ειδών από το πλοίο .....  
 Νησολογίου ..... ΚΟΧ .....  
 Ημερομηνία και ώρα έναρξης εκφόρτωσης .....  
 Τοποθεσία: .....

A/A ΑΡΙΘ. ΔΕΜΑΤΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥ- ΑΣΙΑΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΕ- ΧΟΜΕΝΟΥ	ΚΛΑΣΗ Η (Ανοικτός	ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ Η κλειστός	ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ	ΣΥΜΠ/ΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
		ΕΠΙΚΙΝ. ΟΥΣΙΑΣ	ΕΠΙΚΙΝ. ΕΙΔΟΥΣ	ΧΟΜΕΝΟΥ (Τεχνική (ονομασία)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ			
		ΚΑΤΑ	ΚΑΤΑ					
		ΔΕΜΑ	ΔΕΜΑ					
		ΚΑΙ ΣΤΟ	ΚΑΙ ΣΤΟ					
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ					

Βεβαιώνουμε για την εφαρμογή των ισχουσών διατάξεων εκφόρτωσης από πλοία επικινδύνων ειδών που είμαστε αρμόδιοι.

Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος.....  
 (υπογραφή-στοιχεία)

(Μόνο για την περίπτωση εκρηκτικών και εκτός της κατηγ. I.4S)

Ο Πλοίαρχος.....  
 (υπογραφή-στοιχεία)

(Μόνο για την περίπτωση εκρηκτικών και εκτός της κατηγ. I.4S)

**Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ Ή Ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ  
Ή Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Ή Η ΝΑΥΤΙΚΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Ή Ο ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**

Όνοματεπώνυμο ..... Δ/νση .....

Τηλέφωνο ..... Κινητό Τηλέφωνο .....

Telex ..... Telefax .....

Υπογραφή .....

## Άρθρο 20

## Κενά μέσα συσκευασίας

1. Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία, δεξαμενές, κιβώτια κλπ) που περιείχαν επικίνδυνες ουσίες εξακολούθουν και μετά την εκκένωσή τους να θεωρούνται επικίνδυνα και γι' αυτό έχουν την ίδια μεταχείριση με τα γεμάτα κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά τους εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στις υπόλοιπες παραγράφους του άρθρου αυτού.

2. Κενά μέσα συσκευασίας που είχαν ουσίες της υποκλάσης 2.2 της κλάσης 1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 και 9 εφύσον δεν έχουν δευτερεύουσα σήμανση κλάσης 3 και 5.2 μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μη επικίνδυνα εφόσον καθαριστούν καλά και συνοδεύονται από βεβαίωση χημικού ή χημικού μηχανικού ότι τα ήλεγχε και τα βρήκε απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες (βλέπε Υπόδειγμα III) του παρόντος άρθρου.

Οι βεβαιώσεις θα υποβάλλονται στους Οργανισμούς Λιμένων, στα Λιμενικά Ταμεία ή στους Ο.Τ.Α (εφόσον απαιτείται) και στις Λιμενικές Αρχές από τους ενδιαφερομένους.

3. Κενά μέσα συσκευασίας που περιείχαν υγρά της κλάσης 3, επικίνδυνες ουσίες της κλάσης 5.2 και ουσίες των κλάσεων της παραγράφου 2 που έχουν δευτερεύουσα σήμανση της κλάσης 3 ή της κλάσης 5.2 (περιλαμβανομένων και των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων) μπορεί να χαρακτηρισθούν ως μη επικίνδυνα εφόσον καθαρισθούν καλά, απαλλαγθούν πλήρως από επικίνδυνες ουσίες και συνοδεύονται από βεβαίωση (υπόδειγμα - III) αδειούχου χημικού ή χημικού μηχανικού ότι τα ήλεγχε και τα βρήκε απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες.

Η βεβαίωση θα υποβάλλεται όπως στην παράγραφο 2.

4. Κενά μέσα συσκευασίας που περιείχαν ουσίες της κλάσης 6.2 μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μη επικίνδυνα εφόσον συνοδεύονται από ανάλογη με το υπόδειγμα I-II, βεβαίωση ιατρού Μικροβιολόγου ότι τα ήλεγχε και δεν περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς.

Η βεβαίωση θα υποβάλλεται όπως στην παράγραφο 2.

5. Κενά μέσα συσκευασίας ραδιενεργών υλικών (κλάσης 7) ελέγχονται από τούς αναφερομένους στην παρ. 5 του άρθρου 10 φορείς ή επιστήμονες, που γνωματεύουν, ανάλογα με το υπόδειγμα III, ότι είναι ασφαλή και δεν περιέχουν ραδιενεργές ουσίες. Η γνωμάτευση αυτή θα γνωστοποιείται όπως η βεβαίωση στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

6. Κενά μέσα συσκευασίας των υποκλάσεων 2.1 και 2.3 δεν αίρουν όσο και αν καθαριστούν, την επικινδυνότητά τους.

7. Ειδικότερα για τα κενά μέσα συσκευασίας επικινδύνων ουσιών των Ενόπλων Δυνάμεων κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 εως 5, τις βεβαιώσεις ότι οι κενές συσκευασίες είναι καθαρές και απαλλαγμένες από επικίνδυνες ουσίες χορηγούν Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ

## Ή ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

(Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ)

Βεβαιώνω ότι μετά από σχετικό έλεγχο το/τα [(βυτίο/α του βυτιοφόρου οχήματος αριθμού κυκλοφορίας ..... προκειμένου για βυτιοφόρο όχημα) ή (είδος συσκευασίας)] ..... (Ταυτοτικός αριθμός κενής συσκευασίας αν υπάρχει) που περιείχε/αν .....

ηλέχθη/σαν προσεκτικά και ευρέθη/σαν απολύτως καθαρό/ά και απαλλαγμένο/α από επικίνδυνες ουσίες.

Ημερομηνία ελέγχου .....ώρα ελέγχου .....

Υπογραφή-Σφραγίδα-Διεύθυνση

Τηλέφωνο-Κινητό Τηλέφωνο-

TELEX-FAX, Χημικού

ή Χημικού Μηχανικού ή

Αξιωματικού των Ενόπλων

Δυνάμεων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μετά την παραπάνω έκδοση βεβαίωσης θα επικολλάται σε ευκρινές σημείο της επιφάνειας των κενών μέσων συσκευασίας η παρακάτω ετικέττα (διαστάσεων 1-X 1,30μ για τις μονάδες) Στις μονάδες μεταφοράς θα συμπληρώνεται στην ετικέττα ώρα και ημερομηνία της έκδοσης της βεβαίωσης. Εαν η μονάδα έχει ρυμουλκούμενο, η ετικέττα θα επικολλάται και σ' αυτό.

## «KENO

## ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ»

## Άρθρο 21

## Εκτέλεση εργασιών επισκευής

1. Η εκτέλεση θερμών ή ψυχρών εργασιών επισκευής σε πλοία ή σε χώρους πλοίων που περιέχουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» αντιμετωπίζεται στο Παράρτημα «Α» του Κανονισμού αυτού.

2. Η εκτέλεση θερμών εργασιών επισκευής σε χώρους πλοίων που στοιβάζονται επικίνδυνα είδη πού από τις Ισχύουσες διατάξεις μεταφοράς των ειναι εύφλεκτα ή δηλητήρια ή οργανικά υπεροξείδια ή φέρουν τη σήμανση των κλάσεων αυτών απαγορεύεται. Εξαιρείται η εκτέλεση θερμών εργασιών επισκευής για την εξάλειψη αμέσου κινδύνου του πλοίου. Ο άμεσος κίνδυνος διαπιστώνεται με έκθεση του πλοιάρχου ή αναγνωρισμένου Νηογνώμονα ή διπλωματούχου Ναυπηγού. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με τις εξής προυποθέσεις:

(α) Όλα τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του πλοίου να είναι σε άμεση ετοιμότητα.

(β) Ο Πλοιάρχος ή ο υπεύθυνος αξιωματικός πρέπει να ελέγχει προ και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, με κατάλληλα όργανα, ότι ο χώρος είναι απαλλαγμένος επικινδύνων αερίων, οι συσκευασίες των ουσιών είναι ασφαλείς και δεν παρουσιάζουν διαρροή.

(γ) Το πλοίο να ευρίσκεται εκτός λιμένα (Εκτός και αν η μετακίνησή του εκτός λιμένα είναι ανέφικτη).

(δ) Το προσωπικό που εκτελεί τις εργασίες αυτές φοράει κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές, πυρίμαχη

στολή και είναι ασφαλώς προσδεδεμένο με κατάλληλα σχοινιά για άμεση έξοδο σε περίπτωση ανάγκης.

3. Η εκτέλεση θερμών εργασιών επισκευής σε άλλους χώρους πλοίων από αυτούς που στοιβάζονται επικίνδυνα είδη που από τις ισχύουσες διατάξεις μεταφοράς των είναι εύφλεκτα ή δηλητήρια ή οργανικά υπεροξείδια ή φέρουν τη σήμανση των κλάσεων αυτών, επιτρέπεται εντός ή εκτός λιμένα με τις προϋποθέσεις του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

4. Η εκτέλεση θερμών εργασιών επισκευής σε πλοία ή σε χώρους πλοίων, που στοιβάζονται επικίνδυνα είδη, εξαιρουμένων αυτών που από τις ισχύουσες διατάξεις μεταφοράς των ανήκουν στην κλάση «1» ή που είναι εύφλεκτα ή δηλητήρια ή οργανικά υπεροξείδια ή φέρουν τη σήμανση των κλάσεων αυτών, επιτρέπεται εντός ή εκτός λιμένα με τις προϋποθέσεις του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

5. Η εκτέλεση ψυχρών εργασιών επισκευής σε πλοία ή σε χώρους πλοίων, που στοιβάζονται επικίνδυνα είδη, εξαιρουμένων αυτών που από τις ισχύουσες διατάξεις μεταφοράς τους ανήκουν στην κλάση «1», επιτρέπεται εντός ή εκτός λιμένα με τις προϋποθέσεις του εδαφίου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Επιπρόσθετα στην περίπτωση επικινδύνων ειδών που από τις ισχύουσες διατάξεις για τη μεταφορά τους προβλέπεται να φέρουν σήμανση δηλητηρίου, πρέπει τα εισερχόμενα άτομα να φέρουν κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές.

6. Απαγορεύεται η εκτέλεση θερμών εργασιών επισκευής σε πλοία που ευρίσκονται σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από χερσαίες περιοχές λιμένων που υπάρχουν επικίνδυνα είδη, τα οποία από τις ισχύουσες διατάξεις μεταφοράς τους είναι εκρηκτικά ή οργανικά υπεροξείδια ή εύφλεκτα ή όταν τέτοια φορτία φορτώνονται ή εκφορτώνονται ή παραμένουν σε παρακείμενα πλοία ή πλωτά.

7. Για θερμές ή ψυχρές εργασίες σε πλοία που έχουν επικίνδυνα είδη με περισσότερες της μιας σημάνσεις ε-

φαρμόζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν για το επικίνδυνο είδος για το οποίο προβλέπονται αυστηρότερες απαιτήσεις.

8. Σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε κενούς χώρους πλοίων που προηγουμένως περιείχαν επικίνδυνα είδη που παρουσίαζαν διαρροή απαιτούνται πιστοποιητικά απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 3232/41/89/Β' 400) πού κυρώθηκε μέτο v. 1892/90(Α' 101)) και με ευθύνη του Πλοιάρχου του πλοίου. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών σε χώρους πλοίων που ευρίσκονται επικίνδυνα φορτία που παρουσιάζουν διαρροή.

#### ΜΕΡΟΣ «Γ»

Μεταφορά των επικινδύνων ειδών δια θαλάσσης


Άρθρο 22

#### Σήμανση και επιγραφές

Κάθε μέσο συσκευασίας που περιέχει επικίνδυνη ουσία πρέπει να σημαίνεται, προ της παράδοσής του για μεταφορά με τα παρακάτω σήματα ανάλογα με την κλάση ή υποκλάση που ανήκει.

Τα σήματα αυτά θα έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 10 εκατοστόμετρα X 10 εκατοστόμετρα για μικρές συσκευασίες και τουλάχιστον 25 εκ. X 25 εκ. για μονάδες (βυτιοφόρα, δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια κ.λ.π.). Οι μονάδες θα σημαίνονται τουλάχιστον σε δύο πλευρές.

Εμπορεύματα που έχουν και δευτερεύουσα επικίνδυνη ιδιότητα ή ιδιότητες πρέπει να σημαίνονται ανάλογα με τα αντίστοιχα σύμβολα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αριθμός κλάσης. Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται ευκρινώς η τεχνική (και εμπορική αν υπάρχει) ονομασία κάθε επικινδύνου είδους, ο όγκος, το καθαρό και μικτό βάρος των στερεών και υγρών όπως και ο όγκος και η πίεση των αερίων επικινδύνων ειδών.

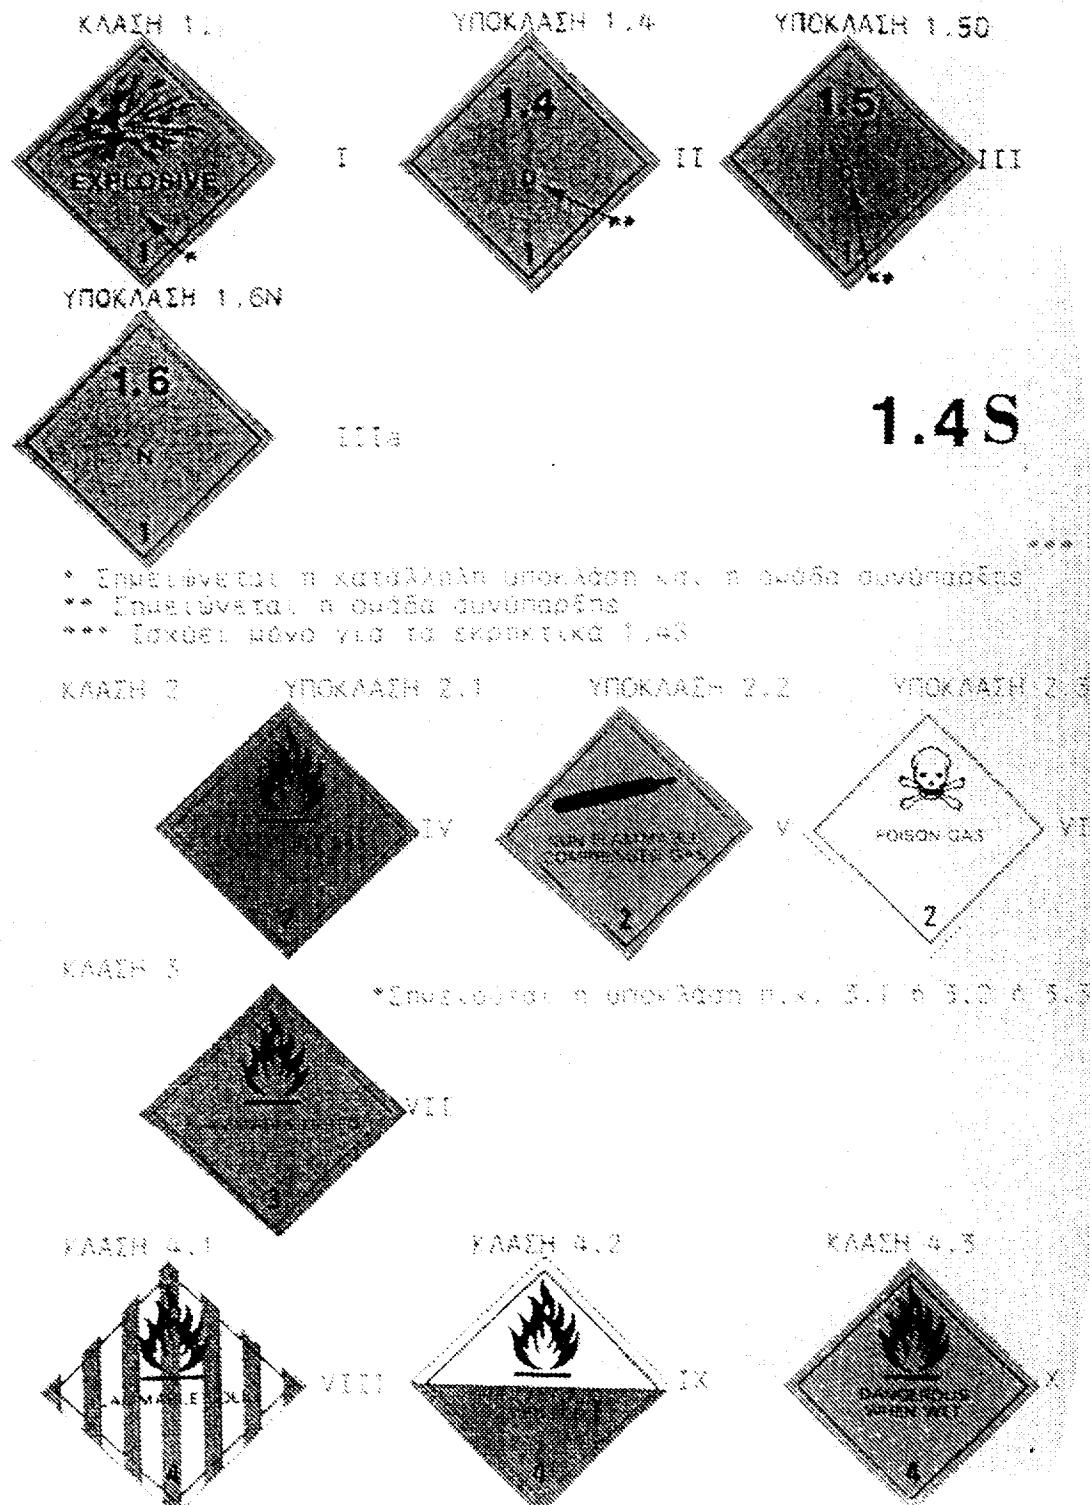


ΚΛΑΣΗ 5.1



XI

ΚΛΑΣΗ 5.2



XII

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ  
ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ

XIII

ΚΛΑΣΗ 6.1




XIV

ΚΛΑΣΗ 6.2



XV

ΘΕΡΜΑ ΦΟΡΤΙΑ

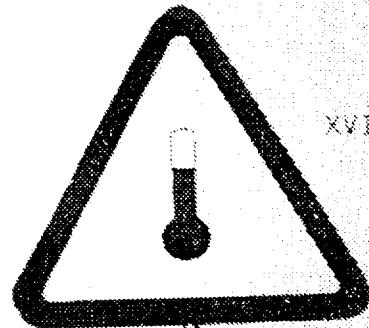

XVI


ΚΛΑΣΗ 7



XVII




XVIII



XIX

ΚΛΑΣΗ 7

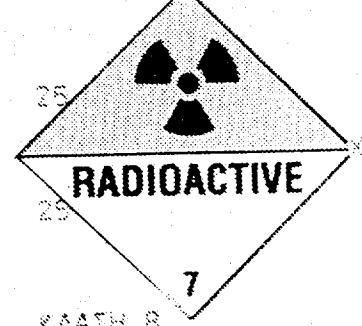

25

7

μονόδος  
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ

25 cm


25 cm

25 cm

παραδειγματικά σημάνσες μονόδος υπολογισμού πλάσματος και της στη σύνθεση της θα είναι να εμπεινωθεί στοιχηκώς η λόγω της υποκλάστωσης.

\* Αριθμός κλάσης/υποκλάστωσης.  
\*\* Αριθμός Ο.Η.Ε. επικινδυνού είδους.


ΚΛΑΣΗ 8



8

XXI

ΚΛΑΣΗ 9



9

XXII

ΣΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ



XXIII

## Άρθρο 23

## Γενικές αρχές στοιβασίας

1. Τα επικίνδυνα είδη στοιβάζονται με ασφαλή και κατάλληλο τρόπο ανάλογα με τη φύση καθενός.

2. Τα αναδίοντα επικίνδυνους ατμούς είδη, στοιβάζονται σε χώρους καλά αεριζόμενους ή στο ανοικτό κατάστρωμα.

3. Τα κιβώτια από πεπιεσμένο χαρτί που περιέχουν επικίνδυνα είδη, στοιβάζονται σε κλειστό κύτος ή κλειστό χώρο οχημάτων.

Εάν όμως για οποιοδήποτε λόγο τέτοια κιβώτια ευρίσκονται σε ανοικτό κατάστρωμα λαμβάνονται όλα τα μέτρα, ώστε να μην εκτίθενται στον καιρό και το νερό.

4. Τα επικίνδυνα είδη που τοποθετούνται στο ανοικτό κατάστρωμα πλοίων ή φορτηγίδων δεν πρέπει να καταλαμβάνουν έκταση μεγαλύτερη του 50% της αναλογούσας ελεύθερης έκτασης του καταστρώματος. Στην περίπτωση αυτή οι σωληνώσεις και οι λήψεις πυρκαϊάς πρέπει να παραμένουν απολύτως ελεύθερες ώστε να είναι ευχερής η χρήση τους σε περίπτωση ανάγκης. Οι ανοικτοί χώροι οχημάτων Ο/Γ πλοίων δεν υπόκεινται σε περιορισμό της φόρτωσης μέχρι του 50% του χώρου οχημάτων και μπορούν να μεταφέρουν όσα οχήματα με ή χωρίς επικίνδυνα είδη επιτρέπεται να μεταφέρουν σύμφωνα με το εγχειρίδιο στοιβασίας και ευστάθειάς τους.

5. Ο πλοίαρχος ή ο υπεύθυνος αξιωματικός του πλοίου πρέπει να επιθεωρούν τα επικίνδυνα είδη προ της φόρτωσης και αν διαπιστώσουν διαρροή ή κακή συσκευασία ή αδυναμία καλής έχμασής τους αρνούνται την μεταφορά των. Παρόμοια επιθεώρηση εκτελείται και μετά τη στοιβασία των ειδών αυτών και αν διαπιστωθεί πάλι, διαρροή ή κακή συσκευασία ή αδυναμία καλής έχμασής τους απομακρύνουν το είδος αυτό από το πλοίο.

## Άρθρο 24

## Στοιβασία και έχμαση των επικίνδυνων ειδών

1. Η στοιβασία και έχμαση των επικίνδυνων ειδών στα πλοία γίνεται, με ευθύνη του πλοιάρχου, με τέτοιο τρόπο, ώστε και με τις πλέον δυσμενείς συνθήκες μεταφοράς να μην προκαλείται μετακίνηση των μεταφερομένων επικίνδυνων ειδών.

2. Η στοιβασία και η έχμαση των επικίνδυνων ειδών σε μονάδες (οχήματα, εμπορευματοκιβώτια, βαγόνια) γίνεται με ευθύνη του φορτωτή με τέτοιο τρόπο, ώστε και με τις πλέον δυσμενείς συνθήκες μεταφοράς να μην προκαλείται μετακίνηση των μεταφερομένων επικίνδυνων ειδών στις μονάδες αυτές.

## Άρθρο 25

## Μεταφορά κατά κατηγορία πλοίων

1. Για τους σκοπούς της μεταφοράς των επικίνδυνων ειδών τα πλοία κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

1α. Φορτηγά πλοία κλασικού τύπου (Φ/Γ) και Φορτηγά Πετρελαιοκίνητα πλοία (Φ/Γ-Π/Κ).

1β. Φορτηγά-Οχηματαγωγά πλοία που επιβιβάζονται μέχρι 12 οδηγοί (Φ/Γ-Ο/Γ).

1γ. Επιβατηγά πλοία κλασικού τύπου (Ε/Γ).

1δ. Επιβατηγά-Οχηματαγωγά πλοία (Ε/Γ-Ο/Γ).

2. Για τη μεταφορά επικίνδυνων ειδών όλων των κλάσεων με πλοία της κατηγορίας (1α) θα εφαρμόζονται οι γενικές και ειδικές διατάξεις για τα Φ/Γ πλοία του Κανονι-

σμού αυτού και των Παραρτημάτων του.

3. Με πλοία των κατηγοριών (1γ) και (1δ) απαγορεύεται η μεταφορά επικινδύνων ειδών με εξαίρεση:

(α) Τα επικίνδυνα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος.

(β) Τη μεταφορά τους με έκτακτα ειδικά δρομολόγια Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.

4. Μεταφορά με Ο/Γ πλοία (1β), (1δ).

4.1 Η μεταφορά επικινδύνων ειδών με τα Ο/Γ πλοία, που επιτρέπεται να την εκτελούν, γίνεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κανονισμού αυτού και τις ειδικές διατάξεις για τα Φ/Γ και Ο/Γ πλοία.

4.2 Η μεταφορά φορητών δεξαμενών και βυτιοφόρων οχημάτων με αέρια (υποκλάσης 2.1 και 2.3) επιτρέπεται με Ο/Γ πλοία κλειστού τύπου μόνο όταν η στοιβασία τους γίνεται στο ανοικτό κατάστρωμα, καθώς και με Ο/Γ πλοία ανοικτού τύπου, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.1.

Η μεταφορά φορητών δεξαμενών και βυτιοφόρων οχημάτων με αέρια (υποκλάσης 2.2) επιτρέπεται σε Ο/Γ πλοία, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.1.

4.3 Οι φορητές δεξαμενές και τα βυτιοφόρα οχήματα με επικίνδυνα είδη των παρακάτω κλάσεων πρέπει να μεταφέρονται με Φ/Γ-Ο/Γ πλοία ή έκτακτα ειδικά δρομολόγια μεταφοράς επικινδύνων ειδών Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων με τις παρακάτω προϋποθέσεις στοιβασίας:

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ	ΚΛΑΣΗ	ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Εύφλεκτα υγρά	3.1	ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ	ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ+
Εύφλεκτα υγρά	3.2	"	" +
Εύφλεκτα υγρά	3.3	"	" +
Εύφλεκτα στερεά (τεπτγμένη μορφή)	4.1	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Αυτανάφλεκτα	4.2	"	"
Επικίνδυνα όταν υγρανθούν	4.3	"	"
Οξειδωτικά	5.1	ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ	ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
Οργανικά Υπεροξείδια	5.2	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Δηλητήρια	6.1	ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Διαβρωτικά	8	"	ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
Διάφορα	9	"	"

Σε περίπτωση που οι παραπάνω προϋποθέσεις στοιβασίας είναι επιεικέστερες από τις προϋποθέσεις του παραρτήματος «Β» του κανονισμού αυτού θα εφαρμόζονται οι αυστηρότερες.

## ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ (+):

Θα τηρούνται επί πλέον οι εξής προϋποθέσεις:

(α) Οι φορητές δεξαμενές και τα βυτιοφόρα οχήματα θα εχμάζονται καλά και θα διαθέτουν ισχυρά μέσα πρόσδεσης.

(β) Κάθε φορητή δεξαμενή ή βυτιοφόρο όχημα θα διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες με επαρκή γόμωση ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά κάθε περίπτωση πυρκαϊάς στο φορτίο και το όχημα.

(γ) Θα γίνονται τακτικές περιπολίες από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και θα μετράται το ποσοστό ευφλέκτου αερίου που τυχόν υπάρχει με ειδικό όργανο.

(δ) Σε περιπτώσεις μεταφορών σε κλειστούς χώρους οχημάτων θα ελέγχεται τακτικά από τον πλοίαρχο του πλοίου η πλήρης και σωστή λειτουργία του συστήματος εξαερισμού/αερισμού που θα είναι τουλάχιστον 10 εναλλαγές ανά ώρα, λογιζόμενες σε κενό χώρο φορτίου.

(ε) Η μεταφορά θα επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που από τον Κανονισμό αυτό δεν προβλέπεται τα είδη αυ-

τά να έχουν σήμανση δηλητηρίου.

(στ) Ειδικώτερα η μεταφορά φορτίων των υποκλάσεων 3.1 και 3.2 στον κλειστό χώρο οχημάτων Ο/Γ πλοίων επιτρέπεται με:

(1). Υπάρχοντα πλοία εφόσον ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του χώρου αυτού είναι αντιεκρηκτικού τύπου, ή εφόσον

(i) ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του χώρου αυτού είναι στεγανού τύπου και

(ii) ο λιμένας φόρτωσης απέχει μέχρι και 50 ναυτικά μίλια από το λιμένα εκφόρτωσης και το ταξίδι δεν διαρκεί περισσότερο από τρείς ώρες ή το πλοίο δεν απομακρύνεται πλέον των 35 ναυτικών μιλίων από την ξηρά και

(iii) πνέουν άνεμοι έντασης το πολύ μέχρι και 5 της κλίμακας BEAUFORT.

(2). Νέα πλοία εφόσον ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του χώρου αυτού είναι αντιεκρηκτικού τύπου.

Για την πιστοποίηση του αντιεκρηκτικού τύπου του πιο πάνω εξοπλισμού υποβάλλονται στη ΔΕΕΠ σχετικά πιστοποιητικά.

(ζ) Τα οχηματαγωγά πλοία που διαθέτουν και ανοικτό και κλειστό χώρο οχημάτων, ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στις παραπάνω παραγράφους της υποσημείωσης αυτής, υποχρεούνται να μεταφέρουν τα φορτία των υποκλάσεων 3.1 και 3.2 στον ανοικτό χώρο, εφόσον ο χώρος αυτός δενείναι πλήρης φορτίου, δεν δημιουργούνται προβλήματα ευσταθείας στο πλοίο λόγω έλλειψης επαρκούς φορτίου στον κλειστό χώρο και υπάρχει δυνατότητα ανόδου του οχήματος στο χώρο αυτό.

#### Άρθρο 26

##### Συσκευασία

1. Συσκευασίες των επικινδύνων ειδών των Ενόπλων Δυνάμεων- Βυτιοφόρα οχήματα.

Οι συσκευασίες των επικινδύνων ειδών των Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας ή των αντιστοίχων επιτελείων. Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν επικινδύνες ουσίες, πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ δελτίο τεχνικού ελέγχου συμπληρωμένο, όπως κάθε φορά απαιτεί το Υπουργείο Μεταφορών.

2. Υπεύθυνοι συσκευασίας.

Υπεύθυνοι για τη συσκευασία οποιασδήποτε μορφής, είναι αυτοί που συσκευάζουν τις επικινδύνες ουσίες και οι εισαγωγείς ετοίμων συσκευασμένων επικινδύνων ειδών. Οι παραπάνω εφόσον ενημερωθούν από τους φορτωτές ή τους πράκτορες για την επικείμενη μεταφορά αυτών με πλοία είναι συνυπεύθυνοι και πρέπει να λαμβάνουν όλα τα

μέτρα και να κάνουν όλους τους ελέγχους της συσκευασίας των επικινδύνων ειδών ώστε να μην προκύψει κίνδυνος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των με πλοία που θα οφείλεται σε ακατάλληλη συσκευασία.

3. Γενικές αρχές συσκευασίας.

Για τα παρακάτω είδη ουσιών επιβάλλεται ερμητικό κλείσιμο εξαιρουμένων των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων και γενικά των συσκευασιών που απαιτείται η ύπαρξη εξαεριστικών ή ειδικών βαλβίδων ή δεν κρίνεται αναγκαίο το ερμητικό κλείσιμο:

(α) Ουσίες που εκλύουν εύφλεκτα αέρια ή ατμούς.

(β) Ουσίες που μπορεί να γίνουν εκρηκτικές όταν ξηρανθούν.

(γ) Ουσίες που αναδίουν τοξικά αέρια ή ατμούς.

(δ) Ουσίες που αναδίουν διαβρωτικά αέρια ή ατμούς.

(ε) Ουσίες που αντιδρούν επικίνδυνα με την ατμόσφαιρα ή το νερό.

4. Υποχρεώσεις ενημέρωσης από τους υπευθύνους συσκευασίας.

Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού πρέπει να ενημερώνουν το φορτωτή ή τον πράκτορα, που είναι υπεύθυνος υποβολής σχετικής δήλωσης προ της φόρτωσης των επικινδύνων ειδών, ότι η συσκευασία των πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

(β) Δεν παρουσιάζει διαρροή του επικινδύνου είδους που περιέχει.

(γ) Δεν είναι εφθαρμένη, διαβρωμένη ή οξειδωμένη.

(δ) Δεν προσβάλλεται η εσωτερική της επιφάνεια επικίνδυνα από τη μεταφερόμενη ουσία.

(ε) Αντιστέκεται στους συνήθεις κινδύνους χειρισμού και μεταφοράς στη θάλασσα.

(στ) Αντέχει κάθε πίεση που ενδεχομένως εντός αυτής μπορεί να αναπτυχθεί κατά τη μεταφορά της χωρίς κίνδυνο διάρρηξης, θραύσης ή παραμόρφωσης.

(ζ) Περιβάλλεται από κατάλληλο υλικό, εφόσον απαιτείται, που να είναι σε θέση να μειώνει τον κίνδυνο θραύσης της λόγω κίνησης ή να απορροφά τέλεια το υγρό που προήλθε από τη θραύση της.

#### Άρθρο 27

##### Διαχωρισμός των επικινδύνων φορτίων

1. Τα επικινδύνα είδη ανάλογα με την κλάση ή υποκλάση των πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα διαχωρισμού εκτός αν προβλέπεται αυστηρότερος διαχωρισμός στις επιμέρους διατάξεις του κανονισμού αυτού που εξετάζεται κάθε ουσία χωριστά.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

2. Οι αριθμοί και τα σύμβολα στον παραπάνω πίνακα έχουν την εξής έννοια για στοιβασία επικινδύνων ειδών σε πλούτα που δεν είναι Ο/Γ:

Αριθμός 1: Φορτία διαχωρίζομενα έτσι, ώστε να μπορούν να μεταφέρονται στο ίδιο κύτος ή στο ίδιο διαμέρισμα ή στο ίδιο κατάστρωμα με την προϋπόθεση ότι θα απέχουν οριζοντίως μεταξύ των 3 τουλάχιστον μέτρα.

**Αριθμός 2:** Φορτία στοιβαζόμενα σε διαφορετικά κύτη ή διαμερίσματα, όταν στοιβάζονται σε κλειστό χώρο. Για κατακόρυφο διαχωρισμό πρέπει το ενδιάμεσο κατάστρωμα να αντέχει στη φωτιά και να είναι στεγανό. Για στοιβασία σε ανοικτό κατάστρωμα ή σε ανοικτό και κλειστό χώρο, αυτός ο διαχωρισμός σημαίνει 6 τουλάχιστον μέτρα οριζόντια απόσταση μεταξύ των ασυμβίβαστων φορτίων.

**Αριθμός 3:** Τα φορτία διαχωρίζονται μεταξύ τους με παρεμβολή ενός κύτους ή διαμερίσματος (διαχωρισμός κάθετος ή οριζόντιος).

Εαν τα καταστρώματα δεν αντέχουν στη φωτιά και δεν είναι στεγανά, τότε εφαρμόζεται ο διαχωρισμός κατά μήκος (π.χ. παρεμβάλλοντας ένα οιλόκληρο κύτος ή διαμέρισμα). Για την επί του ανοικτού καταστρώματος στοιβασία, ή για στοιβασία σε ανοικτό και κλειστό χώρο, αυτός ο διαχωρισμός σημαίνει οριζόντια απόσταση 12 τουλάχιστον μέτρα, μεταξύ των ασυμβίβαστων φορτίων.

**Αριθμός 4:** Τα φορτία διαχωρίζονται μεταξύ τους με κατά μήκος παρεμβολή ενός κύτους ή διαμερίσματος. Ο κατακόρυφος διαχωρισμός δεν εκπληρού αυτήν την προϋπόθεση. Για στοιβασία επί του ανοικτού καταστρώματος, απαιτείται διαχωρισμός μεταξύ των ασυμβίβαστων φορτίων με οριζόντια απόσταση 24 τουλάχιστον μέτρα. Για στοιβασία σε ανοικτό και κλειστό χώρο απαιτείται διαχωρισμός μεταξύ των ασυμβίβαστων φορτίων με οριζόντια απόσταση 24 τουλάχιστον μέτρα και επιπλέον παρεμβολή ενός κύτους ή διαμερίσματος.

**ΕΝΔΕΙΞΗ (X):** Δεν απαιτείται διαχωρισμός πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη οι επί μέρους διατάξεις του Κανονισμού αυτού που εξετάζεται κάθε ουσία χωριστά.

**ΕΝΔΕΙΞΗ (\*)**: Ο διαχωρισμός των επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 μεταξύ τους, περιγράφεται στο Παράρτημα «Α».

'Apθpo 28

Μεταφορά επικινδύνων ειδών με Ο/Γ πλοία

## 1. Οχήματα.

Τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας πρέπει να τηρούνται κατά γενική αρχή για τα οχήματα:

(α) Τα οχήματα στα οποία έχουν φορτωθεί επικίνδυνα είδη πρέπει να φέρουν εξωτερικά σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού αυτού. Τα φορτία επί των οχημάτων, επικίνδυνα και μή, πρέπει να είναι καλά στερεωμένα ώστε να αποκλείεται η μετατόπισή τους. Οι αρμόδιους οφείλουν να δηλώνουν σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού αυτού στη Λιμενική Αρχή και τον Πλοίαρχο τα επικίνδυνα είδη που μεταφέρουν και αν ζητηθεί, να υποβάλουν αντίγραφο της φορτωτικής.

(β) Κατά το χρόνο της φόρτωσής ή εκφόρτωσης άλλων οχημάτων στα οχηματαγωγά πλοία, θα λαμβάνεται μεριμνά ώστε τα οχήματα με επικινδυνά είδη που είναι στο λιμένα να ευρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων.

## 2. Μέτρα ασφαλείας.

Κατά τη μεταφορά οχημάτων που είναι φορτωμένα με επικίνδυνα είδη πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι ασφαλείας:

(α) Ολά τα οχήματα που φέρουν επικίνδυνα είδη, καθώς και τα οχήματα που ευρίσκονται κοντά τους, ανεξάρτητα από το είδος του φορτίου που φέρουν, πρέπει να εχμάζονται καλά ποιη από του απόπλου του πλοίου.

(β) Όταν μεταφέρονται φορτία που εκλύουν ευφλέκτους, τοξικούς ή γενικά επικίνδυνους απομόνως, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη και σωστή λειτουργία του εξαερισμού/αεροισμού.

Στην περίπτωση αυτή αν η στοιβασία των οχημάτων γίνεται σε κλειστούς χώρους τα ηλεκτρικά δίκτυα των χώρων αυτών πρέπει να είναι κατάλληλα.

(γ) Τα επί του καταστρώματος ή των φρακτών υπάρχοντα ανοίγματα πρέπει να παραμένουν κλειστά κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η διέλευση ευφλέκτων, τοξικών ή γενικά επικινδύνων ατμών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ανοίγματα επικοινωνίας με το μηχανοστάσιο και τους

χώρους ενδιαίτησης.

(δ) Στούς κλειστούς χώρους οχημάτων που μεταφέρονται εύφλεκτα φορτία απαγορεύεται να λειτουργεί οποιαδήποτε μηχανή που παράγει θερμότητα (π.χ ψυκτικές μηχανές αυτοκινήτων, ψυγείων κ.λ.π.)

(ε) Κατά τη στοιβασία πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να είναι ευχερής η προσπέλαση της περιπολίας και των πυροσβεστικών μέσων, για καταπολέμηση τυχόν πυρκαϊάς.

(στ) Να οργανώνεται σύστημα τακτικών περιπολιών από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

(ζ) Να εξασφαλίζεται ότι πρόσωπα που δεν έχουν υπηρεσία, δεν θα μπορούν να μεταβούν στους χώρους οχημάτων.

(η) Με μέριμνα του πλοιάρχου του πλοίου όταν μεταφέρονται φορτία που είναι δυνατό να εκλύουν εύφλεκτους και επικινδύνους ατμούς ή αέρια, να γίνονται τακτικές περιπολίες και να μετράται με κατάλληλο όργανο η περιεκτικότητα του κλειστού χώρου οχημάτων σε ατμούς ή στα αέρια αυτά.

### 3. Διαχωρισμός.

3.1. Η ταυτόχρονη μεταφορά επικινδύνων ειδών διαφορετικών κλάσεων ή υποκλάσεων επί του αυτού ή διαφορετικών οχημάτων επιτρέπεται να πραγματοποιείται με το ίδιο Ο/Γ πλοίο εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις διαχωρισμού που αναφέρονται στο άρθρο 27 όπως ερμηνεύονται παρακάτω και οι ειδικές διατάξεις του Παραρτήματος «Β».

3.2. Η ταυτόχρονη μεταφορά περισσοτέρων από ένα επικινδύνων ειδών στο ίδιο φορτηγό όχημα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι στον πίνακα διαχωρισμού για τα είδη αυτά υπάρχει η ένδειξη «X». Οταν στον πίνακα υπάρχει η ένδειξη «1» πρέπει τα επικινδύνα είδη να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα. Στις πιο πάνω περιπτώσεις στους χώρους μεταξύ των επικινδύνων ειδών μπορεί να μεταφέρονται ταυτόχρονα μη επικινδύνα είδη, ή επικινδύνα είδη τα οποία στον πίνακα διαχωρισμού έχουν με τα πρώτα την έν-

δειξη «X».

3.3. Στα Ο/Γ πλοία επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά οξυγόνου και πρωτοξειδίου του αζώτου με εύφλεκτα φορτία αρκεί να εφαρμόζουν μεταξύ τους αριθμό διαχωρισμού «2».

3.4. Στις περιπτώσεις μεταφοράς επικινδύνων ειδών με διαφορετικά οχήματα μεταξύ των οποίων απαιτείται διαχωρισμός, μπορεί στους μεταξύ αυτών χώρους να μεταφέρονται ταυτόχρονα μη επικινδύνα είδη ή συμβατά επικινδύνα είδη, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 27. Για τη μεταφορά με πλοία κάθε επικινδύνου είδους πέραν του πιο πάνω πίνακα θα λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία και οφείλονται στις ειδικές ιδιότητες αυτού όταν μεταφέρεται με άλλα επικινδύνα είδη.

### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ Ο/Γ ΠΛΟΙΑ

Κατά την ανάγνωση του πίνακα του άρθρου 27 οι ενδείξεις που παρέχονται σ' αυτόν έχουν την ακόλουθη σημασία για τα Ο/Γ πλοία:

1. Ένδειξη X: Δεν απαιτείται διαχωρισμός είτε μεταφέρονται σε κλειστούς είτε σε ανοικτούς χώρους.

2. Ένδειξη\*: Τα εκρηκτικά θα στοιβάζονται σε κατάλληλες αποθήκες φορητές ή μόνιμες σε κάθε μονάδα και με την προϋπόθεση ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα συνύπαρξης. Κατ' εξαίρεση εκρηκτικά ομάδας συνύπαρξης L επιτρέπεται να μεταφέρονται στο όχημα μόνο με εκρηκτικά ίδιας ομάδας συνύπαρξης και ίδιας υποκλάσης.

Μονάδες με εκρηκτικά διαφορετικών ομάδων συνύπαρξης διαχωρίζονται τουλάχιστον μέ αριθμό διαχωρισμού «2», ή αυστηρότερα, κατά τήν κρίση τού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

3. Ενδείξεις 1,2,3,4: Διαχωρισμός βάσει του παρακάτω πίνακα:

Ενδείξεις πίνακα		Διαχωρισμός βάσει οριζοντίων αποστάσεων -διαφραγμάτων - καταστρωμάτων						
διαχωρισμού	διάταξη μονάδων (μεταξύ τους) που περιέχουν ασυμβίβαστα επικ. φορτία	κλειστή έναντι κλειστής μονάδας στον ανοικτό χώρο οχημάτων	κλειστή έναντι ανοικτής μονάδας στον ανοικτό χώρο οχημάτων	κλειστή έναντι ανοικτής μονάδας στον κλειστό χώρο οχημάτων	ανοικτή έναντι ανοικτής μονάδας στον ανοικτό χώρο οχημάτων	ανοικτή έναντι ανοικτής μονάδας στον κλειστό χώρο οχημάτων		
α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	
1	διαμήκης	χωρίς περιορισμό	χωρίς περιορισμό	χωρίς περιορισμό	χωρίς περιορισμό	τουλάχιστον 3μ. απόσταση	τουλάχιστον 3μ. απόσταση	
	εγκάρσια	χωρίς περιορισμό	χωρίς περιορισμό	χωρίς περιορισμό	χωρίς περιορισμό	τουλάχιστον 3μ. απόσταση	τουλάχιστον 3μ. απόσταση	
2	διαμήκης	τουλάχιστον 6μ.απόσταση	τουλάχιστον 6μ.απόσταση ή διάφραγμα	τουλάχιστον 6μ.απόσταση	τουλάχιστον 6μ.απόσταση ή διάφραγμα	τουλάχιστον 6μ.απόσταση	τουλάχιστον 12μ.απόσταση ή διάφραγμα	
	εγκάρσια	τουλάχιστον 3μ.απόσταση	τουλάχιστον 3μ.απόσταση ή διάφραγμα	τουλάχιστον 3μ.απόσταση	τουλάχιστον 3μ.απόσταση ή διάφραγμα	τουλάχιστον 6μ.απόσταση	τουλάχιστον 12μ.απόσταση ή διάφραγμα	
3	διαμήκης	τουλάχιστον 12μ.απόσταση	τουλάχιστον 24μ.απόσταση και κατάστρωμα	τουλάχιστον 24μ.απόσταση	τουλάχιστον 24μ.απόσταση και κατάστρωμα	τουλάχιστον 36μ.απόσταση	τουλάχιστον 2 διαφ/τα ή 2 κατασ/τα	
	εγκάρσια	τουλάχιστον 12μ.απόσταση	τουλάχιστον 24μ.απόσταση και κατάστρωμα	τουλάχιστον 24μ.απόσταση	τουλάχιστον 24μ.απόσταση και κατάστρωμα	τουλάχιστον 36μ.απόσταση	απαγορεύεται	
4	διαμήκης	τουλάχιστον 36μ.απόσταση	τουλάχιστον 36μ.απόσταση & 2 κατασ/τα ή 2 διαφρ/τα	τουλάχιστον 36μ.απόσταση	τουλάχιστον 48μ.απόσταση &2 διαφρ/τα	τουλάχιστον 48μ.απόσταση	απαγορεύεται	
	εγκάρσια	απαγορεύεται	απαγορεύεται	απαγορεύεται	απαγορεύεται	απαγορεύεται	απαγορεύεται	

4. Τα διαφράγματα και καταστρώματα πρέπει να είναι ανθεκτικά στη φωτιά (δηλ.χαλύβδινα) και στεγανά.

5. Στην περίπτωση που οι μονάδες περιέχουν διάφορες επικίνδυνες ουσίες ο διαχωρισμός των μονάδων θα γίνεται με βάση την ουσία που απαιτεί αυστηρότερο διαχωρισμό.

6. Όταν διαφορετικές μονάδες με ασυμβίβαστες ουσίες στοιβάζονται σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους τότε για το μεταξύ τους διαχωρισμό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για στοιβασία σε ανοικτούς χώρους.

#### Άρθρο 29

Ειδικές διατάξεις για την κατ' εξαίρεση μεταφορά ορισμένων επικινδύνων ειδών με Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοία

Κατ'εξαίρεση του άρθρου 25 του Κανονισμού αυτού τα παρακάτω επικίνδυνα είδη επιτρέπεται να μεταφέρονται με Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοία εφόσον τηρούνται και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται σε κάθε περίπτωση επιπλέον των άλλων προϋποθέσεων, που περιέχονται στον κανονισμό αυτό, για τα Φ/Γ και τα Ο/Γ πλοία.

Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 20, μεταφοράς κενών φιαλών ή κυλίνδρων αερίων ή υγραερίων πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από το φορτωτή ότι ήλεγχε όλες τις φιάλες ή κυλίνδρους και βεβαιώθηκε ότι οι στρόφιγγές τους είναι ασφαλώς κλεισμένες και δεν υπάρχει διαρροή.

Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνονται τα επιβατηγά δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη κατά τους ορισμούς του Π.Δ 797/81 (ΦΕΚ 209 Α' 10-08-81).

Όλα τα επικίνδυνα είδη που επιτρέπεται στο άρθρο αυτό να μεταφέρονται σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων πρέπει να στοιβάζονται σε κατάλληλους χώρους μακριά από χώρους ενδιαίτησης.

1. Υγραέρια (σε φάλες) και υγρά καύσιμα (σε βαρέλια)

Σε τοπικές γραμμές που δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης με Φ/Γ ή Φ/Γ-Ο/Γ πλοία ή δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης εκτάκτων ειδικών δρομολογίων επικινδύνων φορτίων μπορεί να επιτραπεί από τη Λιμενική Αρχή η μεταφορά με Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, μικρού αριθμού φιαλών υγραερίων που σε καμπία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 300 ή/και μικρού αριθμού βαρελιών με υγρά καύσιμα που σε καμπία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 30 με τις εξής επιπλέον προϋποθέσεις:

(α) Τα βαρέλια ή οι φιάλες πρέπει να στοιβάζονται μόνο στο ανοικτό κατάστρωμα και υπό σκιά.

(β) Δεν πρέπει να φορτώνονται επάνω στα βαρέλια ή τις φιάλες άλλα φορτία.

(γ) Πρέπει να τοποθετούνται μακριά από χώρους ενδιαίτησης, πηγές θερμότητας, φωτιά ή σπινθήρες και να μην είναι προσιτά στους επιβάτες.

(δ) Απαγορεύεται να μεταφέρονται ταυτόχρονα στο ίδιο δρομολόγιο με άλλα επικινδύνα είδη.

(ε) Τα φορτία αυτά πρέπει να στοιβάζονται σε ασφαλή θέση κατά την κρίση του πλοιάρχου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού.

(στ) Πριν από τη φόρτωση θα ελέγχεται από τον πλοίαρχο του πλοίου ότι δεν υπάρχει διαρροή.

## 2. Ασβέστης (όλων των ειδών)

Επιτρέπεται η μεταφορά ασβέστη με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία ανεξαρτήτως αριθμού οχημάτων, στον ανοικτό και κλειστό χώρο οχημάτων με την προϋπόθεση ότι ο ασβέστης με ευθύνη του φορτωτή και του πλοιάρχου του πλοίου θα περιτυλίγεται πλήρως με πλαστικό αδιάβροχο κάλυμμα ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να διαβραχεί και να διαρρεύσῃ από το όχημα. Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά ασβέστη σε σκόνη σε αδιάβροχους σάκκους με Ε/Γ πλοία.

## 3. Τριφύλλι, βαμβάκι, άχυρα και συναφή φορτία (κλάση 4.1)

(α) Η μεταφορά των φορτίων αυτών επιτρέπεται με όλα τα οχηματαγωγά πλοία σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους οχημάτων.

Σε όλες τις περιπτώσεις το φορτίο αυτό πρέπει να είναι καθαρό, σε δέματα και καλυμμένο καλά με κατάλληλο αδιάβροχο κάλυμμα τουλάχιστον ανθεκτικό στη φωτιά. Τα φώτα των κλειστών χώρων οχημάτων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον μισό μέτρο από το φορτίο. Η πόρτα της καρότσας του οχήματος θα είναι ασφαλώς κλειστή απαγορευομένης της φόρτωσης φορτίων επ' αυτής.

(β) Ειδικά στα κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ επιτρέπεται η μεταφορά των φορτίων αυτών εφόσον επιπλέον των προϋποθέσεων του εδαφίου (α) εφαρμόζονται και οι εξής:

1) Στην ίδια γραμμή δεν είναι δρομολογημένα Φ/Γ-Ο/Γ πλοία ή είναι δρομολογημένα αλλά δεν ευρίσκονται σε λειτουργία ή εκτελούν μέχρι δύο δρομολόγια την εβδομάδα.

2) Ο αριθμός των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα 2 επιτρεπομένης της χρήσης μιάς ρυμούλκας.

3) Μεταξύ των οχημάτων και του καταπέλτη δεν παρεμβάλλονται άλλα οχήματα.

4) Τα φορτηγά οχήματα με τα φορτία αυτά στοιβάζονται έτσι ώστε η καρότσα τους να είναι προς το μέρος του καταπέλτη.

## 4. Υδροξείδιο του Νατρίου, Υδροξείδιο του Καλίου

Οι ενώσεις αυτές ευρίσκονται σε στερεά κατάσταση ή σε μορφή διαλύματος. Και στις δύο περιπτώσεις ανήκουν στην κατηγορία των διαβρωτικών. Η μεταφορά τους επιτρέπεται σε ανοικτό ή σε κλειστό χώρο οχημάτων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για την ασφαλή πλήρωση ενός φορτηγού οχήματος με ευθύνη του φορτωτή. Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά τους σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους Ε/Γ πλοίων σε κατάλληλη συσκευασία.

## 5. Οξυγόνο, αέρας και πρωτοξείδιο του αζώτου σε κατάσταση αερίου υπό πίεση (κλάση 2.2)

(α) Η μεταφορά των αερίων σε κυλίνδρους επιτρέπεται με όλα τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους. Τα αέρια αυτά μπορεί να μεταφέρονται ταυτόχρονα.

(β) Οι κύλινδροι πρέπει να είναι καλά στοιβαγμένοι και στερεωμένοι επί του οχήματος ώστε να εμποδίζεται η μετακίνησή τους με οποιεσδήποτε συνθήκες θάλασσας.

(γ) Οταν η μεταφορά γίνεται σε ανοικτό κατάστρωμα οι κύλινδροι πρέπει να είναι καλυμμένοι ώστε να προστατεύονται από τη θερμότητα των ηλιακών ακτίνων.

(δ) Η ταυτόχρονη μεταφορά στους ίδιους χώρους των Ο/Γ πλοίων, ευφλέκτων φορτίων με τα παραπάνω φορτία, επιτρέπεται με αριθμό διαχωρισμού «2».

(ε) Ειδικά στα κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ο αριθμός των οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 και ο αριθμός των κυλίνδρων οξυγόνου ή/και αέρα τους 100 και του πρωτοξείδιου του αζώτου τους 15.

(στ) Οι κενοί κύλινδροι επιτρέπεται να μεταφέρονται με όλα τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους. Στην περίπτωση αυτή με ευθύνη του φορτωτή οι στρόφιγγες των κυλίνδρων πρέπει να είναι καλά κλειστές.

Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά τους σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους Ε/Γ πλοίων με ανάλογες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν για τα Ε/Γ-Ο/Γ.

6. Ήλιο, Νέο, Άζωτο, Αργό, Κρυπτό, σε κατάσταση αερίου υπό πίεση (κλάση 2.2)

(α) Η μεταφορά των αερίων αυτών σε κυλίνδρους επιτρέπεται με τις ίδιες προϋποθέσεις της παραγράφου 5 όπως και για το οξυγόνο και πρωτοξείδιο του αζώτου, εκτός του εδαφίου (δ).

(β) Ειδικά στα κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ο αριθμός των κυλίνδρων των αερίων Αργού και Κρυπτού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 15 για κάθε αέριο, για δε τα αέρια Ήλιο, Νέο και Άζωτο τους 100 για κάθε αέριο.

Στην περίπτωση ταυτόχρονης μεταφοράς αερίων της παραγράφου 5 και 6 σε οποιοδήποτε συνδυασμό ή και όλα μαζί ο αριθμός των μεταφερομένων κυλίνδρων σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 200, με την προϋπόθεση ότι ισχύει ο περιορισμός σε αριθμό κυλίνδρων για κάθε αέριο όπως προβλέπεται στις παραγράφους αυτές.

Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά τους σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους Ε/Γ πλοίων με ανάλογες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν για τα Ε/Γ-Ο/Γ.

7. Υγροποιημένα αέρια: Ξένο, διοξείδιο του άνθρακα, FREON 12, 13 και 22 (κλάση 2.2)

(α) Η μεταφορά των παραπάνω αερίων σε κυλίνδρους επιτρέπεται με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως της παραγράφου 5, εκτός του εδαφίου (δ) της ίδιας παραγράφου, το οποίο όμως ισχύει μόνο για το FREON 12, 13 και 22.

(β) Ειδικά στα κανονικά δρομολόγια των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ο αριθμός των κυλίνδρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 10 για κάθε αέριο. Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά τους σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους Ε/Γ πλοίων με ανάλογες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν για τα Ε/Γ-Ο/Γ.

Στην περίπτωση ταυτόχρονης μεταφοράς των αερίων των παραγράφων 5, 6 και 7 ο αριθμός των κυλίνδρων δεν πρέπει να υπερβαίνει για κάθε αέριο τον αριθμό που προβλέπεται στις παραγράφους αυτές ενώ ο συνολικός αριθμός των μεταφερομένων κυλίνδρων σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 200. Οι παραπάνω ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ασφαλείας ισχύουν ανάλογα και στα Ε/Γ πλοία για τα αέρια αυτά.

8. Ελαιοπυρήνες-Ξυλάνθρακας-Πυρηνόξυλο

Επιτρέπεται η μεταφορά:

- στον ανοικτό ή κλειστό χώρο οχημάτων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μέχρι δύο (2) οχημάτων (με ή χωρίς ρυμουλκούμενο) κατά ταξίδι με φορτίο ελαιοπυρήνων,

- στον ανοικτό ή κλειστό χώρο οχημάτων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μέχρι δύο (2) οχημάτων (χωρίς ρυμουλκούμενο) κατά ταξίδι με φορτίο ξυλάνθρακα σε σάκκους και

- μόνο στον ανοικτό χώρο οχημάτων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μέχρι δύο (2) οχημάτων (χωρίς ρυμουλκούμενο) κατά ταξίδι

δι, με φορτίο πιυρηνόξυλου, με τις ακόλουθες προυποθέσεις:

(α) Το φορτίο θα καλύπτεται πλήρως και ασφαλώς με κατάλληλη επένδυση, ανθεκτική στη φωτιά.

(β) Τα οχήματα θα εισέρχονται στο οχηματαγώγ τελευταία, θα σταθμεύουν μέτο το πίσω μέρος πλησίον τού καταπέλτη ή καταπελτών τού πλοίου και θα εκφορτώνται πρώτα.

(γ) Επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά των φορτίων αυτών και κυλίνδρων αζώτου, ευγενών αερίων, δισειδίου του άνθρακα, ασβέστη και υδροξειδίου του Νατρίου ή Καλίου και απαγορεύεται με άλλα επικίνδυνα είδη, πλην των παραπάνω, στο ίδιο δρομολόγιο. Τα φορτία αυτά θα ευρίσκονται σε απόσταση 3 τουλάχιστον μέτρων από τον ασβέστη και τα υδροξείδια του Νατρίου ή Καλίου αν μεταφέρονται ταυτόχρονα.

(δ) Γιά τό πιυρηνόξυλο θά κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από το φορτωτή ότι το φορτίο δεν έχει εύφλεκτο διαλύτη.

(ε) Σε περίπτωση που μεταφέρονται ταυτόχρονα τρία ή δύο από τα παραπάνω είδη φορτίου, ο συνολικός αριθμός οχημάτων για το κάθε είδος δεν θα υπερβαίνει το μισό του παραπάνω καθοριζόμενου αριθμού. Στις περιπτώσεις αυτές ο ξυλάνθρακας θα απέχει 12 τουλάχιστον μέτρα από τους ελαιοπυρήνες ή τα πιυρηνόξυλα.

(στ) Ειδικά για τον ξυλάνθρακα, προ της φόρτωσης, θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη καμίου παρασκευής του στην οποία θα δηλώνεται ότι το φορτίο:

- έχει υγρασία μικρότερη του 10%
- δεν περιέχει λιπαρές ύλες
- έχει εκτεθεί σε κατάλληλο χώρο περισσότερο από 13 ημέρες
- δεν έχει μορφή πούδρας ή κόκκων
- δεν έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη του περιβάλλοντος και είναι σβησμένος

Ο οδηγός του οχήματος και ο πλοίαρχος του πλοίου προ της φόρτωσης πρέπει να ελέγχουν την εφαρμογή των παραπάνω όρων και λοιπών σχετικών Κανονισμών.

Με μέριμνα του πλοιάρχου πρέπει να ενεργείται τακτική περιπολία στο χώρο οχημάτων.

#### 9. Φυσίγγια ασφαλείας 1.4S

Επιτρέπεται η μεταφορά τους σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων σύμφωνα με την παράγραφο 13.3 του Παραρτήματος «Α».

Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά τους σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους Ε/Γ πλοίων με ανάλογες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν για τα Ε/Γ-Ο/Γ.

10. Μεταφορά σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων δεξαμενών με γόνο που οξυγονούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδίου

Επιτρέπεται η μεταφορά δύο οχημάτων με δεξαμενές γόνου που οξυγονούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδίου σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ανοικτού ή κλειστού τύπου.

Σ' αυτές τις περιπτώσεις πρέπει:

(α) Οι φιάλες του οξυγόνου να είναι μέχρι δέκα ανά όχημα, να προστατεύονται από κάθε πηγή θερμότητας ακόμη και από την ηλιακή ακτινοβολία και να είναι καλά στοιβαγμένες και στερεωμένες επί του οχημάτος ώστε να εμποδίζεται η μετακινησή τους με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

(β) Να μην παρεμβάλλονται άλλα οχήματα μεταξύ του οχημάτος μεταφοράς γόνου και του καταπέλτη.

(γ) Να μη μεταφέρονται στον διο χώρο εύφλεκτα φορτία (ελαιοπυρήνες-τριφύλλι, άχυρα κλπ)

(δ) Να μη χρησιμοποιούνται λιπαρές ύλες στις φιάλες οξυγόνου και να μη στοιβάζονται τέτοια είδη πλησίον του οχημάτος με το γόνο.

(ε) Η πίεση τροφοδοσίας των δεξαμενών με οξυγόνο να μην υπερβαίνει τα 5 BAR.

11. Μεταφορά φορτηγών οχημάτων με λιπάσματα που ανήκουν στην κλάση 9 σε σάκκους με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία

Επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι τεσσάρων φορτηγών οχημάτων (με ή χωρίς ρυμουλκούμενο), με λιπάσματα που ανήκουν στην κλάση 9 σε καταλλήλους σάκκους, σε κάθε κανονικό δρομολόγιο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, με την προϋπόθεση να μη μεταφέρονται εύφλεκτα φορτία (ελαιοπυρήνες-άχυρο, τριφύλλι κλπ) στο ίδιο δρομολόγιο.

#### Άρθρο 30

Έκτακτα ειδικά δρομολόγια Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων για τη μεταφορά επικινδύνων ειδών.

1. Οταν υπάρχει ανάγκη μεταφοράς επικινδύνων ειδών με Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοία εκτελούνται έκτακτα ειδικά δρομολόγια. Κατά την εκτέλεση των δρομολογιών αυτών, απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών πλην των οδηγών και συνοδηγών των μεταφερομένων φορτίων που σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τους 25, ο αριθμός αυτός περιορίζεται στους 12 προκειμένου για φορτία της κλάσης 1 με εξαίρεση τα φορτία της κατηγορίας 1.4S.

2. Κατά την εκτέλεση των δρομολογιών αυτών επιτρέπεται και η μεταφορά μη επικινδύνων φορτίων. Σ' αυτήν την περίπτωση μπορούν να επιβιβάζονται οι οδηγοί και οι συνοδηγοί των φορτίων αυτών εφόσον καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στη Λιμενική Αρχή απόπλου ότι γνωρίζουν τη φύση των δρομολογίων αυτών.

3. Κατά τη μεταφορά επικινδύνων ειδών με έκτακτα ειδικά δρομολόγια Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων εφαρμόζονται καί οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού αυτού που αφορούν τα Φ/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοία αντίστοιχα.

#### Άρθρο 31

Προϋποθέσεις μεταφοράς επικινδύνων ειδών πού παρουσιάζουν συχνή διακίνηση με Ο/Γ πλοία

Τα συγκεκριμένα επικινδύνα είδη που παρουσιάζουν συχνή διακίνηση με Ο/Γ πλοία και οι προϋποθέσεις μεταφοράς τους, καθορίζονται ως ακολούθως:

1. Υγρά καύσιμα (κλάση 3) σε βυτιοφόρα οχήματα .

(α) Προϋποθέσεις μεταφοράς.

(i) Απαγορεύεται να μεταφέρονται σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.

(ii) Επιτρέπεται να μεταφέρονται σε ειδικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων για τη μεταφορά επικινδύνων ειδών.

(β) Στοιβασία.

(i) Επιτρέπεται να στοιβάζονται σε ανοικτό ή κλειστό χώρο οχημάτων των Ο/Γ πλοίων.

(ii) Όταν τοποθετούνται σε κλειστό χώρο οχημάτων, πρέπει να ευρίσκεται σε συνεχή λειτουργία το σύστημα εξαερισμού/αερισμού, το οποίο να επιτυγχάνει τουλάχιστον 10 εναλλαγές αέρα ανά ώρα (οι εναλλαγές αυτές υπολογίζονται σε χώρο οχημάτων κενό) και να γίνονται κάθε ώρα περιπολίες από καλά ενημερωμένο προσωπικό, το οποίο με ειδικά όργανα πρέπει να μετράει την περιεκτικότητα του κλειστού χώρου σε εύφλεκτα αέρια.

(iii) Επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά τους στον ίδιο κλειστό χώρο οχημάτων με οχήματα που περιέχουν φορτίο φιαλών υγραερίου εφόσον απέχουν 6 μέτρα τουλάχιστον μεταξύ τους (κατά διαμήκη ή εγκάρσια διάταξη) ή χωρίζονται με διάφραγμα ανθεκτικό στη φωτιά (χαλύβδινο) και στεγανό. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά τους στον ίδιο ανοικτό χώρο οχημάτων με οχήματα που περιέχουν φορτίο φιαλών υγραερίου εφόσον απέχουν 6 μέτρα τουλάχιστον μεταξύ τους (κατά διαμήκη ή εγκάρσια διάταξη).

(iv) Για τις μεταφορές καυσίμων σε βυτιοφόρα οχήματα ή φορητές δεξαμενές πρέπει να εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 25 του Κανονισμού αυτού.

(γ) Κενά βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων.

(i) Απαγορεύεται η μεταφορά τους σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, εκτός εάν οι δεξαμενές τους έχουν απαλλαγεί από επικίνδυνα αέρια. Το γεγονός αυτό πρέπει να διαπιστώνεται από αδειούχο χημικό μηχανικό ή χημικό, ο οποίος και θα εκδίδει βεβαίωση ότι οι δεξαμενές είναι απαλλαγμένες αερίων (GAS FREE).

(ii) Κενά βυτιοφόρα οχήματα μπορούν να μεταφερθούν με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία σε κανονικά ή ειδικά δρομολόγια και Φ/Γ-Ο/Γ εφόσον οι δεξαμενές τους έχουν πληρωθεί με νερό σε σημείο που να μην υπάρχει ο ελάχιστος κενός χώρος.

(iii) Επιτρέπεται να μεταφέρονται με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία σε ειδικά δρομολόγια ή με Φ/Γ-Ο/Γ πλοία, εφόσον στοιβαχτούν σε ανοικτό χώρο ή σε κλειστό χώρο εφόσον έχουν ελεγχθεί από αξιωματικό του πλοίου με ειδικό όργανο και διαπιστωθεί ότι οι δεξαμενές τους είναι απαλλαγμένες από επικίνδυνες ουσίες ή είναι όπως παραπάνω πλήρεις ύδατος χωρίς την εφαρμογή των απαιτήσεων (στ) και (ζ) της παραγράφου 4.3 του άρθρου 25.

2. Υγραέρια (κλάση 2.1) σε βυτιοφόρα οχήματα

(α) Είδη υγραερίων.

Οι υδρογονάνθρακες Προπάνιο, Βουτάνιο και μίγματα αυτών όπως ορίζονται στις σχετικές Εθνικές Προδιαγραφές.

(β) Προϋποθέσεις μεταφοράς.

(i) Απαγορεύεται να μεταφέρονται σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.

(ii) Επιτρέπεται να μεταφέρονται σε ειδικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.

(iii) Επιτρέπεται να μεταφέρονται με Φ/Γ-Ο/Γ πλοία.

(γ) Στοιβασία.

(i) Πρέπει να στοιβάζονται μόνο σε ανοικτό χώρο οχημάτων των Ο/Γ πλοίων.

(ii) Επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά τους με βυτιοφόρα υγρών καυσίμων αρκεί να απέχουν 6 τουλάχιστον μέτρα μεταξύ τους εφόσον στοιβάζονται με διαμήκη διάταξη ή 6 τουλάχιστον μέτρα εφόσον στοιβάζονται με εγκάρσια διάταξη.

(δ) Κενά βυτιοφόρα μεταφοράς υγραερίων.

Η μεταφορά τους επιτρέπεται με τις ίδιες προϋποθέσεις για τα γεμάτα βυτιοφόρα.

3. Υγραέρια (κλάση 2.1) σε φιάλες

(α) Είδη υγραερίων.

Οι υδρογονάνθρακες Προπάνιο, Βουτάνιο και μίγματα αυτών όπως ορίζονται στις σχετικές Εθνικές Προδιαγραφές.

(β) Προϋποθέσεις μεταφοράς και στοιβασίας.

(i) Σε ειδικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ή με Φ/Γ-Ο/Γ πλοία επιτρέπεται η μεταφορά οχημάτων που μεταφέ-

ρουν φιάλες υγραερίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους στους κλειστούς χώρους οχημάτων. Οταν η μεταφορά γίνεται σε ανοικτούς χώρους οι φιάλες πρέπει να είναι καλυμμένες για να προστατεύονται από τη θερμότητα των ηλιακών ακτίνων.

(ii) Οταν τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν φιάλες υγραερίων στοιβάζονται σε κλειστούς χώρους το σύστημα αερισμού-εξαερισμού πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία σε όλη τη διάρκεια του πλού και να παρέχει 10 τουλάχιστον εναλλαγές αέρα ανά ώρα λογιζόμενες σε κενό χώρο φορτίου και πρέπει να εκτελούνται συχνές περιπολίες από ενημερωμένο προσωπικό, που είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο όργανο και ελέγχει την περιεκτικότητα σε εύφλεκτα αέρια του χώρου.

(iii) Τα οχήματα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατό πιο μακριά από πιθανές πηγές ανάφλεξης και θερμότητας.

(iv) Οι κενές φιάλες υγραερίου πρέπει να μεταφέρονται με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

(v) Η ταυτόχρονη μεταφορά τους στον ίδιο κλειστό ή ανοικτό χώρο οχημάτων με υγρά καύσιμα, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.β (iii) του άρθρου αυτού.

### Άρθρο 32

Επί πλέον διατάξεις για τη μεταφορά επικινδύνων ειδών με Φ/Γ πλοία ενός κύτους

1. Κατά τη μεταφορά επικινδύνων ειδών με Φ/Γ πλοία ενός κύτους οι πλοϊάρχοι αυτών θεωρούνται υπεύθυνοι για τη λήψη κάθε ενδεικνυόμενου μέτρου ασφαλείας, για την πρόληψη του κινδύνου πυρκαϊάς από το σωλήνα εξάτμισης ή άλλη αιτία.

2. Στα παραπάνω πλοία όλο το φορτίο που φορτώθηκε στο κατάστρωμα, θα καλύπτεται και θα λαμβάνεται μέριμνα, ώστε ο σωλήνας της εξάτμισης να είναι καλυμμένος με πυκνό δικτυωτό και να εξέχει όσο το δυνατό περισσότερο.

3. Εφόσον πρόκειται να φορτώθουν εύφλεκτα φορτία ή εκρηκτικά στο κύτος τους τότε το διάφραγμα που τα χωρίζει από το διαμέρισμα της μηχανής με ευθύνη του πλοϊάρχου και πρώτου μηχανικού του πλοίου πρέπει να έχει κατάλληλη μόνωση Α 60 ή τα φορτία να ευρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από αυτό.

### Άρθρο 33

Μεταφορά θερμών φορτίων

1. Η μεταφορά θερμών φορτίων με κανονικά δρομολόγια Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων επιτρέπεται μόνο όταν στοιβάζονται σε ανοικτούς χώρους με εξαίρεση την υγρή άσφαλτο όπως αναφέρεται στην παραγράφο 4 του άρθρου αυτού.

2. Η μεταφορά θερμών φορτίων επιτρέπεται και σε κλειστούς χώρους Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων εφόσον αυτά εκτελούν έκτακτα ειδικά δρομολόγια μεταφοράς επικινδύνων ειδών.

3. Η μεταφορά θερμών φορτίων επιτρέπεται σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους Φ/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοίων.

4. Επιτρέπεται η μεταφορά θερμών φορτίων υγρής ασφάλτου σε βυτιοφόρα οχήματα που εισέρχονται σε κλειστούς χώρους οχημάτων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων σε κανονικά δρομολόγια εφόσον:

(α) Δεν μεταφέρονται περισσότεροι από 80 τόνοι α-

σφάλτου συνολικά σε κάθε δρομολόγιο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό οχημάτων.

(β) Προσκομίζεται βεβαίωση από τα διύλιστήρια ότι η μεταφερόμενη άσφαλτος έχει σημείο ανάφλεξης (FLASH-POINT) 230 βαθμούς Κελσίου και άνω σε δοκιμή κλειστού δοχείου.

(γ) Τα οχήματα που μεταφέρουν την άσφαλτο είναι επαρκώς μονωμένα ώστε το περιβλήμα του βυτίου να έχει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και εφόσον φέρουν καυστήρα για τη θέρμανση της ασφάλτου να μη λειτουργεί κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.

#### Άρθρο 34

Μεταφορά επικινδύνων ειδών σε εμπορευματοκιβώτια

1. Τα επικινδύνα είδη που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια πρέπει να είναι συσκευασμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

2. Κατ' εξαίρεση ξηρά επικινδύνα φορτία χύμα μπορούν να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια σύμφωνα με τον IMDG-IMO-CODE.

3. Τα εμπορευματοκιβώτια πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και μπορεί να είναι ενσωματωμένα σε φορτηγά οχήματα ή σιδηροδρομικά οχήματα

4. Απαγορεύεται η μεταφορά εμπορευματικιβώτιων με επικινδύνα είδη σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων εφόσον τα επικινδύνα είδη που περιέχουν απαγορεύεται να μεταφέρονται στα δρομολόγια αυτά. Με τις άλλες κατηγορίες πλοίων επιτρέπεται να μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

5. Απαγορεύεται η στοιβασία ασυμβίβαστων ειδών στο ίδιο εμπορευματικιβώτιο εκτός αν τα είδη αυτά απαιτούν αριθμό διαχωρισμού «1» οπότε επιτρέπεται να στοιβάζονται μαζί, με την προϋπόθεση να απέχουν, οριζόντια, 3 τουλάχιστον μέτρα μεταξύ τους.

6. Απαγορεύεται η φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων που παρουσιάζουν διάσπαση ή διάβρωση ή οξείδωση ή ζημιά ή διαρροή ή διαφυγή φορτίου.

7. Τα εμπορευματοκιβώτια θα σημαίνονται και επιγράφονται σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό.

8. Τα εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν επικινδύνα είδη πρέπει να στοιβάζονται και διαχωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

9. Εμπορευματοκιβώτια με επικινδύνα είδη που επιτρέπεται να έχουν σε λειτουργία μηχανισμό ψύξης ή θέρμανσης θα στοιβάζονται πάντα στο ανοικτό κατάστρωμα.

#### Άρθρο 35

Μεταφορά επικινδύνων ειδών με φορτηγίδες

1. Οι φορτηγίδες που μεταφέρουν επικινδύνα είδη πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης.

2. Η συσκευασία, η στοιβασία, η σήμανση και ο διαχωρισμός των επικινδύνων ειδών στις μεταφορές αυτές θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών που Ισχύουν για τη μεταφορά τους

3. Τα εμπορευματοκιβώτια, οι δεξαμενές παντός τύπου και τα οχήματα που μεταφέρονται με φορτηγίδες και περιέχουν επικινδύνα είδη θα εχμάζονται καλά.

4. Οι φορτηγίδες που μεταφέρουν εύφλεκτα και εκρηκτικά είδη πρέπει να έχουν και τα κατάλληλα μέσα καταπολέμησης της πυρκαϊάς.

5. Η μεταφορά επικινδύνων ειδών με φορτηγίδες επιτρέπεται μόνο στον κυρίως λιμένα και στο αγκυροβόλιο (ράδα) αυτού.

6. Οι μη αυτοκινούμενες φορτηγίδες που μεταφέρουν επικινδύνα ειδή θα δένονται καλά με ισχυρό ρυμουλκό στο ρυμουλκό.

7. Ο πλοίαρχος της φορτηγίδας ή του ρυμουλκού της ευθύνεται για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων στις μεταφορές επικινδύνων ειδών εξαιρουμένης της περίπτωσης συσκευασίας που υπεύθυνοι είναι οι αναφερόμενοι στις αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού αυτού.

#### Άρθρο 36

Μεταφορά επικινδύνων ειδών  
της κλάσης «1» (εκρηκτικά)

Η μεταφορά επικινδύνων ειδών της κλάσης «1» θα γίνεται μόνο με τους τύπους των πλοίων που επιτρέπεται να τη διεξάγουν εφαρμοζόμενων των διατάξεων του Παρατήματος «Α» του Κανονισμού αυτού.

#### Άρθρο 37

Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «2»

##### 1. Γενική απαγόρευση

Απαγορεύεται η μεταφορά ουσιών της κλάσης αυτής που είναι δυνατό να υποστούν με τυχαίες συνθήκες πολυμερισμό, που θα προκαλέσει επικινδυνή απελευθέρωση θερμότητας ή αερίου ή έκρηξη.

Οι ουσίες αυτές επιτρέπεται να μεταφέρονται εφόσον έχουν σταθεροποιητή που θα τους αποκλείει τον πολυμερισμό.

##### 2. Συσκευασία ειδών κλάσης «2» (Δοχεία ή Κύλινδροι)

Επί πλέον των προϋποθέσεων του άρθρου 26 του Κανονισμού αυτού πρέπει:

(α) Οι μηχανισμοί κλεισίματος (βαλβίδες κλπ):

(i) να μην είναι κατασκευασμένοι από υλικό συμβατό με το περιεχόμενο των συσκευασιών,

(ii) να έχουν προσαρμοστεί στο δοχείο ή στον κύλινδρο με τρόπο που να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα υπό την εξασκούμενη εσωτερική πίεση,

(iii) να προστατεύονται αποτελεσματικά από κρούσεις ή τινάγματα,

(β) Τα υλικά των δοχείων ή κυλίνδρων και των μηχανισμών κλεισίματος να είναι κατάλληλα ώστε να μην παραβλάπτεται η στεγανότητα τους κατά τη μεταφορά τους με πλοία.

(γ) Στις βαλβίδες και γενικά στους μηχανισμούς κλεισίματος των συσκευασιών ή στα σημεία σύνδεσης οποιουδήποτε φορέα που περιέχει ουσία της κλάσης 2 που αντιδρά με λιπαρές ύλες (π.χ Οξυγόνο) να μην χρησιμοποιούνται έλαια ή λιπαντικά.

(δ) Κάθε δοχείο ή κύλινδρος να υποβάλλεται σε έλεγχο σε τακτικά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

(ε) Τα δοχεία και οι κύλινδροι να αναγράφουν το όνομα του αερίου που περιέχουν ως και την εταιρεία που εκανε την πλήρωση. Ειδικότερα, στις φιάλες υγραερίων, να φέρονται οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 399 του Αγορανομικού Κώδικα αριθμ. 14 (ΦΕΚ 343 Β' 11-5-89) και στο στόμιο εξόδου τους να υπάρχει ειδικό πώμα που να αναγράφει το όνομα της εταιρείας εμφιάλωσης και να εξασφαλίζει τη στεγανότητα και την εγγύηση της εταιρείας

αυτής.

(η) Η πλήρωση των αερίων στους κυλίνδρους ή στα δοχεία να γίνεται σύμφωνα και με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές τους.

(θ) Στα διαλυμένα αέρια (ασετυλίνη):

(Ι) Η πορώδης μάζα:

(1) να πληροί κατά το δυνατόν όλο τον κύλινδρο,

(2) να μην υπερβαίνει το 80%,

(3) να μην προσβάλει το υλικό του κυλίνδρου,

(4) να μην σχηματίζει επικινδυνες ενώσεις με το διαλύτη ή το αέριο και

(5) να μην διαβρώνεται ούτε να συστέλλεται μετά από παρατεταμένη χρήση ακόμη και σε 60°C ή μετά από κραδασμούς.

(ΙΙ) Η ακετόνη ή οποιοσδήποτε άλλος χρησιμοποιούμενος διαλύτης να μην αντιδρά χημικά με το αέριο ή το μέταλλο του κυλίνδρου και η ποσότητά του να είναι τόση ώστε να μπορεί να διαλύσει όλο το προκαθοριζόμενο αέριο.

(ΙΙΙ) Κάθε κύλινδρος να υποβάλλεται τακτικά σε υδραυλική δοκιμή υπό πίεση όχι μικρότερη του τετραπλασίου της πίεσης που θα χρησιμοποιηθεί και επί 15 λεπτά, αποκλειομένων των κυλίνδρων που παρουσιάζουν οποιαδήποτε παραμόρφωση κατά τη δοκιμή.

(IV) Οι βαλβίδες και γενικά οι μηχανισμοί κλεισίματος δεν να μην έχουν πάνω από 70% Χαλκό.

3. Στοιβασία ειδών κλάσης «2».

(α) Οι κλειστοί χώροι στους οποίους μεταφέρονται είδη της κλάσης αυτής πρέπει να περικλείονται απαραίτητα από χαλύβδινες φρακτές ή επιμεταλλωμένα περιβλήματα και χαλύβδινα καταστρώματα. Τα παραπάνω όρια πρέπει να είναι ανθεκτικά στη φωτιά και στεγανά. Τα υποφράγματα που εκπληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το διαχωρισμό των επικινδύνων ειδών.

(β) Τα είδη της κλάσης αυτής πρέπει να στοιβάζονται εντός καλά αεριζόμενων χώρων και με τρόπο που να εμποδίζεται η μετακίνησή τους με τις τυχόν δυσμενέστερες συνθήκες θαλασσοταραχής. Εάν στοιβάζονται στο ανοικτό κατάστρωμα θα είναι επαρκώς εξασφαλισμένα και προστατευμένα από τις τυχόν δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες. Θα προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία και κάθε είδους μεταφορά θερμότητας.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή επαφής των με τις πλευρές του πλοίου ή του δρυφράκτου με την παρεμβολή προφυλακτήρων φορτίου ή φορτίου καταλλήλου είδους ή άλλων αποτελεσματικών μέσων και θα είναι όσο το δυνατόν μακρύτερα από πηγές θερμότητας και χώρους ενδιαίτησης.

(γ) Τα εύφλεκτα αέρια που είναι και δηλητηριώδη θα μεταφέρονται στο ανοικτό κατάστρωμα εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Παράρτημα «B» του κανονισμού αυτού.

(δ) Κύλινδροι (ή φιάλες) αερίων που στοιβάζονται στηρίζομενοι στις πλευρές τους πρέπει να σφηνώνονται σε κατάλληλα μέσα που θα τοποθετούνται κάτω από την πρώτη σειρά για να αποφεύγεται η απευθείας επαφή των με το χαλύβδινο κατάστρωμα.

Αυτοί πρέπει να σφηνώνονται και προσδένονται ισχυρά για να εμποδιστεί κάθε μορφής κίνηση με τις τυχόν δυσμενέστερες συνθήκες θαλασσοταραχής. Οι κύλινδροι (ή φιάλες) που στοιβάζονται μ' αυτόν τον τρόπο απαγορεύεται να υπερστοιβάζονται υπερβολικά, έτσι ώστε σε

περίπτωση ανάγκης να μπορούν εύκολα ν' απομακρυνθούν.

(ε) Οταν οι κύλινδροι (ή φιάλες) στοιβάζονται σε κατάκόρυφη θέση πρέπει να τοποθετούνται σε ένα βάθρο κλεισμένοι ή εγκιβωτισμένοι με κατάλληλα μέσα χωρίς διάκενα από το χαλύβδινο κατάστρωμα. Οι κύλινδροι σ' αυτήν την περίπτωση πρέπει να στερεώνονται ασφαλώς για να εμποδίστει κάθε μορφής κίνηση τους και με τις τυχόν δυσμενέστερες συνθήκες θαλασσοταραχής. Η κάθε μορφής προστατευτική εξωτερική επικάλυψη πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένη και δεμένη για να εμποδίζεται κάθε κινησή τους και με τις τυχόν δυσμενέστερες συνθήκες θαλασσοταραχής.

(στ) Απαγορεύεται η στοιβασία ειδών της κλάσης αυτής σε γαιανθρακοποθήκες, κύτη που περιέχουν κάρβουνο ή σε ανοικτό κατάστρωμα πάνω ακριβώς από κύτη με τέτοιο περιεχόμενο.

(ζ) Τα εύφλεκτα αέρια θα στοιβάζονται πάντα σε δροσερά μέρη, υπό συνεχή, επαρκή και κατάλληλο αερισμό όταν ευρίσκονται σε κλειστούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας ή πιθανή πηγή ανάφλεξης.

Για την ασφαλή έχμαση και στοιβασία (κυλίνδρων ή δοχείων ή δεξαμενών κλπ) με επικίνδυνα αέρια φορτωμένα σε οχήματα υπεύθυνοι είναι ο οδηγός και ο φορτωτής οι οποίοι πρέπει να κάνουν τέτοια έχμαση έτσι ώστε σε συνδυασμό με τη σωστή έχμαση του οχήματος και με τις τυχόν δυσμενέστερες συνθήκες θαλασσοταραχής να μην κινηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

4. Μέτρα Ασφαλείας

(α) Κατά τη στοιβασία των ειδών της κλάσης αυτής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι σε περίπτωση κινδύνου εμπλοκής των σε φωτιά μπορεί να είναι αναγκαία η απόριψη τους στη θάλασσα.

(β) Τα δηλητηριώδη αέρια πρέπει να διαχωρίζονται με αριθμό διαχωρισμού «2» από αποθήκες τροφίμων και γενικά τρόφιμα.

(γ) Ο αερισμός/εξαερισμός των κλειστών χώρων στοιβασίας των αερίων πρέπει να είναι κατάλληλος και να λειτουργεί σωστά καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Η καταλληλότητα και η σωστή λειτουργία του συστήματος αερισμού/εξαερισμού και η στεγανότητα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων που τυχόν υπάρχουν στους κλειστούς χώρους μεταφοράς των αερίων αποτελεί ευθύνη του πρώτου μηχανικού του πλοίου.

(δ) Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να εμποδίζονται τα τυχόν διαρρεύσαντα αέρια να διεισδύουν εντός οποιουδήποτε τμήματος του πλοίου. Αέρια βαρύτερα του αέρα μπορεί να συσσωρεύονται στα χαμηλότερα μέρη του πλοίου.

(ε) Μεγάλες ευκρινείς πινακίδες απαγόρευσης καπνίσματος πρέπει να τοποθετούνται στο χώρο στοιβασίας ευφλέκτων αερίων.

(στ) Εάν υπάρχει υπόνοια διαρροής επικινδύνου αερίου σε κλειστό χώρο θα απαγορεύεται η είσοδος εκτός αν ο πλοίαρχος ή ο υπεύθυνος αξιωματικός λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι βέβαιος ότι υπάρχει ασφάλεια εισόδου, διαφορετικά η είσοδος θα επιχειρείται με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα φέρει ατομικές αναπνευστικές συσκευές και κατάλληλη ενδυμασία.

(ζ) Με μέριμνα του πλοιάρχου ή του υπεύθυνου αξιωματικού θα μετράται από το προσωπικό με κατάλληλο όργανο σε τακτικά διαστήματα η περιεκτικότητα σε εύφλε-

κτο αέριο των κλειστών χώρων (κύτη, κλειστοί χώροι οχημάτων κλπ) που περιέχουν συσκευασμένα εύφλεκτα αέρια. Προκειμένου για αέρια που είναι ασφυκτικά ή και δηλητηριώδη θα γίνονται παρόμοιες μετρήσεις με τη διαφορά ότι θα απαιτούνται οι εισερχόμενοι στους χώρους αυτούς να φέρουν ειδικές αναπνευστικές συσκευές.

(η) Κατά τη μεταφορά κυλίνδρων ή φιαλών με αέρια (κλάση 2) σε κλειστό χώρο οχημάτων Ο/Γ πλοίων, που από τον κανονισμό αυτό επιτρέπεται να κάνουν τέτοιες μεταφορές, θα λειτουργεί σωστά και πλήρως όλο το σύστημα εξαερισμού/αερισμού του χώρου οχημάτων που θα είναι 10 τουλάχιστον εναλλαγές αέρα ανά ώρα λογιζόμενες σε κενό χώρο φορτίου.

Για το σκοπό αυτό ο πλοιάρχος και ο πρώτος μηχανικός θα οργανώνουν τακτικές περιπολίες στον κλειστό χώρο οχημάτων για διαπίστωση της καλής λειτουργίας του συστήματος αερισμού.

(θ) Στα Φ/Γ πλοία κλασσικού τύπου που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη των υποκλάσεων 2.1 και 2.3 στα κύτη τους, πρέπει να λειτουργεί συνεχώς τεχνητός εξαερισμός, από τον πυθμένα (π.χ για υγραέρια) ή την οροφή του κύτους, ανάλογα εάν τα μεταφερόμενα αέρια είναι βαρύτερα ή όχι του αέρα, με 10 τουλάχιστον εναλλαγές αέρα ανά ώρα λογιζόμενες σε κενό χώρο φορτίου. Τα πτερύγια του τεχνητού αερισμού πρέπει να είναι αντιστινθηρικού τύπου και ο κινητήρας τουλάχιστον στεγανού τύπου και να ευρίσκεται εκτός του κύτους. Ομοίως το μηχανοστάσιο των παραπάνω πλοίων, που γειτνιάζει άμεσα με το κύτος που στοιβάζονται τα παραπάνω φορτία, πρέπει να διαθέτει προσαγωγή αέρα με τεχνητό αερισμό 10 τουλάχιστον εναλλαγών αέρα ανά ώρα.

### Άρθρο 38

Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «3»

#### 1. Συσκευασία

Τα είδη της κλάσης αυτής πρέπει:

- (α) Να συσκευάζονται σε κατάλληλη συσκευασία.
- (β) Να αφήνεται εντός του χώρου συσκευασίας επαρκής χώρος για αντιμετώπιση της θερμικής διαστολής των.

#### 2. Στοιβασία

- (α) Τα είδη της κλάσης αυτής θα τοποθετούνται αρκετά μακριά από γυμνές φλόγες, σπινθήρες, πηγές έναυσης, θερμότητας και χώρους ενδιαίτησης.
- (β) Οταν μεταφέρονται σε κλειστούς χώρους Φ/Γ πλοίων κλασσικού τύπου υγρά της κλάσης 3 σε ισχυρά καλά ερμητικά κλειστά μέσα συσκευασίας θα εξασφαλίζεται επαρκής και κατάλληλος εξαερισμός με μέριμνα του πλοιάρχου και πρώτου μηχανικού του πλοίου.

(γ) Όταν μεταφέρονται σε κλειστούς χώρους οχημάτων υγρά της κλάσης 3 σε φορητές δεξαμενές και βυτιοφόρα οχήματα εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 25. Όταν μεταφέρονται σε κλειστούς χώρους οχημάτων υγρά της κλάσης 3 σε βαρέλια απαιτείται αερισμός/εξαερισμός 10 τουλάχιστον εναλλαγών αέρα ανά ώρα λογιζόμενες σε κενό χώρο φορτίου. Η τήρηση του εξαερισμού αυτού καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς αποτελεί ευθύνη του πλοιάρχου του πλοίου.

(δ) Όλη την περιοχή που στοιβάζονται τα υγρά της κλάσης αυτής και με μέριμνα του πλοιάρχου θα υπάρχει επαρκής πυροσβεστική κάλυψη με κατάλληλο υλικό πυρόσβεσης.

(ε) Για την ασφαλή έχμαση επικινδύνων ειδών της κλά-

σης 3 σε οχήματα υπεύθυνοι είναι οι οδηγοί των.

(στ) Κατά τη διάρκεια της στοιβασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο απόρριψης κάποιου είδους της κλάσης αυτής λόγω κινδύνου πυρκαϊάς.

(ζ) Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας ώστε σε περίπτωση διαρροής να μην εισέλθουν οι ατμοί ή τα υγρά σε άλλο χώρο του πλοίου.

(η) Πρέπει να υπάρχουν μεγάλες ευδιάκριτες πινακίδες με την ένδειξη «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ» και να εφαρμόζεται αυστηρά το μέτρο αυτό.

(θ) Εάν υπάρχει διαρροή ειδών της κλάσης αυτής σε κλειστό χώρο, θα απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο αυτό, έως ότου ο πλοιάρχος ή ο υπεύθυνος αξιωματικός είναι απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που θα φορά αναπνευστικές συσκευές.

(ι) Απαγορεύεται η στοιβασία επικινδύνων ειδών της κλάσης αυτής σε κλειστό χώρο που η συσκευασία τους είναι μη ανθεκτική ή εύθραστη σε δυσμενείς συνθήκες μεταφοράς.

(ια) Οταν μεταφέρονται σε κλειστούς χώρους οχημάτων ειδή της κλάσης 3 σε συσκευασίες μεγαλύτερες των 250 λίτρων, θα γίνονται τακτικές περιπολίες και μετρήσεις από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για μέτρηση τυχόν ευφλέκτων εκρηκτικών ή δηλητηριωδών ατμών ή αερίων με κατάλληλα όργανα μέτρησης. (ιβ) Η καταλλήλοτητα και σωστή λειτουργία του αερισμού/εξαερισμού των πλοίων που μεταφέρουν εύφλεκτα υγρά της κλάσης 3 καθώς και η στεγανότητα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των χώρων αυτών αποτελεί ευθύνη του πρώτου μηχανικού του πλοίου.

### Άρθρο 39

Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσεων «4.1», «4.2», «4.3»

1. Η συσκευασία των ειδών της κλάσης 4.1 που γίνονται εκρηκτικά όταν ξηρανθούν ή όταν έλθουν σε επαφή με τον αέρα θα είναι ερμητική.

2. Τα είδη της κλάσης 4.2 που αυτοαναφλέγονται κατά την επαφή τους με τον αέρα πρέπει να συσκευάζονται ερμητικά σε δοχεία επαρκούς αντοχής.

3. Τα είδη της κλάσης 4.3 πρέπει να συσκευάζονται σε κατάλληλα ερμητικά δοχεία προστατευμένα από την υγρασία.

4. Τα είδη των κλάσεων 4.1, 4.2, 4.3 πρέπει να στοιβάζονται προφυλαγμένα από κάθε πηγή θερμότητας.

### Άρθρο 40

Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσεων «5.1», «5.2»

1. Η συσκευασία των ειδών των κλάσεων 5.1 και 5.2 θα περιλαμβάνει αδρανή προστατευτικά και απορροφητικά υλικά απαλλαγμένα από οργανικές ακαθαρσίες ή καύσιμα υλικά.

2. Απαγορεύεται η μεταφορά στον ίδιο χώρο των παραπάνω ειδών με εύφλεκτα φορτία ή με οξέα.

3. Η συσκευασία των ειδών της κλάσης 5.1 θα είναι καλά κλεισμένη και όπου απαιτείται θα είναι ερμητική εκτός αν απαιτείται εξαερισμός του περιεχομένου των λόγω έκλυσης ατμών που δεν είναι εύφλεκτοι και τοξικοί.

4. Τα είδη της κλάσης 5.2 θα προφυλασσονται από κά-

θε πηγή θερμότητας και θα στοιβάζονται σε καθαρό περιβάλλον απαλλαγμένο από ίχνη οξεών, αμινών και μεταλλικών οξειδίων μακριά από χώρους ενδιαίτησης λόγω των βλαβερών φυσιολογικών ιδιοτήτων τους και μακριά από πηγές έναυστης.

#### Άρθρο 41

##### Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσεων «6.1», «6.2»

1. Τα είδη της κλάσης 6.1 πρέπει να συσκευάζονται σε καλά κλεισμένη συσκευασία και όπου απαιτείται λόγω τοξικών ατμών σε ερμητική συσκευασία.

2. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη μεταφορά ειδών κλάσης 6.2 θα ρυθμίζονται από τις Υγειονομικές Αρχές.

#### Άρθρο 42

##### Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «7»

Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη μεταφορά ραδιενεργών ουσιών της κλάσης 7 θα ρυθμίζονται από τους φορείς ή επιστήμονες που αναφέρονται στην παρ.5 του άρθρου 10 σύμφωνα με τον IMDG-IMO CODE γνωστοποιουμένων των ρυθμίσεων σε όλες τις περιπτώσεις στις Λιμενικές Αρχές, στους Οργανισμούς Λιμένα, στα Λιμενικά Ταμεία και στους Ο.Τ.Α (όπου απαιτείται).

#### Άρθρο 43

##### Γενικές διατάξεις για τη μεταφορά ειδών κλάσης «8»

1. Όλες οι συσκευασίες της κλάσης αυτής πρέπει να είναι καλά κλεισμένες.

2. Όλα τα είδη της κλάσης αυτής πρέπει να ευρίσκονται σε άλλο χώρο από νιτρικά, θειικά οξέα και τριοξείδιο του θείου.

#### Άρθρο 44

##### Μεταφορά επικινδύνων ουσιών σε περιορισμένες ποσότητες με πλοία

###### 1. Με Φ/Γ ή Φ/Γ-Ο/Γ πλοία:

Επιτρέπεται η μεταφορά επικινδύνων ουσιών σε περιορισμένες ποσότητες με Φ/Γ ή Φ/Γ-Ο/Γ πλοία με τις (διες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις μη επικινδυνές ουσίες τηρουμένων των διατάξεων του Παραρτήματος «Γ».

###### 2. Με Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοία:

Επιτρέπεται η μεταφορά επικινδύνων ουσιών σε περιορισμένες ποσότητες με Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοία σε κανονικά δρομολόγια ή σε ειδικά δρομολόγια επικινδύνων φορτίων με τις (διες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις μη επικινδυνές ουσίες τηρουμένων των διατάξεων του Παραρτήματος «Γ».

#### Άρθρο 45

##### Πρόληψη πυρκαϊάς και μέσα πυρασφάλειας

1. Για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση πυρκαϊάς σε επικινδύνα είδη πρέπει:

(α) Τα εύφλεκτα υλικά να μην τοποθετούνται κοντά σε πηγές θερμότητας ή/και ανάφλεξης.

(β) Να υπάρχουν σε ετοιμότητα μέσα για την ταχεία και ευχερή απομάκρυνση των επικινδύνων ειδών σε περίπτωση ανάγκης.

(γ) Σε χώρους που στοιβάζονται εύφλεκτα υλικά να μηνύνεται χρήση γυμνής φλόγας, να απαγορεύεται αυστηρά

το κάπνισμα και να τοποθετούνται για το σκοπό αυτό σχετικές πινακίδες με επιγραφές ή σύμβολα.

(δ) Τα ηλεκτρικά κυκλώματα, μηχανήματα, διακόπτες, σώματα φωτισμού κλπ των χώρων στοιβασίας επικινδύνων ειδών τα οποία εκλύουν εύφλεκτους ατμούς ή αέρια, να είναι τουλάχιστον στεγανού τύπου και να διαθέτουν κατάλληλη προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων.

2. Η χρήση ατμού, ως μέσο πυρόσβεσης, όταν τα πλοία μεταφέρουν εκρηκτικά, απαγορεύεται. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η χρήση νερού για κατάσβεση πυρκαϊών σε ηλεκτρικά κυκλώματα.

3. Ειδικά μέτρα πρόληψης πυρκαϊάς και μέσων πυρασφάλειας για πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» (εκρηκτικά) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα «Α».

4. Σε περίπτωση πυρκαϊάς οι φιάλες που περιέχουν αέρια ραντίζονται με νερό για να διατηρούνται ψυχρές και εάν είναι δυνατόν τοποθετούνται σε ασφαλέστερα μέρη.

5. Εάν σε φιάλες αερίου, λόγω διαρροής εκδηλωθεί πυρκαϊά, απομονώνονται και εάν είναι δυνατόν απορρίπτονται στη θάλασσα.

6. Όταν φιάλες με εύφλεκτα αέρια μεταφέρονται στο ανοικτό κατάστρωμα του πλοίου πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε συνδυασμό με τη διεύθυνση του ανέμου, σε περίπτωση διαρροής, να μη δημιουργηθούν συσσωρεύσεις ευφλέκτων αερίων στο πλοίο.

7. Σε περίπτωση πυρκαϊάς εύφλεκτου υγρού το νερό συνιστάται για την καταπολέμησή της εφόσον διαλύει πλήρως το εύφλεκτο υγρό. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιείται αφρός, διοξείδιο του άνθρακα ή άλλο κατάλληλο μέσο.

8. Για την καταπολέμηση της πυρκαϊάς ουσιών της κλάσης 5.1 και 5.2 χρησιμοποιείται συνήθως το νερό.

Προστατευτική στολή και αναπνευστήρας απαιτούνται σε περίπτωση σχηματισμού τοξικών ή διαβρωτικών ουσιών.

9. Σε περίπτωση πυρκαϊάς ειδών της κλάσης 6.1 απαιτείται οπωσδήποτε ειδική στολή και αναπνευστικός εξαρτισμός του προσωπικού που ασχολείται με την καταπολέμησή της.

#### Άρθρο 46

##### Αναφορές ατυχημάτων

Οι πλοίαρχοι των πλοίων που πλέουν στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο είναι υπεύθυνοι να αναφέρουν, απευθείας στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης του Υ.Ε.Ν. (PIRAEUS RCC) ή μέσω των Λιμενικών Αρχών στο παραπάνω κέντρο, οποιοδήποτε απύχημα στο πλοίο που οφείλεται σε επικίνδυνο είδος ή απώλεια του είδους αυτού στη θάλασσα, σύμφωνα με τον IMDG-IMO-CODE και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

#### Άρθρο 47

##### Επικίνδυνα είδη που προορίζονται για χρήση στα πλοία

1. Απαγορεύεται η μεταφορά εκρηκτικών για χρήση σε πλοία εκτός των σημάτων κινδύνου και των ορμιδοβόλων συσκευών.

2. Οι κύλινδροι ή οι φιάλες αερίων που μεταφέρονται για χρήση σε πλοία πρέπει να έχουν τη σήμανση και τη συσκευασία που προβλέπεται στον κανονισμό αυτό και να τοποθετούνται πάντα σε όρθια θέση με ισχυρή στήριξη ώστε να μη μετακινούνται και με τις πλέον δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Πρέπει να προστατεύονται έναντι θερμότητας.

Επιτρέπεται μόνο ένας κύλινδρος ασετυλίνης, για χρήση, σε κάθε χαλύβδινο πλοίο τοποθετημένος σε ασφαλή θέση και εφόσον χρησιμοποιείται στο μηχανοστάσιο θα ευρίσκεται στο μηχανουργείο μακριά από πηγές θερμούτητας.

Για τη χρήση υγραερίου στα πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας θα τηρούνται σχολαστικά οι απαιτήσεις του άρθρου 45 του Π.Δ.259/81 (Φ.Ε.Κ Α' 72/81) εκτός από τα σκάφη που υπάγονται στο Π.Δ. 917/79 (Φ.Ε.Κ Α' 257/79) για τα οποία εφαρμοζονται εναλλακτικά οι διατάξεις του άρθρου 28 του ως άνω Π.Δ.

3. Τα εύφλεκτα συσκευασμένα υγρά, για χρήση στα πλοία, πρέπει να έχουν κατάλληλη συσκευασία και σήμανση. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εύφλεκτες ύλες και γενικά οι επικίνδυνες ύλες απαγορεύεται να ευρίσκονται σε χώρους ενδιαιτησης επιβατών και πληρώματος ή σε χώρους για τα οποία εφαρμοζονται εναλλακτικά οι διατάξεις του άρθρου 28 του ως άνω Π.Δ.

Η πλήρωση των δεξαμενών καυσίμων των βιοηθητικών μηχανημάτων των πλοίων με φορητά δοχεία, πρέπει να γίνεται με κάθε προφύλαξη για αποφυγή διαρροής, παρουσία πάντα καταλλήλου πυροσβεστήρα.

Για το σκοπό αυτό για την πλήρωση των δεξαμενών τα φορητά δοχεία θα διαθέτουν ειδικό στόμιο το άκρο του οποίου θα εισέρχεται στη δεξαμενή αφήνοντας περιθώριο για την έξοδο του αέρα και τον έλεγχο έναντι υπερχείλισης.

Τα εύφλεκτα υγρά θα ευρίσκονται αποθηκευμένα στην αποθήκη ευφλέκτων των χαλυβδίνων πλοίων.

Απαγορεύεται η χρήση ευφλέκτων υγρών καυσίμων για φορητές σόμπες θέρμανσης στα πλοία.

4. Είδη των κλάσεων 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 και 9 για χρήση στο πλοίο πρέπει να ευρίσκονται σε κατάλληλη συσκευασία και να σημαίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό.

Τα φάρμακα, αναισθητικά και συναφή θα τοποθετούνται πάντα εντός μονίμων ή φορητών φαρμακείων.

5. Απαγορεύεται η μεταφορά για χρήση στα πλοία ειδών των κλάσεων 5.2, 6.2 και 7.

6. Η αποθήκη ευφλέκτων στα χαλύβδινα πλοία πρέπει να είναι χαλύβδινη και να διαθέτει σύστημα καταπολέμησης και ανίχνευσης πυρκαϊάς που προβλέπεται για τα πλοία αυτά.

Η στοιβασία των υπολοίπων επικινδύνων ειδών που δεν είναι εύφλεκτα στα χαλύβδινα πλοία καθώς και όλων των επικινδύνων ειδών αυτής της κατηγορίας σε όλα τα μη χαλύβδινα πλοία γίνεται σε κατάλληλη θέση με ευθύνη του πλοιάρχου.

7. Απαγορεύεται η μεταφορά συσκευασμένων ευφλέκτων ουσιών, για χρήση τους σε υδροπτέρυγα πλοία.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

### ΚΛΑΣΗ «1» ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ

«ΦΟΡΤΩΣΗ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ»

### ΜΕΡΟΣ «Α'

ΦΟΡΤΩΣΗ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ

- Δήλωση του φορτωτή
- 1.1 Κάθε επικίνδυνο είδος της κλάσης «1» που προορί-

ζεται για μεταφορά με πλοία, πρέπει να δηλώνεται με το σωστό τεχνικό του όνομα ή με το επίσημο συντομευμένο όνομά του.

1.2 Όταν ένα επικίνδυνο είδος της κλάσης «1» πρόκειται να γίνει περισσότερο επικίνδυνο κατά τη μεταφορά εάν βραχεί, αυτό πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα φόρτωσης και πρέπει να ληφθούν ειδικές προφυλάξεις για να εξασφαλισθεί ότι θα διατηρηθεί στεγνό.

1.3 Τα επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» που δεν κατατάσσονται σε κάποια καταχώρηση απαγορεύεται να μεταφέρονται με πλοίο.

1.4 Η μεταφορά εκρηκτικών ουσιών, για τις οποίες προδιαγράφεται ελάχιστο ποσοστό νερού ή αδρανοποιητικού στη συγκεκριμένη καταχώρηση, απαγορεύεται όταν περιέχουν λιγότερο νερό ή αδρανοποιητικό από το προδιαγραφόμενο ελάχιστο. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να γίνονται γραπτά γνωστές στον πλοίαρχο του πλοίου από το φορτωτή.

1.5 Κάθε θερμοκρασιακός περιορισμός φορτίου εκρηκτικών πρέπει να παρέχεται γραπτά από το φορτωτή στον πλοίαρχο και στην περίπτωση που τυχόν γίνει υπέρβασή του κατά τη διαδρομή, ο παραλήπτης πρέπει να ενημερώνεται για τις συνθήκες από τον πλοίαρχο του πλοίου πριν να αρχίσει η εκφόρτωση. Όταν από τον πλοίαρχο προτείνεται στοιβασία στο ανοικτό κατάστρωμα, ο φορτωτής πρέπει να συμφωνεί ότι τέτοια στοιβασία είναι κατάλληλη, αφού λάβει υπόψη κάθε θερμοκρασιακό περιορισμό των εκρηκτικών.

1.6 Η καθαρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης πρέπει να περιλαμβάνεται στη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 19.

### 2. Σήμανση

Στις εξωτερικές συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1», πρέπει, να αναφέρεται το σωστό τεχνικό όνομα και το διεθνώς αποδεκτό συντομευμένο όνομα (αν υπάρχει), ο αριθμός ΟΗΕ της συγκεκριμένης καταχώρησης, και να υπάρχει η σήμανση όπως προδιαγράφεται στους κανονισμούς για τη μεταφορά των επικινδύνων ειδών της κλάσης «1». Για τα εκρηκτικά των Ενόπλων Δυνάμεων η σήμανση θα είναι σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο ή σύμφωνη με τους στρατιωτικούς κανονισμούς και θα ελέγχεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

### 3. Συσκευασία

3.1 Οι διάφορες ιδιότητες των επικινδύνων ειδών της κλάσης «1» δεν επιτρέπουν ένα τύπο συσκευασίας που να εφαρμόζεται γενικά. Η σωστή συσκευασία αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του φορτωτή.

3.2 Σε μερικά αντικείμενα, για παράδειγμα σε μερικά είδη πυρομαχικών, ως συσκευασία θεωρείται μόνο το περιβλημά τους.

3.3 Τα δέματα, οι συσκευασίες, πρέπει να είναι καθαρά, να μην έχουν ξένα σώματα και το υλικό της κατασκευής τους να είναι κατάλληλο για τη φύση των περιεχομένων τους.

4. Παραμονή-αγκυροβολία-πρόσδεση-φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων που μεταφέρουν εκρηκτικά

4.1 Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 4.2 και 4.4 όπου γίνεται ειδική αντιμετώπιση, τα πλοία μπορούν να παραμένουν, να αγκυροβολούν, να προσδένουν σε προβλήτες και να φορτώνουν ή εκφορτώνουν εκρηκτι-

κά φορτία ή άλλα φορτία με τις προϋποθέσεις των παραγ.  
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4. 4.1.1 Τα πλοία που μεταφέρουν εκρηκτικά ή πρόκειται να φορτώσουν ή εκφορτώσουν εκρηκτικά επιτρέπεται να προσδένουν σε προβλήτα του λιμένα, εφόσον συντρέχει μία από τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Ο προβλήτας να έχει κατασκευασθεί ειδικά για εκρηκτικά και αυτό να προβλέπεται από ειδικό Κανονισμό λιμένα, ή,

(β) Ο προβλήτας να μην είναι ειδικός για τα εκρηκτικά αλλά η συνολική ποσότητα της καθαρής εκρηκτικής ύλης που ευρίσκεται κάθε φορά στον προβλήτα για φόρτωση ή εκφόρτωση μαζί με την ποσότητα που τυχόν περιέχεται στο πλοίο, αθροιστικά, είναι μικρότερη από αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή του Προσαρτήματος «Δ».

4.1.2 Όταν η συνολική ποσότητα καθαρής εκρηκτικής ύλης που πρόκειται να διακινηθεί είναι μεγαλύτερη απ' αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή του Προσαρτήματος «Δ» θα εφαρμόζονται οι παρακάτω εναλλακτικές λύσεις:

(α) Μερική φορτοεκφόρτωση στον προβλήτα και μερική εκτός λιμένα.

(β) Φορτοεκφόρτωση όλης της ποσότητας εκτός λιμένα.

Στις εκτός λιμένα φορτοεκφόρτωσεις το πλοίο θα πρέπει να αγκυροβολήσει και να παραμείνει σε απόσταση τέτοια από τις χερσαίες εγκαταστάσεις και άλλα αγκυροβολημένα πλοία, η οποία προκύπτει από την εφαρμογή του Προσαρτήματος «Α», λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ποσότητα καθαρής εκρηκτικής ύλης που θα φορτωθεί τελικά στο πλοίο.

Οι φορτηγίδες που πραγματοποιούν τη φορτοεκφόρτωση κατά τις προσεγγίσεις τους στον προβλήτα επιτρέπεται να φορτώνουν ή να εκφορτώνουν κάθε φορά ποσότητες τέτοιες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προσαρτήματος «Δ».

4.1.3 Για τα πλοία που μεταφέρουν εκρηκτικά (TRAN-SIT) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορούν να προσεγγίσουν σε προβλήτα εφαρμόζεται ανάλογα το Πρόσαρτημα «Δ».

4.1.4 Όταν στο πλοίο ή στον προβλήτα ευρίσκονται διάφορες κατηγορίες εκρηκτικών που έχουν διαχωρισθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών μεταφοράς των ειδών αυτών με πλοία, ο υπολογισμός των αποστάσεων, αφού τα εκρηκτικά καταταχθούν κατά σειρά επικινδυνότητας από το πιο επικινδυνό 1.1, 1.5 > 1.2 > 1.3, 1.6 > 1.4 πρέπει να γίνεται ως εξής:

(α) Εάν τα επικινδυνότερα εκρηκτικά δίνουν μεγαλύτερη απόσταση, θα ισχύει η απόσταση αυτή.

(β) Εάν τα επικινδυνότερα εκρηκτικά δίνουν μικρότερη απόσταση τότε θα προστίθενται οι ποσότητες και ο υπολογισμός της απόστασης θα γίνεται με βάση το συντελεστή της κατηγορίας που δίνει μεγαλύτερη απόσταση, (μεγαλύτερη απόσταση νοείται αυτή που προκύπτει με βάση την ποσότητα σε χλιόγραμμα της συγκεκριμένης κατηγορίας).

4.1.5 Με την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού αυτού το Συμβούλιο Οργανισμού Λιμένα ή η Λιμενική Επιτροπή ή ο Ο.Τ.Α υποχρεωτικά πρέπει να καθορίσουν τούς προσφορότερους (απόσταση, καταλληλότητα κλπ.) προβλήτες του λιμένα στους οποίους θα επιτρέπεται να προσδέθουν πλοία που μεταφέρουν εκρηκτικά και για τους οποίους εφαρμόζεται η παρ. 4.1.

4.2 Επιτρέπεται η παραμονή, αγκυροβολία, πρόσδεση

σε προβλήτες ή αποβάθρες σε περιοχές εντός λιμένα, των πλοίων που μεταφέρουν εκρηκτικά της κατηγορίας 1.4S και επικινδύνων ειδών που έχουν δευτερεύουσα σήμανση εκρηκτικού ανεξάρτητα από την ποσότητα με την προϋπόθεση της άμεσης απομάκρυνσης των ειδών αυτών από το χερσαίο λιμένα και της ετοιμότητας όλων των πυροσβεστικών μέσων των πλοίων.

4.3 Η μέγιστη ποσότητα καθαρής εκρηκτικής ύλης που επιτρέπεται να φορτώνεται σε φορτηγίδες ή να εκφορτώνεται από φορτηγίδες, σε προβλήτες λιμένα είναι αυτή που προκύπτει κάθε φορά από την εφαρμογή του τύπου του Προσαρτήματος «Δ» σε συνδυασμό με τη μέγιστη ποσότητα που εξασφαλίζει την ευστάθειά τους.

4.4 Ειδικά οι φορτοεκφορτώσεις εκρηκτικών των Ενόπλων Δυνάμεων επιτρέπεται να εξαιρούνται των περιορισμών των αποστάσεων της παραγράφου 4.1 και του Προσαρτήματος «Δ» εφόσον προηγηθεί σχετική αίτηση της ενδιαφερομένης Υπηρεσίας στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή η Λιμενική Αρχή σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπρόσωπο της ενδιαφερομένης Υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο) καθορίζει τον καταλληλότερο δυνατό χώρο και τυχόν επιπρόσθετες προϋποθέσεις ασφαλείας λαμβάνονταις υπόψη τις τοπικές συνθήκες, τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, το χρόνο φορτοεκφόρτωσης και γενικά τους όρους που κρίνονται αναγκαίοι για τον περιορισμό των κινδύνων στο ελάχιστο δυνατό. Ο υπεύθυνος εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων (εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) είναι αρμόδιος για την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων.

5. Γενικά μέτρα ασφαλείας κατά την παραμονή-φόρτωση-εκφόρτωση και διακίνηση εκρηκτικών στους λιμένες.

5.1 Η αποθήκευση και παραμονή εκρηκτικών στις χερσαίες περιοχές λιμένων απαγορεύεται εξαιρουμένης της περίπτωσης ύπαρξης ειδικών αποθηκών που προβλέπονται από ειδικούς Κανονισμούς.

5.2 Σε όλη τη διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφόρτωσης και διακίνησης επικινδύνων ειδών της κλάσης 1» σε περιοχές λιμένα, όρμους και παραπλήσιες θαλάσσιες περιοχές, με μέριμνα του φορτωτή ή του παραλήπτη ορίζεται κατά περίπτωση ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος που θα είναι ειδικός επιστήμονας (χημικός μηχανικός ή χημικός ή μηχανολόγος μηχανικός ή ναυπηγός μηχανικός) με εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα εκρηκτικών που θα αποδεικνύεται εγγράφως ή πυροτεχνουργός ή ειδικός αξιωματικός προκειμένου για εκρηκτικά των Ενόπλων Δυνάμεων που θα έχει την τεχνική ευθύνη για τις παραπάνω εργασίες.

Όπου δεν προσφέρονται άτομα με τα παραπάνω πρόσωπα για μεταφορές εκρηκτικών μεταξύ Ελληνικών λιμένων, ορίζεται από το φορτωτή ή τον παραλήπτη ή την ενδιαφερομένη Υπηρεσία και με ευθύνη τους κατάλληλος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος που είναι ενημερωμένος για τις παραπάνω εργασίες, τους κινδύνους και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ανάγκης.

Ο παραπάνω εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να προσυπογράφει την αίτηση-δήλωση (άρθρο 19 του Κανονισμού) προς τη Λιμενική Αρχή πρίν την έναρξη των εργασιών. Είναι υποχρέωση του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου να δίνει συμβουλές στον πλοίαρχο του πλοίου σχετικά με το χειρισμό και τη στοιβασία των εκρηκτικών, να επιβλέπει τη φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφόρτωση, α-

νάρτηση και διακίνηση αυτών, να εφιστά την προσοχή στους ασχολούμενους με τη φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά αυτών και να δίνει οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή των Κανονισμών που ισχύουν.

5.3 Με ευθύνη του πλοίαρχου, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και των άλλων υπευθύνων φόρτωσης ή εκφόρτωσης στους χώρους που φορτώνονται, εκφορτώνονται ή διακινούνται εκρηκτικά απαγορεύεται το κάπνισμα και κάθε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη ή αναφλεξή τους.

Στους χώρους αυτούς τοποθετούνται ευανάγνωστες πινακίδες «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ». Όσοι εργάζονται σε χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα δεν πρέπει να έχουν σπίρτα, αναπτήρες ή άλλα μέσα που πράγματι φλόγα ή σπινθήρα.

5.4 Απαγορεύεται η φόρτωση, εκφόρτωση και διακίνηση επικινδύνων ειδών της κλάσης «1», όταν υπάρχουν άσχημες καιρικές συνθήκες δηλαδή βροχή, κεραυνοί.

5.5 Με ευθύνη του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου απαγορεύεται το προσωπικό που απασχολείται με τις εργασίες αυτές να φορά υποδήματα με μεταλλικά καρφιά.

5.6 Ενας υπεύθυνος αξιωματικός πρέπει να ορίζεται από τον πλοίαρχο του πλοίου και να είναι συνεχώς παρών καθ'όλη τη διάρκεια που τα καλύμματα στομάτων διαμερισμάτων που περιέχουν τέτοια φορτία είναι ανοικτά. Απότα μου δεν έχουν εξουσιοδότηση δεν πρέπει ποτέ να τους επιτρέπεται η είσοδος σε χώρους όπου στοιβάζονται επικινδύνα είδη της κλάσης «1».

Οι αποθήκες πρέπει πάντα να είναι ασφαλισμένες ώστε να μην μπορεί κανείς να εισέλθει χωρίς εξουσιοδότηση δεν σταματάει η φόρτωση ή εκφόρτωση ή ολοκληρώθει η φόρτωση. Όλα τα επικινδύνα είδη της κλάσης «1» πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά όταν φορτώνονται και όταν εκφορτώνονται από το πλοίο. Δέματα που περιέχουν επικινδύνα είδη της κλάσης «1» δεν πρέπει να ανοίγονται πάνω στο πλοίο.

5.7 Τα εκρηκτικά δεν πρέπει να φορτώνονται, να εκφορτώνονται ή να μεταφορτώνονται κατά την πετρέλευση των πλοίων. Για την πετρέλευση των πλοίων που μεταφέρουν επικινδύνα είδη της κλάσης «1» εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για την ασφαλή πετρέλευση των πλοίων.

5.8 Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται από τον πλοίαρχο του πλοίου όταν προκληθεί διαρροή φωσφόρου από πυρομαχικά ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης απομάκρυνση όλου του φωσφόρου. Όταν μεμονωμένοι χώροι έχουν χρησιμοποιηθεί για εκρηκτικά ομάδας συνύπαρξης Κ, πρέπει να γίνει αμέσως με την απομάκρυνση των εκρηκτικών εξαερισμός και καθάρισμα με ασβέστη όλων των εσωτερικών επιφανειών. Όταν έχουν μεταφερθεί εκρηκτικά που απαιτούν κατηγορία στοιβασίας IV, ο πλοίαρχος ή ο πράκτορας μεριμνούν ώστε να γίνει μια πολύ προσεκτική εξέταση του χώρου στοιβασίας μετά την εκφόρτωση.

Σε περίπτωση διαρροής ένας έμπειρος χημικός ή χημικός μηχανικός πρέπει να απολυμάνει όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα και τις εσωτερικές επιφάνειες με σχολαστικότητα. Ιδιαίτερα, τέτοιοι χώροι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για στοιβασία τροφίμων, μέχρις ότου πιστοποιηθεί από έμπειρο χημικό ή χημικό μηχανικό ότι είναι καθαροί από μόλυνση και κατάλληλοι για τέτοια στοιβασία.

5.9 Η χρήση φωτιάς πάνω στο πλοίο ή στον προβλήτα κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης επικινδύνων ειδών κλάσης «1» απαγορεύεται εξαιρουμένης της

περίπτωσης που θεωρείται απαραίτητη η λειτουργία των ηλεκτρομηχανών του πλοίου, οπότε πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη συνεχή επιτήρηση των από ένα υπεύθυνο αξιωματικό του πλοίου.

5.10 Οποιαδήποτε διαρρέοντα, θραυσμένα ή καθ'οιονδήποτε άλλο τρόπο ελαττωματικά δέματα, περιλαμβανομένων και των δεμάτων που έχουν προσβληθεί από υγρασία, που περιέχουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» δεν πρέπει να γίνουν δεκτά στο πλοίο για μεταφορά, αλλά να αποσυρθούν προς επισκευή ή αντικατάσταση.

Δεν επιτρέπεται επισκευή κατεστραμμένων ή ελαττωματικών δεμάτων.

5.11 Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση επικινδύνων ειδών κλάσης «1» ώστε να μην διαβραχούν τα δέματα διότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί όταν διαβραχεί το περιεχόμενο. Στην περίπτωση που τα δέματα προσβληθούν από υγρασία όταν είναι επάνω στο πλοίο, πρέπει να ζητηθεί αμέσως η συμβούλη των αποστολέων, εν αναμονή της οποίας η διακίνηση των δεμάτων αυτών πρέπει να αποφεύγεται.

Τα δέματα πρέπει να είναι έτσι αποθηκευμένα ώστε να προστατεύονται και από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες, που μπορεί επίσης να έχουν βλαβερή επίδραση.

5.12 Κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση εκρηκτικών για τη λειτουργία ραντάρ ή ασυρμάτου πρέπει να τηρούνται οι απόστασεις που αναφέρονται στην παρ. 7.4 με μέριμνα και ευθύνη του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

5.13 Μεταξύ του πλοίου ή φορτηγίδας και ξηράς πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα παραβλήματα που δεν προκαλούν σπινθήρες από την τριβή.

#### ΜΕΡΟΣ «Β»

##### Μεταφορά εκρηκτικών με πλοία και πλωτά ναυπηγήματα

###### 6. Πρόληψη πυρκαϊάς και μέσα πυρασφάλειας

Η πιστή εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων ανατίθεται στον πλοίαρχο των πλοίων που μεταφέρουν εκρηκτικά:

(α) Τα πλοία πρέπει να έχουν σε άμεση ετοιμότητα όλα τα προβλεπόμενα μέσα πυρασφάλειας όπως π.χ. λειτουργία αντλιών πυρκαϊάς, δίκτυο υπό πίεση και εύκαμπτοι σωλήνες συνδεδεμένοι με ακροσωλήνια στις λήψεις του καταστρώματος.

(β) Το πλήρωμα πρέπει:

- (i) Να ευρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα.
- (ii) Να έχει συγκεκριμένα καθήκοντα κάθε μέλος του.
- (iii) Να έχει σωστή ενημέρωση με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφαλείας για κάθε περίπτωση εκρηκτικού.

(γ) Τα πλοία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο σύστημα ανίχνευσης πυρκαϊάς ή καπνού που να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Κανονισμού Πυροσβεστικών μέσων. Το σύστημα αυτό πρέπει να καλύπτει τόσο το διαμέρισμα ή κύτος μέσα στο οποίο έχει γίνει η στοιβασία των εκρηκτικών, όσο και τα παρακείμενα διαμερίσματα ή κύτη. Εντός των κυτών ή διαμερίσματων δεν θα χρησιμοποιείται ατμός για την κατάσβεση πυρκαϊάς. Σε Φ/Γ πλοία άνω των 2.000 κοχ απαιτείται μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς (πλήν ατμού) στους χώρους φορτίου.

(δ) Όταν η στοιβασία των εκρηκτικών υλών γίνεται στο ανοικτό κατάστρωμα, σε κατάλληλα κιβώτια, η εγκατάσταση του παραπάνω μονίμου συστήματος ανίχνευσης πυρκαϊάς ή καπνού δεν απαιτείται, πρέπει, όμως, ο άμεσα

υποκείμενος αυτών κλειστός χώρος να είναι κενός ή να μη περιέχει φορτίο που ανήκει στα εύφλεκτα.

(ε) Η φρακτή του μηχανοστασίου που συνορεύει άμεσα με κύτος ή διαμέρισμα που περιέχει «εκρηκτικά» πρέπει να φέρει πυρίμαχη μόνωση της κλάσης A60 ή B15 ανάλογα αν είναι χαλύβδινη ή ξύλινη αντίστοιχα. Εναλλακτικά είναι δυνατή η φόρτωση εκρηκτικών σε κύτη που δεν διαθέτουν χαλύβδινη φρακτή και δεν φέρουν την παραπάνω μόνωση εφόσον η στοιβασία του φορτίου γίνεται σε θέση που απέχει 3 τουλάχιστον μέτρα από τη φρακτή του μηχανοστασίου.

7. Γενικές απαιτήσεις για τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1».

Η εφαρμογή των παρακάτω παραγράφων 7.1 εώς 7.8 γίνεται με ευθύνη του πλοιάρχου, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και του υπευθύνου φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

#### 7.1 Προστασία από κεραυνό

Το πλοίο πρέπει να διαθέτει ένα αλεξικέραυνο γειωμένο στη θάλασσα εκτός αν διαθέτει μια αποτελεσματική ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ κάθε ιστού και της θάλασσας, από το άκρο του και μέσω του κυρίως σώματος της κατασκευής του σκάφους.

Θεωρούνται ότι πληρούν αυτή την απαίτηση χαλύβδινοι ιστοί σε χαλύβδινα πλοία με όλη την κατασκευή τους συγκολλητή και συγκολλημένοι στο σκάφος.

#### 7.2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα

7.2.1 Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να είναι αποθηκευτές ή να χρησιμοποιούνται σε διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται για στοιβασία επικινδύνων ειδών της κλάσης «1», εκτός όπως προβλέπεται στις ακόλουθες παραγράφους 7.3, 7.5 και 7.6.

#### 7.2.2 Ασφαλή κυκλώματα

Σε διαμερίσματα στα οποία πρόκειται να μεταφερθούν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» χρησιμοποιούνται ασφαλή ηλεκτρικά κυκλώματα όπως περιγράφονται παρακάτω.

#### 7.2.3 Καλώδια διερχόμενα μέσω διαμερισμάτων

7.2.3.1 Τα ηλεκτρικά καλώδια δεν πρέπει να διέρχονται μέσω ενός διαμερίσματος που χρησιμοποιείται για στοιβασία επικινδύνων ειδών της κλάσης «1».

#### 7.2.3.2 Με εξαίρεση τις προβλέψεις της παραγράφου

7.2.3.3.1, εγκατεστημένα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να μπορούν να αποσυνδέονται ηλεκτρικά από την πηγή ρεύματος σε σημείο έξω από τον χώρο στοιβασίας (όπως με την αφαίρεση βισματικών συνδέσμων σε κατάλληλα προστατευμένο κουτί) επί πλέον από τη διακοπή από τον κύριο ηλεκτρικό πίνακα.

7.2.3.3.2 Εναλλακτικά ένας διακόπης που κλειδώνει μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι' αυτή την αποσύνδεση εάν το κλειδί είναι μοναδικό στο πλοίο και φυλάσσεται από υπεύθυνο αξιωματικό.

Στον κεντρικό πίνακα πρέπει να υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα για την αποφυγή ενεργοποίησης των κυκλωμάτων αυτών.

7.2.3.3.3 Όπου είναι αδύνατο για λόγους εργασίας ή ασφάλειας να αποσυνδέονται καλώδια που περνούν μέσω του διαμερίσματος, πρέπει να γίνεται μία από τις παρακάτω διευθετήσεις. Τα καλώδια πρέπει είτε:

(α) να εσωκλείονται σε ένα ενισχυμένο χαλύβδινο βιδωτό σωλήνα, ή

(β) να είναι του τύπου με μεταλλικό πλέγμα με μόνωση από ορυκτό υλικό, ή

(γ) να εσωκλείονται σε όλο το διαμέρισμα σε χαλύβδινα κοιλώματα (λούκια) ή κυρτώματα τα οποία μαζί με το σκελετό του πλοίου σχηματίζουν ένα πλήρες περιβλήμα. Τα κοιλώματα ή κυρτώματα πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος 5 MM και να είναι μόνιμα εγκατεστημένα και γειωμένα στο σκελετό του πλοίου.

Οι σύνδεσμοι των κάτω οριζοντίων επιφανειών να υπερκαλύπτονται τουλάχιστον κατά 25 MM. Το περιβλήμα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε οι περιεχόμενοι αγωγοί να προστατεύονται από εξωτερικούς παράγοντες.

7.2.3.3.2 Πρέπει να υπάρχει πρόσθετη μηχανική προστασία όπου είναι αναγκαίο να ελαχιστοποιηθεί πιθανή ζημία στο καλώδιο ή στα περιβλήματα των καλωδίων, όταν χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι (β) και (γ).

7.2.3.3.3 Οι συνδέσεις καλωδίων μέσα στο διαμέρισμα πρέπει να αποφευγόνται. Όπου παρ' όλα αυτά η χρήση τους δεν μπορεί να αποφευχθεί, οι συνδέσεις πρέπει να εσωκλείονται σε κατάλληλα μεταλλικά επενδεδυμένα κουτιά σύνδεσης.

7.2.3.3.4 Σε όλες τις περιπτώσεις η στοιβασία των εκρηκτικών πρέπει να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον μήκους μέτρου από τα περιβλήματα καλωδίων και κουτιά σύνδεσης.

7.2.3.3.5 Πριν αρχίσει η στοιβασία των επικινδύνων ειδών της κλάσης «1», πρέπει να επιθεωρηθούν και δοκιμασθούν από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο όλα τα καλώδια και τα κουτιά σύνδεσης μέσα στο διαμέρισμα για να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλή και ότι η γείωση, η μόνωση μεταξύ του πυρήνα του καλωδίου και της γής και η συνέχεια του πυρήνα του καλωδίου και του καλύμματός του ή του οπλισμού του είναι ικανοποιητική. Εάν η αντίσταση της μόνωσης μεταξύ του πυρήνα του καλωδίου ή της γείωσης είναι μικρότερη από 1 ΜΕΓΑΩΜ (1ΜΩ), τα καλώδια θα πρέπει να αποσυνδέονται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7.2.3.3.

#### 7.2.4 Καλώδια που καταλήγουν σε διαμέρισμα

Εκτός όπως επιτρέπεται στις παραγράφους 7.3 και 7.5 παρακάτω, όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα που καταλήγουν σε διαμερίσματα στα οποία πρόκειται να στοιβαχθούν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» πρέπει να αποσυνδεθούν ηλεκτρικά από την πηγή ρεύματος όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7.2.3.2 παραπάνω.

#### 7.3 Τεχνητός Φωτισμός

7.3.1 Όταν χρησιμοποιείται φορητός φωτισμός κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση εκρηκτικών, πρέπει να χρησιμοποιούνται λυχνίες πυράκτωσης. Φωτιστικά τόξου ή αδρανών αερίων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

7.3.2 Εάν είναι διαθέσιμος κατάλληλος μόνιμος φωτισμός, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση αντί για φορητά σώματα. Ο μόνιμος φωτισμός πρέπει να προστατεύεται καλά από μηχανικές βλάβες και πρέπει να έχει ισχυρούς προφυλακτήρες.

Τα καλώδια πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου 7.2.3.3.1 και τα φωτιστικά σώματα πρέπει να είναι τουλάχιστον στεγανού τύπου.

7.3.3 Εάν χρησιμοποιούνται φορητά φωτιστικά, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στεγανού τύπου και να έχουν ισχυρούς προφυλακτήρες για το φωτιστικό σώμα και τις λάμπες. Τα εύκαμπτα καλώδια για φορητό φωτισμό πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα χαλύβδινο ή χάλκινο πλέγμα θωράκισης και συνολική κάλυψη από PVC, ανθεκτικό λάστιχο, ή παρόμοιο υλικό.

Κρεμαστά φορητά φωτιστικά δεν πρέπει να αναρτώνται

από το καλώδιο, αλλά πρέπει να είναι έτσι εγκαταστημένα, ώστε το ηλεκτρικό καλώδιο να μην δέχεται καμμία καταπόνηση.

Όλα τα φωτιστικά σώματα και τα καλώδια πρέπει να είναι έτσι εγκατεστημένα, και να έχει τοπιθετηθεί πρόσθετη μηχανική προστασία, όπου χρειάζεται, ώστε να προστατεύονται από επαφή με τις μεταλλικές επιφάνειες του πλοίου ή φθορά από εργαλεία και μεταφορικά μέσα. Όλα τα φορητά φωτιστικά μέσα πρέπει να εξετάζονται από υπεύθυνο αξιωματικό του πλοίου πριν να αρχίσει σε κάποιο διαμέρισμα η φόρτωση ή εκφόρτωση εκρηκτικών.

Όλοι οι διακόπτες και οι ρευματολήπτες πρέπει να είναι εγκατεστημένοι έξω από το διαμέρισμα που θα φορτωθεί και τα φωτιστικά σώματα και τα καλώδια πρέπει να είναι απομονωμένα όταν δεν χρησιμοποιούνται.

#### 7.4 Λειτουργία ασυρμάτων και ραντάρ

7.4.1 Ορισμένα εκρηκτικά περιέχουν ηλεκτρικά μέσα έναυσης που είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από εξωτερικές πηγές ενέργειας, όπως οι πομποί ασυρμάτου ή/και ραντάρ.

Για την ασφάλεια κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση των εκρηκτικών ειδών, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 7.4.2., όλες οι εγκαταστάσεις όπως οι πομποί ασυρμάτου και ραντάρ, πρέπει να αποενεργοποιηθούν, ανοίγοντας τους κεντρικούς διακόπτες που ελέγχουν τις εγκαταστάσεις αυτές και τοπιθετώντας εκεί κατάλληλες πινακίδες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα υλικά δεν θα ενεργοποιηθούν μέχρι να σταματήσει η φόρτωση ή εκφόρτωση.

Επιπλέον τα εκρηκτικά πρέπει να αποθηκεύονται σε ασφαλή απόσταση από την καμπίνα του ασυρμάτου του πλοίου, συσκευές πομπού ή δέκτη, κεραία ασυρμάτου ή αγωγού σύνδεσης, ραντάρ, λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη το είδος του πλοίου και το βαθμό ηλεκτρομαγνητικής προστασίας των ειδών.

7.4.2 Για την προστασία κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση όλων των εκρηκτικών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κανένας ασύρματος ή ραντάρ σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, εκτός από τα εξής:

(α) Πομποί επικοινωνίας πλοίων που λειτουργούν κάτω από 30 MHz, υπό τον όρο ότι η ισχύς εξόδου δεν θα υπερβαίνει το 1,5 kW και δεν υπάρχει τμήμα της κεραίας σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από τα εκρηκτικά.

(β) Πομποί ραδιοτηλεφόνου πλοίων VHF/UHF συμπεριλαμβανομένων των συσκευών των εγκαταστημένων σε γερανούς, υπό τον όρο ότι παρουσιάζουν ισχύ εξόδου μέχρι και 25 W και η κεραία τους σε κάθε τμήμα της θα απέχει από τα εκρηκτικά πάνω από 2 μέτρα.

7.4.3 Οι κατασκευαστές και οι υπεύθυνοι για τη φόρτωση ή εκφόρτωση πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι συσκευές ηλεκτρικής πυροδότησης ή τα εκρηκτικά τους, που περιέχουν τέτοιες συσκευές, είναι έτσι κατασκευασμένα ή συσκευασμένα, ώστε να είναι ασφαλή.

#### 7.5 Εξαερισμός

7.5.1 Εκτός από τις πιο κάτω περιπτώσεις όλοι οι αγωγοί εξαερισμού που οδηγούν σε διαμερίσματα ή αποθήκες όπου είναι στοιβαγμένα επικίνδυνα είδη της κλάσης «1», πρέπει να προστατεύονται στο έξω άκρο τους από μονό πλέγμα τουλάχιστον 100 οπών ανά CM<sup>2</sup> ή διπλό πλέγμα τουλάχιστον 50 οπών ανά CM<sup>2</sup>.

Το πλέγμα πρέπει να είναι μόνιμα στερεωμένο. Για δακρυγόνα ή τοξικά εκρηκτικά, πρέπει να ληφθούν ειδικά μετρα εξαερισμού που να εξασφαλίζουν την έξοδο των α-

ερίων σε ασφαλές ύψος πάνω από το κατάστρωμα.

7.5.2 Όταν στο σύστημα εξαερισμού του διαμερίσματος περιλαμβάνονται ηλεκτροκίνητοι ανεμιστήρες, τα αντίστοιχα καλώδια πρέπει να αποσυνδέονται, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7.2.3.2., εκτός εάν οι κινητήρες είναι κατάλληλοι και αντιεκρηκτικού τύπου.

Τα καλώδια των κινητήρων που είναι μέσα στα διαμερίσματα πρέπει να ανταποκρίνονται στην παράγραφο 7.2.3.3.

7.5.3 Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη φόρτωση των εκρηκτικών, οι ανεμιστήρες πρέπει να ελέγχονται από τον πλοίαρχο και τον μηχανικό του πλοίου για να βεβαιωθεί ότι δεν έχουν βλάβη ή γενικά δεν είναι ανασφαλείς και ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόκλησης σπινθήρων λόγω τριβής ή πρόσκρουσης του ανεμιστήρα πάνω στο προστατευτικό πλέγμα ή στο περιβλήμα. Εάν οι ανεμιστήρες πρέπει να είναι σε λειτουργία όταν τα είδη ευρίσκονται στο διαμέρισμα, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τριβείς (ρουλεμάν) είναι σε καλή κατάσταση. Λόγω της εξειδικευμένης φύσης της εργασίας, οι κινητήρες λειτουργίας αντισπινθηρικού τύπου δεν πρέπει να αποσυναρμολογούνται εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ειδικευμένο προσωπικό που κάνει αυτή τη δουλειά ή την επιβλεψη.

7.5.4 Όταν το διαμέρισμα έχει χρησιμοποιηθεί για τη στοιβασία ειδών για τα οποία απαιτείται κατηγορία στοιβασίας II, Τύπος A., οι ανεμιστήρες πρέπει να ελέγχονται προτού ξαναχρησιμοποιηθούν -έστω και αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την παρουσία των ευαίσθητων ειδώνώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν έχουν σκόνη, τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά.

#### 7.6 Καπνοδόχος

Η καπνοδόχος ή η εξάτμιση των Φ/Γ-Π/Κ πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο μόνιμο πλέγμα (σίτα) (MESH) για να εμποδίζεται η εκπομπή σπινθήρων από αυτή.

#### 7.7 Αναπνευστικές συσκευές

Όταν μεταφέρονται εκρηκτικά κατηγορίας στοιβασίας IV κάθε μέλος του πληρώματος που πρόκειται να έλθει σε επαφή με αυτά πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

#### 7.8 Προστατευτικός ρουχισμός

Όταν μεταφέρεται καπνογόνος γόμωση (FM) ή δακρυγόνος γόμωση (CSAM), το πλήρωμα που πρόκειται να έλθει σε επαφή με αυτή πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.

#### 8. Ασφαλής ανάρτηση πυρομαχικών

##### 8.1 Γενικά

Τα επικίνδυνα είδη της κλάσης «1» πρέπει να αναρτώνται για φόρτωση ή εκφόρτωση ή μεταφόρτωση σε/από τα πλοία ή τις φορτηγίδες σύμφωνα με τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και του πλοιαρχού. Ειδικότερα για τα πυρομαχικά πρέπει να εφαρμόζονται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

##### 8.2 Ανάρτηση

Το φορτίο των πυρομαχικών κατά την ανάρτησή του απαγορεύεται να παραλαμβάνεται μόνο από δίχτυα. Απαγορεύεται επίσης η κύλιση των δοχείων που περιέχουν πυρομαχικά.

##### 8.3 Πυρομαχικά σε παλέττες

8.3.1 Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο παλέττες που κρίνονται κατάλληλες από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

8.3.2 Τα παλετταρισμένα πυρομαχικά βάρους πάνω από ένα (1) τόννο πρέπει να ανυψώνονται με κατάλληλη διάταξη (σαμπάνι) συρματοσχοίνων. Τα συρματόσχοινα πρέπει να διέρχονται εσωτερικά του γωνιακού τάκου της παλέττας, εξωτερικά του κεντρικού τάκου και εσωτερικά του γωνιακού τάκου από την άλλη πλευρά της παλέττας, και να τηρούνται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στα γωνιακά στηρίγματα της. Οι κρίκοι των συρματοσχοίνων πρέπει να αγκιστρώνονται στον κύριο γάντζο του γερανού.


8.3.3 Ειδικώτερα για πυρομαχικά βάρους μέχρι ενός τόννου επιτρέπεται και η χρήση σχοινιών κατάλληλης αντοχής αντί των συρματοσχοίνων.

8.3.4 Όλα τα πυρομαχικά σε παλέττες μπορούν να ανυψωθούν για τη φόρτωση ή εκφόρτωση τους με τη χρήση περονοφόρων ανυψωτικών μέσων μόνο όταν το πλοίο είναι προσδεδεμένο σε προβλήτα.

#### 8.4 Πυρομαχικά σε κιβώτια

Τα πυρομαχικά που είναι συσκευασμένα σε κιβώτια, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 8.7, 8.8 και 8.9, πρέπει να ανυψώνονται μέσα σε κατάλληλα ανοικτά κιβώτια πυρομαχικών κατασκευής ισοδύναμης με την περιγραφόμενη στην εικόνα 1, τα οποία κρίνονται κατάλληλα από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σε σανιδόσκαλες και φέρουν κατάλληλα εξαρτήματα παρεμπόδισης διασκορπισμού.

Εικόνα 1 ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ  
( ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 8.4 )

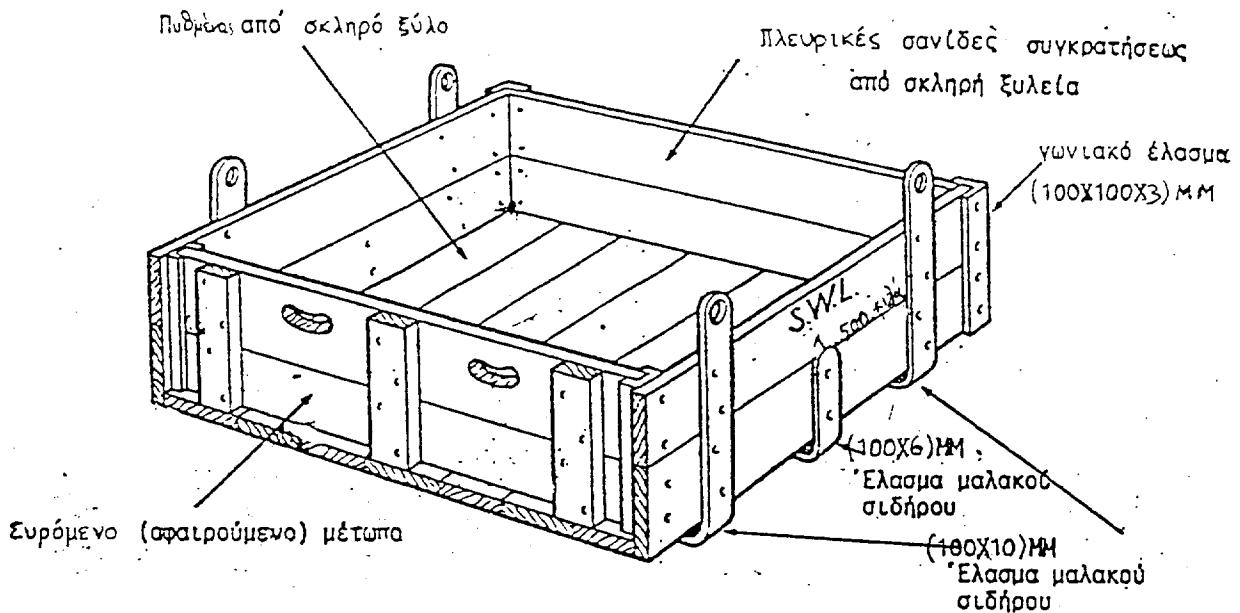

Ειδικό ανοικτό βαθύ κιβώτιο με σιδερένιες ενισχύσεις για ανύψωση 1500 κιλών πυρομαχικών. Οι εσωτερικές του διαστάσεις είναι 1200x1200x300 MM. Το ένα πλευρικό σανίδωμά του είναι φορητό και συρόμενο πάνω σε αυλακωτές σανίδες. Το κιβώτιο ανυψώνεται με σαμπάνια 4 κλάδων που συνδέονται με ελάσματα μαλακού σιδήρου. Η αφαιρέσιμη πλευρά του που χρησιμεύει στη φόρτωση και εκφόρτωση, πρέπει να είναι στη θέση της όταν το σαμπάνι φορτώνει και όταν το κιβώτιο δεν χρησιμοποιείται.

- Σημειώσεις:
1. Ο πυθμένας του κιβωτίου δεν πρέπει να ξεπερνά το 1.5 τετραγωνικό μέτρο.
  2. Το ύψος των πλευρικών σανίδων δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 300MM.


## 8.5 «Χύδην» βλήματα

Τα «χύδην» βλήματα διαμετρήματος έως και 175 MM, πρέπει να ανυψώνονται σε κατάλληλα ανοικτά κιβώτια πυρομαχικών στη χερσαία περιοχή του λιμένα. Εκτός λιμένα μπορούν να ανυψώνονται σε σανιδόσκαλες προσαρμοσμένες με αποτελεσματικά εξαρτήματα παρεμπόδισης διασκορπισμού, ως εναλλακτικός τρόπος φόρτωσης των ανοικτών κιβωτίων πυρομαχικών. «Χύδην» βλήματα διαμετρήματος πάνω από 175 MM πρέπει να ανυψώνονται μέσα σε θηλειές ιμάντων με τη μύτη ελαφρώς πρός τα κά-

τω, λαμβάνοντας πρόνοια στα βλήματα που έχουν κάλυμμα να τηρείται απόσταση από αυτό και να μη χαλαρώνει το κάλυμμα.

## 8.6 «Χύδην» βόμβες αεροπορίες

Οι «χύδην» βόμβες αεροπορίας έως και 1000 λιμπρών, πρέπει να ανυψώνονται είτε με κατάλληλους αναρτήρες βιομβών για τζωμένους στη λαβή στο πλευρό της βόμβας, ή εναλλακτικά σε ανοικτά κιβώτια πυρομαχικών ή σε σανίδοσκαλες που κρίνονται κατάλληλες από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

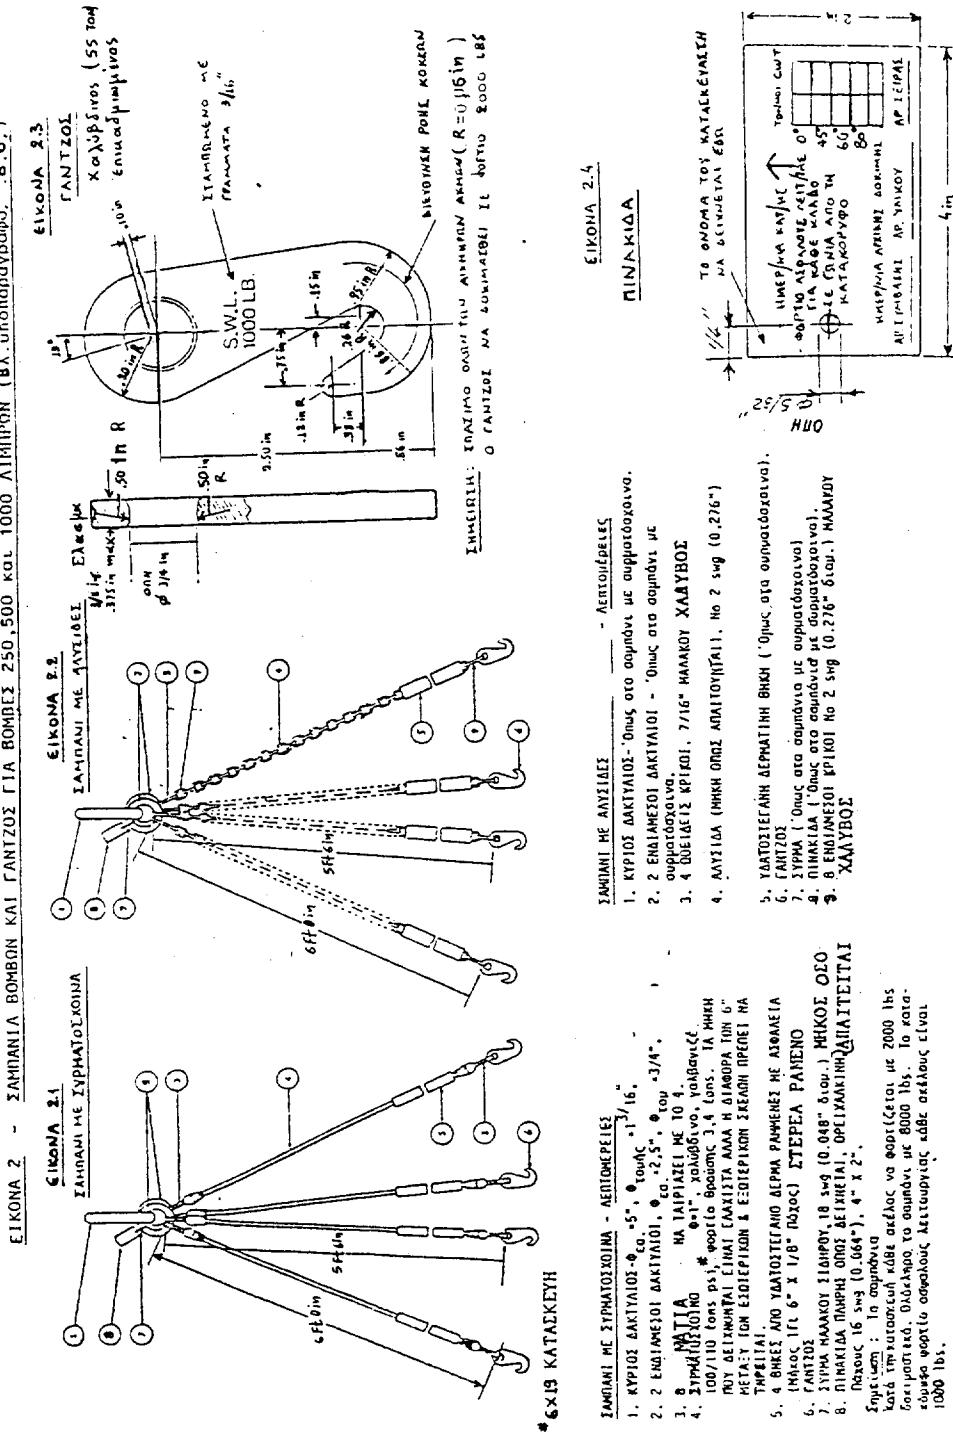

**8.7 Υποβρύχιες νάρκες και νάρκες ξηράς χωρίς κιβώτια**  
Οι υποβρύχιες νάρκες, εκτός από τις νάρκες ξηράς χωρίς κιβώτια, πρέπει να ανυψώνονται με τα άγγιστρα ανύψωσης που διατίθενται από τον κατασκευαστή. Οι νάρκες ξηράς χωρίς κιβώτια πρέπει να ανυψώνονται με κατάλληλες θηλειές. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για να εμποδίζεται η καταστροφή του περιβλήματος.

#### 8.8 Κιβώτια ναρκών και βόμβες βυθού

Τα κιβώτια ναρκών και οι βόμβες βυθού εκτός των MARK 11 πρέπει να ανυψώνονται από τους κοχλιωτούς δακτυλίους που φέρουν, από τις ανυψωτικές εξοχές ή από τα άγγιστρα ανύψωσης του σκελετοκιβωτίου που τα συγκρατεί. Οι βόμβες βυθού MARK 11 πρέπει να ανυψώνονται σε ανοιχτά κιβώτια πυρομαχικών ή σανιδόσκαλες που κρίνονται κατάλληλες από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

#### 8.9 Φύσιγγες ναυτικού

Τα δέματα που περιέχουν φύσιγγες ναυτικού πρέπει να ανυψώνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και με μέσα που κρίνονται κατάλληλα από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

#### 9. Στοιβασία

##### Γενικά

Τα επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 στοιβάζονται στα πλοία σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις των Προσαρτημάτων Α και Β επιπλέον των γενικών διατάξεων του Κανονισμού αυτού με μέριμνα του πλοιάρχου και του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου.

#### 10. Διαχωρισμός

Οι παρακάτω διατάξεις εφαρμόζονται με ευθύνη του πλοιάρχου του πλοίου:

##### 10.1 Διαχωρισμός εκρηκτικών από άλλα επικίνδυνα είδη

10.1.1 Για το διαχωρισμό των εκρηκτικών από άλλα επικίνδυνα είδη εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Κανονισμού αυτού.

10.1.2 Το νιτρικό αμμώνιο και το νιτρικό νάτριο μπορούν να στοιβαχθούν στην ίδια αποθήκη μαζί με ανατινασσόμενα εκρηκτικά εκτός αυτών που περιέχουν χλωρικά άλατα, δηλ. μερικά ανατινασσόμενα εκρηκτικά Τύπου C, αρκεί το σύνολο να θεωρείται ως ανατινασσόμενα εκρηκτικά.

10.1.3 Ορισμένες από τις χημικές ουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 10.5 του Παραρτήματος αυτού, όπως το καρβονύλιο του νικελίου (NICKEL CARBONYL), που είναι πολύ εύφλεκτες, δεν πρέπει να μεταφέρονται με πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα είδη της κλάσης 1.

##### 10.2. Διαχωρισμός από μη επικίνδυνα είδη

10.2.1 Γενικά δεν είναι απαραίτητο να διαχωρίζονται επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 από άλλα φορτία μη επικίνδυνα.

Κατ'εξαίρεση, τα φορτία κατηγορίας στοιβασίας II (Αποθήκη), πρέπει να διαχωρίζονται από μη επικίνδυνα φορτία, διαφορετικού είδους απ' αυτά που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους, με ένα κλειστό σανιδωτό χώρισμα.

10.2.2 Όλα τα επικίνδυνα είδη της κλάσης 1, εκτός της κατηγορίας 1.4S, πρέπει να διαχωρίζονται από τα παρακάτω μη επικίνδυνα φορτία:

##### Αμμωνιούχα άλατα

##### Γουανιδίνη (GUANO)

##### Σβησμένη άσβεστος

##### Υπερβορικά άλατα

##### Υπερανθρακικά άλατα

#### Υπερθειϊκά άλατα

##### Θειούχα

10.2.3 Τα ταχυδρομικά δέματα, αποσκευές και προσωπικά είδη δεν πρέπει να στοιβάζονται στο ίδιο διαμέρισμα, ή σε διαμερίσματα άμεσα από πάνω ή από κάτω, με επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 εκτός απ' αυτά της ομάδας συνύπαρξης S.

10.2.4 Οταν επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 στοιβάζονται ακουμπώντας σε μια ενδιάμεση φρακτή, δέματα ταχυδρομείου κ.λ.π στην άλλη πλευρά της φρακτής πρέπει να στοιβάζονται μακριά απ' αυτήν, και ο ενδιάμεσος χώρος να γεμίζεται κατά προτίμηση με άλλο μη επικίνδυνο φορτίο.

10.2.5 Για να αποφεύγεται μόλυνση φορτίων τροφίμων, τα επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 που μπορεί να δημιουργήσουν τοξικές αναθυμιάσεις ή σκόνη πρέπει να στοιβάζονται σε διαφορετικό κύτος.

10.2.6 Εκρηκτικά των ομάδων συνύπαρξης G, H, J, K, και L πρέπει να στοιβάζονται σε διαφορετικό κύτος από φορτία τροφίμων.

#### 10.3 Διαχωρισμός από άνθρακα

Εκρηκτικά δεν πρέπει να μεταφέρονται σε ένα διαμέρισμα που περιέχει άνθρακα, ούτε σε διαμέρισμα που βρίσκεται κάτω από άλλο διαμέρισμα που περιέχει άνθρακα ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβεί ενδιάμεσο διαμέρισμα που δεν περιέχει άνθρακα.

10.4. Διαχωρισμός επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 μεταξύ τους

10.4.1 Τα διάφορα είδη εκρηκτικών πρέπει να στοιβάζονται σε ξεχωριστά κύτη ή διαμερίσματα του πλοίου. Επειδή όμως αυτός ο τρόπος στοιβασίας δεν είναι πάντοτε δυνατός, ένα είδος εκρηκτικών επιτρέπεται να τοποθετείται στον ίδιο χώρο με ένα άλλο είδος εκρηκτικών, εφόσον δεν δημιουργούνται κίνδυνοι αλληλοεπίδρασης. Επιτρέπεται η τοποθέτησή τους στον ίδιο χώρο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα συνύπαρξης τους. Τα εκρηκτικά από άποψη συνύπαρξης υποδιαιρούνται σε δώδεκα ομάδες (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, S). Οι πλοιάρχοι οι φορτωτές και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι πρέπει να γνωρίζουν σε ποια ομάδα συνύπαρξης και υποδιαιρέση ανήκει το κάθε φορτίο που πρόκειται να φορτωθεί.

#### ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

ΥΠΟ-ΚΛΑΣΗ	ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ											
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	S
1.1	1.1A	1.1B	1.1C	1.1D	1.1E	1.1F	1.1G					1.1L
1.2		1.2B	1.2C	1.2D	1.2E	1.2F	1.2G	1.2H				1.2K
1.3			1.3C				1.3F	1.3G	1.3H	1.3J	1.3K	1.3L
1.4		1.4B	1.4C	1.4D		1.4F	1.4G					1.4S
1.5					1.5D							

10.4.2 Οι παρακάτω διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται για το διαχωρισμό των επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 μεταξύ τους. Τα φορτία κλάσης 1 της ομάδας συνύπαρξης A έως Κ μπορούν να στοιβάζονται με τις παρακάτω απαιτήσεις:

(α) Δέματα φέροντα το ίδιο γράμμα ομάδας συνύπαρξης εκτός του L και τον ίδιο αριθμό υποκλάσης μπορούν να στοιβάζονται μαζί στο ίδιο διαμέρισμα.

(β) Εμπορεύματα της ίδιας ομάδας συνύπαρξης αλλά διαφορετικής υποκλάσης μπορούν να στοιβάζονται μαζί υπό τον όρο ότι το σύνολο αυτό θα έχει την ίδια μεταχείριση σαν να ανήκει στην υποκλάση που έχει τον μικρότερο αριθμό.

Εν τούτοις όταν τα εμπορεύματα της υποκλάσης 1.5 ομάδας συνύπαρξης D στοιβάζονται μαζί με εμπορεύματα της υποκλάσης 1.2 της ομάδας συνύπαρξης D, το σύνολο των εμπορευμάτων πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση σαν εμπορεύματα της υποκλάσης 1.1 για μεταφορικούς σκοπούς.

(γ) Δέματα φέροντα γράμματα διαφορετικών ομάδων συνύπαρξης εκτός του S δεν πρέπει να στοιβάζονται στο ίδιο διαμέρισμα (ασχέτως αριθμού υποκλάσης).

Εμπορεύματα της ομάδας συνύπαρξης S μπορούν να στοιβάζονται με εμπορεύματα όλων των ομάδων συνύπαρξης εκτός της A και L.

Εμπορεύματα της ομάδας συνύπαρξης L δεν πρέπει να στοιβάζονται με εμπορεύματα όλων των ομάδων συνύπαρξης.

Επίσης τα φορτία της ομάδας L πρέπει αποκλειστικά να στοιβάζονται με την ίδια υποκλάση της ομάδας L.

(δ) Για το διαχωρισμό των εκρηκτικών σε Ο/Γ πλοία βλέπε άρθρο 28 (επειγήσεις ενδείξεων πίνακα διαχωρισμού).

10.5 Κατάλογος επικινδύνων ουσιών που απαγορεύεται να μεταφέρονται σε πλοία που έχουν εκρηκτικά φορτία Είναι οι ύλες για τις οποίες γίνεται αναφορά στην παράγραφο 10.1.3.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΡ.(ΟΗΕ)	ΚΛΑΣΗ
Διθειούχος άνθρακας	1131	3.1
Διαιθυλικός αιθέρας	1155	3.1
Νιτρώδης αιθυλεστέρας	1194	3.1
Καρβονύλιο του νικελίου	1259	3.1
Προπυλενοξείδιο	1280	3.1
Αλουμινο-χλωριώμενα αλκύλια	2003	4.2
Αλουμινοαλκύλια	2003	4.2
Αλουμινοτριβουτύλιο	2003	4.2
Αλουνινοτριαθύλιο	-	4.2
Αλουνινοτριμεθύλιο	-	4.2
Διαιθυλοχλωριούχο αλουμίνιο	-	4.2
Μαγνησιοδιαιθύλιο	-	4.2
Ψευδαργυροδιαιθύλιο	1366	4.2
Μαγνησιοδιμεθύλιο	-	4.2
Ψευδαργυροδιμεθύλιο	1370	4.2
Αιθύλιοδιχλωροαλουμίνιο	-	4.2
Αιθύλιο-σεσκιχλωροαλουμίνιο	-	4.2
Καύσιμα, αυτοαναφλεγόμενα	-	4.2
Διαιμίδιο του Μαγνησίου	2004	4.2
Διφαινυλομαγνήσιο	2005	4.2
Μεθύλο-σεσκιβρωμασαλουμίνιο	-	4.2
Μεθυλο-σεσκιχλωροαλουμίνιο	-	4.2
Μεθυλοβρωμιούχο Μαγνήσιο (διαλ.σε αιθυλαιθέρα)	1928	4.2
Πενταβρόνιο	1380	4.2
Στουπιά λαδωμένα	1856	4.2
Τριτοταγές Αλουμινοβουτύλιο	-	4.2

#### 11. Χρήση φορτηγίδων

Με ευθύνη του αρμοδίου κυβερνήτη των φορτηγίδων ή του ρυμουλκού και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 35 του Κανονισμού αυτού:

(α) Οι φορτηγίδες πρέπει να είναι κλειστές ή να διαθέτουν κατάλληλα αδιάβροχα σκεπάσματα εκτός από την ώρα φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

(β) Οι φορτωμένες με εκρηκτικά φορτηγίδες που προ-

σορμίζουν ή αγκυροβολούν σε περιοχές λιμένα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του Προσαρτήματος Δ' του Παραρτήματος αυτού.

(γ) Εάν η φορτηγίδα πρόκειται να συμπληρωθεί με εκρηκτικά που απαιτούν ίδιο τύπο αποθήκης, δεν απαιτείται αποθήκη. Τα πλευρά και οι φράκτες της θα πρέπει να ενισχυθούν με σανίδες εάν τα εκρηκτικά είναι ταξινομημένα ως κατηγορία στοιβασίας II, (τύπος Α Αποθήκη).

(δ) Εάν μέρος μόνο της φορτηγίδας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εκρηκτικά που απαιτούν κατηγορία στοιβασίας II (Τύπος Α Αποθήκη), τότε τα πλευρά και τα χωρίσματα σε αυτό το μέρος πρέπει να ενισχυθούν όπως απαιτείται για τέτοια στοιβασία αποθήκης. Εκρηκτικά που κανονικά απαιτούν στοιβασία αποθήκης πρέπει να φορτώνται τελευταία και να ξεφορτώνονται πρώτα, για να αποφεύγεται η πιθανότητα να πέσουν πάνω τους άλλα εκρηκτικά. Εάν αυτό δεν μπορεί να γίνει στην πράξη τότε θα πρέπει να προβλεφθούν αποθήκες γι' αυτά τα εκρηκτικά.

(ε) Εάν η φορτηγίδα πρόκειται να μεταφέρει άλλα εκρηκτικά επιπρόσθετα με εκείνα για τα οποία απαιτείται κατηγορία στοιβασίας IV, τότε τα τελευταία θα πρέπει να στοιβαχθούν στο κατάστρωμα (περιλαμβανομένου και του καλύμματος του κύτους) ή εάν αυτό δεν είναι πρακτικό τότε θα πρέπει να στοιβαχθούν σε χαλύβδινες φορητές αποθήκες και δεν θα πρέπει να υπερστοιβάζονται.

(στ) Εαν εκρηκτικά ταξινομημένα για κατηγορία στοιβασίας II (τύπος C Αποθήκη) δεν φορτωθούν τελευταία και εκφορτωθούν πρώτα, σύμφωνα με την προϋπόθεση (δ), θα πρέπει να στοιβαχθούν σε μια φορητή χαλύβδινη αποθήκη, αλλά η κανονική απαίτηση να απέχει η αποθήκη περισσότερο από 2,5 μέτρα από τα πλευρά του πλοίου δεν απαιτείται να τηρείται όταν δεν είναι πρακτικά δυνατό.

(ζ) Εκρηκτικά της ομάδας συνύπαρξης G μπορούν να φορτώνονται σε μια φορτηγίδα μαζί με άλλα εκρηκτικά.

#### 12. Μεταφορά εκρηκτικών με Φ/Γ-Π/Κ πλοία

12.1 Για τη φόρτωση, εκφόρτωση, διακίνηση και μεταφορά εκρηκτικών με Φ/Γ-Π/Κ πλοία πρέπει να εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του Παραρτήματος αυτού που προβλέπονται ρητά ότι ισχύουν στη περίπτωση αυτή και οι άλλες διατάξεις της παραγράφου.

12.2 Οι πολόι που διατάξεις του Παραρτήματος αυτού δεν έχουν εφαρμογή στη περίπτωση αυτή.

#### 12.2 Ειδικές διατάξεις για τα Φ/Γ-Π/Κ πλοία:

(α) Εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 7.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8 του Παραρτήματος αυτού.

(β) Τα εκρηκτικά θα μεταφέρονται σε κατάλληλα υδατοστεγή κιβώτια με ευθύνη του φορτωτή.

(γ) Τα παραπάνω κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται μόνο στο ανοικτό κατάστρωμα του Φ/Γ-Π/Κ πλοίου, μακριά από ηλεκτρικά κυκλώματα, και πρέπει να δένονται και να στερεώνονται καλά με ευθύνη του πλοιάρχου.

(δ) Η ποσότητα των εκρηκτικών θα είναι μέσα στα όρια εξασφάλισης επαρκούς ευστάθειας και αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προσαρτήματος Δ του Παραρτήματος αυτού.

(ε) Απαγορεύεται η μεταφορά τοξικών πυρομαχικών αριθμού ΟΗΕ (UN No) 0020 και 0021.

(στ) Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με καλές καιρικές συν θήκες και πάντως με ένταση ανέμου όχι μεγαλύτερη των 4 βαθμών της κλίμακας BEAUFORT. Ο περιορισμός των 4 βαθμών της κλίμακας BEAUFORT δεν ισχύει για με-

ταφορές μέσα σε κόλπο.

(ζ) Η θέση στοιβασίας των εκρηκτικών πρέπει να είναι η μακρύτερη από τη γέφυρα, το μηχανοστάσιο και τη δεξαμενή πετρελαίου του πλοίου.

(η) Θα μεταφέρεται μόνο ένα είδος εκρηκτικού. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η μεταφορά οποιουδήποτε τύπου δυναμίτιδας με τα μέσα έναυστής της (καψύλια, θρυαλλίδες κλπ) εφόσον διαχωρίζονται μεταξύ τους με τη γέφυρα του πλοίου και τη μέγιστη δυνατή απόσταση.

(θ) Θα τηρούνται οι προϋποθέσεις των στηλών Α, Β, Γ, Δ και Ζ του Προσαρτήματος Β.

(ι) Με ευθύνη του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και του πλοιάρχου του πλοίου θα εξασφαλίζεται η καταλληλότητα των ανυψωτικών μέσων του πλοίου.

(ια) Προ του απότιλου θα κατατίθεται στη Λιμενική Αρχή του λιμένα φόρτωσης υπεύθυνη δήλωση του πλοιάρχου ότι έλαβε γνώση των παραπάνω όρων μεταφοράς και συμμορφώθηκε με αυτούς.

### 13. Μεταφορά εκρηκτικών με Οχηματαγωγά πλοία

13.1 Η μεταφορά επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 επιτρέπεται μόνο σε ανοικτούς χώρους οχημάτων Φ/Γ-Ο/Γ πλοίων και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εκτελούν ειδικά δρομολόγια με τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Τα εκρηκτικά πρέπει να στοιβάζονται στις προβλεπόμενες νες φορητές αποθήκες ή κιβώτια (Προσαρτήματα Α, Β) ανάλογα με την περίπτωση, και με ευθύνη του φορτωτή πρέπει να εχμάζονται καλά στα φορτηγά οχήματα.

(β) Τα φορτηγά οχήματα, με μέριμνα του πλοιάρχου του πλοίου, πρέπει να εχμάζονται καλά ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

(γ) Κάθε όχημα πρέπει να μεταφέρει μόνο μία σειρά, καθ' ύψος, αποθηκών ή κιβωτίων εκτός των φυσιγγίων ασφαλείας 1.4S.

(δ) Σε κάθε όχημα εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις διαχωρισμού της παραγράφου 10 του Παραρτήματος αυτού. Μεταξύ οχημάτων με διαφορετικά είδη εκρηκτικών πρέπει να εφαρμόζεται αριθμός διαχωρισμού 2, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κανονισμού.

(ε) Ο χώρος φορτίου του οχήματος πρέπει να είναι καθαρός απαλλαγμένος από ξένες ύλες, με μέριμνα και ευθύνη του φορτωτή και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

(στ) Πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 του Παραρτήματος αυτού. Αντί των διατάξεων της παραγράφου 7 του Παραρτήματος αυτού πρέπει να εξασφαλίζεται:

(ι) η στεγανότητα του χώρου μέσα στον οποίο ευρίσκεται ο ηλεκτροκινητήρας των αντλιών χειρισμού του καταπέλτη και στην περίπτωση που υπάρχουν περσίδες εξαρισμού να χρησιμοποιείται κατάλληλο πλέγμα (σίτα) για αποφυγή σπινθήρων.

(ii) οτι η αντλία ανάγκης ευρίσκεται εντός ελασμάτινου κλειστού χώρου του οποίου τα ανοίγματα προς το χώρο οχημάτων θα προστατεύονται από αντισπινθηρικό πλέγμα.

(ζ) Κατά την προσγείωση ή πρόσδεση του πλοίου, με ευθύνη του πλοιάρχου του, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία σπινθηρών.

13.2 Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η μεταφορά εκρηκτικών και πυρομαχικών των Ενόπλων Δυνάμεων και σε κλειστούς χώρους οχημάτων Φ/Γ-Ο/Γ πλοίων και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εκτελούν ειδικά δρομολόγια μεταφοράς επικινδύνων φορτίων με τις προ-

ύποθεσεις της παραγράφου 13.1 και επί πλέον:

(α) Τα φορτία να συνοδεύονται από υπεύθυνο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων και να τηρούνται με ευθύνη του τα μέτρα ασφαλείας του Κανονισμού 191-8 του ΓΕΕΘΑ.

(β) Εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του παραρτήματος αυτού.

13.3 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 13.1, 13.2 και χωρίς την εφαρμογή των υπολοίπων διατάξεων του Παραρτήματος αυτού, επιτρέπεται:

(α) Η μεταφορά φυσιγγίων ασφαλείας 1.4S (φορητού οπλί σμού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας), ανεξαρτήτως ποσότητας σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, εφόσον:

(i) Τα οχήματα με το παραπάνω φορτίο είναι σε μία σειρά ευθύς μετά τον καταπέλτη.

(ii) Τα φυσίγγια ευρίσκονται σε κατάλληλα κιβώτια σύμφωνα με τις στρατιωτικές προδιαγραφές.

(iii) Τα φορτία συνοδεύονται από υπεύθυνο για την ασφαλή μεταφορά τους αξιωματικό.

(β) Η μεταφορά φυσιγγίων ασφαλείας 1.4S (κυνηγίου) μέχρι 10.000 σε αριθμό ανά κανονικό δρομολόγιο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, εφόσον:

(i) Τα οχήματα με το παραπάνω φορτίο είναι σε μία σειρά ευθύς μετά τον καταπέλτη.

(ii) Ευρίσκονται σε κατάλληλα μεταλλικά κιβώτια.

(iii) Συνοδεύονται από υπεύθυνο πρόσωπο και δηλώνονται στον πλοιάρχο του πλοίου.

14. Μεταφορά εκρηκτικών με άλλα εμπορικά πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα

Απαγορεύεται η μεταφορά επικινδύνων φορτίων της κλάσης 1 με εμπορικά πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα που δεν αναφέρονται ρητά στο Παράρτημα αυτό.

15. Βεβαίωση καταλληλότητας πλοίων που μεταφέρουν επικινδύνα είδη της κλάσης 1

15.1 Τα φορτηγά πλοία και τα οχηματαγωγά πλοία για να επιτρέπεται να μεταφέρουν επικινδύνα είδη κλάσης 1 πρέπει να έχουν βεβαίωση καταλληλότητας της ΔΕΕΠ.

15.2 Της παραπάνω υποχρέωσης εξαιρούνται οι φορτηγίδες ως και τα πλοία που μεταφέρουν φορτία της κατηγορίας 1.4S.

15.3 Για τη χορήγηση της πιό πάνω βεβαίωσης, η οποία θα είναι διετούς ισχύος και θα μπορεί να παρατείνεται για δύο μήνες, πραγματοποιούνται έλεγχοι και επιθεωρήσεις ως εξής:

(α) Στα φορτηγά πλοία κλασσικού τύπου, ελέγχεται η εφαρμογή των απαιτήσεων της παραγράφου 7 του Παραρτήματος αυτού.

(β) Στα οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου επιθεωρεύονται ο χώρος που ευρίσκεται ο ηλεκτροκινητήρας των αντλιών χειρισμού του καταπέλτη και ελέγχεται αν η αντλία ανάγκης ευρίσκεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις (i) και (ii) του εδαφίου (στ) της παραγράφου 13.1.

(γ) Τα οχηματαγωγά πλοία κλειστού τύπου επιθεωρούνται σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια (α) και (β). Εφόσον Ο/Γ πλοίο κλειστού τύπου πρόκειται να μεταφέρει εκρηκτικά μόνο στο ανοικτό του κατάστρωμα επιθεωρεύται ως Ο/Γ ανοικτού τύπου.

### ΜΕΡΟΣ Γ'

Επισκευές σε πλοία που περιέχουν εκρηκτικά

16. Εκτέλεση εργασιών επισκευής

16.1 Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής σε χώρους πλοίων όπου υπάρχουν εκρηκτικά με εξαίρεση τα ειδή της κατηγορίας 1.4S. Σε γειτονικούς χώρους από αυτούς που περιέχουν εκρηκτικά (εκτός από τα 1.4S) απαγορεύονται οι θερμές εργασίες και επιτρέπονται οι ψυχρές εργασίες εκτός λιμένα.

Κατ'εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων σε περιπτώσεις έκτακτης και άμεσης ανάγκης του πλοίου μπορεί να επιτραπεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή η εκτέλεση ψυχρών εργασιών σε χώρους που υπάρχουν εκρηκτικά και θερμών εργασιών σε γειτονικούς τους χώρους σε ασφαλή όρμο εφαρμοζόμενου του Προσαρτήματος Δ και σύμφωνα με τους όρους που θα τεθούν από ειδικό επιστήμονα (εξουσιοδοτήμενο αντιπρόσωπο).

16.2 Σε χώρους πλοίων που υπάρχουν εκρηκτικά 1.4S απαγορεύονται οι θερμές εργασίες επισκευής. Κατ'εξαίρεση σε περίπτωση αμέσου κινδύνου του πλοίου επιτρέπεται η εκτέλεση θερμών εργασιών επισκευής με τις προϋποθέσεις εδαφίου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού αυτού. Η εκτέλεση θερμών εργασιών επισκευής σε γειτονικούς χώρους από το χώρο που υπάρχουν εκρηκτικά 1.4S επιτρέπεται εκτός λιμένα.

Η εκτέλεση ψυχρών εργασιών επισκευής σε χώρο που υπάρχουν εκρηκτικά 1.4S και σε γειτονικούς χώρους επιτρέπεται εντός και εκτός λιμένα.

### ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α' ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ (ΑΠΟΘΗΚΕΣ)

#### 1. Κατηγορίες στοιβασίας

Τα διάφορα επικίνδυνα είδη της κλάσης 1, ανάλογα με τις ιδιότητες τους, απαιτούν διαφορετικές διευθετήσεις στοιβασίας, δηλαδή ορισμένες ουσίες απαιτείται να στοιβάζονται σε απομονωμένο χώρο, εξασφαλισμένο από παρεμβολές. Κάθε μεθόδος στοιβασίας σε κλειστό χώρο (κύτος) φορτηγού πλοίου αναφέρεται ως κατηγορία στοιβασίας. Οι προβλέψεις της κατηγορίας στοιβασίας I εφαρμόζονται επίσης και στις άλλες κατηγορίες στοιβασίας. Οι κατηγορίες στοιβασίας για κάθε επικίνδυνο είδος της κλάσης 1 αναφέρονται στο Προσάρτημα B (στήλη ΣΤ).

#### 2. Κατηγορία στοιβασίας I (Συνήθης)

Όλα τα επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 πρέπει να στοιβάζονται σε δροσερό μέρος του πλοίου, πρέπει να διατηρούνται κατά τη μεταφορά τόσο δροσερά όσο είναι λογικά δυνατό και πρέπει να στοιβάζονται αρκετά μακριά απ'όλες τις πηγές θερμότητας συμπεριλαμβανομένων των σπινθήρων, φλογών, σωληνώσεων ατμού, θερμαντικά στοιχεία κλπ.

#### 3. Κατηγορία στοιβασίας II (Αποθήκη)

Η κατηγορία στοιβασίας II σχετίζεται με επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 που απαιτούν στοιβασία αποθήκης και έχει υποδιαιρεθεί προσθέτοντας τα γράμματα A, B και C που δείχνουν απαίτηση τριών διαφορετικών τύπων αποθήκης, όπως επεξηγείται παρακάτω. Αποθήκη είναι ένας κλειστός χώρος μελετημένος για να προστατεύει τα εμπορεύματα της κλάσης 1 από ζημία προερχόμενη από άλλο φορτίο κατά τη διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης ή μεταφοράς, και στη περίπτωση εμπορευμάτων κατηγορίας στοιβασίας II τύπου A, να προφυλάσσει ενάντια στην τριβή μεταξύ, των σκορπισμένων περιεχομένων τυχόν διαρρεόντων δεμάτων και των πλευρικών τοιχωμάτων ή φρα-

κτών του πλοίου. Μια αποθήκη μπορεί να είναι μια σταθερή κατασκευή μέσα στο πλοίο ή μια κατάλληλη φορητή κατασκευή. Ολες οι αποθήκες πρέπει να κλειδώνουν με κατάλληλα ισχυρά λουκέτα και στερεωτικά εξαρτήματα για να εμποδίζεται αναρμόδια προσπέλαση. Οι αποθήκες μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε μέρος του πλοίου σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις στοιβασίας της παρ. 2 αλλά πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε οι πόρτες τους να είναι εύκολα προσπελάσιμες από την καταπακτή. Όταν είναι απαραίτητο να κατασκευασθεί μια σταθερή αποθήκη πάνω σε εμπορεύματα, ο τόπος που έχει επιλεγεί πρέπει να ισοπεδωθεί και να κατασκευασθεί πάτωμα από καρδόνια 75 X 75 MM τοποθετημένα ανά 600 MM καλυμμένα με συνεχές σανίδωμα καρφωμένο με ασφάλεια. Ορθοστάτες 75 X 75 MM τοποθετημένοι ανά 600 MM πρέπει να τοποθετούνται από το πάτωμα μέχρι το από πάνω κατάστρωμα, ώστε να οδηγούνται και να προσαρμόζονται σφικτά, να στερεώνονται με κεφαλάρια στο κάτω μέρος και να αντιστηρίζονται καλά στην κορυφή. Η υπόλοιπη αποθήκη πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τον τύπο της όπως περιγράφεται παρακάτω:

#### 3.1 Κατηγορία στοιβασίας II Τύπος Α (Αποθήκη) - Γενικές απαιτήσεις

Οι αποθήκες αυτές όταν δεν σφηνώνονται στα πλευρά με άλλο φορτίο πρέπει να αντιστηρίζονται αποτελεσματικά. Όταν μια αποθήκη είναι κάτω σε εμπορεύματα και ξεπερνάει τα 12 μέτρα εγκάρσια ως προς το πλοίο, μια παράλληλη με τον άξονα του πλοίου φρακτή πρέπει να στερεώνεται στη μέση ώστε να ευκολύνει το φράξιμο των δεμάτων στην αποθήκη. Η φρακτή πρέπει να κατασκευάζεται από 75 X 75 MM ορθοστάτες ανά ένα (1) μέτρο τοποθετημένους εκτεινόμενη από κατάστρωμα σε κατάστρωμα, ασφαλισμένη πάνω και κάτω όπως και στα πλαινά χωρίσματα και επενδυμένη με 25 MM πάχος σανίδωμα με όχι περισσότερο από 150 MM κενό μεταξύ τους εναλλακτικά σε κάθε πλευρά των ορθοστατών. Οι μόνιμοι στύλοι του πλοίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν αντί για προσωρινούς ορθοστάτες όταν είναι κατάλληλα τοποθετημένοι όχι μακρύτερα από 1,8 του μέτρου μεταξύ τους.

Εκτός όπου αλλού προδιαγράφεται, οι αποθήκες πρέπει να κατασκευάζονται από ξύλο χρησιμοποιώντας καθαρή μη εμποτισμένη ξυλεία.

Τα μεγέθη της ξυλείας που αναφέρθηκαν είναι ενδεικτικά, αφού δύνονται συμβουλευτικά, και ανάλογα με τα διαθέσιμα υλικά η χρήση άλλων μεγεθών δεν αποκλείεται αρκεί να διατηρείται το ισοδύναμο πρότυπο αντοχής. Για παράδειγμα, είναι αποδεκτοί ορθοστάτες 100 X 50 MM αντί των 75 X 75 MM. Τα καρφιά που χρησιμοποιούνται για το κάρφωμα της ξυλείας να είναι από γαλβανισμένο σίδερο ή από μη σιδηρούχο μέταλλο.

#### 3.2 Κατηγορία στοιβασίας II Τύπος Α (Αποθήκη) - Απαιτήσεις κατασκευής

(α) Η αποθήκη αυτή είναι ένας χώρος του απαιτούμενου μεγέθους κανονικά στο υπόφραγμα ή στο προστατευτικό κατάστρωμα αποκλεισμένος με χωρίσματα κατασκευασμένα από συνεχόμενο σανίδωμα πάχους 25 MM στερεωμένο εσωτερικά σε ορθοστάτες 75 X 75 MM τοποθετημένους ανά 660 MM, ύψους από κατάστρωμα σε κατάστρωμα και σφιχτά στερεωμένους πάνω και κάτω. Όταν το ύψος του καταστρώματος υπερβαίνει τα 2,4 μέτρα οι ορθοστάτες πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις όχι περισσότερο από 450 MM μεταξύ τους. Οταν κατασκευάζεται πάνω σε χαλύβδινα ή σιδερένια καταστρώματα τα

κάτω άκρα των ορθοστατών πρέπει να πατήσουν και να ασφαλιστούν με μια σανίδα, πάνω στο κατάστρωμα, πάχους 25 MM.

(β) Το σανίδωμα αυτών των χωρισμάτων πρέπει να έχει φορά από ορθοστάτη προς ορθοστάτη, από το εσωτερικό μέρος της αποθήκης, να εκτείνεται από κατάστρωμα σε κατάστρωμα και να προσαρμόζεται σφικτά μεταξύ των δοκών και άλλων τριγύρω εμποδίων και να στερεώνεται στερεά με καρφιά 75 MM, 3 ανά σανίδα σε κάθε ορθοστάτη.

(γ) Σανίδες κατάλληλου πλάτους, πάχους 25 MM, πρέπει να καρφώνονται στερεά εξωτερικά των ορθοστατών στο πάνω και κάτω άκρο για να ασφαλιστούν οι κεφαλές των στηριγμάτων όταν απαιτείται. Ο χώρος που σχηματίζεται μεταξύ της κάτω σανίδας και των σανίδων του χωρίσματος πρέπει να γεμίζεται.

(δ) Τα πλευρικά τοιχώματα του πλοίου και οι φράκτες των αμπαριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλευρά της αποθήκης αρκεί να ενισχυθούν με κατάλληλη ξυλεία. Οι σανίδες αυτές δεν πρέπει να είναι μικρότερης διατομής 75 X 25 MM με ενδιάμεσα κενά μικρότερα των 150 MM, να έχουν μήκος απ'άκρη σε άκρη και να εκτείνονται έως τους δοκούς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σανίδες στερέωσης εμπορευμάτων, αν είναι ήδη τοποθετημένες στο πλοίο, αρκεί να είναι βιδωμένες με γαλβανισμένα χωνευτής βίδας εξαρτήματα, αλλά πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός τους εάν τα ενδιάμεσα κενά μεταξύ τους είναι μεγαλύτερα των 150 MM ώστε να γίνουν μικρότερα.

(ε) Το πάτωμα των αποθηκών αυτών πρέπει να αποτελείται από σφικτά συναρμοσμένες σανίδες πάχους 25

MM, καρφωμένες σε καδρόνια 75 X 50 MM τοποθετημένα ανά 450 MM.

(στ) Ολοι οι στύλοι, οι δοκοί, τα ανοίγματα εξαεριστήρων και κάθε άλλη σιδηρά κατασκευή μέσα στις αποθήκες πρέπει να ενισχύεται όπως τα πλευρικά τοιχώματα του πλοίου ή οι φράκτες αμπαριών στην υποπαράγραφο (δ) παραπάνω.

(ζ) Η οροφή του καταστρώματος δεν χρειάζεται να επενδυθεί ή να ενισχυθεί αλλά οι δοκοί και το κάτω μέρος του καταστρώματος πρέπει να είναι καθαρά από σκουριά, λέπια, ξεφτισμένη μπογιά και άλλα ξένα σώματα.

(η) Μια ή δύο θύρες, ανάλογα με το μέγεθος της αποθήκης πλάτους τουλάχιστον 1,2 του μέτρου πρέπει να τοποθετούνται πλευρικά της αποθήκης αντικρυστά με το κάλυμμα στομίου κύτους, με κατώφλι 75 X 75 MM προσαρμοσμένο και καρφωμένο στο κάτω μέρος, ώστε να σχηματίζει ένα σφράγισμα για όλο το πλάτος της πόρτας, του οποίου η πάνω πλευρά να είναι 25 MM πάνω από τα κατωσάνιδα.


Το πλαίσιο της θύρας πρέπει να έχει ένα αυλάκι πλάτους 40 MM προς το εσωτερικά της αποθήκης σχηματισμένο από τους ορθοστάτες και την εξωτερική επένδυση.

Ένα πρόσθετο κομμάτι, πάχους 50 MM, πρέπει να καρφώνεται στους ορθοστάτες σε κάθε πλευρά της πόρτας έως 750 MM σε τέτοιο ύψος ώστε να γλυστρά πάνω του το κάτω μέρος της θύρας.


Αυτά τα πρόσθετα κομμάτια πρέπει να θραύσονται (δηλαδή να λοξοτείνονται) από εμπρός προς τα πίσω σε απόσταση 150 MM κάτω από την κορυφή. (Βλέπε Εικόνα 3).

Εικόνα 3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
(ΒΛΕΠΕ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ (η) (ιβ) της παρ. 3.2)  
(ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)

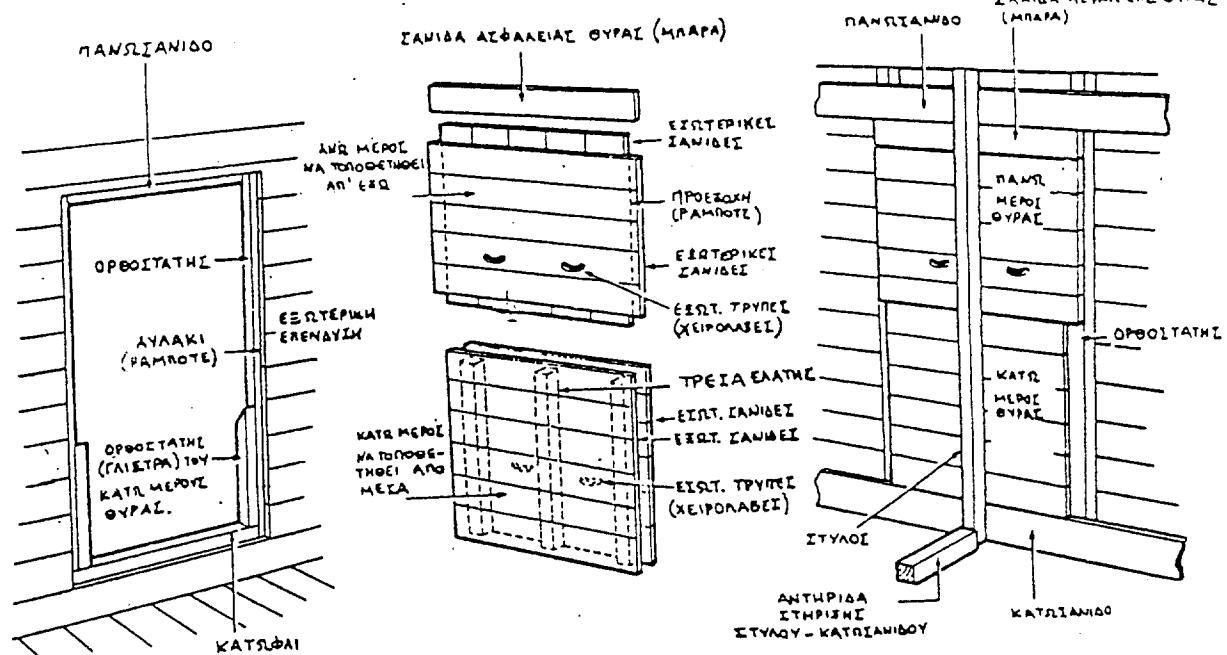

ΟΨΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΥΡΑΣ  
ΑΠΟ ΜΕΣΑ

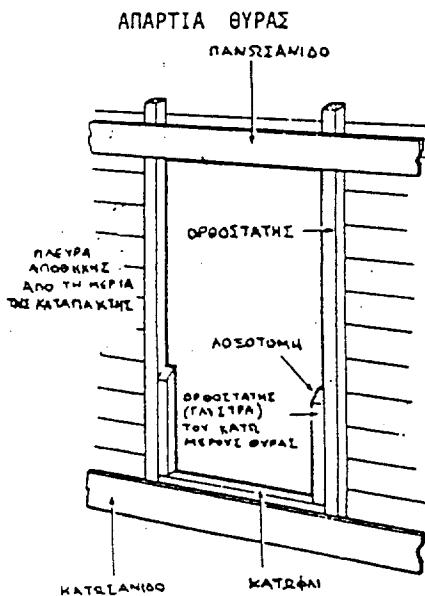

ΟΨΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ  
ΘΥΡΑΣ\*ΑΠ' ΕΞΩ

ΟΨΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΥΡΑΣ  
ΑΠ' ΕΞΩ

(θ) Η πόρτα μπορεί να γίνει από ένα ή από δύο μέρη. Εάν γίνει από δύο μέρη, θα πρέπει να σχηματισθεί με δύο πάχη σανίδων των 25 MM, το κάτω μέρος να έχει ένα (1) μέτρο ύψος και να τοποθετείται από μέσα, και το πάνω μέρος να έχει τέτοιο ύψος όσο είναι απαραίτητο και να τοποθετείται από έξω. Οι σανίδες που σχηματίζουν το πάνω μέρος της πόρτας πρέπει να είναι καλά καρφωμένες μεταξύ τους σταυρωτά με καρφιά που έχουν τη μύτη τους προς τα μέσα και γυρισμένη. Οι εσωτερικές σανίδες πρέπει να ταιριάζουν με το πλάτος της πόρτας και να εκτείνονται 125 MM πέρα από το πάνω άκρο των εξωτερικών σανίδων και 50 MM πέρα από το κάτω άκρο. Και τα δύο άκρα των εξωτερικών σανίδων πρέπει να εκτείνονται 75 MM πέρα από τα άκρα των εσωτερικών σανίδων σχηματίζοντας τις αντίστροφες προεξοχές (ραμποτέ).

(ι) Οι σανίδες που σχηματίζουν το κάτω μέρος πρέπει να καρφώνονται και να στερεώνονται σε απόσταση 75 MM μεταξύ τους με τρέσες (μαδέρια) 75 X 75 MM που εκτείνονται από 25 MM πάνω από το κάτω μέρος, έως 50 MM από την κορυφή και τοποθετημένες 60MM μέσα από κάθε άκρο των εξωτερικών σανίδων. Το μήκος των εξωτερικών σανίδων να είναι όσο το πλάτος της πόρτας και οι εσωτερικές σανίδες να εκτείνονται 40MM πέρα από τις εξωτερικές σανίδες σε κάθε άκρο.

(ια) Στις εσωτερικές σανίδες του κάτω μέρους και στις εξωτερικές σανίδες του κάτω μέρους πρέπει να κοπούν δύο χειρολαβές για λόγους ανύψωσης. Οταν και τα δύο μέρη της πόρτας είναι στη θέση τους, ο χώρος μεταξύ της κορυφής του πάνω μέρους και της κάτω πλευράς του πανωσάνιδου πρέπει να γεμίζεται με σανίδα (μπάρα) πάχους 25MM καρφωμένη στερεά στους ορθοστάτες.

(ιβ) Ενας στύλος 75 X 75 MM πρέπει να σφηνωθεί στερεά μεταξύ του καταστρώματος και του μέσου της πόρτας και να γυριστεί ώστε να εμποδιστεί μετακίνησή του. Η διατομή αυτού του στύλου πρέπει να αυξηθεί όσο είναι απαραίτητο εάν στοιβαχθούν βαρειά δέματα στην αποθήκη.

(ιγ) Εάν τοποθετηθεί μονοκόμματη θύρα, θα πρέπει να

είναι παρόμοιας κατασκευής και τοποθέτησης με το πάνω μέρος της θύρας που αναφέρθηκε πιο πάνω.

(ιδ) Όταν χρησιμοποιούνται ως αποθήκες μονωμένοι χώροι, πρέπει να χρησιμοποιούνται στρεφόμενες μονωμένες θύρες.

(ιε) Αντί για τα οριζόμενα στις παραπάνω υποπαραγράφους (η) έως (ιβ) μπορεί να κατασκευάζεται μια στρεφόμενη θύρα πλάτους όχι μεγαλύτερου από 1,2 του μέτρου ή μια διμερής στρεφόμενη θύρα για άνοιγμα πλάτους όχι μεγαλύτερου από 1,8 του μέτρου στο πλευρό της αποθήκης αντικρυστά με το κάλυμμα του στομίου κύτους.

Οι ορθοστάτες σε κάθε πλευρά της θύρας ή των θυρών πρέπει να είναι διατομής 100 X 50 MM με στερεωμένο στη μπροστινή πλευρά τους έναν άλλο ορθοστάτη διατομής 75 X 50 MM ώστε να σχηματίζεται ένα αυλάκι (κενό) 25MM. Κάθε ορθοστάτης πρέπει να βιδώνεται με μεταλλικές λαβές (γωνίες) που είναι βιδωμένες ή συγκολλημένες στο κατάστρωμα, και να αντιστηρίζεται σταθερά στη δοκό της οροφής του καταστρώματος.

Ένα κινητό κομμάτι κατωφλίου ύψους τουλάχιστον 250MM, πρέπει να κατασκευάζεται εσωτερικά και εξωτερικά της αποθήκης από σανίδες πάχους 25 MM οριζόντια μπροστά ή πίσω πάνω σε σανίδες οδηγούς 75 X 50 MM (3 τεμάχια για ανοίγματα 1,2 M και 4 για μεγαλύτερα ανοίγματα). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται κατασκευή μονίμου κατωφλίου.

Οι σανίδες πρέπει να επεκτείνονται πέρα από τις σανίδες οδηγούς των 75 X 50 MM για να σχηματίσουν την επικάλυψη των 50MM. Το κατωφλί αυτό πρέπει να συναρμοστεί πάνω σε γλίστρες 75 X 50 MM που πρέπει να στερεωθούν στο εσωτερικό των ορθοστατών. Μια τρέσα 75 X 50 MM πρέπει να στερεωθεί στο πάνω πίσω μέρος του κατωφλίου για να αποτελέσει μια δοκό αντιστήριξης για το κάτω μέρος της θύρας ή των θυρών. Μια παρόμοια δοκός αντιστήριξης 75 X 50 MM πρέπει να συναρμοστεί στην κορυφή του ανοίγματος για να κοντράρονται επάνω της η πόρτα ή οι πόρτες όταν είναι κλειστές. Οι θύρες πρέπει να είναι γερά (στιβαρά) κατασκευασμένες με διπλού πάχους


σανίδες των 25 MM καρφωμένες μαζί (στρωμένες οριζόντια εξωτερικά και κατακόρυφα εσωτερικά) ώστε να υπάρχει μια επικάλυψη 25 MM που να ταιριάζει μέσα στο αυλάκι των ορθοστατών από κάθε πλευρά. Όταν συναρμόζονται διπλές πόρτες πρέπει κάθε μια να έχει ένα αυλάκι στο κέντρο για να εξασφαλίζει ότι κάθε πόρτα θα επικαλύπτεται όταν είναι σε κλειστή θέση. Κάθε θύρα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) γαλβανισμένους μεντεσέδες ικανοποιητικής αντοχής και ασφάλειας ώστε η θύρα να μπορεί να ανοίγει προς τα έξω.

Οι μονές πόρτες πρέπει να έχουν ένα μεντεσέ και λου-

κέτο πάνω και κάτω και οι διπλές θύρες πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε η μια πόρτα να ασφαλίζεται με εσωτερικά μάνταλα κατάλληλα τοποθετημένα πάνω και κάτω και η άλλη με μεντεσέ και λουκέτο κάτω και πάνω. (Βλέπε εικόνα 4).

Πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια δύο δοκοί υποστήριξης (ένας στο 1/3 του ύψους και ο άλλος στα 2/3 του ύψους) κατά μήκος του έξω μέρους της θύρας (ή των θυρών) και τών ορθοστατών μετά τη φόρτωση των εκρηκτικών.

Εικόνα 4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
(ΒΛΕΠΕ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ (1ε) ΤΗΣ ΠΑΡ.3.2)

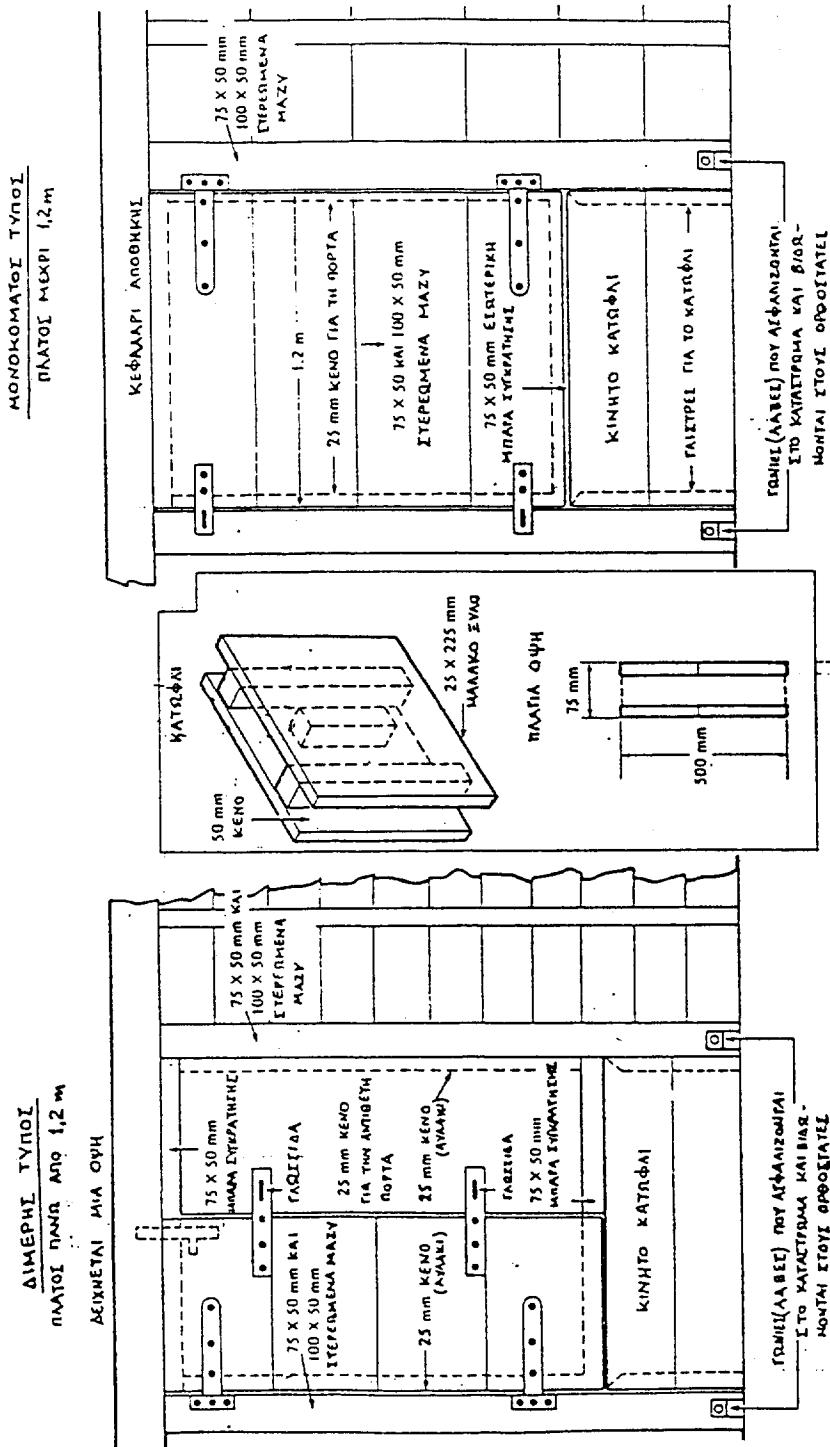

### 3.3 Κατηγορία στοιβασίας II Τύπος Β (Αποθήκη)

Η αποθήκη πρέπει να είναι όμοια στην κατασκευή με τον τύπο Α εκτός από τις ενισχύσεις των πλευρών του πλοίου ή των φρακτών του κύτους που δεν απαιτείται όταν χρησιμοποιούνται ως πλευρές της αποθήκης. Επίσης δεν απαιτούνται οι πρόσθετες μεταλλικές ενισχύσεις που καθορίζονται για τον τύπο Α. Το δάπεδο της αποθήκης αυτής της κατηγορίας πρέπει να αποτελείται από σχάρα κατασκευασμένη από δοκούς 75 X 25 MM σε απόσταση 75 MM μεταξύ τους καρφωμένες σε εγκάρσιες δοκούς 75 X 25 MM σε απόσταση 300 MM. Αυτές οι σχάρες πρέπει να είναι φορητές για να επιτρέπουν προσπέλαση για καθαρισμό και κατασκευασμένες σε τμήματα κατάλληλου μεγέθους για να περνούν από την είσοδο. Οπου πρέπει να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένες παλέτες ή διπλοί τάκοι (ντουνάτσες) δεν χρειάζεται να τοποθετούνται σχάρες. Επιτρέπεται η στοιβασία επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 για τα οποία απαιτείται στοιβασία κατηγορίας II, τύπου Β, στο ανώτατο υπόφραγμα, χωρίς κατασκευή αποθήκης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Τα επικινδυνά είδη αυτού του τύπου να στοιβάζονται πάνω σε σχάρες, σε ξύλινες παλέτες, ή σε διπλούς τάκους, απ' ευθείας πάνω στο κατάστρωμα και όχι πάνω σε άλλο φορτίο.

(β) Να μη στοιβάζεται άλλο φορτίο μη συμβιβαστό στο ίδιο διαμέρισμα.

(γ) Η θέση στοιβασίας να είναι τέτοια, ώστε να υπάρχει άμεση προσπέλαση από στόμιο κύτους.

(δ) Τα παραπάνω επικινδυνά είδη φορτώνονται τελευταία, εκφρατώνονται πρώτα και κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης να μην εκτελούνται άλλες εργασίες στοιβασίας ή διευθέτησης φορτών σε παρακείμενους ή υποκείμενους χώρους.

(ε) Τα παραπάνω επικινδυνά είδη καθώς και τα λοιπά φορτία στο ίδιο διαμέρισμα να ασφαλίζονται για να αποκλείεται κάθε πιθανότητα μετακίνησή τους.

### 3.4 Κατηγορία στοιβασίας II Τύπος Ζ (Αποθήκη)

Η αποθήκη αυτής της κατηγορίας πρέπει να κατασκευάζεται με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που περιγράφηκε στην παράγραφο 3.3.

Επιπρόσθετα τα τοιχώματά της πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2,5 μέτρα από τα πλευρικά τοιχώματα του πλοίου.

Ορισμένες εκρηκτικές ουσίες (π.χ. πικρικό οξύ, στυφνικό οξύ), λόγω του κινδύνου σχηματισμού ενώσεων μολύβδου μεγάλης ευαισθησίας, πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους που δεν υπάρχει μόλυβδος. Οι ουσίες αυτές είναι δυνατό να στοιβαχθούν μαζί με άλλα συμβιβαστά επικίνδυνα είδη κλάσης 1 σε αποθήκες των τύπων που περιγράφηκαν παραπάνω, αρκεί τα δέματα που τις περιέχουν να καλύπτονται με ένα φύλλο υφάσματος πυκνής ύφανσης ή άλλο κατάλληλο υλικό.

### 3.5 Κατηγορία στοιβασίας II (Φορητές αποθήκες)

Όταν πρόκειται να μεταφερθούν εκρηκτικά κατηγορίας στοιβασίας II, επιτρέπεται η χρήση φορητών αποθηκών (βλ. εικόνα 5).

Η χωρητικότητα των φορητών αποθηκών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 κυβικά μέτρα. Οι αποθήκες αυτές δεν πρέπει να συγχέονται με απλά εμπορευματοκιβώτια παρόλο που μερικά απ' αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μονάδες διπλής χρήσης. Οι φορητές αποθήκες πρέπει να κατασκευάζονται στο απαιτούμενο μέγεθος σύμφωνα με τις διαστάσεις των δεμάτων που πρόκειται να στοιβαχθούν σε αυτές.

Κάθε φορητή αποθήκη αποτελείται από ένα πλαίσιο κατασκευασμένο από σκελετό 75 X 50 MM με πάτωμα και εσωτερική επένδυση από σανίδες 25 MM, με παρόμοιο πάνω μέρος και καπάκι εφοδιασμένο εσωτερικά με τρέσες για να το κρατούν στη θέση του κατά τη φόρτωση.


Μια εναλλακτική κατασκευή με αποχωριζόμενο το πάνω μισό του μπροστινού μέρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκεί να είναι σύμφωνη με τα κανονικά πρότυπα κατασκευής (Βλέπε παράδειγμα εικόνας 6).

Επίσης μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τη ΔΕΕΠ ανάλογες ισοδύναμες κατασκευές.

Συναρμολογούμενα χαλύβδινα εμπορευματοκιβώτια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως φορητές αποθήκες.

Όταν χρησιμοποιούνται ως αποθήκες τύπου Α, πρέπει να ενισχύονται με νευρώσεις εσωτερικά και να κατασκευάζεται πάτωμα σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 3.2 (δ) και (ε). Οι φορητές αποθήκες πρέπει να εχμάζονται ασφαλώς και όταν περιέχουν πυροκροτητές να απέχουν τουλάχιστον 2,5 μέτρα από τα πλευρικά τοιχώματα του πλοίου.

Εικόνα 5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ (ΒΛΕΠΕ ΝΑΡ. 3, 5)

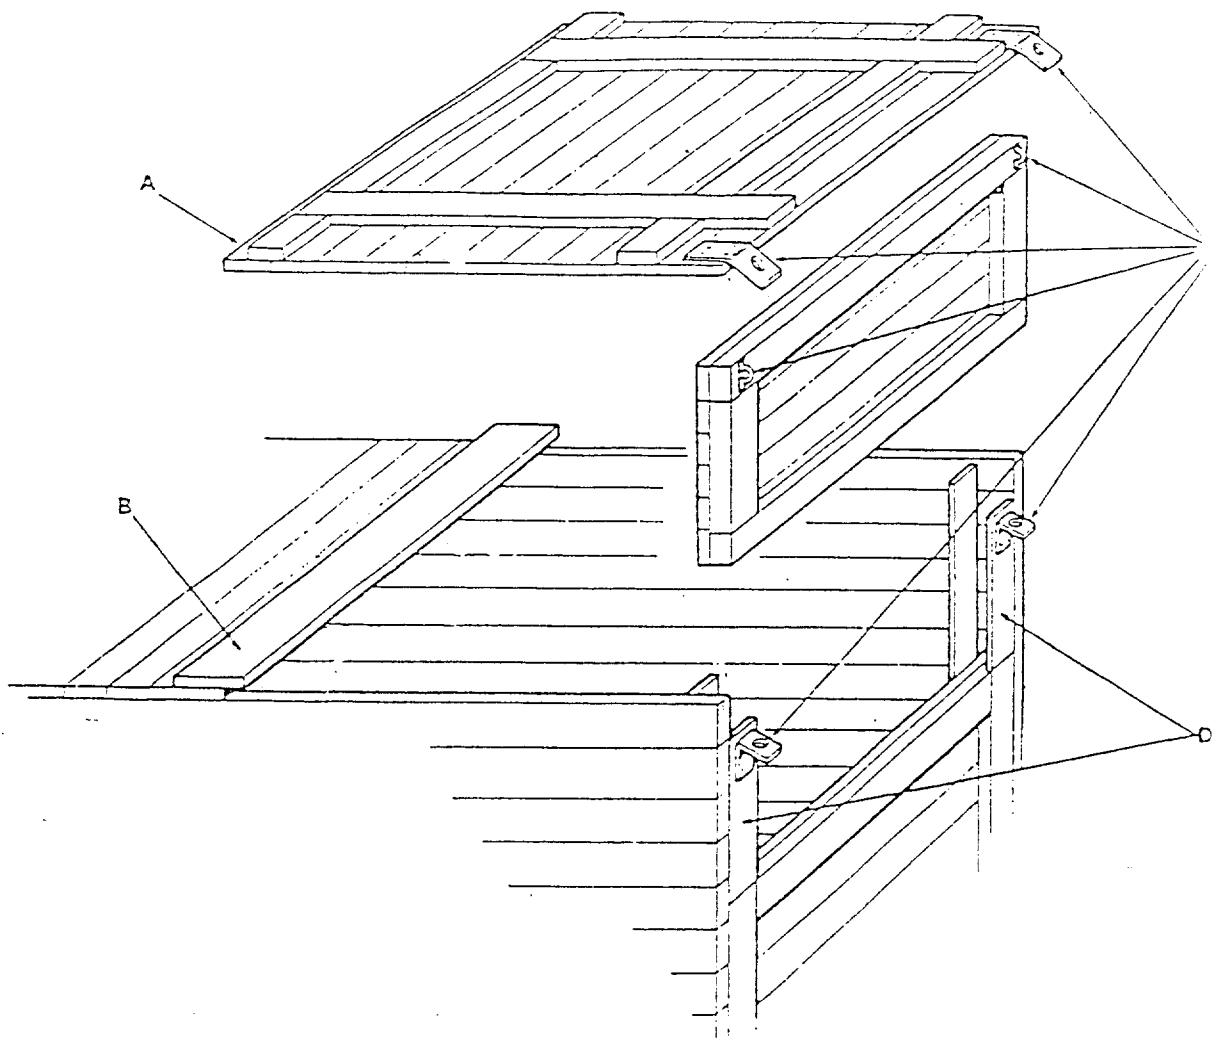


#### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

- Όλη η κατασκευή γίνεται ενιαία εκτός από το μπροστινό τμήμα.
- Το μπροστινό τμήμα κατασκευάζεται ώστε να μπορεί να σπαγθεί το πάνω μισό κομμάτι. Στα πλευρά βιδώνονται οι οδηγοί απόστασης "D".
- Το καπάκι τοποθετείται ώστε η πλευρά "A" να γλιστράει κάτω από το "B".
- Το καπάκι και το αποχωριζόμενο μπροστινό τμήμα συγκρατείται και ασφαλίζεται με λουκέτα χρησιμοποιώντας μεντεσέδες και γλυσσίδες "C" ή άλλη κατάλληλη μέθοδο.

## Εικόνα 6

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΗΚΗΣ  
(ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3.5)

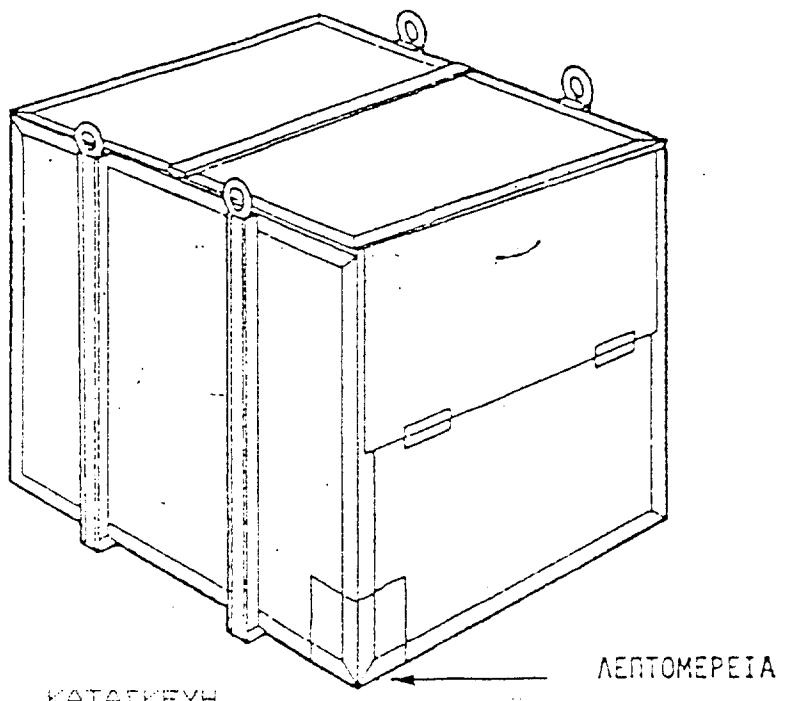

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

(ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)

ΜΗΚΟΣ = 1,5 m

ΠΛΑΤΟΣ = 1,25 m

ΥΨΟΣ = 1,35 m

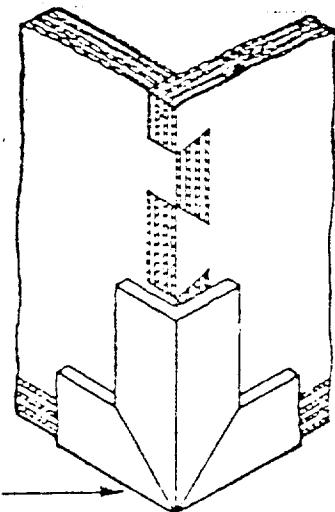

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

- Το πλαίνα, τα δικρά, το καπάκι και ο πυθμένας είναι από πολύφυλλο κόντρας-πλαστέ 20MM κατάλληλο συναρμοσμένο.
- Οι ακμές και οι γωνίες είναι ενισχυμένες με προστατευτικές γωνίες από ντουραλόουμίνιο στερεωμένες με βίδες.
- Οι ενισχυτικές τρέσες στο πλαίνα και στον πυθμένα είναι τοποθετημένες ώστε να ταιριάζουν στις περόνες του περονοφόρου σκήματος.
- Ανοδεύοντας διακτύλιοι ανύψωσης είναι συγκολλήμενοι στα δικρά των τρεσών.
- Το μπροστινό μέρος του καπακιού βρίσκεται κάτω από το προφίλ "T" ντουραλόουμίνιο.
- Το πάνω μέρος του μπροστινού δικράου είναι αποχωριζόμενο ή αρθρωτά συνδεδεμένο.
- Το καπάκι και το μπροστινό δικρά ασφαλίζεται με κατάλληλο συνδετήρα. Πρέπει να γίνεται αποτελεσματική ασφάλιση με χρήση εγκόρδας σανίδας πάνω στο κινητό μέρος του καπακιού που να ασφαλίζεται με ένα κατάλληλο λουκέτο και άλλα μέσα στερεώσης.

#### 4. Κατηγορία στοιβασίας III (Πυροτεχνουργικά)

Στην περίπτωση αυτή ισχύει η κατηγορία στοιβασίας I, εκτός του ότι, λόγω της επιδεκτικότητας σε ζημίες κατά τη μεταφορά, τα δέματα δεν πρέπει να έχουν άλλο φορτίο απ'ευθείας πάνω τους. Αυτό δεν ισχύει για εκρηκτικά και πυρομαχικά των Ενόπλων Δυνάμεων σε ξύλινα ή μεταλλικά κιβώτια, που έχουν συσκευασθεί σύμφωνα με διατάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκρηκτικά κατηγορίας στοιβασίας III συσκευασμένα σε κιβώτια από μοριοσανίδες μπορούν να υπερστοιβαχθούν μόνον όταν είναι τοποθετημένα σε φορητές αποθήκες.

Τα εμπορεύματα κατηγορίας στοιβασίας III δεν πρέπει να φορτώνονται στο ίδιο διαμέρισμα με οποιαδήποτε άλλα εμπορεύματα κλάσης 1, εκτός από αυτά της υποκλάσης 1.4 ομάδα συνύπαρξης S

#### 5. Κατηγορία στοιβασίας IV

Τα εμπορεύματα αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνονται στις ομάδες συνύπαρξης G, H, K και L. Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτήν την κατηγορία είναι της διαρροής, που καταλήγουν σε πυρκαϊά ή αυτανάφλεξη και συνοδεύονται από την εκπομπή πυκνού καπνού ή δακρυγόνων ή τοξικών αναθυμιάσεων.

Δεν επιτρέπεται να υπερστοιβάζονται εκρηκτικά για τα οποία ο κίνδυνος διαρροής και το πρόβλημα αντιμετώπισής της είναι μεγάλο, λόγω της ελαφράς κατασκευής τους. Στρατιωτικά βλήματα και πυρομαχικά ισχυρής κατασκευής μπορούν να υπερστοιβάζονται.

5.1 Η στοιβασία στο ανοικτό κατάστρωμα των περισσότερων εκρηκτικών της κατηγορίας στοιβασίας IV είναι επιτρεπτή και προτιμητέα. Οταν στοιβάζονται στο ανοικτό κατάστρωμα αυτά τα επικίνδυνα είδη πρέπει να μεταφέρονται σε χαλύβδινες φορητές αποθήκες όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.7 (γ). Κατ' εξαίρεση μικρές ποσότητες δακρυγόνων μπορούν να στοιβαχθούν στο ανοικτό κατάστρωμα σε φορητές αποθήκες από επενδυμένη έυλειά του τύπου που περιγράφεται στην παράγραφο 5.7 (β).

Οι φορητές αποθήκες πρέπει να έχουν τέτοια απόσταση και διάταξη ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να είναι καθεμά εύκολα προσπελάσιμη. Πρέπει να στοιβάζονται σε μία μόνο σειρά σε ύψος και να μην υπερστοιβάζονται.

5.2 Όταν στοιβάζονται κάτω από το κατάστρωμα εκρηκτικά αυτής της κατηγορίας στοιβασίας, δεν πρέπει να τοποθετούνται στο ίδιο διαμέρισμα οποιαδήποτε άλλα εκρηκτικά. Για στοιβασία κάτω από το κατάστρωμα είναι προτιμητέα η χρήση δεξαμενής κύτους ή κατωτέρου κύτους.

Όταν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί υπόφραγμα γι' αυτά τα εκρηκτικά, πρέπει αυτό να βρίσκεται όσο το δυνατό σε πρωραία θέση, να είναι το πιο μικρό από τα διαθέσιμα διαμερίσματα και να απέχει το μακρύτερο δυνατόν από τους χώρους ενδιαίτησης, τους χώρους μηχανοστασίου και τις δεξαμενές καυσίμων.

Σε προστατευμένα καταστρώματα τα εκρηκτικά πρέπει να χωρίζονται από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα με ένα ασφαλές πυρίμαχο χώρισμα.

5.3 Αποθήκες ή φορητές αποθήκες απαιτούνται για όλα τα είδη εκρηκτικών αυτής της κατηγορίας στοιβασίας όταν στοιβάζονται στο υπόφραγμα. Επίσης απαιτούνται για εκρηκτικά ομάδων συνύπαρξης K και L όταν στοιβάζονται σε κάτω κύτους. Βλήματα και πυρομαχικά ισχυράς κατασκευής δεν χρειάζεται συνήθως να στοιβάζονται σε

αποθήκες ή φορητές αποθήκες. Οι μόνιμες αποθήκες και φορητές αποθήκες πρέπει να τοποθετούνται όχι λιγότερο από 2,5 μέτρα από την πλευρά του πλοίου για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ζημιάς στα εκρηκτικά από το ενδεχόμενο σύγκρουσης. Οταν κατασκευάζεται μια σταθερή (μόνιμη) αποθήκη, όλοι οι ανεμιστήρες, αγωγοί εξαερισμού, ηλεκτρικά καλώδια, στόμιο ζυγοστάθμισης και σωλήνες ευδιαίων πρέπει να μην περνούν από τον εσωτερικό χώρο της αποθήκης.

5.4 Οι μόνιμες και φορητές αποθήκες πρέπει να μην περιέχουν εκρηκτικά περισσοτέρων της μιάς ομάδας συνύπαρξης και δεν πρέπει να στοιβάζεται περισσότερο από μια ομάδα σε κάθε διαμέρισμα, μπορούν όμως κατ'εξαρεση να στοιβαχθούν στο ίδιο διαμέρισμα εκρηκτικά δύο διαφορετικών ομάδων συνύπαρξης σε χωριστές αποθήκες με μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 3μέτρα.

5.5 (α) Ειδικές αποθήκες για εκρηκτικά κατηγορίας στοιβασίας IV ομάδων συνύπαρξης G ή K πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των επόμενων υποπαραγράφων (β) έως και (ε) ή ισοδύναμες.

(β) Κάθε αποθήκη πρέπει να αποτελεί ένα κλειστό χώρο του αναγκαίου μεγέθους, κατασκευασμένο από ορθοστάτες 75 X 50 MM τοποθετημένους ανά 600MM, εκτενόμενους από κατάστρωμα σε κατάστρωμα και επενδυμένο εσωτερικά με δύο στρώματα σανίδων των 15MM με αναμεσά τους ένα στρώμα από κατάλληλο ύφασμα. Το στρώσιμο του σανίδωμάτος των 15 MM πρέπει να γίνει οριζόντια, με σφιχτή συναρμογή και με ένωση του σπασίματος των ακμών όπως φαίνεται στην εικόνα 7.

Η οροφή πρέπει να επενδύεται παρόμοια, με το σανίδωμα προσαρμοσμένο στο κάτω μέρος των δοκών. Το κατάστρωμα πρέπει να είναι επιβραδυντικό της φωτιάς και μη απορροφητικό και γι' αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ξύλινο κατάστρωμα, ούτε αν μπορούμε να το αποφύγουμε, κατάστρωμα με ξύλινη επένδυση.

(γ) Οι ορθοστάτες πρέπει να εδράζονται σε σανίδωμα 25MM με καλά σφραγισμένη την έδρα τους με στόκο τζαμιού, και με καλά στερεωμένη κορυφή και βάση, με το εξωτερικό μέρος τους στερεά καρφωμένο με σανίδες 250 X 25 MM στα πάνω και κάτω άκρα, για να ασφαλίζονται οι κεφαλές των στηριγμάτων όταν αυτό απαιτείται. Αρμοκάλυψη από τασμέντο, τουλάχιστον 150 MM ύψους, πρέπει να κατασκευάζεται περιμετρικά σε όλο το εσωτερικό της αποθήκης, όπου οι πλευρές ακουμπούν στο κατάστρωμα. Το τασμέντο πρέπει κατά προτίμηση να υφίσταται κατεργασία με Πυριτικό Νάτριο (υδρύαλο), όταν δεν έχει ακόμα στεγνώσει, ή να χρησιμοποιείται εναλλακτικά υδατοστεγνάντος τύπους τασμέντου.

(δ) Είσοδος πλάτους 1,2 μέτρου περίπου και ύψους 1,5 μέτρου, πρέπει να διαμορφώνεται στην πλευρά της αποθήκης απέναντι από το κάλυμμα στομίου κύτους με τον πιθμένα της εισόδου τουλάχιστον 300MM πάνω από το επίπεδο του καταστρώματος.

Η θύρα πρέπει να είναι στρεφόμενη, να ανοίγει προς τα έξω και να κατασκευάζεται από γερό πλαίσιο με επένδυση όμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τα τοιχώματα της αποθήκης. Οι ακμές της θύρας και του πλαισίου της εισόδου πρέπει να κατασκευάζονται έτσι που να σχηματίζουν θηλύκωμα και να καλύπτονται με καλής ποιότητας κετσέ. Η διάταξη ασφαλείας πρέπει να αποτελείται από τρεις (3) πεταλούδες προσαρμοσμένες στο πλαίσιο της εισόδου που να δέχονται κατάλληλα εξαρτήματα στην κορυφή, στο κάτω μέρος και στην πλευρά της θύρας. (Βλέ-

πε λεπτομέρειες στην εικόνα 7). Πρέπει επίσης να προ-  
βλέπονται εξαρτήματα για την τοποθέτηση λουκέτων α-  
σφαλειάς.


(ε) Για τα εκρηκτικά της ομάδας συνύπαρξης Κ όλα τα καπάκια ανοιγμάτων, εξαεριστήρες, αναρροφητήρες αντλιών και άλλα ανοίγματα στα διαμερίσματα πρέπει να σφραγίζονται αποτελεσματικά και ένας σωλήνας εξαερι-

σμού 75 ΜΜ πρέπει να διέρχεται από την οροφή μέσα από την επένδυση και να καταλήγει στην αποθήκη.

Ο σωλήνας αυτός πρέπει να εκτείνεται (π.χ. κατά μήκος ενός ιστού ή άλλου κατάλληλου υποστυλώματος) ώστε να καταλήγει πάνω από το ανώτατο τμήμα της υπερκατασκευής του πλοίου.

Εικόνα 7

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΒΗΝΗ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΙV  
(ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΔΕ ΥΠΟΦΡΑΓΜΑ) (ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5.5)

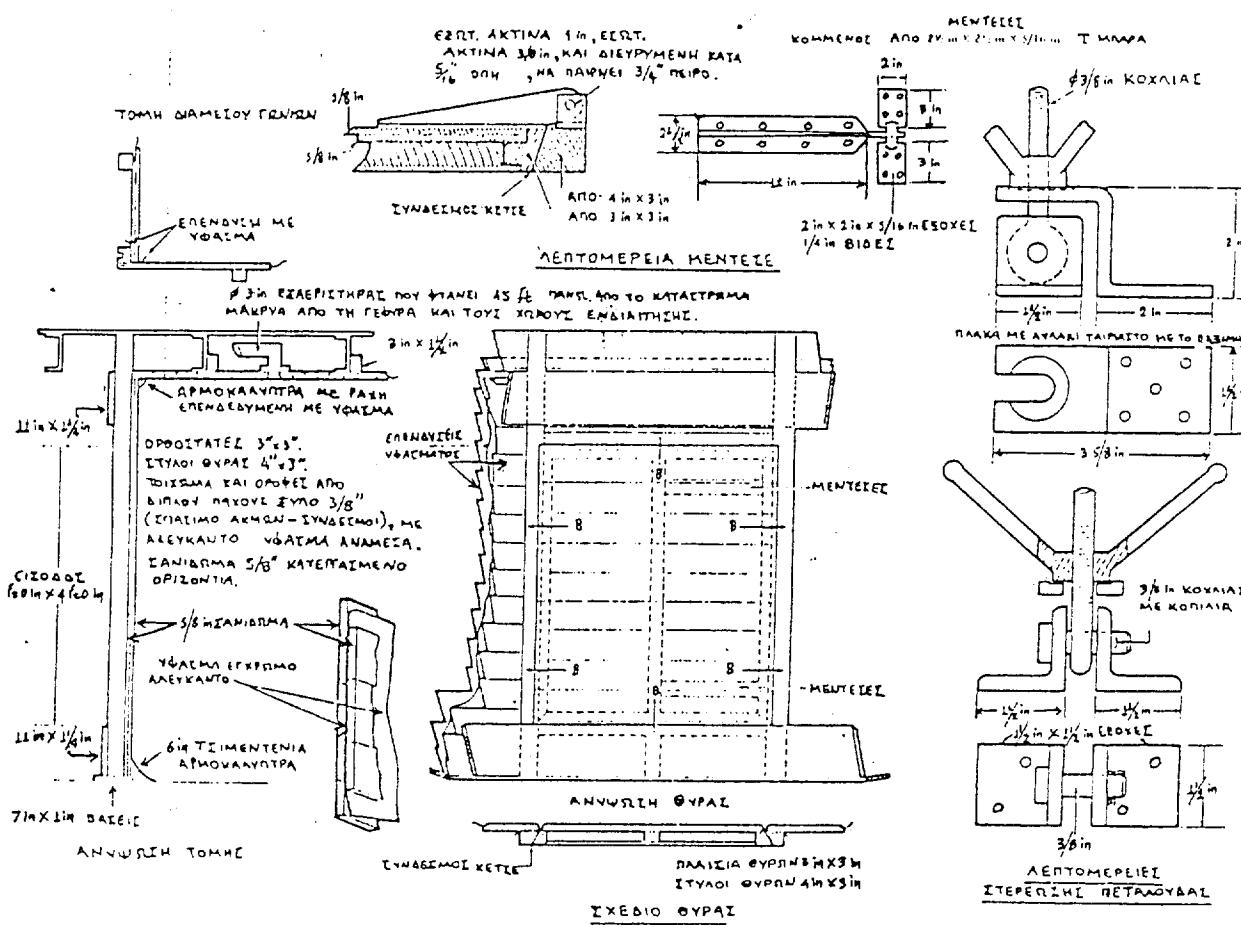

5.6 (α) Ειδικές αποθήκες για εκρηκτικά κατηγορίας στοιβασίας IV ομάδας συνύπαρξης Η ή είδη περιέχοντα φωσφίδια στην ομάδα συνύπαρξης L, πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των επομένων εδαφίων (β) έως και (στ) ή ισοδύναμες.

(β) Η αποθήκη πρέπει να αποτελείται από ένα δοκιδωτό χώρισμα εκτεινόμενο από κατάστρωμα σε κατάστρωμα που πρέπει να μην κατασκευάζεται πάνω σε ξύλινο κατάστρωμα ή κατάστρωμα με ξύλινη επένδυση. Το χώρισμα πρέπει να κατασκευάζεται από οριζόντιες δοκούς 150 X 50 MM σε αποστάσεις 150MM (από ακρή σε ακρή) στερεωμένες εσωτερικά σε ορθοστάτες 75 X 75MM τοποθετημένους ανά 450 MM και να είναι σταθερά στερεωμένο στη κορυφή και στο κάτω μέρος.

(γ) Μία ή περισσότερες είσοδοι πλάτους η καθεμία τουλάχιστον 1.2 μέτρου, πρέπει να κατασκευάζονται απέναντι στο κάλυμμα ή στο στόμιο κύτους. Η θύρα ή οι θύρες πρέπει να κατασκευάζονται από κάθετες δοκίδες 150 X 150 MM και κατάλληλα εγκάρσια κομμάτια, και να είναι στρεφόμενες, ανοίγοντας προς τα έξω. Ξύλινες εγκάρσιες ράβδοι (μπάρες) ακουμπισμένες σε υποστηρίγματα και προσαρμοσμένες στο εξωτερικό μέρος των παρακείμενων ορθοστατών πρέπει να κατασκευάζονται για να ασφαλίζουν τη θύρα όταν είναι κλειστή.

(δ) Το σύνολο του εσωτερικού της αποθήκης πλήν του καταστρώματος πρέπει να επενδύεται με πλάκες αμμάντου σφικτά συναρμοσμένες ή με άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. φαϊμπεργκλάς) στερεά καρφωμένο στο πλαίσιο της αποθήκης και με κατάλληλες δοκίδες στερεωμένο στην οροφή, με αρμούς καλυμμένους με καλύπτρες πλάτους 50MM.

Παρόμοιες καλύπτρες πρέπει να τοποθετούνται γύρω από το άνοιγμα της θύρας. Μια πλάκα κατάλληλου πυρίμαχου υλικού κατάλληλου μεγέθους πρέπει να στερεώνεται στο εσωτερικό κάθε θύρας για να σφραγίζεται το άνοιγμα της εισόδου όταν η θύρα είναι κλειστή.

Όλες οι συνδέσεις, ρωγμές και τρύπες καρφιών πρέπει να καλύπτονται με στόκο τζαμιών και οι κάτω ακμές πάνω στο κατάστρωμα της αποθήκης πρέπει να σφραγίζονται με στρώσιμο τσιμέντου καλής ποιότητας ύψους τουλάχιστον 150 MM. Εφ' όσον είναι δυνατόν, πρέπει να γίνεται επεξεργασία του τσιμέντου με Πυριτικό Νάτριο (υδρύαλο), όταν δεν έχει ακόμη στεγνώσει, ή μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά υδατοστεγανός τύπος τσιμέντου.

(ε) Το εσωτερικό της επενδυσης πρέπει να επιχρίσεται με δύο καλές στρώσεις πυροεπιβραδυντικού χρώματος ή βερνικιού.

(στ) Σκόρπιες δοκίδες 75 X 75 MM που υπέστησαν κατεργασία με πυροεπιβραδυντικό χρώμα πρέπει να χρησιμοποιούνται για προστασία της επενδυσης της αποθήκης και του δαπέδου της από προστρίβες δεμάτων που ακουμπούν στην επενδυση και στο δάπεδο.

(ζ) Μια κατάλληλη διάταξη από αμμόσακους μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι' αυτή την κατηγορία εκρηκτικών αντίτης αποθήκης που περιγράφεται στα εδάφια (β) έως (στ).

5.7 (α) Σαν εναλλακτικές προς τις αποθήκες που περιγράφονται στις παραγράφους 5.5 και 5.6, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φορητές αποθήκες του τύπου που φαίνεται στην εικόνα 8 (Τύποι Α και Β) ή αναλόγων διαστάσεων και αντοχής αποδεκτές από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

(β) Ξύλινες φορητές αποθήκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.5, πλήρως επενδυμένες με αμίαντο πάχους

5MM ή ισοδύναμο υλικό, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων δακρυγόνων τύπων εμπορευμάτων για στοιβασία στο ανοικτό κατάστρωμα ή σε κλειστό χώρο. Εάν η στοιβασία γίνεται στο ανοικτό κατάστρωμα, η φορητή αποθήκη θα πρέπει να προστατεύεται ικανοποιητικά από τις καιρικές συνθήκες.

(γ) Η φορητή αποθήκη τύπου Α πρέπει να κατασκευάζεται από ελαφρές χαλύβδινες πρεσσαριστές πλάκες 1,2 X 1,2 M κατάλληλες για συναρμολόγηση επί τόπου. Οι πλάκες δεν πρέπει να έχουν πάχος μικρότερο από 5MM, με συνεχόμενες φλάντζες για εξωτερική κοχλίωση. Το καπάκι πρέπει να αποτελείται από δύο ακρινές πλάκες 1,2M X 600MM και μεσαίες πλάκες 1,2 X 1,2M όσες απαιτούνται σε αριθμό. Οι αποθήκες αυτές πρέπει να αποτελούνται από χαλύβδινες πλάκες των 5MM με κατάλληλες νευρώσεις ακαμψίας. Οι ακρινές πλάκες πρέπει να βιδώνονται στη θέση τους πριν από τη φόρτωση για αποτροπή στρέβλωσης. Οι μεσαίες πλάκες πρέπει να βιδώνονται καλά κατά μήκος των πλευρών και συνδέσμων μετά τη φόρτωση. Οι ελαφρές χαλύβδινες πρεσσαριστές πλάκες επιτρέπεται να συγκολληθούν αντί να βιδωθούν.

(δ) Η μονάδα μπορεί να συναρμολογηθεί σε μήκη 2,5, 3,7 ή 4,9 μέτρων (8,12 ή 16 πόδια) ανάλογα με την ποσότητα των προς αποθήκευση εκρηκτικών και πρέπει να είναι αεροστεγής.

Κατάλληλο συνθετικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά για τη δημιουργία σφραγίσματος. Εάν είναι συμβατό επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σφράγισμα από ελαστικό.

(ε) Οι ακρινές πλάκες των 600MM του καπακιού πρέπει να εφοδιάζονται με μία υποδοχή 50MM και ένα πώμα. Οταν η αποθήκη χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τοξικών ή δακρυγόνων εκρηκτικών, η υποδοχή των 50MM πρέπει να είναι κατάλληλη για να δέχεται μια συσκευή δοκιμής πίεσης, για τον προσδιορισμό της αεροστεγανότητας της αποθήκης, και με έναν αγωγό εξαερισμού.

Κάθε ακρινή πλάκα του σώματος πρέπει να εφοδιάζεται με μία οπή αποστράγγισης διαμέτρου (Φ) 25MM με πώμα χαμηλά κάτω κοντά στο κέντρο.

(στ) Όταν πρόκειται να στοιβαχθούν πολύ μικρές ποσότητες εκρηκτικών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον κατασκευαστή μια φορητή αποθήκη τύπου Β όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 8.

(ζ) Η αποθήκη τύπου Β μπορεί να είναι κατά προσέγγιση 1,5MX800MMX600MM. Πρέπει να κατασκευάζεται από πλάκα πάχους όχι μικρότερου από 5MM, κατάλληλα συγκολλημένη ή καρφωμένη (πριτσινωμένη). Αν γίνει καρφωτή, τα καρφιά θα πρέπει να είναι σε αποστάσεις υδατοστεγανότητας.

(η) Μια συνεχής ακρινή μπάρα από γωνιά των 50MM πρέπει να προσαρμόζεται περιμετρικά στο εξωτερικό, 35MM κάτω από την κορυφή και αποτελεσματικά στερεωμένη στις πλάκες. Τέσσερεις μπάρες νεύρωσης από γωνιές των 50MM πρέπει να προσαρμόζονται γύρω από την αποθήκη, μία σε κάθε άκρο, και οι άλλες ισαπέχουσες όπως φαίνεται.

Αυτές οι νευρώσεις πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα στη θέση τους και να συγκολλούνται στα πάνω άκρα τους με την περιμετρική μπάρα, με λοξότυμη των πάνω σταθερών φλαντζών.

(θ) Το καπάκι πρέπει να αποτελείται από πλάκα πάχους 6MM και να εκτείνεται 35MM πέρα από τα πλευρά της αποθήκης. Μια λωρίδα ελαστικού πλάτους 35MM και πά-


χους 6MM ή παρόμοιο υλικό σύνδεσης πρέπει να στερεώνεται στο κάτω μέρος του καπακιού με χαλυβδοταίνες πάχους 12MM για να καλύπτει την πάνω άκρη του σώματος και να σχηματίζει έναν αεροστεγή σύνδεσμο. Το καπάκι πρέπει να εφοδιάζεται με κατάλληλους μεντεσέδες και να ασφαλίζεται με 20 πεταλούδες και κοχλιωτούς πείρους, δηλαδή ανά 6 κατά μήκος κάθε πλευράς και 4 σε κάθε άκρο.

(i) Μία υποδοχή 50MM με πώμα, πρέπει να προβλέπεται στο καπάκι και μία οπή αποστράγγισης διαμέτρου (Φ)

25MM με πώμα πρέπει να προσαρμόζεται στον πυθμένα της αποθήκης (Βλέπε εικόνα 8). Όταν η αποθήκη χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τοξικών ή δακρυγόνων εκρηκτικών, η υποδοχή των 50MM, πρέπει να είναι κατάλληλη για να δέχεται μια συσκευή δοκιμής πίεσης, για τον προσδιορισμό της αεροστεγανότητας της αποθήκης και αγωγό εξαερισμού. Τουλάχιστον 4 σημεία ανάρτησης με κατάλληλες λαβές (άγγιστρα) πρέπει να προσαρμόζονται στις φλάντζες των νευρώσεων.

E-mail: 6

ΦΟΡΗΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑΣ ΣΤΥΛΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7)

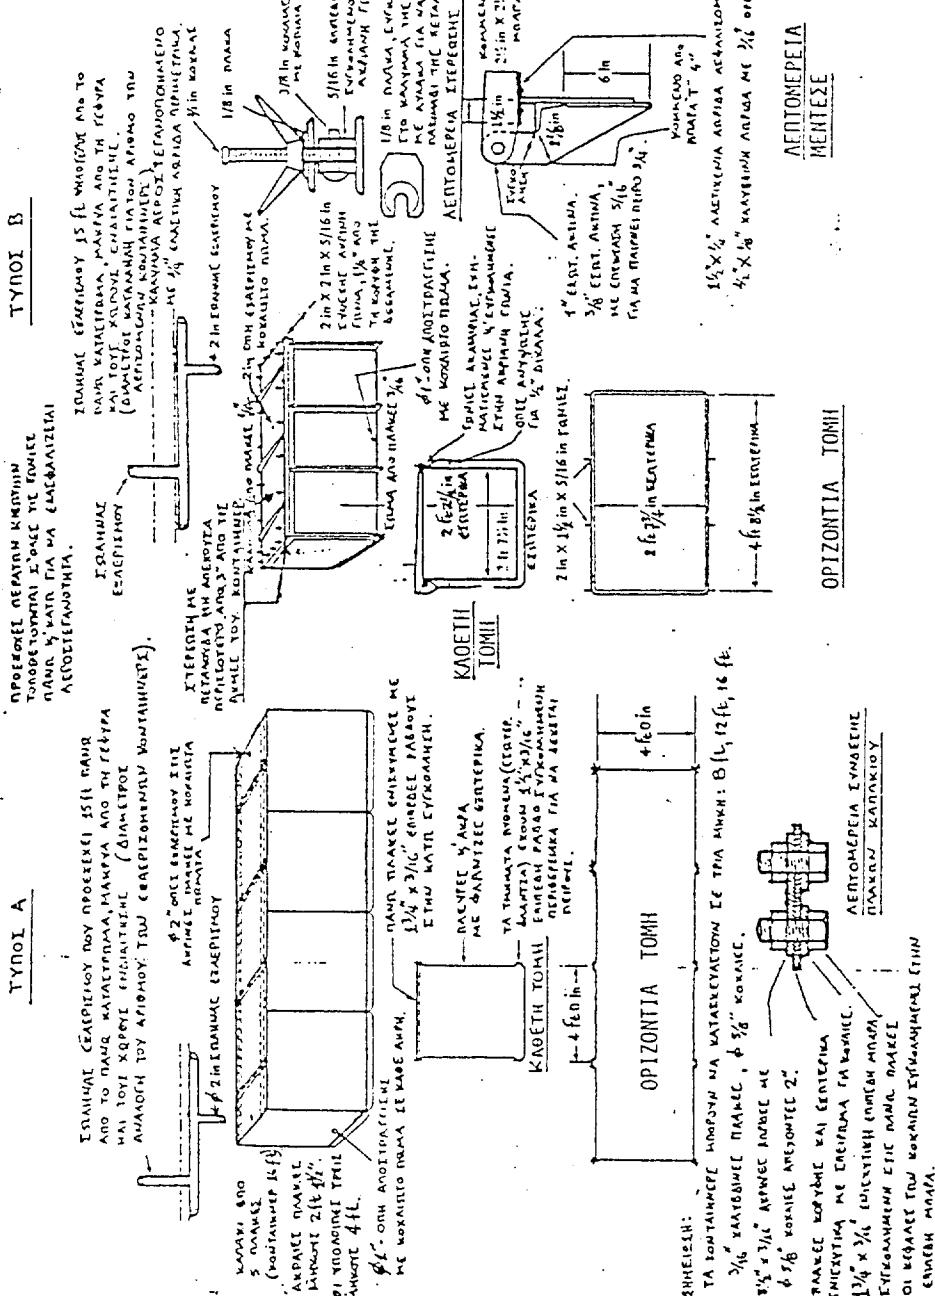

6. Στοιβασία ανοικτού καταστρώματος

6.1 Όπου ορίζεται ότι επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 μπορούν να στοιβάζονται πάνω στο κατάστρωμα, αυτό σημαίνει στοιβασία στο ανοικτό κατάστρωμα. Τα κιβώτια που φορτώνονται στο ανοικτό κατάστρωμα του πλοίου και περιέχουν επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 πρέπει να είναι κατάλληλα με ευθύνη του φορτωτή και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

6.2 Τα εκρηκτικά δεν πρέπει να στοιβάζονται σε απόσταση μικρότερη των έξι (6) μέτρων από οποιαδήποτε εστία φωτιάς, εστία θερμότητας ή χώρο χρησιμοποιούμενο για αποθήκη καυσίμων ή πετρελαιοειδών καταλοίπων πλοίου. Επίσης πρέπει να είναι μακριά από διαδρόμους εργασίας φόρτωσης, κρουνούς υδροσωλήνων πυρκαϊάς, σωλήνες ατμού και μέσα προσπέλασης, και να ευρίσκονται όχι λιγότερο από οκτώ (8) μέτρα από τη γέφυρα, τους χώρους ενδιάίτησης και τα μέσα διάσωσης.

6.3 Τα εκρηκτικά πρέπει να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τα σταγονίδια της θάλασσας με υδατοστεγανά καλύμματα, και από τον ήλιο με τέντα, εκτός αν ένα κιβώτιο παρέχει τα δικά του μέσα προστασίας και μόνωσης.

6.4 Ο όρος κιβώτιο που χρησιμοποιείται σε συνάρτηση με τη στοιβασία καταστρώματος γι' αυτή την κλάση και περιλαμβάνει και τον όρο εμπορευματοκιβώτιο, σημαίνει

κάθε καθαρή, προστατευμένη από καιρικές συνθήκες κιβωτιοειδή κατασκευή κατάλληλα επενδυμένη και περιλαμβάνει μια φορητή χαλύβδινη αποθήκη των τύπων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.7.

Τέτοια κιβώτια πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα πάνω στο κατάστρωμα με ευθύνη του πλοιάρχου του πλοίου και τα περιεχόμενα πρέπει να στοιβάζονται έτσι ώστε να εμποδίζεται μετακίνηση στο εσωτερικό τους με ευθύνη του φορτωτή και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Τα κιβώτια πρέπει να σημαίνονται εμφανώς με τη λέξη «ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ» και με σχετική εικόνα. Οι θύρες ή τα ανοιγμάτα τους πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα.

6.5 Σε πλοία γενικού φορτίου, τα κιβώτια πρέπει να στοιβάζονται μόνο σε μία σειρά ύψους. Σε κυψελοειδή πλοία τα κιβώτια επιτρέπεται να υπερστοιβάζονται με έως άλλο ένα κιβώτιο συμβιβαστών εκρηκτικών ή άλλου φορτίου βάρους κατά μέγιστο 15 τόννους.


6.6 Η μέγιστη ποσότητα που επιτρέπεται στο κατάστρωμα περιορίζεται από την ευστάθεια του πλοίου από τις διατάξεις του Προσαρτήματος Δ.

6.7 Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η φορητή αποθήκη να στοιβάζεται σε ανοικτό κατάστρωμα σκεπασμένο ή προστατευμένο λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της εικόνας 9.


Εικόνα 9

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ (ΕΙΚΑΣΗ 1) ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΡΟΥΡΦΟΥ ή  
(ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ))


X ΔΙΣΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  
— ΥΔΡΟΣΤΕΓΕΥΜΑ  
- - - ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΟΥΣ ΣΥΝΟ

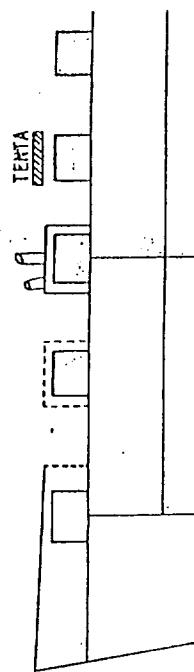

1 ΜΟΝΟ ΠΛΑΝΟ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

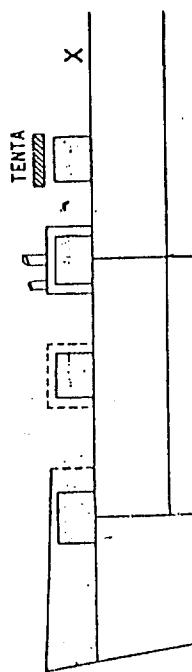

2 ΣΚΙΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ



3 ΠΛΑΝΟ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

7. Στοιβασία χύδην βλημάτων, ναρκών καθώς και συκευασμένων πυρομαχικών μέσα στο πλοίο.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται με ευθύνη του πλοιορχού και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

#### 7.1. ΕΙΔΟΣ

Χύδην βλημάτα έως 175MM (μη συμπεριλαμβανομένων)

##### 7.1.1 ΣΩΡΕΥΣΗ

(α) Η κάτω σειρά πρέπει να τοποθετείται σε δύο φαρδιά στηρίγματα εγκάρσια ως προς το πλοίο τοποθετημένα, ικανού πάχους ώστε οι προφυλακτήρες των ζωνών σφήνωσης των βλημάτων να μην αγγίζουν το κατάστρωμα. Τα στηρίγματα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία που έχουν τη μεγαλύτερη αντοχή. Οι προφυλακτήρες πρέπει να τοποθετούνται αντικρυστά μεταξύ τους και να προσδένονται τα άκρα ώστε να γίνονται οι άξονες των βλημάτων παράλληλοι. Τα άκρα της σειράς πρέπει να σφηνώνονται ή να ασφαλίζονται με κατάλληλη ξυλεία.

(β) Οι πρόσθετες σειρές πρέπει να τοποθετούνται σε σχέση με την προηγούμενη σειρά ενδλακτικά «μύτη με βάση» και οι προφυλακτήρες να ακουμπούν σφικτά. Οταν δεν γεμίζουν οι σειρές πρέπει να χρησιμοποιούνται σανίδες συγκράτησης.

(γ) Μονής σειράς στοιβασίες πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε δύο φαρδιά στηρίγματα, εγκάρσια ως προς το πλοίο τοποθετημένα και ικανού πάχους ώστε να εμποδίζουν τους προφυλακτήρες των βλημάτων να αγγίζουν το κατάστρωμα. Τα στηρίγματα πρέπει να τοποθετούνται εναλλακτικά «μύτη με βάση» με τους προφυλακτήρες σφικτά πάνω στις παρείες των βλημάτων και τα άκρα της στοιβασίας να προσδένονται ή να ασφαλίζονται με κατάλληλη ξυλεία. Οταν δεν γεμίζουν οι σειρές πρέπει να χρησιμοποιούνται σανίδες συγκράτησης.

(δ) Γειτονικές στοιβασίες να είναι τοποθετημένες «μύτη με μύτη» ή «βάση με βάση».

##### 7.1.2 ΥΨΟΣ

Κάτω των 140MM - 15 σειρές

Κάτω των 175MM και έως 140MM - 11 σειρές

##### 7.2. ΕΙΔΟΣ

Χύδην βλήματα άνω των 175MM

##### 7.2.1 ΣΩΡΕΥΣΗ

(α) Κάτω σειρά: Όπως στην παράγραφο 7.1.1 (γ).

(β) Πρόσθετες σειρές: Πρέπει να τοποθετούνται δύο φαρδιά στηρίγματα μεταξύ κάθε σειράς στα σημεία της μέγιστης αντοχής, ικανού πάχους ώστε να εμποδίζουν τους προφυλακτήρες των βλημάτων να αγγίζουν τα πάνω ή τα κάτω βλήματα. Κάθε βλήμα πρέπει να είναι «μύτη με βάση» με τα παραπλεύρως, τα πάνω και κάτω βλήματα. Τα άκρα της στοιβασίας πρέπει να προσδένονται ή να ασφαλίζονται με κατάλληλη ξυλεία. Οταν δεν γεμίζουν οι σειρές, πρέπει να χρησιμοποιούνται οριζόντιες σανίδες συγκράτησης.

(γ) Μονής σειράς στοιβασίες: Όπως στην παράγραφο 7.1.1 (δ).

(δ) Γειτονικές στοιβασίες να είναι τοποθετημένες «μύτη με μύτη» ή «βάση με βάση».

##### 7.2.2 ΥΨΟΣ

Από 175MM και έως 300MM - 8 σειρές

300MM και πάνω - 5 σειρές.

##### 7.3. ΕΙΔΟΣ

Βόμβες αεροσκαφών

##### 7.3.1 ΣΩΡΕΥΣΗ

(α) Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παραπάνω αρχές

στις παραγρ. 7.1, 7.2 σε σχέση με τη διάμετρο της βόμβας.

(β) Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι λαβές δεν σπάνε ούτε καταστρέφονται.

(γ) Τα στηρίγματα που χρησιμοποιούνται για βόμβες HE υψηλής γόμωσης πρέπει να είναι πλάτους τουλάχιστον 100MM.

##### 7.3.2 ΥΨΟΣ

Βόμβες αεροσκαφών

- AP  
- HE μικρής γόμωσης  
- HE μέτριας γόμωσης όχι πάνω από 1.000 lb } 6 μέτρα

- HE μέτριας γόμωσης πάνω από 1.000 lb  
- Καπνογόνες (SMOKE)  
- T1  
- Βομβιδιοφόρες HE (όχι σε αποθήκες A805)  
- Βομβιδιοφόρες εμπρηστικές } 3 μέτρα

- HE υψηλής γόμωσης 3 σειρές  
- Χημικές 2 σειρές

- Βομβιδιοφόρες HE σε αποθήκες A805 4 σειρές

##### 7.4. ΕΙΔΟΣ

Βόμβες βιθού-Κιβώτια ναρκών

##### 7.4.1 ΣΩΡΕΥΣΗ

(α) Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παραπάνω αρχές στις παραγρ. 7.1, 7.2, 7.3.

(β) Πρέπει να στοιβάζονται κατά μήκος του πλοίου.

(γ) Πρέπει να προσδένονται στα πλευρά τους.

##### 7.4.2 ΥΨΟΣ

Έξη (6) σειρές

##### 7.5. ΕΙΔΟΣ

Υποβρύχιες νάρκες

##### 7.5.1 ΣΩΡΕΥΣΗ

Όπως στην παράγραφο 7.4.

##### 7.5.2 ΥΨΟΣ

Τρεις (3) σειρές

##### 7.6. ΕΙΔΟΣ

Συσκευασμένα πυρομαχικά

##### 7.6.1 ΣΩΡΕΥΣΗ

Τα κιβώτια στοιβάζονται με το μακρύ άξονα οριζόντια, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά.

##### 7.6.2 ΥΨΟΣ

Τέσσερα (4) μέτρα ύψος, με την προϋπόθεση ότι αφήνεται ελάχιστο διάκενο 100MM κάτω από τα δοκάρια του πάνω καταστρώματος.

##### 7.7. ΕΙΔΟΣ

Πυρομαχικά σε παλέτες

##### 7.7.1 ΣΩΡΕΥΣΗ

Όλες οι παλέτες στοιβάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα καταστραφούν κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, σαν αποτέλεσμα κανονικής κίνησης του πλοίου, και να εξασφαλίζεται επίσης ότι μπορούν να ξεφορτωθούν άθικτες.

##### 7.7.2 ΥΨΟΣ

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να βεβαιώνει ότι όταν παλεταρισμένα πυρομαχικά στοιβάζονται σε ύψος πάνω από μία παλέτα, δεν υπάρχει κίνδυνος καταστροφής είτε της παλέτας είτε των περιεχομένων πυρομαχικών.

##### 8. Χρήση μηχανικών μέσων για τη στοιβασία

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται με ευθύνη κατ' αρμοδιότητα των ιδιοκτητών των μηχανικών

μέσων στοιβασίας, των χειριστών τους και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

8.1 Οι περιαρισμοί που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους για τη χρήση μηχανικών μεσών στη στοιβασία ισχύουν εξίσου για εμπορευματοκιβώτια, αποθήκες ή διαμερίσματα, πάνω ή κάτω από το κατάστρωμα.

8.2 Τα περονοφόρα οχήματα που κινούνται με συσσωρευτές και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου αυτής θα συντηρούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή. Για τα άλλα μηχανικά βοηθητικά μέσα πρέπει να βεβαιώνεται πριν από τη χρήση τους για επικίνδυνα είδη της κλάσης 1 ότι είναι σε καλή κατάσταση και συντηρούνται κανονικά.

8.3 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται περονοφόρα οχήματα ή άλλα μηχανικά βοηθητικά μέσα οιουδήποτε τύπου για τη διακίνηση επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 που κάτω από το κατάστρωμα, απαιτούν κατηγορία στοιβασίας II, τύπου A, ούτε πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλα φορτία στο ίδιο διαμέρισμα, εκτός εάν η αποθήκη είναι ασφαλώς κλεισμένη.

8.4. Ανυψωτικά μέσα χωρίς κινητήρα (χειροκίνητα)

8.4.1 Ανυψωτικά μέσα χωρίς κινητήρα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 οιμάδων συνύπαρξης J και L, υπό τον όρο ότι είναι ειδικά κατασκευασμένα ώστε να αποφεύγεται η δυνατότητα έναυσης από σπινθήρες λόγω τριβής.

Οι περόνες και οι άλλες επιφάνειες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες λόγω τριβής πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό που να μην προκαλεί σπινθήρες ή να είναι επεξεργασμένα με μια αντισπινθηρική μέθοδο.

8.4.2 Κανονικά βιομηχανικά ανυψωτικά μέσα χωρίς κινητήρα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των υπολοίπων επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 εκτός από αυτά που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 8.3 και 8.4.1.

8.5 Περονοφόρα οχήματα με συσσωρευτές

8.5.1 Περονοφόρα οχήματα που λειτουργούν με συσσωρευτές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ειδών της κλάσης 1 οιμάδας συνύπαρξης J και L, υπό τον όρο ότι ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές που είναι αποδεκτές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.5.2 Εκτός από όσα προβλέπονται στην παράγραφο 8.3, τα περονοφόρα οχήματα που λειτουργούν με συσσωρευτές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση επικινδύνων ειδών της κλάσης 1 όλων των οιμάδων συνύπαρξης εκτός των J και L, υπό τον όρο ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής που αναγράφεται στο Προσάρτημα Γ.

8.6 Φόρτιση συσσωρευτών

Η φόρτιση των συσσωρευτών μέσα στα διαμερίσματα απαγορεύεται.

9. Ισοδύναμες ρυθμίσεις

Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων μπορεί να εγκρίνει ισοδύναμες ρυθμίσεις στοιβασίας (προδιαγραφές αποθήκων) με αυτές που περιγράφονται στο Προσάρτημα.

10. Εκρηκτικά, πυρομαχικά των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Τα εκρηκτικά και πυρομαχικά που προορίζονται για ανάγκη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας κατ'εξαίρεση των ρυθμίσεων του Κανονισμού αυτού επιτρέπεται να μεταφέρονται και με συνθήκες στοιβασίας (αποθήκες) αποδεκτές από τους παραπάνω φορείς με μέ-

ριμνα και ευθύνη του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

#### ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β'

##### ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ

###### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β

1. Τα γράμματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,και Ζ έχουν την εξής έννοια:

Α = Αριθμός σελίδας Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (όπως είχε στην έκδοση 1994)

Β = Όνομα κάθε είδους

Γ = Αριθμός Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (U.N.)

Δ = Υποκλάση και ομάδα συνύπαρξης

Ε = Στοιβασία στο ανοικτό κατάστρωμα πλοίου

ΣΤ = Στοιβασία σε κλειστό χώρο (κύτος) ή υπόφραγμα πλοίου

Ζ = Ειδικές προϋποθέσεις στοιβασίας για κάθε είδος

2. Στη στήλη Ε τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ, ζ έχουν την έννοια ότι επιτρέπεται η στοιβασία σε ανοικτό κατάστρωμα με τις εξής για κάθε γράμμα προϋποθέσεις:

(α) = Στοιβασία σε κιβώτια

(β) = Στοιβασία σε φορητές αποθήκες

(γ) = Στοιβασία σε στεγανά κιβώτια χωρίς υπερστοιβασία

(δ) = Στοιβασία σε κιβώτια όχι περισσότερο των 2,5 τόνων μικτού βάρους εκάστου ή ομάδας. Θα πρέπει να χωρίζονται με την παρεμβολή της γέφυρας μεταξύ των από άλλα εκρηκτικά ή επικίνδυνα εμπορεύματα και να απέχουν τουλάχιστον 9 μέτρα από τη γέφυρα ή από κατάλυμα

(ε) = Επαρκώς ασφαλισμένα

(στ) = Όπως στην περίπτωση (δ) με τη διαφορά ότι εκτός από κιβώτια θα επιτρέπεται και η μεταφορά σε καλυμένους κατάλληλα σωρούς

(ζ) = Σε υδατοστεγή κιβώτια.

Η ένδειξη «ΑΠ» στην ίδια στήλη σημαίνει ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η στοιβασία σε ανοικτό κατάστρωμα.

Ο αστερίσκος (\*) σημαίνει ότι η στοιβασία θα γίνεται ανάλογα με τη φύση του εκρηκτικού και μετά από υπεύθυνη μελέτη ενός έμπειρου Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πυροτεχνουργού που θα αποδεικνύει και θα δηλώνει υπεύθυνη την καταλληλότητα της προτεινόμενης στοιβασίας.

3.Στη στήλη ΣΤ οι ενδείξεις I,Ι\*,II-A,II-B,II-C,III και IV έχουν την έννοια ότι επιτρέπεται η στοιβασία σε κλειστό χώρο με τις εξής για κάθε ένδειξη προϋποθέσεις:

I = Κατηγορία στοιβασίας τύπου I

Ι\* = Κατηγορία στοιβασίας τύπου I

(Διαχωρισμένο από άλλα εκρηκτικά ή εύφλεκτα υγρά)

II-A = Κατηγορία στοιβασίας τύπου II-A

II-B = Κατηγορία στοιβασίας τύπου II-B

II-C = Κατηγορία στοιβασίας τύπου II-C

III = Κατηγορία στοιβασίας τύπου III

IV = Κατηγορία στοιβασίας τύπου IV

Ο μεμονωμένος αστερίσκος (\*) στην ίδια στήλη σημαίνει ότι η στοιβασία θα γίνεται ανάλογα με τη φύση του εκρηκτικού και μετά από υπεύθυνη μελέτη ενός έμπειρου Χημικού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πυροτεχνουργού που θα αποδεικνύει και θα δηλώνει υπεύθυνη την καταλληλότητα της προτεινόμενης στοιβασίας.

4.Στη στήλη Ζ οι αριθμοί 1 έως 12 έχουν την έννοια ότι

θα τηρούνται επί πλέον των άλλων προϋποθέσεων και αυτές που αντιστοιχούν σε κάθε αριθμό που είναι οι εξής:

(1) = Διαχωρισμός αριθμού «2» από εκρηκτικές ενώσεις του μολύβδου

(2) = Πρέπει να συσκευάζεται σε υδατοστεγή συσκευασία

(3) = Απαιτείται και σήμανση δηλητηρίου

(4) = Προφυλαγμένα από φλόγα, θερμότητα και σπινθήρες

(5) = Όταν μεταφέρεται με ειδικές προϋποθέσεις σε μικρή συσκευασία και όταν ένα ελάχιστο ποσοστό νερού καθορίζεται, ένας κατάλληλος διαλύτης, όπως η αλκοόλη, πρέπει να προστίθεται για να ελαττώνει το σημείο πήξης του νερού

(6) = Απαγορεύεται η στοιβασία στον ίδιο χώρο με εκρηκτικά που έχουν Νιτρικό Αμμώνιο ή νιτρικά άλατα

(7) = Απαγορεύεται η εκρηκτική ύλη να περιέχει και Νιτρογλυκερίνη ή παρόμοιες υγρές οργανικές νιτρικές ενώσεις και χλωρικά άλατα

(8) = Απαγορεύεται η εκρηκτική ύλη να περιέχει Νιτρογλυκερίνη ή παρόμοιες υγρές οργανικές νιτρικές ενώσεις

(9) = Απαιτείται σήμανση διαβρωτικού (κλάση 8) σε όσα περιέχουν διαβρωτικές ουσίες

(10) = Δεν θα υπερστοιβάζεται

(11) = Απαιτείται και σήμανση επικινδύνων ουσίων όταν υγρανθούν (κλάση 4.3)

(12) = Διαχωρισμός αριθμού «2» από εκρηκτικές ουσίες αριθ. ΟΗΕ 0083.

ΜΕΡΟΣ «Α'  
«ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ»

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
1102	NITRIKO AMMOMNIO (Με περισσότερο από 0.2% κ.β. καύσιμες ουσίες περιλαμβανομένων και των οργανικών ουσιών μετρουμένων σε άνθρακα και χωρίς τις επιπρόσθετες ουσίες).	0222	1.1 D	α	II-B	12
1102	NITRIKO AMMOMNIO (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) ίδιας σύνθεσης με την ίδια ουσία όπως παραπάνω.	0223	1.1 D	α	II-B	12
1103	ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ AMMOMNIO (Μέγεθος σωματίδων μικρότερο των μικρών)	0402	1.1 D	α	II-B	1,2,12
1104	ΠΙΚΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Με λιγότερο του 10% νερό κ.β.)	0004	1.1 D	α	II-B	1,2,12
1104	TRINITROANILINH (ΠΙΚΡΑΜΙΔΙΟ)	0153	1.1 D	α	II-B	2,12
1104	TRINITROANISOLH	0213	1.1 D	α	II-B	2,12
1104	TRINITROXLAQDRO- BENZOOLIO (ΠΙΚΡΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ)	0155	1.1 D	α	II-B	2,12
1104	TETRANITROANILINH	0207	1.1 D	α	II-B	2,12

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
1104	TRINITROBENZOLIO (Με λιγότερο του 30% νερό κ.β.)	0214	1.1 D	α	II-B	2,12
1104	TRINITRONAΦΑ- ΛΕΝΙΟ	0217	1.1 D	α	II-B	2,12
1104	TRINITROΦΕΝΕΤΟΛΗ	0218	1.1 D	α	II-B	2,12
1104	5-NITROBENZOTRI- AZOLH	0385	1.1 D	α	II-B	2,12
1104	TRINITROBENZOLO- ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ	0386	1.1 D	α	II-B	1,12
1104	TRINITROΦΘΟΡΕΝΟΝΗ	0387	1.1 D	α	II-B	2,12
1104	TNT+ΜΙΓΜΑΤΑ TRINITROBENZO- ΛΙΟΥ Η ΕΞΑΝΙΤΡΟ- ΣΤΙΑΒΕΝΙΟΥ	0388	1.1 D	α	II-B	2,12
1104	TNT+ΜΙΓΜΑΤΑ TRINITROBENZO- ΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΝΙ- ΤΡΟΣΤΙΑΒΕΝΙΟΥ	0389	1.1 D	α	II-B	2,12
1104	TRITONEΣ (TNT+ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)	0390	1.1 D	α	II-B	2,12
1104	ΔΙΠΙΚΡΥΛΟΣΟΥΛΦΙΔΙΟ	0401	1.1 D	α	II-B	2,12
1104	ΔΙΝΙΤΡΟΓΛΥΚΟΛΟΥ- ΡΙΛΙΟ (DNGU)	0489	1.1 D	α	II-B	2,12
1104	NITROTPIAZOΛΟΝΗ	0490	1.1 D	α	II-B	2,12
1105	AZIDIO TOY BARIOY (Με έως 50% κ.β. νερό ή αλκοόλη)	0224	1.1 A	β	II-C	3,4,5
1105	ΔΙΑΖΟΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ	0074	1.1 A	β	II-C	4,5
1105	GOYANYLIO-NITPO- ΣΑΜΙΝΟ-ΓΟΥΑΝΥΛΙ- ΔΕΝΟ-ΥΔΡΑΖΙΝΗ (Με τουλάχιστον 30% νερό κ.β.)	0113	1.1 A	β	II-C	4,5
1105	GOYANYLIO-NITROSA- MINO-GOYANYLΟ- ΤΕΤΡΑΖΙΝΗ (ΤΕΤΡΑΖΙΝΗ) (Με τουλάχιστον 30% νερό ή νερό και αλκοόλη κ.β.)	0114	1.1 A	β	II-C	4,5
1105	AZIDIO TOY MOΛΥ- ΒΔΟΥ (Με τουλάχιστον 20% νερό ή μίγμα νερό και αλκοόλη κ.β.)	0129	1.1 A	β	II-C	4,5
1105	ΣΤΥΦΝΙΚΟΣ-ΜΟΛΥ- ΒΔΟΣ (Με τουλάχιστον 20% νερό ή μίγμα νερό και αλκοόλη κ.β.)	0130	1.1 A	β	II-C	4,5
1105	BPONTΩΔΗΣ-ΥΔΡΑΡ- ΓΥΡΟΣ (Με τουλάχιστον 20% κ.β. νερό ή μίγμα νερό και αλκοόλη)	0135	1.1 A	β	II-C	4,5
1106	TETRANITΡΙΚΟΣ- ΠΕΝΤΑΕΡΥΘΡΙΤΗΣ (P.E.T.N.) (ΤΕΤΡΑΝΙΤΡΙΚΗ	0150	1.1 D	α	II-B	

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
	ΠΕΝΤΑΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗ) (διαβρεγμένη με τουλάχιστον 25% κ.β. νερό ή με τουλάχιστον 15% κ.β. κατάλληλο σταθεροποιητή)						1108	ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ (Με τουλάχιστον 40% κ.β. μη πτη- τικό υδατοδιαλυτό κατάλληλο σταθε- ροποιητή)	0143	1.1	α	II-A	3
1106	ΚΥΚΛΟΤΕΤΡΑΜΕΘΥ- ΛΕΝΟ ΤΕΤΡΑΝΙΤΡΑ- ΜΙΝΗ (H.M.X.) (ΟΚΤΟΓΕΝΙΟ) (δια- βρεγμένα με του- λάχιστον 15% κ.β. νερό ή τουλάχι- στον 10% κατάλ- ληλο σταθεροποι- ητή)	0226	1.1 D	α	II-B		1109	ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ (Με έως 15% κ.β. νερό)	0076	1.1 D	α	II-B	1,2,3
1106	ΚΥΚΛΟΤΡΙΜΕΘΥΛΕΝΟ- ΤΡΙΝΙΤΡΑΜΙΝΗ (ΚΥΚΛΩΝΙΤΗΣ) (R.D.X.) ΚΥΚΛΟ- ΤΕΤΡΑΜΕΘΥΛΕΝΟ- ΤΕΤΡΑΝΙΤΡΑΜΙΝΗ (H.M.X.) (ΟΚΤΟ- ΓΕΝΙΟ) ΜΙΓΜΑΤΑ (διαβρεγμένα με τουλάχιστον 15% κ.β. νερό ή 10% κατάλληλο σταθε- ροποιητή)	0391	1.1 D	α	II-B		1109	ΔΙΝΙΤΡΟΖΟΡΚΙΝΟΛΗ (Με έως 15% κ.β. νερό)	0078	1.1 D	α	II-B	1,2
1106	R.D.X. (DS)	0483	1.1 D	α	II-B		1109	ΤΡΙΝΙΤΡΟ-ΜΕΤΑ- ΚΡΕΖΩΛΗ	0216	1.1 D	α	II-B	1,2
1106	H.M.X. (DS)	0484	1.1 D	α	II-B		1109	ΤΡΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ (ΠΙΚΡΙΚΟ ΟΞΥ) (Με έως 30% κ.β. νερό)	0154	1.1 D	α	II-B	1,2
1106	ΚΥΚΛΟΤΡΙΜΕΘΥΛΕΝΟ- ΤΡΙΝΙΤΡΑΜΙΝΗ (ΚΥΚΛΩΝΙΤΗΣ) (ΕΞΩΓΕΝΙΟ) (R D X) (Περιέχον τουλά- χιστον 15% κ.β. νερό ή τουλάχι- στον 10% κατάλ- ληλο σταθεροποι- ητή)	0072	1.1 D	α	II-B		1109	ΤΡΙΝΙΤΡΟΖΟΡ- ΚΙΝΟΛΗ (ΣΤΥΦΝΙΚΟ ΟΞΥ) (Με έως 20% κ.β. νερό ή μίγμα νερού και αλκοόλης)	0219	1.1 D	α	II-B	1,2
1107	ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΛΚΑΛΙΩΝ (Με έως 15% κ.β. νερό)	0077	1.3 C	α	II-B	1,2,3	1110	ΕΞΟΛΙΤΗΣ (Με έως 15% κ.β. νερό)	0118	1.1 D	α	II-B	
1107	ΔΙΝΙΤΡΟ-ΟΡΘΟ- ΚΡΕΖΩΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (Με έως 15% κ.β. νερό)	0234	1.3 C	α	II-B	1,2	1110	ΟΚΤΑΛΙΤΗΣ (Με έως 15% κ.β. νερό)	0266	1.1 D	α	II-B	
1107	ΠΙΚΡΑΜΙΚΟ ΖΙΡΚΟ- ΝΙΟ (Με έως 20% κ.β. νερό)	0235	1.3 C	α	II-B	1,2	1110	ΠΕΝΤΑΛΙΤΗΣ (Με έως 15% κ.β. νερό)	0151	1.1 D	α	II-B	
1107	ΠΙΚΡΑΜΙΚΟ ΖΙΡΚΟ- ΝΙΟ (Με έως 20% κ.β. νερό)	0236	1.3 C	α	II-B	1,2	1111	ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΜΕΤΑΛ- ΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΑΡΩΜΑ- ΤΙΚΩΝ ΝΙΤΡΟΠΑΡΑ- ΓΩΓΩΝ (Μ.Κ.Δ.) ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ	0203	1.3 C	α	II-B	1
1107	ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙ- ΚΩΝ ΝΙΤΡΟΠΑΡΑΓΩ- ΓΩΝ Μ.Κ.Δ.	0132	1.3 C	α	II-B	1,2	1111	ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΙΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (εκρηκτικά) ΑΛΑΤΑ ΝΑΤΡΙΟΥ	0392	1.1 D	α	II-B	
1108	ΔΙΝΙΤΡΙΚΗ- ΔΙΑΙΘΥΛΕΝΟ ΓΛΥΚΟΛΗ (Με έως 25% κ.β. μη πτητικό υδατο- διαλυτό κατάλληλο σταθεροποιητή)	0075	1.1 D	α	II-A		1113	ΜΕΛΑΝΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑ (ΠΥΡΙΤΙΔΑ ΟΠΛΩΝ) (κοκώδης ή σε μορ- φή πούδρας)	0027	1.1 D	α	II-A	
							1114	ΤΡΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΥΛΟ- ΜΕΘΥΛΟΝΙΤΡΑΜΙΝΑΙ (ΤΕΤΡΥΛΙΟ) ΕΞΑΝΙΤΡΟΣΤΙΛΒΕΝΙΟ	0208	1.1 D	α	II-B	
							1115	ΜΕΛΑΝΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑ, ΠΕΠΙΣΜΕΝΗ (ΣΒΟΛΟΙ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΟΠΛΩΝ) (ΣΒΟΛΟΙ ΜΕΛΑΝΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ) (ΠΥΡΙΤΙΔΑ ΟΠΛΩΝ ΠΕΠΙΣΜΕΝΗ) ΔΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ	0406	1.3 C	α	II-B	
							1116	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΡΗΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α	0081	1.1 D	α	II-B	
							1117	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΡΗΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β	0082	1.1 D	α	II-B	7
							1117	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΡΗΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β (ΜΕΣΑ ΡΗ- ΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β)	0331	1.5 D	α	II-B	7
							1118	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΡΗΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Σ	0083	1.1 D	α	II-B	6,8
							1119	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΡΗΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Σ	0084	1.1 D	α	II-B	7

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	
1120	ΤΥΠΟΥ Δ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΡΗΚΤΙΚΑ	0241	D 1.1	α	II-B			0495	1.1 C	α	II-B			
1120	ΤΥΠΟΥ Ε ΜΕΣΑ ΡΗΚΤΙΚΑ	0332	D 1.5	α	II-B		1133-2 ΣΤΕΡΕΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ	0498	1.1 C	α	II-B			
1121	ΤΥΠΟΥ Ε ΦΩΤΟ-ΦΛΑΣ πούδρες (σε μονάδες)	0094	D 1.1	α	II-B			0499	1.3 C	α	II-B			
		0305	G 1.3	α	II-B		1134 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (που δεν προκαλούν έναυση έκρηξης)	0190	*	*	*			
1122	ΕΞΑΝΙΤΡΟ-ΔΙΦΑΙΝΥΛΑΜΙΝΗ (ΔΙΠΙΚΡΥΛΑΜΙΝΗ) (ΕΞΥΛΙΟ)	0079	D 1.1	α	II-B		1135 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	0473	1.1 A	β	II-C			
1123	ΕΞΑΝΙΤΡΙΚΗ ΜΑΝΙΤΟΛΗ (Με τουλάχιστον 40% κ.β. νερό ή μίγμα νερού και αλκοόλης)	0133	D 1.1	α	II-B		1136 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	0474	1.1 C	α	II-B			
			D					0477	1.3 C	α	II-B			
								0479	1.4 C	α	II-B			
1124	ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (διαβρεγμένη τουλάχιστον 25% κ.β. με αλκοόλη) ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (πλαστικοποιημένη με τουλάχιστον 18% κ.β. πλαστικοποιητή)	0342	D 1.3	α	II-B		1137 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	0475	1.1 D	α	II-B			
		0343	D 1.3	α	II-B			0480	1.4 D	α	II-B			
			D					0482	1.5 D	α	II-B			
							1138 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	0476	1.1 G	α	*			
1125	ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (με έως 25% κ.β. νερό) ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (με έως 25% κ.β. αλκοόλη) ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (πλαστικοποιημένη με έως 18% πλαστικοποιητή)	0340	D 1.1	α	II-A			0478	1.3 G	α	*			
		0340	D 1.1	α	II-A		1139 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	0357	1.1 L	*	*			
		0341	D 1.1	α	II-A			0358	1.2 L	*	*			
			D					0359	1.3 L	*	*			
1126	ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ (διάλυμα νιτρογλυκερίνης σε αλκοόλη από 1% έως 10% κ.β.)	0144	D 1.1	α	II-B		1140 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	0481	1.4 S	I				
1127	ΝΙΤΡΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΗ (ΠΙΠΚΡΙΤΗΣ) (Με έως 20 κ.β. νερό)	0282	D 1.1	α	II-B		1141 ΤΕΤΡΑΖΩΛΟ-Ι-ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 5-ΜΕΡΚΑΠΤΟΤΕΤΡΑΖΩΛΟ	0407	1.4 C	α	II-B			
1128	ΝΙΤΡΟΑΜΥΛΟ (με έως 20% κ.β. νερό)	0146	D 1.1	α	II-B		0448 -1-ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	1.4 C	α	II-B				
1129	ΝΙΤΡΟΟΥΡΙΑ	0147	D 1.1	α	II-B		1142 ΤΡΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΙΚΟ ΟΞΥ (Με έως 30% κ.β. νερό)	0215	1.1 D	α	II-B			
1130	ΤΕΤΡΑΝΙΤΡΙΚΟΣ-ΠΕΝΤΑΕΡΥΘΡΙΤΗΣ (ΤΕΤΡΑΝΙΤΡΙΚΗ-ΠΕΝΤΑΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗΣ) (Με τουλάχιστον 7% κ.β. κερί)	0411	D 1.1	α	II-B		1143 ΤΡΙΝΙΤΡΟΠΕΖΟΡΚΙΝΟΛΗ (ΣΤΙΦΝΙΚΟ ΟΞΥ)	0394	1.1 D	α	II-B	1		
1131	ΠΛΑΚΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ (ΠΑΣΤΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ) (με τουλάχιστον 25% κ.β. νερό)	0159	C 1.3	α	II-B		1144 Τ.Ν.Τ. (Με λιγότερο του 30% κ.β. νερό)	0209	1.1 D	α	II-B			
1132	ΠΛΑΚΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ (ΠΑΣΤΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ) (με τουλάχιστον 17% κ.β. αλκοόλη)	0433	C 1.1	α	II-B		1145 ΝΙΤΡΙΚΗ ΟΥΡΙΑ (Με έως 20% κ.β. νερό)	0220	1.1 D	α	II-B			
1133	ΑΚΑΠΝΕΣ ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ	0160	C 1.1	α	II-B		1146 - έως	-	-	-	-	-		
		0161	C 1.3	α	II-B		1200 -	-	-	-	-	-		
1133-1 ΥΓΡΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ	0497	C 1.1	α	II-B										
			C 1.1	α	II-B									
A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z								
1202	ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ (με ή χωρίς διαρρηκτήρα, εκσφεδονιστική ή πρωθητική γόμωση)	0171	1.2 G	α	I									
		0254	1.3 G	α	I									
		0297	1.4 G	α	I									

## ΜΕΡΟΣ Β'

## ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
1203	ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΕΜΠΡΗ- ΣΤΙΚΑ (εκτός των υδατοενεργών πυρομαχικών) χωρίς λευκό φωσφόρο ή φωσφίδια, με ή χωρίς διαρρηκτήρα, εκσφενδονιστική ή προωθητική γόμωση)	0009	1.2 G	a	I				0467	1.2 D	a	I	
		0010	1.3 G	a	I				0352	1.4 D	a	I	
		0300	1.4 G	a	I		1214	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.)	0464	1.1 E	a	I	
									0468	1.2 E	a	I	
									0471	1.4 E	a	I	
1204	ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΕΜΠΡΗ- ΣΤΙΚΑ, (υγρά ή ζελα- τινώδη, με διαρρη- κτήρα, εκσφενδονι- στική ή προωθητική γόμωση)	0247	1.3 J	δ	I*		1215	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.)	0465	1.1 F	a	I	
									0469	1.2 F	a	I	
									0472	1.4 F	a	I	
1205	ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΕΜΠΡΗ- ΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩ- ΣΦΟΡΟΥ (με διαρρη- κτήρα, εκσφενδονι- στική ή προωθητική γόμωση)	0243	1.2 H	*	*		1216	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.)	0353	1.4 G	a	I	
		0244	1.3 H	*	*		1217	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.)	0354	1.1 L	*	*	11
									0355	1.2 L	*	*	
1206	ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗΣ	0488	1.3 G	a	I				0356	1.3 L	*	*	
		0362	1.4 G	a	I		1218	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.)	0349	1.4 S	a	I	
	ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΔΟΚΙΜΗΣ	0363	1.4 G	a	I		1219	ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙ- ΚΕΙΜΕΝΑ	0380	1.2 L	*	*	
1207	ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΠΝΟ- ΓΟΝΑ	0015	1.2 G	a	IV	9	1220	ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΤΙ- ΚΕΙΜΕΝΑ (Για ειδι- κούς σκοπούς)	0428	1.1 G	a	III	
		0016	1.3 G	*	*	9			0429	1.2 G	a	III	
	(με ή χωρίς διαρ- ρηκτήρα, εκσφενδο- νιστική ή προωθη- τική γόμωση)	0303	1.4 G	*	*	9			0430	1.3 G	a	III	
1208	ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΠΝΟ- ΓΟΝΑ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩ- ΣΦΟΡΟΥ (εκτός των ενεργοποιημένων με νερό) με διαρρη- κτήρα, εκσφενδονι- στική ή προωθητική γόμωση	0245	1.2 H	*	*				0434	1.4 G	a	III	
		0246	1.3 H	*	*		1221	ΒΟΜΒΕΣ (με εκρηκτική γόμωση)	0034	1.1 D	ε	I	
									0035	1.2 D	ε	I	
1209	ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΔΑΚΡΥ- ΓΟΝΑ (με διαρρηκτή- ρα, εκσφενδονιστική ή προωθητική γόμω- ση)	0018	1.2 G	*	*	3,9	1222	ΒΟΜΒΕΣ (με εκρηκτική γόμωση)	0033	1.1 F	a	I	
		0019	1.3 G	*	*	3,9			0291	1.2 F	a	I	
		0301	1.4 G	*	*	3,9	1223	ΒΟΜΒΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ	0038	1.1 D	a	I	
1210	ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΤΟΞΙΚΑ	0020	1.2 K	*	*	3	1224	ΒΟΜΒΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ	0037	1.1 F	a	I	
	(με διαρρηκτήρα, εκσφενδονιστική ή προωθητική γόμωση)	0021	1.2 K	*	*	3	1225	ΒΟΜΒΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ	0039	1.2 G	a	I	
									0299	1.3 G	a	I	
1210-1	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΗ ΕΥΑΙ- ΣΘΗΤΑ	0486	1.6 N	a	I		1226	ΒΟΜΒΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕ- ΧΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ (με διαρρηκτική γόμωση)	0399	1.1 J	στ	I*	
1211	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.)	0350	1.4 B	a	I				0400	1.2 J	στ	I*	
1212	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.)	0462	1.1 C	a	I		1227	ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (χωρίς πυροκροτη- τή)	0042	1.1 D	a	I	
		0466	1.2 C	a	I				0283	1.2 D	a	I	
		0470	1.3 C	a	I		1228	ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (με πυροκροτητή)	0225	1.1 B	β	II-C	
		0351	1.4 C	a	I				0268	1.2 B	a	I	
1213	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.)	0463	1.1 D	a	I		1229	ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΡΕΣ (εκρηκτικοί) ΦΥΣΙΓΓΕΣ	0043	1.1 D	a	I	
									0049	1.1 D	a	I	
							1230						



A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
	(για εκρήξεις)	0361	1.4	a	I		1269	ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΚΡΗ- ΚΤΙΚΟΙ (με προστα- τευτικές διατά- ξεις)	0408	1.1	a	I	
1257	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ (για εκρήξεις)	0030	1.1	β	II-C				0409	1.2	a	I	
		0255	1.4	a	I				0410	1.4	a	I	
		0456	1.4	a	I		1270	ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΙΚΟΙ	0316	1.3	a	I	
1258	ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ	0073	1.1	β	II-C				0317	1.4	G	I	
		0364	1.2	β	II-C				0368	1.4	a	I	
		0365	1.4	a	I		1271	ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ- ΟΠΛΟΒΟΜΒΙΔΕΣ (με εκρηκτική γόμωση)	0284	1.1	a	I	
		0366	1.4	a	I		1272	ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ- ΟΠΛΟΒΟΜΒΙΔΕΣ (με εκρηκτική γόμωση)	0285	1.2	a	I	
1259	ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ (για εκρήξεις)	0029	1.1	β	II-C			0292	1.1	a	I		
		0267	1.4	a	I			0293	1.2	a	F		
		0455	1.4	a	I		1273	ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ- ΟΠΛΟΒΟΜΒΙΔΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ	0372	1.2	a	I	
1260	ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ	0333	1.1	a	III				0318	1.3	a	I	
		0334	1.2	a	III				0452	1.4	a	I	
		0335	1.3	a	III				0110	1.4	a	I	
		0336	1.4	a	III		1274	ΕΝΑΥΣΤΗΡΕΣ	0121	1.1	a	I	
1261	ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ	0337	1.4	a	III				0314	1.2	a	I	
1262	ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ	0420	1.1	a	III				0315	1.3	a	I	
		0421	1.2	a	III				0325	1.4	a	I	
		0093	1.3	a	III				0454	1.4	a	I	
		0403	1.4	a	III		1275	ΟΠΛΑ ΠΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΡΟΗΣ, ΓΟΜΩΜΕΝΑ, (χωρίς πυροκροτη- τή) για εξόρυξη πετρελαίου.	0124	1.1	a	I	
		0404	1.4	a	III		1276	ΕΝΑΥΣΤΗΡΕΣ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΥ	0131	1.4	a	I	
1263	ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	0418	1.1	a	I		1277	ΝΑΡΚΕΣ, (με εκρη- κτική γόμωση)	0137	1.1	ε	I	
		0419	1.2	a	I				0138	1.2	ε	I	
		0092	1.3	a	I				0136	1.1	a	I	
1264	ΘΡΑΥΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (για εξόρυξη πε- τρελαίου, χωρίς πυροκροτητή)	0099	1.1	a	I				0294	1.2	a	I	
			D				1278	ΝΑΡΚΕΣ (με εκρη- κτική γόμωση)	0136	1.1	F	I	
1265	ΠΥΡΑΓΩΓΟ ΣΧΟΙΝΙΟ, ΕΝΑΥΣΤΗΡΕΣ, (σωλη- νοειδές, μεταλλι- κού περιβλήματος)	0103	1.4	a	I				0294	1.2	a	I	
1266	ΤΑΧΥΚΑΥΣΤΟ ΠΥΡΑΓΩ- ΓΟ ΣΧΟΙΝΙΟ	0101	1.3	a	I				0044	1.4	a	I	
1267	ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ ΠΥΡΑ- ΓΩ ΣΧΟΙΝΙΟ	0105	1.4	a	I		1280	ΕΜΠΥΡΕΥΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ	0319	1.3	a	I	
1268	ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ	0106	1.1	β	II-C				0320	1.4	a	I	
		0107	1.2	β	II-C				0376	1.4	S	I	
		0257	1.4	a	I		1281	ΒΛΗΜΑΤΑ, (αδρανή, με τροχιοδείκτη)	0345	1.4	ε	I	
		0367	1.4	a	I				0424	1.3	ε	I	

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
		0425	1.4	ε	I		1298	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (εκτός εκρηκτικά έναυσης)	0190	-	*	*	
1282	ΒΛΗΜΑΤΑ (με διαρρηκτήρα ή εκσφενδονιστική γόμωση )	0346	1.2	ε	I	D	1299	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ	0191	1.4	a	III	
		0347	1.4	ε	I	D			0373	1.4	a	III	
1283	ΒΛΗΜΑΤΑ (με διαρρηκτήρα ή εκσφενδονιστική γόμωση)	0426	1.2	a	I	F	1300	ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ	0194	1.1	a	III	
		0427	1.4	a	I	F			0195	1.3	a	III	
1284	ΒΛΗΜΑΤΑ (με διαρρηκτήρα ή εκσφενδονιστική γόμωση)	0434	1.2	ε	I	G	1301	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ	0192	1.1	a	III	
		0435	1.4	ε	I	G			0193	1.4	a	III	
1285	ΒΛΗΜΑΤΑ (με εκρηκτική γόμωση)	0168	1.1	ε	I	D	1302	ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ	0196	1.1	a	III	
		0169	1.2	ε	I	D			0313	1.2	a	III	
		0344	1.4	ε	I	D			0487	1.3	a	III	
1286	ΒΛΗΜΑΤΑ (με εκρηκτική γόμωση)	0167	1.1	a	I	F			0197	1.4	a	III	
		0324	1.2	a	I	F	1303	ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑ- ΝΙΣΜΟΙ ΗΧΟΥ	0374	1.1	a	I	
1287	ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙ- ΣΜΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ	0173	1.4	a	I	S			0375	1.2	a	I	
1288	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, ΚΑΡΦΙΑ	0174	1.4	a	I	S	1034	ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑ- ΝΙΣΜΟΙ ΗΧΟΥ	0296	1.1	a	I	
1289	ΡΟΥΚΕΤΕΣ (με εκρηκτική γόμωση)	0181	1.1	a	I	E			0204	1.2	a	I	
		0182	1.2	a	I	E	1305	ΤΟΡΠΙΛΛΕΣ (με εκρηκτική γόμωση)	0329	1.1	a	I	
1290	ΡΟΥΚΕΤΕΣ (με εκρηκτική γόμωση)	0180	1.1	a	I	F			0451	1.1	a	I	
		0295	1.2	á	I	F	1306	ΤΟΡΠΙΛΛΕΣ (με εκρηκτική γόμωση)					
1291	ΡΟΥΚΕΤΕΣ (με εκρηκτική γόμωση)	0436	1.2	a	I	C	1307	ΤΟΡΠΙΛΛΕΣ (με εκρηκτική γόμωση)	0330	1.1	a	I	
		0437	1.3	a	I	C			0449	1.1	στ	I*	
		0438	1.4	a	I	C	1308	ΤΟΡΠΙΛΛΕΣ (με ή χωρίς εκρη- κτική γόμωση)					
1292	ΡΟΥΚΕΤΕΣ (με αδρανή κεφαλή)	0183	1.3	a	I	C	1309	ΤΟΡΠΙΛΛΕΣ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΚΕΦΑΛΗ	0450	1.3	στ	I*	
1293	ΡΟΥΚΕΤΕΣ (ορμιδοβόλες)	0238	1.2	a	I	G			0212	1.3	a	III	
		0240	1.3	a	I	G			0306	1.4	a	III	
		0453	1.4	a	I	G			0286	1.1	ε	I	
1294	ΡΟΥΚΕΤΕΣ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (με εκρη- κτική γόμωση)	0397	1.1	στ	I*	J	1310	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑ- ΛΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ (με εκρηκτική γόμωση)	0287	1.2	ε	I	
		0398	1.2	στ	I*	J			0369	1.1	a	I	
1295	ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ	0280	1.1	a	I	C	1311	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑ- ΛΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ (με εκρηκτική γόμωση)	0370	1.4	ε	I	
		0281	1.2	a	I	C	1312	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑ- ΛΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ (με εκρηκτική εκσφεν- δονιστική γόμωση)					
		0186	1.3	a	I	C	1313	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑ- ΛΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ (με εκρηκτική εκσφεν- δονιστική γόμωση)	0371	1.4	a	I	
1296	ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ	0395	1.2	στ	I*	J			0221	1.1	ε	I	
		0396	1.3	στ	I*	J			0286	1.1	D		
1297	ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ (που περιέχουν ει- δικά υγρά με ή χω- ρίς εκσφενδονιστι- κή γόμωση )	0322	1.2	*	*	L	1314	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑ- ΛΕΣ ΤΟΡΠΙΛΩΝ (με εκρηκτική γόμωση)					
		0250	1.3	*	*	L							

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ'

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ  
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ  
ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ**

## 1. Εισαγωγή

1.1 Οι απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής, με εξαίρεση τους συσσωρευτές, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα.

1.2 Επιπλέον των παρακάτω απαιτήσεων τα περονοφόρα οχήματα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών 84/528/E.O.K, 86/663/E.O.K και 89/240/E.O.K της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες εισήχθησαν αντίστοιχα στην Ελληνική έννομη τάξη με τις Y.A. B 16147/2213 (Φ.Ε.Κ. 514 B'88), Y.A. 17862/3432/6-9-90 (Φ.Ε.Κ. 644 B'90) και Y.A. OIK 5808 / 13-3-91 (Φ.Ε.Κ. 235 B'91) και αφορούν στα αυτοκινούμενα βιομηχανικά οχήματα. Σε περίπτωση αντικρουομένων απαιτήσεων μεταξύ της παραπάνω νομοθεσίας και των προδιαγραφών αυτών εφαρμόζονται οι αιστηρότερες.

1.3 Οι περόνες των περονοφόρων οχημάτων πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλο αντιπινθηρικό υλικό.

1.4 Όλα τα περονοφόρα οχήματα με συσσωρευτές πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες λεπτομερείς απαιτήσεις.

## 2. Γενικά

2.1 Το βύσμα και ο ρευματολήπτης της μπαταρίας πρέπει να ασφαλίζονται μεταξύ τους ώστε να εμποδίζεται η σύνδεση και η αποσύνδεση τους όταν οι επαφές του ρευματολήπτη έχουν ρεύμα ή να είναι έτσι ασφαλισμένα ώστε να εμποδίζεται η μετακίνηση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

2.2 Ενας απομονωτής κινδύνου πρέπει να διατίθεται μεταξύ κάθε συσσωρευτή και της σύνδεσης βύσματος και ρευματολήπτη του ή ισοδύναμο εναλλακτικό μέσο προστασίας. Ο απομονωτής αυτός μπορεί να εξυπηρετεί το σκοπό του διακόπτη της παραγράφου 2.1 και πρέπει να βρίσκεται όσο είναι πρακτικά δυνατό κοντά στο συσσωρευτή χωρίς να μπορεί να ξανατεθεί σε λειτουργία χωρίς κλειδί ή άλλο μέσο που διατίθεται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να προφυλάσσεται από κάθε απρόσεκτη ενεργοποίηση.

2.3 Διπολική καλωδίωση πρέπει να χρησιμοποιείται παντού.

2.4 Διακόπτες κυκλώματος ή ασφάλειες υψηλής ικανότητας διακοπής πρέπει να τοποθετούνται για να προστεύσουν το κύριο και βοηθητικά κυκλώματα ισχύος.

2.5 Τα μεταλλικά καλύμματα όλου του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να συνδέονται με το πλαίσιο του οχήματος.

2.6 Πρέπει να υπάρχει αυτόματος διακόπτης ασφαλείας στο χερούλι, στο χέρι ή στο κάθισμα.

2.7 Προτυμάται η χρήση ημιαγωγών στα ηλεκτρικά κυκλώματα ελέγχου. Ελεγχός με αντιστάσεις των κυκλώματων ή εξαρτημάτων που παράγουν θερμότητα και απαιτούν οπές εξαερισμού δεν επιτρέπεται.

2.8 Τουλάχιστον ένας τροχός με το ελαστικό του πρέπει να είναι ηλεκτρικά αγώγιμος, με μέγιστη αντίσταση 10 Ohm, όταν μετριέται σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.1. της κατάστασης ελέγχου.

2.9 Οι αγωγοί σύνδεσης των συσσωρευτών πρέπει να είναι επαρκείς σε μέγεθος, ευκαμψία και ιδιότητες αντοχής σε οξέα και να είναι επαρκώς μονωμένοι. Πρέπει επί-

σης να προστατεύονται μηχανικά μόνο όταν προβάλλουν σαν συνεχές καλώδιο έξω από το περίβλημα του συσσωρευτή.

2.10 Οι συσσωρευτές πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέσα σε στιβαρό περίβλημα με καπάκι, που να έχει επένδυση από άφλεκτο και μη υγροσκοπικό μονωτικό υλικό. Ανοίγματα εξαερισμού πρέπει να υπάρχουν αρκετά ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση υδρογόνου σε εύφλεκτη ποσότητα και πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να εμποδίζεται η συμπτωματική είσοδος διαφόρων αντικειμένων μέσα στο περίβλημα.

2.11 Μονόκλωνοι αγωγοί απαγορεύονται. Η διατομή ενός αγωγού να είναι τουλάχιστον 1mm<sup>2</sup>.

2.12 Κάθε πλήρες όχημα που παράγεται πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 της κατάστασης ελέγχου.

## 3. Απαιτήσεις κατασκευής

3.1 Τα περιβλήματα μπορεί να είναι μεταλλικά ή από αρκετά ανθεκτικό πλαστικό για την περίπτωση.

3.2 Η εξωτερική επιφάνεια πρέπει να είναι όσο ομαλή είναι πρακτικά δυνατό, για να μην συσσωρεύεται σκόνη.

3.3 Οι καλωδιώσεις πρέπει να είναι κλεισμένες σε μεταλλικούς ή πλαστικούς σωλήνες με επικάλυψη στις ενώσεις και να προστατεύονται από μηχανικές φθορές.

3.4 Οταν χρησιμοποιούνται τσιμούχες με στεγανοποιητικά υλικά στους αρμούς, αυτά πρέπει να έχουν επιλεγεί κατάλληλα για τη θερμοκρασία και τη θέση που βρίσκονται.

3.5 Τα διαφανή καλύμματα (περιλαμβανομένων των θυρίδων επιθεώρησης και των μερών μετάδοσης φωτός) μπορεί να είναι γυάλινα ή πλαστικά, υπό τον όρο ότι τα τελευταία θα ανταποκρίνονται στην παρ. 6.1.2 της κατάστασης ελέγχου και θα στερεώνονται στο σώμα του περιβλήματος με επαρκή μέσα.

3.6 Η μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας των ηλεκτρικών περιβλήματων και όλων των μηχανικών αντικειμένων όπως συστήματα μετάδοσης, κιβώτια ταχυτήων και φρένων, δεν πρέπει να είναι μετρητικά να υπερβαίνει τους 135°C, όταν μετριέται σύμφωνα με την παρ. 6.2.3. της κατάστασης ελέγχου, αλλά επιτρέπεται να ικανοποιηθεί η απαίτηση αυτή με την τοποθέτηση περιβλήματος στο εξάρτημα, ώστε η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του περιβλήματος να είναι μέσα στον πιο πάνω περιορισμό. Το περίβλημα αυτό θα εμποδίζει τα μεταφερόμενα υλικά να έρχονται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες.

3.7 Οι κατασκευαστές πρέπει να πιστοποιούν ότι τα παραγόμενα οχήματα πληρούν τις προδιαγραφές αυτές.

## 4. Επισήμανση

4.1 Οι πιο κάτω πληροφορίες πρέπει να είναι ευκρινώς και μόνιμα σημειωμένες σε όλα τα περιβλήματα, περιλαμβανομένων των φώτων, σε θέση που να είναι εμφανή : (α) Ο βαθμός προστασίας, δηλ. IP 44. (β) Η τιμή ενέργειας σε κρούση, δηλ. 0,7 Nm. (γ) Η ονομαστική τιμή της έντασης ρεύματος ή της ισχύος. (δ) Η ονομαστική τιμή της τάσης. (ε) Η μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας, δηλ. 135°C.

4.2 Κάθε όχημα θα έχει μια πινακίδα αναγνώρισης με τις πιο κάτω πληροφορίες ευκρινώς και μόνιμα σημειωμένες: (α) Προδιαγραφή (MOD CAT C). (β) Μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας, δηλ. 135°C

5. Πρόγραμμα Συντήρησης Ο κατασκευαστής θα καθορίσει ένα πρόγραμμα συντήρησης για το πλήρες όχημα και τον εξοπλισμό του. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την περιοδική συντήρηση και ελέγχους,

ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ασφάλεια για τη διακίνηση επικινδύνων ειδών.

### 6 Κατάσταση ελέγχου

#### 6.1. Περιβλήματα

6.1.1 Γενικοί Οροί. Οι έλεγχοι θα είναι έλεγχοι τύπου και πρέπει να γίνονται σε αντιπροσωπευτικά περιβλήματα καινούργιας κατασκευής, που να περάσουν όλους τους ελέγχους που προδιαγράφονται και επίσης να ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις που μπορούν να ελεγχθούν μόνο με επιθεώρηση. Οι έλεγχοι θα γίνονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος  $25^{\circ}\text{C}$  (+/-)  $5^{\circ}\text{C}$ .

6.1.2 Ο εξοπλισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους πιο κάτω ελέγχους τύπου:

#### (1) Προδιαγραφή IP 44

Σημείωση: Η IP 44 απαιτεί τη δοκιμή του περιβλήματος έναντι εισόδου στερεών ξένων σωμάτων και επίσης έναντι εισόδου υγρών. Συνίσταται από μια δοκιμή έρευνας που γίνεται με χαλύβδινο σύρμα διαμέτρου 1mm και η δοκιμή θεωρείται ικανοποιητική εάν το σύρμα δεν μπορεί να μπεί στο περίβλημα. Μια δοκιμή γίνεται επίσης για να αποδειχθεί ότι ο εξοπλισμός είναι στεγανός έναντι διαβροχής από νερό οποιασδήποτε κατεύθυνσης.

(2) Δοκιμή κρούσης όλων των περιβλημάτων, περιλαμβανομένων και των καλυμμάτων των φώτων, που πρέπει να αντέχουν σε ενέργεια κρούσης  $0,7 \text{ Nm}$ . Κάθε κρούση θα πραγματοποιείται με μια μάζα  $1 \text{ kg}$  που θα πέφτει από κατάλληλο ύψος, ώστε να δίνει την απαιτούμενη τιμή σε  $\text{Nm}$  (Newton-μέτρα) και θα επιβάλλεται μέσω ενός ημισφαιρίου διαμέτρου  $25\text{mm}$ .

Το υλικό του ημισφαιρίου πρέπει να είναι:

- (α) Σκληρυμένο ατσάλι για μέταλλα και πλαστικά.
- (β) Πολυαμίδιο σκληρότητας 100 Rockwell R για γυαλί.

#### 6.2 Πλήρες όχημα

6.2.1 Ηλεκτρική αγωγιμότητα ελαστικών και τροχών Η ηλεκτρική αγωγιμότητα των ελαστικών και των τροχών ορίζεται μετρώντας την αντίσταση μεταξύ ενός οποιουδήποτε μέρους του πλαισίου του οχήματος και μεταλλικής πλάκας πάνω στην οποία ακουμπά ο τροχός και το ελαστικό, με το όχημα χωρίς φορτίο, χρησιμοποιώντας ένα όργανο ελέγχου μόνωσης  $500 \text{ V}$ .

6.2.2 Ηλεκτρικές Δοκιμές Ο ηλεκτρικός έλεγχος του πλήρους οχήματος γίνεται ως εξής:

(1) Αποσυνδέονται η αντλία και οι κινητήρες έλξης και μετριέται η αντίσταση μόνωσής τους μεταξύ των ακροδεκτών του κινητήρα και του πλαισίου του κινητήρα, χρησιμοποιώντας ένα όργανο ελέγχου μόνωσης  $500 \text{ V}$ . Ελάχιστη αποδεκτή τιμή  $1 \text{ M}\Omega$ . Επανασυνδέονται οι κινητήρες.

(2) Ανυψώνεται το όχημα από το έδαφος και με το συστηματική συνδεδεμένο μετριέται:

- (α) Η τάση του συστηματική (E),
- (β) Η τάση μεταξύ του θετικού πόλου και του πλαισίου ( $v_1$ ),
- (γ) Η τάση μεταξύ του αρνητικού πόλου και του πλαισίου ( $v_2$ ), χρησιμοποιώντας βαλτόμετρο με γνωστή εσωτερική αντίσταση, π.χ.  $10 \text{ Ohm}$  ( $Rv$ ).

(3) Επαναλαμβάνονται οι πιο πάνω μετρήσεις της παρ. (2) με το κύκλωμα έλξης σε ενέργεια και τους κινητήρες σε λειτουργία.

(4) Επαναλαμβάνονται οι μετρήσεις της παρ. (2) έχοντας σε λειτουργία μόνο τους κινητήρες της υδραυλικής αντλίας.

(5) Επαναλαμβάνονται πάλι οι μετρήσεις της παρ. (2) για να ελεγχθεί κάθε βοηθητικό κύκλωμα, (φωτισμός κλά-

ξον, κ.λ.π.) που θα ενεργοποιείται διαδοχικά. Η αντίσταση μόνωσης υπολογίζεται ως εξής:

E

$$MRi = \frac{v_1 + v_2}{Rv} - 1 \text{ Ohm}$$

για κάθε μια από τις πιο πάνω δοκιμές. Η αντίσταση μόνωσης δεν θα είναι μικρότερη από  $100.000 \text{ Ohm}$  για οποιαδήποτε δοκιμή.

(6) Ελέγχεται η αντίσταση μεταξύ κάθε μεταλλικού εξαρτήματος του οχήματος και του πλαισίου, χρησιμοποιώντας ένα όργανο ελέγχου  $500 \text{ V}$ . Μέγιστη αντίσταση συνεχείας  $0,5 \text{ Ohm}$ .

#### 6.2.3 Δοκιμή θερμοκρασίας επιφάνειας

(1) Παραλαμβάνεται από το όχημα το ονομαστικό φορτίο, ανυψώνεται μέχρι το μέγιστο ύψος και στη συνέχεια κατεβάζεται στη θέση μετακίνησης.

(2) Διανύεται αρκετή απόσταση (τουλάχιστον  $200\text{mm}$ ) ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα πάνω σε δρόμο με ομαλή επιφάνεια.

(3) Με σταματημένο το όχημα ανυψώνεται το φορτίο με τη μέγιστη ασφαλή επιτρεπόμενη ταχύτητα.

(4) Κατεβάζεται το φορτίο με τη μέγιστη ασφαλή επιτρεπόμενη ταχύτητα.

(5) Επαναλαμβάνεται ο κύκλος μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία.

(6) Οταν συμπληρωθούν τα παραπάνω, το όχημα πρέπει να ανέβει και να κατέβει δρόμο με κατάλληλη κλίση ώστε να αναπτύξει τις μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας.

(7) Κατά τη διάρκεια των δοκιμών αυτών, η θερμοκρασία οποιασδήποτε επιφάνειας πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς και σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβεί τη θερμοκρασία που ορίστηκε για την κατηγορία του οχήματος (Βλέπε παράγραφο 3.6).

#### 7. Εφαρμογή-Πιστοποίηση

Εφόσον χρησιμοποιούνται περονοφόρα οχήματα με τελείως κλειστούς συσσωρευτές (FORK-LIFT TRUKS) αυτά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του Προσαρτήματος αυτού ή τις ισοδύναμες τους των Βρετανικών Κανονισμών D.O.T (BT1 SPECIFICATION) επιπλέον των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στην παρ. 1.2. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται δύο (2) χρόνια μετά τη δημιουργία του κανονισμού αυτού. Στο ενδιάμεσο διάστημα είναι δυνατή η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού αυτού και ο προσεκτικός έλεγχος και χρήση των οχημάτων αυτών, από τους ιδιοκτήτες και χρήστες τους για την εξάλειψη καθε κινδύνου κατά τους χειρισμούς εκρηκτικών φορτίων.

Οι φορείς (Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά Ταμεία ή O.T.A.ή ιδιώτες) που χρησιμοποιούν τα παραπάνω οχήματα ή οι χρήστες τους ή οι κάτοχοί τους, εκτός της πινακίδας και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται από τις παραπάνω οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Το πιστοποιητικό αυτό είναι αποδεκτό από τις Λιμενικές Αρχές εφόσον χορηγείται από:

(α) Κρατικές Αρχές της χώρας κατασκευής τους ή

(β) Ελληνικές Κρατικές Αρχές ή ΝΠΔΔ ή

(γ) Αναγνωρισμένους Νησιώνάμονες ή

(δ) Κρατικές Αρχές χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ιαπωνίας ή των H.P.A ή της Αυστραλίας ή Σκανδιναυικής χώρας.



τάλληλο σταθεροποιητή.

12=Διαχωρισμός αριθμού «2» από υδρογόνο.

13=Διαχωρισμός αριθμού «2» από είδη κλάσεων 1,4.2 και 8.

14=Διαχωρισμός αριθμού «2» από ασετυλίνη αμμωνία, διβοράνιο και υδρογόνο.

15=Κατάλληλα προστατευμένο από διαβροχή και υγρασία. Όπου είναι δυνατό εφαρμόζεται ερμητικά κλεισμένη συσκευασία

16=Διατήρηση σε δροσερό μέρος.

17=Διαχωρισμός αριθμού «2» από υδράργυρο και ενώσεις του.

18=Για στοιβασία σε κλειστό χώρο (κύτος κλπ) απαιτείται επαρκής αερισμός.

19=Διαχωρισμός αριθμού «2» από μέσα έναυσης.

20=Διαχωρισμός αριθμού «2» από οξέα, βάσεις και αμίνες. Για την κλάση 8 σημαίνει ότι τα οξέα και οι βάσεις θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με διαχωρισμό αριθμού «2».

21=Διαχωρισμός αριθμού «1» από αλογονωμένους υδρογονάνθρακες.

22=Απαιτείται σύστημα ψύξης και τακτικού ελέγχου θερμοκρασίας του φορτίου.

23=Διαχωρισμός αριθμού «1» από βαριά μέταλλα, Νάτριο, Μόλυβδο, Χαλκό και από τις ενώσεις του.

24=Θα τηρούνται και οι όροι στοιβασίας που αφορούν τα εκρηκτικά.

25=Διαχωρισμός αριθμού «2» από φυτικές ίνες.

26=Διαχωρισμός αριθμού «2» από έλαια.

27=Άμεση αντιμετώπιση διαρροής.

28=Διαχωρισμός αριθμού «2» από οξυγονούχα άλατα.

29=Διαχωρισμός αριθμού «2» από σκόνη μετάλλων και ενώσεις αμμωνίου. Για τις κλάσεις 8 και 9 σημαίνει μόνο διαχωρισμό αριθμού «2» από ενώσεις αμμωνίου.

30=Σε καθαρούς κλειστούς χώρους που μπορεί να ανοίξουν εύκολα σε περίπτωση κινδύνου.

31=Διαχωρισμός αριθμού «2» από κυανιούχες ενώσεις, γλυκερίνη, αντιψυκτικές ενώσεις και υπεροξείδιο του υδρογόνου.

32=Διαχωρισμός αριθμού «2» από ενώσεις Αζώτου.

33=Θα μεταφέρεται σαν φορτίο της κλάσης 1 και με όλες τις προϋποθέσεις μεταφοράς εκρηκτικών.

34=Διαχωρισμός αριθμού «2» από αλκάλια.

35=Απαγορεύεται η στοιβασία σε κλειστό χώρο όταν συσκευάζεται σε γυάλινα δοχεία.

36=Επιτρέπεται η στοιβασία του σε κλειστό χώρο μόνο όταν συσκευάζεται σε μεταλλικά δοχεία.

37=Διαχωρισμός αριθμού «4» από φθοριούχες ενώσεις.

38=Διαχωρισμός αριθμού «4» από εκρηκτικά.

39=Διαχωρισμός αριθμού «1» από άλλα διαβρωτικά εκτός του νιτρικού οξέος και του τριοξειδίου του θείου.

40=Θα τηρούνται και οι υπόλοιπες διατάξεις για διεθνείς μεταφορές επικινδύνων ειδών με πλοία.

41=Στο διαχωρισμό θα θεωρείται ότι ανήκει στην υποκλάση 1.3.

7) Αριθμός συσκευασίας

Ο αριθμός συσκευασίας εκφράζει το βαθμό επικινδυνότητας κάθε είδους. Οι αριθμοί συσκευασίας είναι τρείς (I, II, III):

Ο αριθμός I σημαίνει πολύ επικίνδυνο είδος.

Ο αριθμός II σημαίνει ενδιάμεσα επικίνδυνο είδος.

Ο αριθμός III σημαίνει λίγο επικίνδυνο είδος.

### ΚΛΑΣΗ «2» (ΑΕΡΙΑ)

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
2101	ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ (διαλυμένο)	IV		N	O	1,2,3,4,8, 13(επιτρέπεται μόνο σε χαλύβδινους κυλίνδρους). 2,4,13
2102	AEROSOLS (με περιεκτικότητα μεγαλύτερη των 1000 CM3).	XXX		N	N	-
2103α	ΑΕΡΑΣ (υπό πίεση).	V		N	N	-
2103β	ΑΕΡΑΣ (υγροποιημένος)	V,XI		N	O	10,14
2104α	ΑΜΜΩΝΙΑ (άνυδρη, υγροποιημένη διαλύματά της πυκνότητας έως 0,880 στους 150°C με αμμωνία πλέον του 50%).	VI		N	O	2,3,5
2104β	ΑΜΜΩΝΙΑ (διαλύματα πυκνότητας 0,880 στους 150°C με αμμωνία έως 50%).	V		N	N	2,3
2105α	ΑΡΓΟ (υπό πίεση).	V		N	N	-
2105β	ΑΡΓΟ (υγρό με ψύξη).	V		N	O	-
2106α	ΑΡΣΙΝΗ	VI,IV		N	O	1,2,4,5
2106β	ΕΙΔΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ (μη εύφλεκτα)	V		N	N	-
2107α	ΤΡΙΧΛΩΡΟΒΟΡΙΟ	V,XXI		N	N	1,2,5
2107β	ΤΡΙΦΘΟΡΟΒΟΡΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ	VI		N	O	2,5
2108	ΧΑΛΩΡΟΒΡΩΜΙΟ ΧΑΛΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩΜΙΟ	VI,XI XXI		N	O	2,5,6
2109α	ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟ- ΕΘΥΛΕΝΙΟ	IV		N	O	1,2,4
2109β	ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟ- ΜΕΘΑΝΙΟ (R 13B 1)	V		N	N	-
2110	ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟ	IV		N	O	1,2,4,11
2111α	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΩΡΑΚΑ (άνυδρο)	V		N	N	-
2111β	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΩΡΑΚΑ	V		N	N	7
2112						-
2113α	ΜΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΞΕΙ- ΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ	V		N	N	-
2113β	ΜΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΞΕΙ- ΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΟΞΓΟΝΟΥ	V		N	N	-
2114α	ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΩΡΑΚΑ	IV,VI		N	O	1,2,4,5
2114β	ΜΙΓΜΑΤΑ ΜΟΝΟΞΕΙ- ΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (υδραρίο).	IV,VI		N	O	1,2,5
2115α	ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ	VI		N	O	2,5
2115β	ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ	VI,IV		N	O	1,2,4,5

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
2116α	ΧΛΩΡΙΟ	VI		N	O	2,5,14	2127α	ΚΥΚΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ	IV		N	N	1,2,4,7,10
2116β	ΠΕΝΤΑΦΟΡΙΟΥΧΟ	VI,XI		N	O	1,2,4,5,6	2127β	ΔΕΥΤΕΡΙΟ	IV		N	N	-
	ΧΛΩΡΙΟ	XXI					2128α	ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	IV		N	N	1,2
2117α	ΤΡΙΦΟΡΙΟΥΧΟ	VI,XI		N	O	1,2,4,5,6		ΠΟΥΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ					
	ΧΛΩΡΙΟ	XXI						ΑΠΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ					
2117β	ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟ-	V		N	N	-	2128β	ΔΙΒΟΡΑΝΙΟ	IV,VI		N	O	1,2,3,4,5,6, 8,10
	ΒΡΩΜΟΜΕΘΑΝΙΟ						2129α	ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟ-	V		N	N	-
(R 12 B 1)								ΜΕΘΑΝΙΟ					
2118α	ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟ-	IV		N	N	1,2	2129β	R 500	V		N	N	-
	ΑΙΘΑΝΙΟ						2130	R 21	V		N	N	-
R 142							2131α	ΔΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ	VI,IV		N	O	-
2118β	ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟ-	V		N	N	-	2131β	R 114	V		N	N	-
	ΜΕΘΑΝΙΟ						2132α	R 152 α	IV		N	O	1,2,4,10
(R 22)							2132β	R 1132 α	IV		N	O	1,2,4,10
2119α	ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟ-	V		N	N	-	2132-1	R 32	IV		N	O	1,2,4,10
	ΜΕΘΑΝΙΟ						2133α	ΑΝΥΔΡΗ	IV,VI		N	O	1,2,4,10
R 22/115								ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ					
ΜΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΔΙ-							2133β	ΔΙΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ	IV		N	O	1,2,4,10
ΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ							2134α	ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕ-	VI,XI		N	O	2,5
ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟ-							2134β	ΤΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ					
ΑΙΘΑΝΙΟΥ							2135α	ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΑΕΡΙΟ	IV		N	O	1,2,4,10
(με σταθερό σημείο							2135β	ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ					
βρασμού και περιε-							2135α	ΑΙΘΑΝΙΟ	IV		N	O	1,2,4,10
κτικόπτητα περίπου							2135β	(υπό πίεση)					
49% σε χλωροδιφθο-							2136α	ΑΙΘΑΝΙΟ	IV		N	O	1,2,4,10,11
ροφεθάνιο).								(υπό πίεση)					
ΜΙΓΜΑ ΜΟΝΟΧΛΩΡΟΔΙ-							2136β	ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ	IV,VI		N	O	1,2,4,10
ΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ							2137α	ΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ	IV		N	O	1,2,4,10
ΜΟΝΟΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟ-							2137β	ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΘΥΛΕ-	IV		N	O	1,2
ΡΟΑΙΘΑΝΙΟΥ								ΝΙΟΥ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ					
R 115							2137α	ΚΑΙ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ					
2119β	ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟ-	V		N	N	-		(υγρό μπό ψύξη πε-					
	ΡΟΑΙΘΑΝΙΟ						2137β	ΡΙΕΚΤΙΚΟΤΤΑΣ το λι-					
R 115								γότερο 71,5% σε αιθυ-					
2120α	ΜΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΠΙ-	VI		N	O	1,2,5		λένιο μέχρι 22,5% σε					
	ΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥ-						2138α	ακετυλένιο και μέχρι					
ΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟΥ							6% σε προπυλένιο).						
2120β	ΜΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΠΙ-	VI		N	O	1,2,5	2138β	ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ	IV		N	N	1,2,4,7,10
	ΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥ-						(υπό πίεση)						
ΛΟΧΑΛΩΡΙΔΙΟΥ							2138β	ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ	IV		N	O	1,2,4,10
2121α	ΧΛΩΡΟΤΕΤΡΑΦΘΟ-	V		N	N	-		(υγρό υπό ψύξη)					
	ΡΟΑΙΘΑΝΙΟ						2138-1α	ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ	IV		N	O	1,2,4,10
R 124								και ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ					
2121β	ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟ-	V		N	N	-		ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ					
	ΑΙΘΑΝΙΟ						2138-2α	ΜΙΓΜΑ (με αιθυλε-					
R 133α							νοξείδιο μεταξύ						
2122α	ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟ-	V		N	N	-		9 και 87%)					
	ΜΕΘΑΝΙΟ						2138-2β	ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ	V		N	N	1,2,4,10
R 13								και ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ					
2122β	R 503	V		N	N	-		ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ					
2123	ΦΩΤΑΕΡΙΟ	VI,IV		N	O	1,2,4,5,10		ΜΙΓΜΑ (με αιθυλε-					
2124α	ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΑ	V		N	N	2,5		νοξείδιο μεταξύ					
(Μ.Κ.Δ.)		XXIII					2138-2β	9 και 87%)					
2124β	ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΕΥΦΛΕ-	IV		N	O	1,2,4,10		ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ					
	ΚΤΑ ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXIII						και ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ					
2125α	ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΑ	V,XI		N	O	2,5		ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ					
ΟΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑ		XXIII					2138-2β	ΜΙΓΜΑ (με αιθυλε-					
(Μ.Κ.Δ.)							νοξείδιο μεταξύ						
2125β	ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΤΟΞΙΚΑ	VI		N	O	-	9 και 87%)	9 και 87%)					
	ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXIII					2138-2β	ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ	V		N	N	1,2,4,10
2125-1	ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΑ	VI,IV		N	O	-		και ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ					
	ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ	XXIII					2138-2β	ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ					
(Μ.Κ.Δ.)							2138-2β	ΜΙΓΜΑ (με αιθυλε-					
2126α	KYANIO	VI,IV		N	O	1,2,4,5,6,10	νοξείδιο μεταξύ						
2126β	ΧΛΩΡΟΚΥΑΝΙΟ	VI,XXIII		N	O	1,2,4,5,6,10	9 και 87%)	9 και 87%)					

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
2138-3	ΜΙΓΜΑ (με αιθυλενοξείδιο έως 8,8%) ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ και ΔΙΧΛΩΡΟΤΕΤΡΑ- ΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΜΙΓΜΑ (με αιθυλενοξείδιο έως 12,5%)	V		N	N	1,2,4,10	2150β	ΥΔΡΟΙΩΔΙΟ (άνυδρο)	V,XXI		N	O	2
2138-4α	ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ και ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟ- ΑΙΘΑΝΙΟ ΜΙΓΜΑ (με αιθυλενοξείδιο έως 7,9%)	V		N	N	1,2,4,10	2151α	ΥΔΡΟΣΕΛΗΝΙΟ	VI,IV		N	O	1,2,4,5,10
2138-4β	ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ και ΤΕΤΡΑ- ΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΜΙΓΜΑ (με αιθυλενοξείδιο έως 5,6%)	V		N	N	1,2,4,10	2151β	ΥΔΡΟΘΕΙΟ	IV,VI		N	O	1,2,4,5,10
2139	ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΖΩΤΟ (μέχρι συνολική πίεση 10 BAR στους 50°C)	IV,VI		N	O	1,2,4,5,10	2152α	ΑΕΡΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (όχι τοξικά) (Μ.Κ.Δ.)	XXX XXIII		N	N	XXX
2140α	ΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ	IV		N	O	1,2,4,10	2152β	ΑΕΡΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (τοξικά) (Μ.Κ.Δ.)	VI XXIII		N	N	2,5,7
2140β	ΜΕΘΟΞΥΑΙΘΑΝΙΟ	IV		N	O	1,2,4,10	2153α	ΚΡΥΠΤΟ (υπό πίεση)	V		N	N	-
2141α	ΑΜΜΩΝΙΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥ- ΜΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ	V		N	N	2	2153β	ΚΡΥΠΤΟ (υγρό υπό ψύξη)	V		N	N	7
2141β	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ (με υπό πίεση υγρόποιημένο αέριο)	V		N	N	-	2154	ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ (με εύφλεκτο αέριο)	IV		N	N	7
2142	ΦΘΟΡΙΟ(υπό πίεση)	VI,XI,XXI		N	O	2,5,9	2155α	ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ ΜΕ ΑΖΩΤΟ, ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Η ΑΕΡΑ	V		N	N	-
2142-1α	ΑΕΡΙΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (υπό ψύξη) Μ.Κ.Δ.	V		N	O	1,2,4,10	2155β	ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ.)	V,XXIII		N	N	-
2142-1β	ΑΕΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ (όχι υγρό <sup>1</sup> υπό ψύξη)	IV		N	O	1,2,4,10	2155-1α	ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ.)	IV,XXIII		N	O	1,2,4,5,10
2142-2β	ΑΕΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΞΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ (όχι υγρό <sup>1</sup> υπό ψύξη)	VI		N	O	1,2,4,10	2155-1β	ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.)	V, XI XXIII		N	O	1,2,4,10
2142-2β	ΑΕΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ (όχι υγρό <sup>1</sup> υπό ψύξη)	VI,IV		N	O	1,2,4,10	2155-2α	ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ.)	VI, XXIII		N	O	2,5,7
2143	ΥΔΡΟΓΕΡΜΑΝΙΟ	VI,IV		N	O	1,2,4,5,10	2155-2β	ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΞΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ (Μ.Κ.Δ.)	IV, VI XXIII		N	O	1,2,4,5,7,10
2144α	ΗΛΙΟ (υπό πίεση)	V		N	N	-	2156α	ΜΕΘΑΝΙΟ (και φυσικά αέρια με μεγάλο ποσοστό μεθανίου υπό πίεση)	IV		N	O	1,2,4,10
2144β	ΗΛΙΟ (υγροποιημένο)	V		N	N	7	2156β	ΜΕΘΑΝΙΟ (και φυσικά αέρια με μεγάλο ποσοστό μεθανίου υγροποιημένα υπό <sup>1</sup> ψύξη)	IV		N	O	1,2,4,10
2144-1	R 227	V		N	N	-	2157α	ΜΕΙΓΜΑ ΜΕΘΥΛΑΚΕΤΥ- ΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑ ΔΙΕΝΙΟΥ	IV		N	O	1,2,4,10,11
2145α	H.E.T.P	VI		N	O	2,5	2157β	ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ (άνυδρος)	IV		N	O	1,2,4,10
2145β	ΕΞΑΦΘΟΡΟΑΚΕΤΟΝΗ	VI		N	O	2,5	2158α	ΒΡΟΜΟΜΕΘΑΝΙΟ (Υποχρεωτικά με χλωροπικρίνη)	IV, VI		N	O	2,5
2146α	R 116	V		N	N	-	2158β	R 40	IV		N	O	2
2146β	ΕΞΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ	V		N	N	-	2159α	ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΜΕΘΑ- ΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟΥ	IV		N	O	1,2,4,10
2147	ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΕΡΙΑ	IV,XXIII		N	N	1,2,4,7,8,10	2159β	ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟΝΙ, IV,XXI			N	O	1,2
2148α	ΥΔΡΟΓΟΝΟ (υπό πίεση)	IV		N	O	1,2,3,4,10	2160α	ΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ	IV		N	O	1,2,4,10
2148β	ΥΔΡΟΓΟΝΟ (υγροποιημένο)	IV		N	O	1,2,3,4,10	2160β	ΜΕΘΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗΙV, VI			N	N	1,2,4,7,10
2149α	ΜΕΙΓΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ (υπό πίεση)	IV		N	O	1,2,4,10	2161α	NEON (υπό πίεση)	V		N	N	-
2149β	ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΟ (άνυδρο)	VI,XXI		N	O	2,5	2161β	NEON (υγρό υπό ψύξη)	V		N	O	1,2,4,10
2150α	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟ	V,XXI		N	O	-	2162α	ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ	VI, XI		N	O	-
							2162β	ΜΕΙΓΜΑ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ VI, XI ΚΑΙ ΤΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ			N	O	-
							2163α	ΑΖΩΤΟ (υπό πίεση)	V		N	N	-
							2163β	ΑΖΩΤΟ	V		N	O	1,2,4,10

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
2164α	(υγρό υπό ψύξη) ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΖΩΤΟ	VI,XI		N	O	1,2,4,5,9	2179β	ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ	V		N	N	-
2164β	ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ	VI,XI		N	O	2,5,6	2180α	ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ	VI,XXI		N	O	2,5
2165	ΝΙΤΡΟΖΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ	VI,XXI		N	O	2,5	2180β	ΣΟΥΛΦΟΥΡΥΛΟΦΘΟΡΙ- ΔΙΟ	VI		N	N	2,5,7
2166α	ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (υπό πίεση)	V,XI		N	N	7	2181α	ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΤΕΛΛΟΥΡΙΟ	VI,XXI		N	O	2,5
2166β	ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (υγρό υπό ψύξη) ΟΚΤΑΦΘΟΡΟ-2- BOYTANIO	V,XI		N	O	1,2	2181β	R134α	V		N	N	-
2167α	R C 318 ΟΚΤΑΦΘΟ- ΡΟΚΥΚΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ	V		N	N	-	2182α	ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΕ- ΝΙΟ (σταθεροποιημένο)	VI		N	N	1,2,4,7,10,11
2167β	ΟΚΤΑΦΘΟΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟΥ	V		N	N	-	2182β	ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ R 14	V		N	N	-
2168α	OIL GAS	IV,VI		N	O	1,2,4,10	2183α	ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΚΕΤΥΛΟ- ΧΛΩΡΙΔΙΟ	V,XXI		N	N	-
2168β	ΟΞΥΓΟΝΟ	V,XI		N	N	1,10,14	2183β	ΤΡΙΦΘΟΡΟΧΛΩΡΟ- ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (σταθεροποιημένο) R 1113	IV		N	N	1,2,4,7,10,11
2169α	(υπό πίεση)						2184α	ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ R 143	IV		N	O	1,2,4,10
2169β	ΟΞΥΓΟΝΟ(υγρό)	V,XI		N	O	1,4,6,10,14	2184β	ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ R 23	V		N	N	-
2170	ΔΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟ	VI,XI		N	O	40	2184-1	ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ R 23(υγρό υπό ψύξη)	V		N	O	-
2170-1α	R 125	V		N	N	1,2	2185α	ΤΡΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ (άναδρη)	IV		N	O	1,2,4,10
2170-1β	ΥΠΕΡΧΛΩΡΟ- ΦΘΟΡΙΔΙΟ	VI		N	O	2,5	2185β	ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ	VI,XXI		N	O	2,5
2171α	ΥΠΕΡΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΟΒΙ- ΝΙΛΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΑ - ΤΡΙΦΘΟΡΟΒΙΝΙΛΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ	IV		N	O	1,2	2186α	ΒΙΝΥΛΟΒΩΡΜΙΔΙΟ (σταθεροποιημένο)	IV		N	O	1,2,4,10,11
2171β	ΥΠΕΡΦΘΟΡΟΜΕΘΥΛΟΒΙ- ΝΙΛΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΥΛΟ - ΤΡΙΦΘΟΡΟΒΙΝΙΛΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ	IV		N	O	1,2	2186β	ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (σταθεροποιημένο)	IV		N	O	1,2,4,10,11
2172α	ΦΩΣΓΕΝΙΟ	VI,XXI		N	O	1,2,4,5,15	2187α	ΒΙΝΥΛΟΦΘΟΡΙΔΙΟ (σταθεροποιημένο)	IV		N	O	1,2,4,10,11
2172β	ΦΩΣΦΙΝΗ	VI,IV		N	O	1,2,4,5,10	2187β	ΒΙΝΥΛΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ (σταθεροποιημένος) 11	IV		N	N	1,2,4,7,10,
2173α	ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΣ	VI		N	O	1,2,4,5,15	2188α	ΞΕΝΟ	V		N	N	-
	ΦΩΣΦΟΡΟΣ						2188β	ΞΕΝΟ	V		N	O	1,4,7
2173β	ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟ (σταθεροποιημένο)	IV		N	O	1,2,4,10,11							
2174α	ΕΥΓΕΝΗ ΑΕΡΙΑ (μίγματα)	V		N	N	-							
2174β	ΕΥΓΕΝΗ ΑΕΡΙΑ (μίγματα με άζωτο)	V		N	N	-							
2175α	ΕΥΓΕΝΗ ΑΕΡΙΑ (μίγματα με οξυγόνο)	V		N	N	-	3101α	ΑΚΕΤΑΛΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
2175β	ΜΙΚΡΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΕΡΙΑ) ΓΙΑ KAMINETΑ (αν περιέχονται πάνω από 45% εύ - φλέκτα συστατικά)	V		N	N	1,4,7	3101β	ΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗ	VII	I	N	O	1,2,4,8,16
2176α	ΑΕΡΙΑ ΨΥΞΗΣ	XXX		N	O	XXX	3102α	ΑΚΕΤΟΝΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,15
2176β	ΜΗΧΑΝΕΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ	V		N	N	2	3102β	ΚΟΛΛΕΣ (ρητίνες κ.λ.π.) με έψφλεκτο υγρό. Υγρό ταιμέντο Μ.Κ.Δ.	VII XXIII	II,III	N	N	1,2,4,7,8,16
2177α	ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΣΕΛΗΝΙΟ	VI		N	O	2,5	3103	ΑΛΚΟΟΛΕΣ Μ.Κ.Δ.	VII XXIII	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16
2177β	ΣΙΛΑΝΙΟ	IV		N	O	1,2,3,4,8,10	3104	ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ Μ.Κ.Δ.	VII,XIV	I,II	N	N	1,2,4,5,7,8
2178α	ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΠΥΡΙΤΙΟ VI,XXI			N	O	2,5	3105α	ΑΛΔΕΥΔΕΣ Μ.Κ.Δ.	VII XXIII	I,II	N	N	-
2178β	ΥΔΡΟΓΟΝΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ	VI,IV		N	O	1,2,4,10,15	3105β	ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ Μ.Κ.Δ.	VII,XIV	I,II	N	N	1,2,4,5,7,8
2179α	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ(υγροποιημένο)	VI,XXI		N	N	2,7	3106	ΑΜΙΝΕΣ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ Μ.Κ.Δ.	VII,XXI	I,II	N	O	1,2,4,5,8,16
							3107	ΑΜΥΛΟΝΙΤΡΙΟ	VII	I	N	O	1,2,4,7,8,16
							3108α	ΔΙΚΥΚΛΟΕΠΤΑΔΙΕΝΗ	VII	II	N	N	1,2,4,16

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	
3108β	(σταθεροποιημένη) ΒΟΥΤΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16 20	3131α	ΙΣΟ-ΕΠΤΕΝΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3109	ΔΙΘΕΙΑΝΘΡΑΚΑΣ	VII,XIV	I	N	O	1,2,4,5,8, 10,16,40	3131β	ΙΣΟ-ΕΞΕΝΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3110α	ΧΛΩΡΟΒΟΥΤΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3132	ΙΣΟΠΕΝΤΕΝΙΑ	VII	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3110β	ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΕΝΙΟ (σταθεροποιημένο)	VII,XIV	I	N	O	1,2,4,5,8,16	3133α	ΙΣΟΠΡΕΝΙΟ (σταθεροποιημένο)	VII	I	N	O	1,2,4,8,11, 16	
3111α	1.ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3133β	ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ	VII,XXI	I	N	N	1,2,4,7,8,16	
3111β	2.ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ	VII,I	I	N	O	1,2,4,8,16	3134	ΚΕΤΟΝΕΣ υγρά Μ.Κ.Δ.	VII	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3112	2.ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΕΝΙΟ	VII	I	N	O	1,2,4,8,16	3134-1	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΥΓΡΑ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16	
3113	ΔΙΜΕΘΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ	VII	I	N	O	1,2,4,8,16	3135	ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ(Μ.Κ.Δ.)	VII,XIV	II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3114α	ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3136α	ΔΙ-ΜΕΘΟΞΥ-ΜΕΘΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3114β	ΚΥΚΛΟΞΕΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3136β	ΜΕΘΥΛΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3115α	ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3137α	ΦΟΡΜΙΚΟΣ- ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	I	N	O	1,2,4,8,16	
3115β	ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΕΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3137β	2-ΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3116α	ΔΙΕΘΟΞΥΜΕΘΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3138α	ΜΕΘΥΛΟΠΕΝΤΑΔΙΕΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16	
3116β	ΔΙ-ΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3138β	ΜΕΘΥΛ-ΠΡΟΠΥ ΛΑΙΘΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3117α	ΔΙ-ΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ	VII	I	N	O	1,2,4,8,16	3139	ΧΡΩΜΑΤΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3117β	ΔΙ-ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΑΙΘΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,8,16								
3118α	1,1 ΔΙ-ΜΕΘΟΞΥ- ΑΙΘΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3140α	ΠΕΝΤΑΝΙΑ ΠΕΝΤΕΝΙΟ N-ΑΜΥΛΕΝΙΟ	VII	I,II	N	O	1,2,4,8,16	
3118β	ΔΙ-ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ (διάλυμα)	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3140β	ΠΕΝΤΑΝΙΑ ΠΕΝΤΕΝΙΟ N-ΑΜΥΛΕΝΙΟ	VII	I	N	O	1,2,4,8,16	
3119α	2,3 ΔΙ-ΜΕΘΥΛΟ- ΒΟΥΤΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3141	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕ- ΛΑΙΟΥ (βενζίνη) απόσταγμα γαζολίνης, φυσική γαζολίνη.	VII	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3119β	ΜΕΘΥΛΟ και ΔΙ- ΜΕΘΥΛΟΣΟΥΓΑΦΙΔΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,8,16								
3120α	ΔΥΠΡΟΠΥΛΑΙΘΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3142α	Γαζολίνη (πνεύμα κινητήρων πετρέλαιο)	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3120β	ΔΙΒΙΝΥΛΑΙΘΕΡΑΣ (με σταθεροποιητικό)	VII	I	N	O	1,2,4,8,10 11,16	3142β	αργό πετρέλαιο, πετστάγ- μα πετρελαίου, πετρέ- λαιο, πετρελαϊκός αιθέρας,	VII	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3120-1	ΑΙΘΕΡΕΣ Μ.Κ.Δ.	VII	II	N	N	1,2,4,8,16	3143α	βενζόλενιο, λιγροΐνη, λυθένιο, καύσιμα μηχανών. (Μ.Κ.Δ.)	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3121	ΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ (διαλύματα έως 70%)	VII,XII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16	3144α	3141-1	ΜΕΛΑΝΗ ΤΥΠΟ- ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΦΛΕΚΤΗ ΠΤΑΝΕΣ	VII	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16
3122	ΜΙΓΜΑΤΑ-ΑΙΘΥΛΕ- ΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (με αιθυλενοξείδιο λιγότερο του 30%)	VII	I	N	O	1,2,4,5,8,16	3142α	ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ ΠΤΑΝΕΣ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 15,16	
3123α	ΦΟΡΜΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕ- ΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3142β	ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΗΑΛΔΕΥΔΗ ΠΤΑΝΕΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3123β	ΑΙΘΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ	VII	I	N	O	1,2,4,5,8,16	3143α	ΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16	
3124	ΝΙΤΡΟΑΙΘΥΛΙΟ	VII,XII	I	N	O	1,2,4,5,8,16	3143β	ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ	VII	I	N	O	1,2,4,8,16	
3125	ΑΙΘΥΛΟΠΡΟΠΥ- ΛΑΙΘΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3144α	3144β	ΤΕΤΡΑΠΥΔΡΟΦΟΥΡΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
3126α	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	VII	I	N	O	1,2,4,8,16	3144β	ΤΕΤΡΑΜΕΘΥΛΟΣΙΛΑΝΙΟ	VII	I	N	O	1,2,4,8,16	
3126β	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΔΙΑΒΡΩ- ΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXIII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3145α	ΤΡΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ	VII,XXI	I	N	O	1,2,4,5,8, 16,17	
3127α	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	VII	I	N	O	1,2,4,5,8,16 16	3145β	ΤΡΙΜΕΘΥΛΟΧΛΩ- ΡΟΣΙΛΑΝΙΟ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16	
3127β	ΦΟΥΡΑΝΙΟ	VII	I	N	O	1,2,4,5,8,16	3146α	ΒΙΝΥΛ-ΑΙΘΥΛΑΙΘΕ- ΡΑΣ (με σταθεροποιητικό)	VII	II	N	O	1,2,4,8,11, 16	
3128	ΞΑΔΙΕΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16	3146β	ΒΙΝΥΛΙΔΕΝΟΧΛΩΡΙΔΙΟ	VII	I	N	O	1,2,4,8,11, 16	
3129α	ΞΑΝΙΟ (και ισομερήτου)	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3147	ΖΙΡΚΟΝΙΟ (σε εύφλεκτο υγρό)	VII	I,II	N	O	1,2,4,8,16	
3129β	ΞΕΝΙΟ-1	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16								
3129-1	ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΓΡΟΙ (Μ.Κ.Δ.)	VII	I	N	O	1,2,4,5,8,16 16	3148	ΥΠΟΚΛΑΣΗ «3.2»						
3130α	ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΑΔΕΥΔΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3171α	ΑΚΕΤΑΛΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3130β	ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΑ(Μ.Κ.Δ.) (και διαλύματα)	VII	II	N	O	1,2,4,5,8,16	3171β	ΕΛΑΙΑ ΑΚΕΤΟΝΗΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	
3130β		XIV					3172α	ΑΚΕΤΟΝΗ (διάλυμα)	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
3172β	ΑΚΕΤΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ	VII,XXI	II	O	N	1,2,4,7,10, 15,16	3195β	ΒΟΥΤΥΛΟΝΙΤΡΙΔΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
3173	ΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΔΙΟ (σταθεροποιημένο)	VII XIV	I	N	O	1,2,4,5,8, 10,11,16	3196α	ΒΟΥΤΥΛΙΚΟΣ BINΥΛΑΙΘΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3174	ΚΟΛΛΕΣ (σε εύφλεκτο υγρό) ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ	VII XXIII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3196β	ΚΑΝ.ΒΟΥΤΥΛΑΛΔΕΥΔΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3174-1	M86	VII,XIV XXI	I	N	O	1,2,4,5,7,8, 16	3197α	ΒΟΥΤΥΡΙΑΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ	VII,XXI	II	N	O	1,2,4,5,8,15 16
3174-2	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΛΚΟ- ΟΛΩΝ Μ.Κ.Δ	VII,XXI XXIII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3198α	ΧΛΩΡΟΒΟΥΤΑΝΙΑ	VII XXIII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3175	ΑΛΚΟΟΛΕΣ Μ.Κ.Δ.	VII XXIII	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16	3198β	ΧΛΩΡΟΜΕΘΥΛΟ- ΑΙΘΥΛΟΑΙΘΕΡΑΣ	VII,XIV	II	N	O	1,2,4,5,8,15 16
3176	ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ Μ.Κ.Δ.	VII,XIV XXIII	I,II	N	O	1,2,4,5,8,16	3199	ΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΑ (εύφλεκτα τοξικά)	VII,XXI XXIII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 15,16
3177	ΑΔΕΥΔΕΣ Μ.Κ.Δ.	VII XXIII	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16	3200α	ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΠΙΣΣΑΣ	VII XXIII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3178	ΑΔΕΥΔΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ Μ.Κ.Δ.	VII,XIV XXIII	I,II	N	O	1,2,4,5,8,16	3200β	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3179							3201	ΚΥΚΛΟΕΠΤΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
3180α	ΟΞΙΚΟΣ ΑΛΛΥΑ- ΕΣΤΕΡΑΣ	VII XIV	II	N	O	1,2,4,5,8,16	3202α	ΚΥΚΛΟΕΠΤΑΤΡΙΕΝΙΟ	VII,XIV	II	N	O	1,2,4,5,8,16
3180β	ΑΛΛΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ	VII,XIV XXIII	I	N	O	1,2,4,5,8,10 16	3202β	ΚΥΚΛΟΕΠΤΕΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3181α	ΑΛΛΥΛΑΙΘΗΛΑΙΘΕΡΑΣ	VII XIV	II	N	O	1,2,4,5,8,16	3203α	ΚΥΚΛΟΕΞΕΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3181β	ΦΟΡΜΙΚΟΣ ΑΛΛΥΑ- ΕΣΤΕΡΑΣ	VII XIV	I	N	O	1,2,4,5,8,10 16	3203β	ΚΥΚΛΟΟΚΤΑΤΕΤΡΑΕΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3182	ΑΛΛΥΛΟΙΩΔΙΔΙΟ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,8,10, 16	3204α	ΔΙΑΛΛΥΛΑΜΙΝΗ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,5,6,7 8,16
3182-1	ΑΜΙΝΕΣ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ	VII,XXI XXIII	I,II	N	N	1,2,4,8,10, 16	3204β	ΔΙΑΛΛΥΛΑΙΘΕΡΑΣ	VII,XIV	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
3182-2	ΑΜΥΛΙΚΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,10	3205α	1,1 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ	VII XXIII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
3183α	ΑΜΥΛΑΜΙΝΗ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3205β	ΔΙΧΛΩΡΟΕΘΥΛΕΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3183β	ΑΜΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3206α	ΔΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3184α	ΑΜΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3206β	ΔΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΕΝΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3184β	ΑΜΥΛΟΝΙΤΡΙΔΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3207α	ΔΙ-ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟ- ΑΙΘΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3185α	ΒΕΝΖΟΛΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16	3207β	ΔΙΕΘΟΞΥΜΕΘΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3185β	ΤΡΙΦΘΟΡΟ-ΜΕΘΥΛΟ- ΒΕΝΖΟΛΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16	3208α	3,3 ΔΙΑΙΘΟΞΥ- ΠΡΟΠΕΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3186	ΔΙΚΥΚΛΟΕΠΤΑΔΙΕΝΙΟ (σταθεροποιημένο)	VII	II	N	O	1,2,4,8,10, 16	3208β	ΔΙ-ΑΙΘΥΛΟ-ΚΕΤΟΝΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3187α	1-ΒΡΩΜΟΒΟΥΤΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3209α	ΔΙΑΙΘΥΛΟΣΟΥΛΦΙΔΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 15,16
3187β	2-ΒΡΩΜΟΒΟΥΤΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16	3209β	2,3 ΔΙΥΔΡΟΠΥΡΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3188α	2-ΒΡΩΜΟΑΙΘΥΛΑΙΘΥΛ- ΑΙΘΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3210α	ΔΙΙΣΟΒΟΥΤΥΛΑΕΝΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3188β	ΒΡΩΜΟΜΕΘΥΛΟ- ΠΡΟΠΑΝΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3210β	ΔΙΙΣΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3189α	2-ΒΡΩΜΟΠΕΝΤΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3211α	1,1 ΔΙΜΕΘΟΞΥ- ΑΙΘΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3189β	2-ΒΡΩΜΟΠΡΟΠΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3211β	1,2 ΔΙΜΕΘΟΞΥ- ΑΙΘΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3190α	3-ΒΡΩΜΟΠΡΟΠΥΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3212α	ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3190β	ΒΟΥΤΑΔΙΟΝΗ ΔΙΑΚΕ- ΤΥΛΟΔΙΜΕΘΥΛΟ - ΓΛΥΟΞΑΛΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3212β	1,3 ΔΙΜΕΘΥΛΟ- ΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3191α	ΒΟΥΤΑΝΟΛΕΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3213α	ΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΔΙΜΕΘΥΛΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3191β	ΟΞΙΚΟΙ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΕΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3213β	1,3 ΔΙΜΕΘΥΛΟ- ΚΥΚΛΟΞΕΑΝΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3192α	1-ΑΙΜΙΝΟΒΟΥΤΑΝΙΟ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3214α	ΔΙΜΕΘΥΛΟ-ΔΙΧΛΩΡΟ- ΣΙΛΑΝΙΟ	VII XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3192β	ΟΞΕΙΔΙΟΒΟΥΤΥΛΑΕΝΙΟΥ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3214β	ΔΙΜΕΘΥΛΟ-ΔΙΑΙΘΟΞΥ- ΣΙΛΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3193	ΦΟΡΜΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥ- ΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3215α	ΔΙΜΕΘΥΛΟ-ΔΙΟΞΑΝΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3194	ΒΟΥΤΥΛΙΚΕΣ ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16,20	3215β	ΔΙΜΕΘΥΛΟ- ΔΙΣΟΥΛΦΙΔΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
3195α	ΚΑΝ.ΒΟΥΤΥΛΟΜΕΘΥΛ- ΑΙΘΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16	3216	N-N ΔΙΜΕΘΥΛΟ- ΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ	VII XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16
							3217α	ΔΙΟΞΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
							3217β	ΔΙΟΞΟΛΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
							3218α	ΔΙ-ΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
3218β	ΚΑΝ-ΠΡΟΠΥΛΑΙΘΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3239α	ΠΡΟΠΑΝΙΑ					
3218-1	ΕΣΤΕΡΕΣ Μ.Κ.Δ.	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3239β	ΟΞΙΚΟΣ ΙΣΟΒΟΥ- ΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3219	ΑΙΘΑΝΟΛΗ (διαλύματά της όλων των ειδών και ποτά με αλκοόλη πλέον του 70% κατ'όγκο)	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3240α	ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ (1-ΑΜΙΝΟ-2-ΜΕΘΥ- ΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ)	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
3220α	ΟΞΙΚΟΣ-ΑΙΘΥΛ- ΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3240β	ΦΟΡΜΙΚΟΣ ΙΣΟΒΟΥ- ΤΥΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3220β	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ-ΑΙΘΥΛ- ΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3241α	ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΟΣ ΠΡΟΠΙΟΝΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
3221	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΘΥΛΑ- ΜΙΝΗΣ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3241β	ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΟ ΝΙΤΡΙΟ	VII,XIV	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
3222α	ΑΙΘΥΛΟ-ΒΕΝΖΟΛΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3242α	ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΥΛΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ	VII,XXI	II	N	O	1,2,4,5,8,15 16
3222β	ΒΟΡΙΚΟ-ΑΙΘΥΛΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3242β	ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΑ ΔΙΑ- ΛΥΜΑΤΑ (Μ.Κ.Δ.)	VII,XIV	II	N	O	1,2,4,5,8,15 16
3223α	ΑΙΘΥΛΟΒΟΥΤΥΛ- ΑΙΘΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3243α	ΙΣΟΕΠΤΕΝΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3223β	ΑΙΘΥΛΟΒΟΥΤΥΡ- ΑΛΔΕΥΔΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3243β	ΙΣΟΟΚΤΕΝΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3224α	ΚΡΟΤΟΝΙΚΟΣ-ΑΙΘΥΛ- ΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3244α	ΙΣΟΠΡΟΠΑΝΟΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3224β	ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΔΙ- ΧΛΩΡΙΔΙΟ	VII,XIV	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3244β	ΟΞΙΚΟΣ ΙΣΟΠΡΟΠΕ- ΝΥΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3225α	ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ- ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3245	ΟΞΙΚΟΣ ΙΣΟΠΡΟΠΥ- ΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ (ΟΞΙΚΟΣ 1-ΜΕΘΥΛΟ ΒΙΝΥΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ)	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3225β	ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	O	1,2,4,5,8,10 15,16,20	3246α	ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΙΣΟ- ΠΡΟΠΥΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3226α	ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΣ- ΑΙΘΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ (σταθροποιημένος)	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3246β	ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΙΣΟ- ΠΡΟΠΥΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	O	1,2,4,5,8,15 16
3226β	ΑΙΘΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟ- ΚΕΤΟΝΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3247α	ΝΙΤΡΙΚΟΣ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
3227α	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΝΙΤΡΟ- ΑΙΘΕΡΩΝ	VII,XIV	I	N	O	1,2,4,5,8,10 15,16	3247β	ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
3227β	1-ΑΙΘΥΑ- ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16	3248	ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΚΕΤΟΝΕΣ (υγρά Μ.Κ.Δ.)	VII	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16
3228α	ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ- ΑΙΘΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3248-1	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΦΑΡΜΑ- ΚΕΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3228β	ΑΙΘΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟ- ΣΙΛΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,15 16	3249	ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	VII,XIV	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
3229	ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΧΥ- ΛΙΣΜΑΤΑ,ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ,ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ	VII	II,III	N	N	1,2,4,7,8,16	3250α	ή μίγματά τους	VII,XIV	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
3230	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	VII	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16	3250β	ΜΕΘΑΚΡΥΛΑΔΕΥΔΗ (σταθροποιημένη)	VII,XIV	I	N	O	1,2,4,5,7,8, 16
3231	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ- ΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	VII,XXI	I	N	O	1,2,4,8,10, 16	3250β	ΜΕΘΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΟ (σταθροποιημένο)	VII,XIV	I	N	O	1,2,4,8,16
3232	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.) ΥΓΡΑ	VII,XIV	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3251α	ΜΕΘΑΝΟΛΗ	VII,XIV	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16
3232-1	ΕΥΦΛΕΚΤΑ,ΤΟΞΙΚΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	VII,XIV	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16	3251β	ΜΕΘΟΞΥΜΕΘΥΛΟ ΙΣΟ- ΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	VII-XIV	I	N	O	1,2,4,5,8,10 16
3233α	ΦΘΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3252α	ΟΞΙΚΟ ΜΕΘΥΛΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3233β	ΦΘΩΡΟΤΟΟΥΟΛΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3252β	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3234	ΕΛΑΙΟ «FUSEL» ΑΜΥΓΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3253α	ΜΕΘΟΛΑΥΛΟΣ ΧΛΩΡΙ- ΔΙΟ (ΙΣΟΒΟΥΤΕΝΥ ΛΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ)	VII	II	N	O	1,2,4,5,8,16
3235α	ΕΠΤΑΝΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3253β	ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ (υδατικά διαλύματα)	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16 17
3235β	ΚΑΝ-ΕΠΤΕΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3254α	3-ΜΕΘΥΛΟ-ΒΟΥΤΑ- ΝΟΝΗ-2	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3236α	ΕΞΑΔΙΕΝΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3254β	ΚΑΝ-ΜΕΘΥΛΟ- ΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3236β	ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΕΙΜΗ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16	3255	3-ΜΕΘΥΛΟ-ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3237	ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΓΡΟΙ (Μ.Κ.Δ.)	VII	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16	3255	ΜΕΘΥΛΑΥΛΟ ΧΛΩΡΙ- ΔΙΟ (ΙΣΟΒΟΥΤΕΝΥ ΛΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ)	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3238α	2-ΙΩΔΟΒΟΥΤΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3256	ΜΕΘΥΛΟΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3238β	ΙΩΔΟ-ΜΕΘΥΛΟ-	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16							

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
3257α	ΜΕΘΥΛΟΚΥΚΛΟ-ΠΕΝΤΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16		ΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗΣ,ΤΡΙΑΖΙ-ΝΗΣ,ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΡΒΑΜΙ-ΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΟΥ					
3257β	ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟ-ΚΕΤΟΝΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3271	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕ-ΛΑΙΟΥ,ΒΕΝΖΙΝΗ XXIII	VII	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16
3258α	ΜΕΘΥΛΟ-ΙΣΟ-ΠΡΟΠΕΝΥΛΟΚΕΤΟΝΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16		ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟΥΡΜΠΙΝΟ-ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ					
3258β	ΙΣΟΒΑΛΕΡΑΙΚΟΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16		ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ					
3259α	ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΣ	VII	II	N	N	1,2,4,5,8,16		ΝΑΦΘΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ					
	ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ							ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ					
3259β	4-ΜΕΘΥΛΟΜΟΡΦΟΛΙΝΗ VII,XXI	II		N	N	1,2,4,7,8,16		ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΥΑΙΣΜΕ-ΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ					
3260	1-ΜΕΘΥΛΟΠΙΠΕΡΙ-ΔΙΝΗ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16		(Μ.Κ.Δ.)					
3261α	ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16		ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ,					
	ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ							ΠΝΕΥΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,					
3261β	ΜΕΘΥΛΟ-ΠΡΟΠΥΛΟ-ΚΕΤΟΝΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16		(ΒΕΝΖΟΛΕΝΙΟ					
3262α	ΜΕΘΥΛΟ-ΤΕΤΡΑ-ΥΔΡΟ-ΦΟΥΡΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16		ΛΙΓΡΟΙΝΗ,ΛΥΘΙΝΗ					
3262β	ΜΕΘΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟ ΣΙΔΑΝΙΟ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 15,16		ΛΥΘΕΝΙΟ,					
3263α	Α-ΜΕΘΥΛΟ-ΒΑΛΕΡΑΔΔΕΥΔΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16		ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ					
3263β	ΜΕΘΥΛΟ-ΒΙΝΥΛΟ-ΚΕΤΟΝΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16		ΕΛΑΙΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ					
3264	ΝΙΤΡΙΔΙΑ,ΚΥΑΝΙΔΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ,ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΤΟΞΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.)	VII	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16		ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΕΡΕ-ΒΕΝΘΙΝΗΣ (ΝΕΦΤΙ)					
3265α	ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ	VII	II	N	O	1,2,4,8,16		(ΟΡΥΚΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ)					
	(Διάλυμα σε εύ-φλεκτο υγρό με περιεκτικότητα όχι μεγαλύτερη από 12,6% σε άζωτο ανά ξηρά μάζα και όχι περισσότερο από 55% σε νιτροκυτταρίνη).							ΟΡΥΚΤΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ					
3265β	ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16		ΟΡΥΚΤΗ ΤΕΡΕΒΕΝΘΙΝΗ ΝΑΦΘΑ		V,M KAI P.			
3266	ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16		ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΑΦΘΑΣ					
	(Διάλυμα σε αλκοόλη με περιεκτικότητα από 1% έως και 5% σε νιτρογλυκερίνη).							ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΑΦΘΑΣ ΝΕΦΤΙ)					
3267α	ΟΚΤΑΔΙΕΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3272α	ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΗ	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3267β	ΟΚΤΑΝΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3272β	ΡΗΤΙΝΕΣ	VII		N	N	1,2,4,7,8,16
3268	ΧΡΩΜΑΤΑ-ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	3272-1α	ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ	XXIII				
	ΒΑΣΗ ΛΑΚΚΑΣ,ΛΑΚΚΕΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΣΕΛΛΑΚ-ΒΑΦΕΣ ΑΡΑΙΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΩΝ						3272-1β	ΜΕΛΑΝΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ	VII	I,II	N	N	1,2,4,7,8,16
3269	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟ- ΠΟΙΑΣ XXXX XXIII	VII	II,III	N	N	1,2,4,7,8,16	3272-1β	1-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
3270	ΤΟΞΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ή 16 (Μ.Κ.Δ.)ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ XV BENZOΙΚΟΥ-ΒΙΡΥΛΙ- ΔΙΟΥ,ΧΑΛΚΟΥ-ΥΔΡΑΡ- ΓΥΡΟΥ,ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙ- ΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ,ΦΑΙΝΟΞΥ ΕΝΩΣΕΩΝ,ΦΑΙΝΥΑΟΥΡΙ- ΑΣ,ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΟΥ,ΝΙ-	VII,XIV	I	N	O	1,2,4,5,8,10	3273α	ΠΡΟΠΙΟΝΤΡΙΛΙΟ	VII,XIV	II	N	O	1,2,4,5,8,10
	ΥΓΡΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ή 16 (Μ.Κ.Δ.)ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ XV BENZOΙΚΟΥ-ΒΙΡΥΛΙ- ΔΙΟΥ,ΧΑΛΚΟΥ-ΥΔΡΑΡ- ΓΥΡΟΥ,ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙ- ΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ,ΦΑΙΝΟΞΥ ΕΝΩΣΕΩΝ,ΦΑΙΝΥΑΟΥΡΙ- ΑΣ,ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΟΥ,ΝΙ-						3273β	ΠΡΟΠΙΟΝΥΛΟ-ΧΑΩΡΙΔΙΟ	VII,XIV	II	N	N	1,2,4,5,7,8,10,16
							3274α	ΚΑΝ-ΟΞΙΚΟΣ-ΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
							3274β	ΠΡΟΠΥΛΕΝΕΙΜΙΝΗ (Με σταθεροποιητή)	VII,XIV	I	N	O	1,2,4,5,8,10,16
							3275	ΦΟΡΜΙΚΟΣ ΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
							3276	ΚΑΝ-ΝΙΤΡΙΚΟ ΠΡΟΠΥΛΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
							3277α	ΠΥΡΙΔΙΝΗ	VII,XIV	II	N	N	1,2,4,7,8,16
							3277β	ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΗ	XXI				
							3278α	ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (σε εύφλεκτο υγρό)	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16
							3278β	ΕΛΑΙΟ ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΥ	VII	II,III	N	N	1,2,4,8,16,18
							3279	ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	VII,XXIII	II,III	N	N	1,2,4,7,8,16
							3280	ΟΞΥ-ΜΕΘΥΛΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (διάλυμα σε αλκοόλη).	VII,XXI	II	N	N	1,2,4,7,8,16
							3281	ΥΓΡΗ ΠΙΣΣΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣ	XXIII	II,III	N	N	1,2,4,7,8,16
							3282α	ΤΕΤΡΑΥΑΡΟΦΟΥΡΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
							3282β	1,2,3,6-ΤΕΤΡΑ-ΥΔΡΟΤΥΡΙΔΙΝΗ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
							3283α	ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΘΕΙΟ-ΦΑΙΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
							3283β	ΘΕΙΟ-ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
							3284α	ΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16
							3284β	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΑΜΜΕΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	
3285α	ΤΟΥΛΟΥΟΔΙΟ	XXIII	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	ΠΟΛΥΑΜΙΝΕΣ	(Μ.Κ.Δ.) (εύφλε-			N	N	1,4,18
3285β	ΤΡΙΑΘΥΛΑΜΙΝΗ	VII	II	N	N		1,2,4,7,8,16	ΟΞΙΚΟΙ ΑΜΥΛΕΣΤΕΡΕΣ	κτες, διαβρωτικές)	VII	II	N	N	1,4,18
3286α	ΒΟΡΙΚΟΣ ΤΡΙΠΟ-	VII	II	N	N		1,2,4,7,8,15	ΑΜΥΛΙΚΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ	VII	II	N	N	1,4,18	
	ΠΡΟΠΥΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ							ΑΜΥΛΑΜΙΝΕΣ	VII, XXI	III	N	N	1,4,18	
3286β	ΤΡΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ (υδάτινο διάλυμα με περιεκτικότητα έως και 30%)	VII, XXI	II	N	O	1,2,4,5,8,16	ΑΜΥΛΙΚΟΙ-ΒΟΥΤΥΡ-	VII	III	N	N	1,4,18		
3287α	ΒΟΡΙΚΟΣ ΤΡΙΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16	ΕΣΤΕΡΕΣ	ΦΟΡΜΙΚΟΙ ΑΜΥΛ-	VII	II	N	N	1,4,18	
3287β	ΤΡΙΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	ΕΣΤΕΡΕΣ	Ν-ΑΜΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟ-	VII	III	N	N	1,4,18	
3288	ΒΑΛΕΡΑΔΛΕΥΔΕΣ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	ΚΕΤΟΝΗ	ΝΙΤΡΙΚΟΙ	VII	II	N	N	1,2,4,18	
3289α	ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΗΡ (σταθεροποιημένος)	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,11	ΑΜΥΛΑΕΣΤΕΡΕΣ	ΑΝΙΣΟΛΗ	VII	III	N	N	1,4,18	
3289β	ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ (σταθεροποιημένος)	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,11	ΒΡΩΜΟΒΕΝΖΟΛΙΟ	ΒΟΥΤΑΝΙΟ	VII	III	N	N	1,4,18	
3290α	ΒΙΝΥΛ-ΙΣΟ- ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑΣ (σταθεροποιημένος)	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,11	1-ΒΡΩΜΟ-3-ΜΕΘΥΛΟ-	ΒΟΥΤΑΝΙΟ	VII	II	N	N	1,4,18	
3290β	ΒΙΝΥΛΟ-ΤΡΙ- ΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ (σταθεροποιημένο)	VII, XXI	I	N	O	1,2,4,5,8,10 11,15,16	ΒΟΥΤΑΝΟΛΕΣ	ΒΟΥΤΑΝΟΛΕΣ	VII	II	N	N	1,4,18	
3291	ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΞΥΛΕΙΑΣ (εύφλεκτα υγρά)	VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16	ΒΟΥΤΟΞΥΛΙΟ	ΒΟΥΤΑΝΟΛΕΣ	VII	III	N	N	1,4,18	
3292	ΞΥΛΕΝΙΑ	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	ΟΞΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛΕ-	ΣΤΕΡΑΣ	VII	III	N	N	1,4,18	
3293	ZIPKONIO (αιώρημα σε εύφλεκτο υγρό)	VII	II	N	N	1,2,4,7,8,16	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ (σταθεροποιημένος)	VII	III	N	N	1,4,5,18	
ΥΠΟΚΛΑΣΗ «3.3»							ΒΟΥΤΥΛΟ-ΒΕΝΖΟΛΙΑ	ΒΟΥΤΥΛΟ-ΒΕΝΖΟΛΙΑ	VII	III	N	N	1,4,18	
3301α	ΒΗΤΑ-ΑΚΕΤΑΛΔΕΥ- ΔΟΞΙΜΗ	VII	III	N	N	1,4,18	ΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ	ΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ	VII	III	N	N	1,4,18	
3301β	ΑΚΕΤΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟ- ΚΑΡΒΙΝΟΛΗ	VII	III	N	N	1,2,4,8,18	ΧΛΩΡΟ-ΒΕΝΖΟ-ΤΡΙ- ΦΘΟΡΙΔΙΑ	ΧΛΩΡΟ-ΒΕΝΖΟ-ΤΡΙ- ΦΘΟΡΙΔΙΑ	VII	III	N	N	1,4,5,15,18	
3302α	ΔΙΜΕΡΗΣ-ΑΚΡΟΛΕΙΝΗ (σταθεροποιημένη)	VII	III	N	N	1,2,4,5,7,8 11,16,18	1-ΧΛΩΡΟΕΠΤΑΝΙΟ	1-ΧΛΩΡΟΕΠΤΑΝΙΟ	VII	III	N	N	1,4,18	
3302β	ΚΟΛΛΕΣ (με εύφλεκτο υγρό)	VII	II	N	N	1,4,18	ΧΛΩΡΟΕΞΑΝΙΑ	ΧΛΩΡΟΕΞΑΝΙΑ	VII	III	N	N	1,4,5,18	
	ΥΓΡΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ	XXIII					ΧΛΩΡΟΤΟΛΟΥΟΥΔΙΑ	ΧΛΩΡΟΤΟΛΟΥΟΥΔΙΑ	VII	III	N	N	1,4,5,18	
3303α	ΑΛΚΟΟΛΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	VII	III	N	N	1,4,18	ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΛΙ- ΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΣΣΑΣ ΛΙ- ΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΣΣΕΛΑΙΟ	ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΛΙ- ΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΣΣΑΣ ΛΙ- ΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΣΣΕΛΑΙΟ	VII	III	N	N	1,4,18	
3303β	ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	VII, XIV	III	N	N	1,2,4,5,7,10	ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ	ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ	VII	III	N	N	1,4,18	
3304	ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (αφορά ποτά με πε- ριεκτικότητα αλκο- όλης 24% έως και 70% κατ'όγκο. Τα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη κάτω του 24% κατ'όγκο ή μεταξύ 24% και 70% κατ'όγκο σε δοσεία μέχρι 250 λίτρα, δεν θεωρούνται επικίνδυνα φορτία).	VII	III	N	N	1,4	ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΝΗ	ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΝΗ	VII	III	N	N	1,4,18	
3305α	ΑΛΔΕΥΔΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	VII	III	N	N	1,4,18	ΟΞΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟ- ΕΞΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	ΟΞΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟ- ΕΞΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	III	N	N	1,4,18	
3305β	ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	XXIII					ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΝΗ	ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΝΗ	VII	III	N	N	1,4,18	
3505-1	ΑΛΛΥΛΟ-ΓΑΥΚΙΔΥΛ- ΑΙΘΕΡΕΣ	VII	III	N	N	1,4	ΔΙΑΚΕΤΟΝΟΑΛΚΟΟΛΗ	ΔΙΑΚΕΤΟΝΟΑΛΚΟΟΛΗ	VII	III	N	N	1,4,5,18	
3306	ΑΜΙΝΕΣ (Μ.Κ.Δ.) (εύφλεκτες, δια- βρωτικές) ή	VII, XXI	III	N	N	1,4,5,18	ΜΕΤΑ-ΔΙΒΡΩΜΟ- ΒΕΝΖΟΙΟ	ΜΕΤΑ-ΔΙΒΡΩΜΟ- ΒΕΝΖΟΙΟ	VII	III	N	N	1,4,5,18	
		XXIII					ΔΙΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΕΣ	ΔΙΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΕΣ	VII	III	N	N	1,4,18	
							ΔΙΧΑΛΩΡΟΠΕΝΤΑΝΙΑ	ΔΙΧΑΛΩΡΟΠΕΝΤΑΝΙΑ	VII	II	N	N	1,4,18	
							ΔΙΧΑΛΩΡΟΠΡΟΠΕΝΙΑ	ΔΙΧΑΛΩΡΟΠΡΟΠΕΝΙΑ	VII	II	N	N	1,4,5,18	

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
		XXIII						ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ και ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΓΕΥΣΗΣ	XXIII				
3330β	ΔΙΚΥΚΛΟΠΕΝΤΑΔΙΕΝΙΟ	VII	II	N	N	1,4,18	3345	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	VII	III	N	N	1,4,18
3331α	ΔΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΟ-ΑΙΘΑΝΟΛΗ	VII	III	N	N	1,4,5,8,18	3346	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ(Μ.Κ.Δ.)	VII,XXI	III	N	N	1,4,5,18
3331β	3-ΔΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΟ-ΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ	VII	III	N	N	1,4,5,8,18	3346-1	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΥΓΡΑ(Μ.Κ.Δ.)	VII,XIV	III	N	N	1,2,4,5,18
3331-1	ΔΙΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΑ	VII	XXIII	II	N	1,4,5,18	3347α	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	VII	III	N	N	1,4,18
3332α	ΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,4,5,18	3347β	ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗ ΦΟΥΡΦΟΥΡΥΛΑΜΙΝΗ	VII	III	N	N	1,4,5,18
3332β	ΔΙ-ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ	VII,XXI	III	N	N	1,4,5,18	3348α	FUSEL OIL	VII,XXI	III	N	N	1,4,5,18
3333	ΔΙ-ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΛΟΚΕΤΟΝΗ	VII	III	N	N	1,4,18	3348β	(ζύμωση αμυλικών αλκοόλων)	VII	III	N	N	1,4,18
3334α	2-ΔΙΜΕΘΥΛΟΑΜΙΝΟ-ΑΚΕΤΟΝΙΤΡΙΟ	VII,XIV	III	N	N	1,4,5,8,18	3349	ΓΛΥΚΙΔΑΛΔΕΥΔΗ	VII,XIV	II	N	N	1,4,5,18
3334β	ΔΙΜΕΘΥΛΟΔΙΟΞΑΝΕΣ	VII	III	N	N	1,4,5,8,18	3350α	ΚΑΝ-ΕΠΤΑΔΕΥΔΗ	VII	III	N	N	1,4,5,18
3335	N,N-ΔΙΜΕΘΥΛΟΦΟΡΜΑΜΙΔΙΟ	VII	III	N	N	1,4,5,8,18, 21	3350β	ΚΑΝ-ΕΞΑΔΕΥΔΗ	VII	III	N	N	1,4,18
3336α	ΔΙΠΕΝΤΕΝΙΟ	VII	II	N	N	1,4,18	3351	ΕΞΑΝΟΛΕΣ	VII	III	N	N	1,4,18
3336β	ΔΙΠΡΟΠΥΛΟΚΕΤΟΝΗ	VII	III	N	N	1,4,18	3352	ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΓΡΟΙ (Μ.Κ.Δ.)	VII	III	N	N	1,2,18
3336-1	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΑΣ	VII	III	N	N	2,7	3353	ΙΔΔΟΠΡΟΠΑΝΙΑ	VII	III	N	N	1,4,18
3337α	1,2 ΕΠΟΞΕΥ-3-ΑΙΘΟΞΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟ	VII	III	N	N	1,4,18	3354α	ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΟΛΗ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΙΣΟΒΟΥ-	VII	III	N	N	1,4,5,18
3337β	ΕΣΤΕΡΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	VII	III	N	N	1,4,18	3354β	ΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ (σταθεροποιημένος) ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	III	N	N	1,4,18
3337-1α	ΑΙΘΑΝΟΛΗ και όλων των ειδών τα διαλύματα της (Διαλύματα με λιγότερη του 24% κατ'όπικο αιθανόλη δεν θεωρούνται επικίνδυνα)	VII	III	N	N	1,4,18	3355α	ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	III	N	N	1,4,5,18
3337-1β	ΑΙΘΕΡΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	VII	XXIII	III	N	1,4,18	3355β	ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ	VII,XXI	III	N	N	1,4,5,18
3338α	ΑΙΘΥΛΟΑΜΥΛΟΚΕΤΟΝΕΣ	VII	III	N	N	1,4,18	3356α	ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, ΤΟΞΙΚΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	VII,XXI	III	N	N	1,4,5,18
3338β	2-ΑΙΘΥΛΟΒΟΥΤΑΝΟΛΗ	VII	III	N	N	1,4,18	3356β	ΙΣΟΠΡΟΠΕΝΥΛΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟ	VII,XXI	III	N	N	1,4,5,18
3339α	ΟΞΕΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΟΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	III	N	N	1,4,18	3357α	ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟ	VII	III	N	N	1,4,5,18
3339β	ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ-ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,4,18	3357β	ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟ	VII	III	N	N	1,4,18
3340α	2-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ	VII	III	N	N	1,4,18	3358α	ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	III	N	N	1,4,5,18
3340β	ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	III	N	N	1,4,18	3358β	ΧΛΩΡΟΟΞΙΚΟΣ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	III	N	N	1,4,5,18
3341α	ΔΙΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ΜΟΝΟΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ	VII	III	N	N	1,4,18	3359	2-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	III	N	N	1,4,18
3341β	ΤΗΣ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ΟΞΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΟΜΟΝΟΑΙΘΥΛΟ ΑΙΘΕΡΑ	VII	III	N	N	1,4,18	3360	ΚΕΤΟΝΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	VII	III	N	N	1,4,18
3342α	ΜΟΝΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ	VII	III	N	N	1,4,18	3360-1	ΕΥΦΛΕΚΤΑ, ΤΟΞΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΓΡΑ(Μ.Κ.Δ)	VII,XIV	III	N	N	1,4,5,18
3342β	ΟΞΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΘΥΛΑΙΘΗΡ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ	VII	III	N	N	1,4,18	3361	ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ και μείγματά τους (Μ.Κ.Δ.)	VII	II	N	N	1,4,5,18
3343α	ΑΙΘΥΛΟΕΞΑΛΔΕΥΔΕΣ	VII	III	N	N	1,4,18	3362α	ΜΕΣΙΤΥΛΟΞΕΙΔΙΟ	VII	III	N	N	1,4,18
3343β	2-ΑΙΘΥΛΕΞΥΛΑΜΙΝΗ	VII,XXI	III	N	N	1,4,18	3362β	ΜΕΘΑΛΥΛΟΑΛΚΟΟΛΗ	VII	III	N	N	1,4,5,18
3343-1	ΛΑΚΤΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	III	N	N	1,4,18	3363α	4ΜΕΘΟΞΥ-4ΜΕΘΥΛΟ-ΠΕΝΤΑΝ-2-ΟΝΗ	VII	III	N	N	1,4,18
3344α	ΟΡΘΟΦΟΡΜΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	VII	III	N	N	1,4,18	3363β	ΜΕΘΟΞΥΠΡΟΠΑΝΟΛΗ	VII	III	N	N	1,4,5,8,18
3344β	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ	VII	III	N	N	1,4,18	0364α	ΟΞΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΑΙΤΡΙΚΟΣ	VII	III	N	N	1,4,18
							3364β	ΑΜΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 2-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ	VII	III	N	N	1,4,18
							3365α	ΜΕΘΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΛΕΣ	VII	III	N	N	1,4,18
							3365β	ΜΕΘΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΝΕΣ	VII	III	N	N	1,4,18
							3366α	5-ΜΕΘΥΛΕΞΑΝ-2-ΟΝΗ	VII	III	N	N	1,4,18
							3366β	ΜΕΘΥΛΑΙΣΟΒΟΥΤΥΛΟ-ΚΑΡΒΙΝΟΛΗ	VII	III	N	N	1,4,18



A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	
4122-1	ΑΖΩΔΙΚΑΡΒΟΝΑΜΙΔΙΟ	VIII	II	N	O	1,2,4,6,8,9, 10,15,16,	4146a	ΚΤΟ ΥΓΡΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ (Μ.Κ.Δ.)	VIII XXIII	II III	N	N	1,2,4,6,40 XXX	
4123.....							4146-1	ΑΝΟΡΓΑΝΑ-ΟΡΓΑ- ΝΙΚΑ						
4124.....							4146-2	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.)	VIII XXI XXIII	II III	N	O	1,2,6,8,40 XXX	
4125.....							4147	ΑΝΟΡΓΑΝΑ-ΟΡΓΑ- ΝΙΚΑ						
4126.....							4148	ΟΡΓΑΝΙΚΑ						
4127.....							4149	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΕΤΗΓΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.)	VIII XXIII	II III	N	O	1,2,6,8,40 XXX	
4128	ΑΖΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ ΥΓΡΑΝΘΕΝ ΜΕ ΤΟΥ ΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% ΝΕΡΟ (κ.β.)	VIII XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,10 16,23	4150	ΠΟΥΔΡΑ ΧΑΦΝΙΟΥ (με τουλάχιστον 25% νερό και παρου- σία περισσειας νερού)	VIII XXIII	II	N	N	1,2,4,5,6,40 XXX	
4129.....							4151	ΑΧΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ και συναφή θα είναι κα- θαρά και θα καλύπτονται με ανθεκτική στη φωτιά και αδιάβρο- χη επένδυση						
4130.....							4151-1	ΕΞΑΜΙΝΗ	VIII	III	N	N	1,2,4,6	
4131a	ΒΟΡΝΕΟΗ	VIII	III	N	N	1,2,4,5,6	4152	ΙΣΟΣΟΡΒΙΚΟ ΔΙΝΙ- ΤΡΙΚΟ ΜΙΓΜΑ	VIII	II	N	O	1,4,6,16, 19,26	
4131b	5-ΤΕΤΡΑΤΟΤΑΓΗΣ- ΒΟΥΤΥΛΟ-2,4,6- ΤΡΙΝΙΤΡΟ-ΜΕΤΑ- ΞΥΛΕΝΙΟ	VIII XIII	III	N	O	1,4,6,16,40	4153a	με όχι λιγύτερο του 60% λακτόζη, μαννόζη,άμυλο, οξινοφωσφορικό ασβέστιο	VII	III	N	O	1,4,6,10,16, 24	
4132a	ΑΣΒΕΤΣΙΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ	VIII	III	N	N	1,2,4,5,6,7	4153b	ΙΣΟΣΟΡΒΙΔΟ-5- ΜΟΝΟΝΙΤΡΙΚΟ	VIII	III	N	N	1,4,6,10,16, 24	
4132b	ΚΑΜΦΟΡΑ	VIII	III	N	N	1,2,4,5,6,16	4154	ΔΙΒΑΣΙΚΟΣ-ΦΩΣΦΟΡΩ-	VIII	II	N	N	1,4,5,6	
4133a	ΚΕΛΛΟΥΛΟΙΤΗΣ	VIII	III	N	N	1,2,4,5,6,7,8	4155a	ΔΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ	VIII	III	N	N	1,2,4,6,8,10	
4133b	ΔΗΜΗΤΡΙΟ (πλάκες,χυτά ή ράβδοι)	VIII	II	N	N	1,4,5,6,7,8, 15	4155b	ΜΑΓΝΗΣΙΟ ή ΚΡΑΜΑ- ΤΑ ΤΟΥ	VIII	III	N	N	15,16,20,21,	
4134.....							4156	ΠΥΡΕΙΑ με περισσότερο του 40 50% MG (σε σβώ- λους,ρολλούς ή τανίες)	VIII	III	N	N	2,6	
4135a	ΠΟΥΔΡΑ ΝΑΦΘΕΝΙΚΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ	VIII	III	N	N	1,2,4,16	4157a	ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ	VIII	III	N	N	2,5	
4135b	ΙΖΗΜΑ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ	VIII	III	N	N	1,6,25	4157b	ΜΕΤΑΛΔΕΥΔΗ	VIII	III	N	N	2,6	
4136	ΔΕΚΑΒΟΡΑΝΙΟ	VIII XIV	II	N	N	1,2,4,5,8,16	4158a	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΥ- ΔΡΕΣ,ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	VIII XXIII	II	N	O	1,2,4,6,7	
4137	ΔΙΚΥΚΛΟΕΞΥΛΑΜΙΝΗ ΝΙΤΡΩΔΗΣ	VIII	III	N	N	1,2,4,5,7	4157-1a	ΥΔΡΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	VIII	II	N	O	1,2,6	
4138.....							4157-1b	ΕΥΦΛΕΚΤΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXIII	III	N	N	2,5	
4139	ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΙΚΑ (με τουλάχιστον 15% νερό κ.β.)	VIII XIV XXIII	I	N	O	1,2,4,5,6,8, 10,16,23,24	4158b	ΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΥ- ΦΛΕΚΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ	VIII XXIII	II	N	N	1,2,4,6,7	
4140	ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ (με τουλάχιστον 15% νερό κ.β.)	VIII XIV XXIII	I	N	O	1,2,4,5,6,8, 10,16,23,24	4159	ΕΝΩΣΕΩΝ (Μ.Κ.Δ.)	VIII XXIII	III	N	N	2,6	
4141a	ΔΙΝΙΤΡΟΡΕΖΟΡΚΙΝΟΛΗ (με τουλάχιστον 15% νερό κ.β.)	VIII	I	N	O	1,2,4,5,6,8, 10,16,23,24	4160	ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ ακάθαρτή ή εξευ- γενισμένη	VIII XXIII	III	N	N	1,2,4,5,15	
4142.....														
4143	ΔΙΠΙΚΡΥΛΟΣΟΥΛΦΙΔΙΟ (με τουλάχιστον 10% νερό κ.β.)	VIII	I	N	O	1,2,4,5,6,8, 10,16,24								
4144a	ΣΙΔΗΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟ	VIII	II	N	N	1,4,6								
4144b	ΙΝΕΣ (Φυτικές ξηρές) ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΞΗΡΕΣ ΑΙΝΟΥ ΞΗΡΕΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΞΗΡΕΣ ΓΙΟΥΤΑΣ ΞΗΡΕΣ ΚΑΠΟΚ ΞΗΡΕΣ ΣΥΖΑΛ ΞΗΡΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΞΗΡΕΣ ΙΝΕΣ	-	-	N	N	26,40								
4144-1	ΙΝΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΝΙΤΡΩΜΕΝΗ ΝΙΤΡΟΚΥΤΑΡΙΝΗ	VII	III	N	O	40								
4145a	ΦΩΤΟΤΑΙΝΙΕΣ(ΦΙΛΜΣ) με βάση την νιτροκυταρίνη (παλαιά φύλμς)	VIII	III	N	O	1,2,4,5,6								
4145b	ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΦΛΟΓΑΣ (που περιέχουν στερεά υλή δια- βρεγμένη με εύφλε-	VIII XXIII	II	N	N	1,4 4								

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	
4158β	ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ ΤΕΤΗΓΜΕΝΗ	VIII	III	N	O	1,2,4,5,15	4168-2	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	VIII	II	N	O	1,4,6,20,22, 40	
4159	ΝΥΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ με περισσότερο του 25% κ.β. αλκοόλης και λιγότερο του 12,6% κ.β. ξηρού βάρους σε άζωτο ΝΙΤΡΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΟΛΛΟΔΙΟΒΑΜΒΑΞ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ ΝΙΤΡΟΒΑΜΒΑΞ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ	XXIII	VIII	I	N	O	1,2,4,5,6,40	4168-3	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ C	VIII	II	N	O	1,4,6,20,22 40
							4168-4	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	VIII	II	N	O	1,4,6,20,22, 40	
							4168-5	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ D	VIII	II	N	O	1,4,6,20,22 40	
							4168-6	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	VIII	II	N	O	1,4,6,20,22, 40	
							4168-7	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ E	VIII	II	N	O	1,4,6,20,22 40	
4160	ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ με όχι λιγότερο του 18% κ.β. τηλαστικοποιητές και έως 12,6% σε Άζωτο (ξηρού βάρους) ΝΙΤΡΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΟΛΛΟΔΙΟΒΑΜΒΑΞ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΤΡΟΒΑΜΒΑΞ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ	VIII	I	N	O	1,2,4,5,6,40	4168-8	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	VIII	II	N	O	1,4,6,20,22, 40	
							4168-9	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ F	VIII	II	N	O	1,4,6,20,22 40	
							4169	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	VIII	II	N	O	1,4,6,20,40	
								TYPOU B (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)	XXIII					
4161	ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ με περισσότερο του 25% κ.β. νερό	VIII	I	N	O	1,2,4,5,6,40	4169-1	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ B (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)	VIII	II	N	O	1,4,6,20,40	
	ΝΙΤΡΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ NEPO ΚΟΛΛΟΔΙΟΒΑΜΒΑΞ ΜΕ NEPO ΝΙΤΡΟΒΑΜΒΑΞ ΜΕ NEPO						4169-2	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	VIII	II	N	O	1,4,6,20,40	
4161-1	ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΦΙΛΤΡΑ	VIII	II	N	O	1,2,4,5,6,40	4169-3	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ C (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)	VIII	II	N	O	1,4,6,20,40	
4162	ΝΙΤΡΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΗ με περισσότερο του 20% νερό (κ.β.)	VIII	I	N	O	1,2,4,6,10, 16,24	4169-4	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	VIII	II	N	O	1,4,6,20,40	
4163α	ΝΙΤΡΟΝΑΦΘΑΛΙΝΗ	VIII	III	N	N	5		TYPOU D (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)						
4163β	ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΥΛΟ	VIII	I	N	O	1,2,4,6,10, 16,24	4169-5	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ D (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)	VIII	II	N	O	1,4,6,20,40	
4164α	ΠΑΡΑΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ	-	-	N	N	5								
4164β	ΑΜΟΡΦΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ	VIII	III	N	N	2,5,8	4169-6	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	VIII	II	N	O	1,4,6,20,40	
4165	ΕΠΤΑΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ελεύθερος από λευκό ή κίτρινο φώσφορο)	VIII	II	N	N	2,5,8,10,15	4169-7	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ E (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)	VIII	II	N	O	1,4,6,20,40	
4166α	ΣΕΣΚΙΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ελεύθερος από λευκό ή κίτρινο φώσφορο)	VIII	II	N	N	2,5,8,10,15	4169-8	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ F (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)	VIII	II	N	O	1,4,6,20,40	
4166β	ΤΡΙΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ	VIII	II	N	N	2,5,8,10,15	4169-9	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ F (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)	VIII	II	N	O	1,4,6,20,40	
4167	ΞΕΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (σε πούστα ή κόκκους) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	VIII	II	N	N	2								
4168	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΣΕΣ ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	VIII	II	N	O	1,4,6,20,22, 40	4170α	ΠΟΥΔΡΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥ	VIII	III	N	N	8	
4168-1	ΑΥΤΟΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΥΠΟΥ B	VIII	XIII	II	N	O	1,4,6,20,22 40	4170β	ΠΙΚΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ (με τουλάχιστον	VIII	II	N	O	1,2,4,5,6,8, 23,40

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	ΚΛΑΣΗ «4.2» (ΥΛΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ)							
							A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	
	30% νερό κ.β.)													
4171														
4172	ΔΙΝΙΤΡΟ-ΟΡΘΟΚΡΕΖΟ- ΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (με τουλάχιστον 15% νερό κ.β.)	VIII XIV XXIII	I	N	O	1,2,4,5,6,8, 23,40	4220	ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ XXIII (Μ.Κ.Δ.)	IX XXI	II,III	N	N	1,2,4,6,16	
4173	ΠΙΚΡΑΜΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (με τουλάχιστον 20% νερό κ.β.)	VIII XXIII	I	N	O	1,2,4,5,6,8, 40	4220-1β	ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ XXIII (Μ.Κ.Δ.)	IX XXIII	II,III	N	N	1,2,4,6,16	
4173-1	ΣΤΕΡΕΑ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ (Μ.Κ.Δ.)	VIII XXIII	II	N	N	1,2,4,8,19	4221α	ΑΛΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ	IX	I	N	O	1,4,6,8,16, 20	
4174α	ΘΕΙΟΝ (σβώλαι ή χονδροκοκκώδης πούδρα)	VIII	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,16,19	4221β	ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ	IX	I	N	O	1,4,6,8,16, 20	
4174β	ΘΕΙΟΝ-ΑΝΘΗ ΘΕΙΟΥ (λεπτά διαμερισμένη πούδρα)	VIII	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,16,19	4222α	ΥΔΡΙΔΙΑ ΑΛΚΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ	IX	I	N	O	1,4,6,8,16, 20	
4175	ΤΕΤΗΓΜΕΝΟ ΘΕΙΟ	VIII	III	N	O	1,2,4,5,6,8, 10,16,19	4222-1	ΒΟΡΙΟΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤ-ΥΠΟΧΛΩΡΙΚΟ ΒΟΥΤΥΛΙΟ	IX XXI	I	N	O	1,2,4,6,8,16	
4176α	ΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ	VIII	II	N	O	1,2,3,4,6,10 16	4223	ΥΔΡΟΘΕΙΟΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Η ΔΙΘΕΙΟΝΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ	IX	II	N	O	1,2,4,5,6,10 16	
4176β	ΤΙΤΑΝΙΟ (μεταλλική πούδρα με τουλάχιστον 25% κ.β. νερό και με εμφανή περίσσεια νερού)	VIII	II	N	O	1,2,3,4,6,10 16	4224α	ΚΑΡΒΟΥΝΟ (φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης) ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑΣ (μη ενεργοποιημένος)	IX	III	N	N	1,2,4,6,16, 26	
4177	ΤΙΤΑΝΙΟ (απορροφητικό κόκκοι ή πούδρα)	VIII	III	N	O	1,2,3,4,6,10 16	4224β	ΚΑΠΝΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΑΛΗ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ	IX	III	N	N	1,2,4,6,16, 26	
4178	ΤΡΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ (με τουλάχιστον 30% κ.β. νερό)	VIII	I	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,23	4225	-	-	-	-	-	-	
4179	ΤΡΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΙΚΟ ΟΞΥ (με τουλάχιστον 30% κ.β. νερό)	VIII	I	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,23	4226	ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (απόρριψη) ΚΟΠΡΑ - (αποξηραμένη ψύχα καρύδας)	IX	III	N	N	1,2,4,5	
4180	ΤΡΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ (με τουλάχιστον 30% κ.β. νερό) ΠΙΚΡΙΚΟ ΟΞΥ	VIII	I	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,23	4227	-	III	N	N	1,4,6,7,15, 19		
4181	T.N.T. (με τουλάχιστον 30% κ.β. νερό) ΤΡΙΝΙΤΡΟΤΟΥΛΟΥΟΛΙΟ	VIII	I	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,23	4228α	ΒΑΜΒΑΚΙ, με έλαια φυτικά ή ζωϊκά (περισσότερο του 5% κ.β.)	IX	III	N	N	1,4,13,16	
4182	ΝΙΤΡΙΚΗ ΟΥΡΙΑ (με τουλάχιστον 20% κ.β. νερό)	VIII	I	N	N	1,2,4,5,6,7, 8	4228β	ΒΑΜΒΑΚΙ, με έλαια φυτικά ή ζωϊκά (με λιγότερο του 5% κ.β.)	IX	III	N	N	1,4,16,24	
4183α	ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ	VIII	III	N	N	1,2,4,5,6,7	4229	ΒΑΜΒΑΚΙ η υγρανθέν ΔΙΑΙΘΥΛΟ-	IX	III	N	N	1,4,15,19	
4183β	ΖΙΡΚΟΝΙΟ (φυλλίδια, τεντούτο ή κουλουριαστό σύρμα) (λεπτότερα των 254 μικρών αλλά μεγαλύτερα των 18 μικρών)	VIII	III	N	N	1,2,4,6,8,16	4230	ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΔΙΜΕΘΥΛΟ-	IX	I	N	O	1,2,4,6,10, 13,15	
4184	ΖΙΡΚΟΝΙΟ (μεταλλική πούδρα με τουλάχιστον 25% κ.β. νερό)	VIII	II	N	N	1,2,4,6,8,15 16	4231	ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΞΕΣΜΑΤΑ, ΦΛΟΥ-	IX	I	N	O	1,2,4,6,10, 13,15	
4185α	ΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ	VIII	II	N	N	1,2,4,6,8,15 16,18	4232	ΔΙΑΙΘΥΛΟ- ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΞΕΣΜΑΤΑ, ΦΛΟΥ-	IX	-	N	N	1,2,4,6,10, 15,16,18,26, 40	
4185β	ΠΙΚΡΑΜΙΚΟ ΖΙΡΚΟΝΙΟ (με τουλάχιστον 20% κ.β. νερό)	VIII	I	N	O	1,2,4,6,23	4233α	ΔΙΑΤΟΡΝΑΡΙΣΜΑΤΑ (κομμάτια που εί- (α) Προ της ναι δυνατόν να φόρτωσης η αυτοθερμανθούν) θερμοκρασία ΨΗΓΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ των ψηγμάτων ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΑ θα είναι μικρότερη των 55 °C (β) Το φορτίο δεν θα υπερβαίνει τους 65 °C κατά τη μεταφορά του.	IX	III	N	N	1,2,4	

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
4233β	(καμένες, υγρές ή βραχικες) ΙΝΕΣ ΖΩΙΚΕΣ ή ΦΥ- ΤΙΚΕΣ, ή ΒΙΟΜΗΧΑ- ΝΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.) (με ζωικό ή φυτικό έλαιο)	IX	III	N	N	1,2,4	4246	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΥΓΡΑΝΘΕΙΣ	IX	II	N	O	1,4,6,16
4234	ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΑ και ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ ΙΧΘΥΩΝ (ασχέτως υγρασίας με άνω του 12% κ.β. λίπος για αυτά που δεν περιέχουν αντι- οξειδωτικά και άνω του 15% κ.β. λίπος για αυτά που περέ- χουν αντιοξειδωτικά)	IX	II	N	N	1,4,6,7,16	4247α	ΠΑΡΑ-ΝΙΤΡΟΖΟ- ΔΙΑΙΘΥΛΑΝΙΛΙΝΗ	IX	II*	N	O	1,2,4,5,6,8
4235	ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΑ και ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ ΙΧΘΥΩΝ (5% έως 12% κ.β. υγρασία, έως 12% κ.β. λίπος, χωρίς αντιοξειδωτικά)	-	III	N	N	Στοιβασία τύπου «DOUBLE STRIP». Αερισμός σ' όλη την μάζα. Αερισμός 28 ημερών προ της φόρτωσης Η θερμο κρασί για μην υπερβαίνει τους 35°C.	4247β	ΠΑΡΑ-ΝΙΤΡΟΖΟ- ΔΙΜΕΘΥΛΑΝΙΛΙΝΗ	IX	II	N	O	1,2,4,5,6,8
4236	--	-	-	-	-	-	4248α	ΧΑΡΤΗΣ (κατεργασμένος με ακόρεστο έλαιο μη πλήρως ξηρανθείσα) ΜΕΛΑΝΟΥΧΟΣ ΧΑΡΤΗΣ (ΚΑΡΜΠΟΝ)	IX	III	N	N	1,2,4,6,10, 16
4237	ΠΟΥΔΡΑ ΧΑΦΝΙΟΥ ΞΗΡΑ	IX	I,II,ή III	N	O	1,2,4,6,8,10 15,16	4248β	ΠΕΝΤΑΒΟΡΑΝΙΟ	IX,XIV	I	N	O	1,2,4,6,27
4238	ΟΞΕΙΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ και ΣΠΟΓΓΩΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣ	IX	III	N	N	1,2,4,5,7, 16,18 (Πρέπει να έχουν εκτε- θεί για αε- ρισμό προ της φόρτω- σης τουλά- χιστον 8 εβδομάδες)	4249α	9-ΦΩΣΦΑΔΙΚΥΛΟ- ΝΟΝΑΝΙΑ	IX,XIV	II	N	N	1,2,4,6,9 (μακριά από κυτταρίνη)
4239	ΑΛΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ	IX	I	N	O	1,4,6,8,15, 16,20	4249β	ΛΕΥΚΟΣ ή ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΞΗΡΟΣ	IX,XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,27
4240α	ΑΛΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	IX	I	N	O	1,4,6,8,15, 16,20	4250	ΛΕΥΚΟΣ ή ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ	XXIII	I	N	O	1,2,4,5,6,27
4240β	ΔΙΑΜΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	IX	II	N	O	1,4,6,8,15, 16,20	4251	ΛΕΥΚΟΣ ΤΕΤΗΓΜΕΝΟΣ ΙΧ, XIX ΦΩΣΦΟΡΟΣ	XXIII	I	N	O	1,2,4,5,6
4241	ΔΙΦΑΙΝΥΛΟ- ΜΑΓΝΗΣΙΟ	IX	I	N	O	1,4,6,8,15, 16,20	4252	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗΣ ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ (Μ.Κ.Δ.)	IX	III	N	O	1,2,4,6
4242	M.A.N.E.B. (και παρασκευά- σματα του με πε- ρισσότερο του 60% M.A.N.E.B.)	IX,X XXIII	III	N	N	1,2,4,5,15, 16,18,20	4253α	ΔΙΘΕΙΩΔΕΣ ΚΑΛΛΙΟ ΥΔΡΟΘΕΙΩΔΕΣ ΚΑΛΛΙΟ	IX	II	N	O	1,2,4,9,15, 16
4243α	ΑΛΚΥΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Μ.Κ.Δ.)	IX	I	N	O	1,4,6,8,15, 16,20	4253β	ΘΕΙΟΥΧΟ ΚΑΛΛΙΟ (ΑΝΥΔΡΟ) ή με λιγό- τερο του 30% νερό	IX	II	N	N	1,2,4,6,16, 20
4243β	ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Μ.Κ.Δ.)	IX XXIII	I	N	O	1,4,6,8,15, 16,20	4254	ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	IX XXIII	I	N	O	1,2,4,6 Απαγορεύ- ται η μεταφορά τους σε πλοία που μεταφέ- ρουν εκρηκτικά.
4244	ΥΔΡΙΔΙΑ ΑΛΚΥΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Μ.Κ.Δ.)	IX XXIII	I	N	O	1,4,6,15,16, 20	4255	ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ (Μ.Κ.Δ.)	IX XXIII	I	N	O	1,2,4,6,16
4245	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΞΗΡΟΣ	IX	I	N	O	1,4,6,16	4256	ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (Μ.Κ.Δ.)	IX	-	N	N	1,2,4,7,15, 19
							4257	ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ (Μ.Κ.Δ.)	IX	-	N	N	1,2,4,7,15,

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
	(προερχόμενος από μηχανική κατεργασία με περισσότερο από 10% έλαιο ή περισσότερο από 20% υγρασία και έλαιο μαζί) ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΟ (ελαιώδες) ΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΣΠΟΡΟΥΣ (ελαιώδη)					19 (Αερισμός σ' όλο το χώρο. Κατάληξη προστατευμένο από διαβροχή) και υγρασία		(με λιγότερο του 25% κ.β νερό)					19
4258	ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ ΣΠΟΡΩΝ - με έλαιο έως 10% κ.β. και υγρασία περισσότερη του 10% και πάντως όχι περισσότερο του 20% σύνολο, ελαίου και υγρασίας (προερχόμενος από εκχύλιση με διαλύτη μηχανική κατεργασία) προ- ΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΣΠΟΡΟΥΣ (ελαιώδη) λιστρις) ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΟ (ελαιώδες)	-	N	N	1,2,4,7,19 (για μηχανικής κατεργασίας και Ο για προϊόντος εκχύλισης)	1,2,4,7,19 (Ο διαλύτης εκχύλισης πρέπει να έχει απομακρυνθεί)	4263α ΜΕΘΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ	IX	XXI	II	N	N	1,4,6,8,15
							4263β ΘΕΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (Ανυδροί με λιγότερο του 30% κ.β νερό).	IX	IX	II	N	N	1,2,4,15,18, 19,20
							4264 ΘΕΙΟΥΧΟ ΤΙΤΑΝΙΟ TITANIUM (Έρηρα μεταλλική πούδρα)	IX	IX	III	N	N	1,4, 1,2,4,8,10, 15,16,28
							4265 ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΤΙΤΑΝΙΟ Η ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ	IX	IX	I,II	N	O	1,2,4,15
							4266 ΤΡΙΒΟΥΤΥΛΟΦΩΣΦΑΝΙΟ ZIPKONIO (μέταλλο σε Έρηρα κατάσταση) (κόκκι, φλούδες, ξέσματα κλπ λεπτότερα των 18 μικρών)	IX	XXI	I	N	N	1,2,4,6,8
							4267 ZIPKONIO (μεγάλα κομμάτια)	IX	IX	III	N	O	1,2,4,6
							4268 ZIPKONIO (Έρηρα πούδρα)	IX	IX	I,II	N	O	1,4,6,8,10, 15,28
							4269 ZIPKONIO (μεγάλα κομμάτια)	IX	IX	III	N	O	1,4,6,8,10, 15
4259	ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ ΣΠΟΡΩΝ - (προϊόντος εκχύλισης με διαλύτη) Περιέχει έως 1,5% κ.β. έλαιο και έως 11% κ.β. υγρασία.	-	N	O	1,2,4,7,19 (ο διαλύτης εκχύλισης πρέπει να έχει απομακρυνθεί)	1,2,4,7,19 (Αερισμός σ' όλο το χώρο καταλληλα προστατευμένο από διαβροχή και υγρασία.							ΚΛΑΣΗ «4.3» (ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΑΙΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ ΟΤΑΝ ΥΓΡΑΝΘΟΥΝ)
4259-1	ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΧ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ XXIII (Μ.Κ.Δ.) ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ	II	III	N	O	1,4,5,6,8,15	4321 ΥΓΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΚΑΛΙΩΝ M.K.D.	X	XXIII	I	N	O	1,2,4,6,15, 20
4259-2	ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΧ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ XIV ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Η ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ XXI Η ΤΟΞΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	II	N	O	1,4,5,6,8,15	4322 ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ	X	XXIII	I	N	O	1,2,4,6,10, 15,20	
4260	ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΧ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΑ XXIII Μ.Κ.Δ. Οχι πυροφορικές	II	III	N	O	1,4,5,6,8,15	4323 ΑΜΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ 18,20	X	XXIII	II	N	N	1,2,4,6,15,
4261	ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΧ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΑ XIV ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ Μ.Κ.Δ. XXI ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ XXIII ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ Μ.Κ.Δ.	II	N	O	1,4,6,8,15	4324 ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΑ ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ή ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ	X	VII	15,20	N	O	1,2,4,6,10,	
4262a	ΔΙΘΕΙΟΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΙΧ ΥΔΡΟΘΕΙΟΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ	II	N	N	1,2,4,15,18, 19 (Σε κλειστό χώρο επιτρέπεται στο βασία μόνο μεταλλικών δοχείων ή βαρελιών).	4325 ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ Μ.Κ.Δ.	X	XXIII	II	N	N	1,2,4,6,15, 18,20	
							4326 ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (Μ.Κ.Δ.)	X	XXIII	I	N	O	1,2,4,5,6,15 20
							4327α ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΥΔΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΟ-ΑΡΓΙΛΙΟ	X	X	II	N	N	1,2,4,6,15, 18,20
							4327β ΠΟΥΔΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΟ-ΑΡΓΙΛΙΟ	X	X	II	N	N	1,2,4,5,6,15 18,20 (Πρέπει να έχει εκτεθεί 3 τουλάχιστον ημέρες για αερισμό προ προ της φόρτωσης ή να διαθέτει πιο/κο Χημικού Ναυπλίας ότι δεν θα αναδυ-
4262β	ΥΔΡΟΘΕΙΟΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΙΧ	II	N	N	1,2,4,15,18,	1,2,4,15,18,							

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
4328	ΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ	X	I	N	N	θούντοξικά αέρια).	4345β	(όχι πυροφορικό) ΛΙΘΙΟ-ΑΡΓΙΛΙΟ-ΥΔΡΙΔΙΟ	X	I	N	N	18,20,14,6,7,15,18,20
4329	ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ	X	I	N	N	1,2,4,5,6,15,18,20	4346	ΛΙΘΙΟ-ΑΡΓΙΛΙΟ-ΥΔΡΙΔΙΟ (Σε αιθέρα)	X	I	N	O	1,2,4,6,10,15,20
4330	ΠΟΥΔΡΑ ΑΡΓΙΛΙΟΥ (μη πυροφορική) (χωρίς επίστρωση)	X	II	N	N	1,2,4,6,8,15,18,20,21	4347α	ΒΟΡΟ-ΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ	X	I	N	N	1,4,6,15,18,20
4330-1	ΥΠΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΓΙΛΙΟΥ	X	II,III	N	N	1,4,6,8,15,18,20,	4347β	ΛΙΘΙΟ-ΣΙΔΗΡΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ	X	II	N	N	1,4,6,15,18,20
4331	ΑΡΓΙΛΙΟ ΠΥΡΙΤΙΟ (πούδρα) (χωρίς επίστρωση)	X	III	N	N	Όπως στην περίπτωση ΣΙΔΗΡΟ-ΠΥΡΙΤΟ-ΑΡΓΙΛΙΟ (4327β)	4348α	ΛΙΘΙΟ-ΥΔΡΙΔΙΟ	X	I	N	N	1,4,6,7,15,18,20
4332	ΒΑΡΙΟ (μη πυροφορικό)	X	II	N	N	1,2,4,5,6,15,20	4348β	ΛΙΘΙΟ-ΥΔΡΙΔΙΟ (Τετηγμένο στερεό)	X	II	N	N	1,4,6,7,15,18,20
4332-1	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΥΨΕΛΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ	X	II	N	N	40	4349α	ΝΙΤΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ	X	I	N	N	1,4,6,15,18,20
4333	ΔΙΜΕΘΥΛΟ-ΑΙΘΕΡΟ-ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ-ΒΟΡΙΟ	X,XXI	II	N	O	1,2,4,5,6,15,20	4349β	ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟ ΛΙΘΙΟ	X	II	N	N	1,4,6,15,18,20
4334	ΚΑΙΣΙΟ	X	I	N	O	1,4,6,10,15,20	4350	ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΑΡΓΙΛΙΟ ΦΩΣΦΙΔΙΟ	X,XIV	I	N	N	1,2,4,5,6,8,15,20
4335α	ΑΣΒΕΣΤΙΟ (μη πυροφορικό)	X	II	N	N	1,4,6,15,18,20	4351α	ΚΟΚΚΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ μεγάθους μεταξύ 149 και 2000 μικρών (με επικάλυψη) με πλέον του 50% κ.β. MG.	X	III	N	N	1,4,6,15,18,20
4335β	ΑΝΘΡΑΚΑΣΒΕΣΤΙΟ	X	II	N	N	1,4,6,15,18,20,23	4351β	ΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	X	I	N	O	1,4,6,15,18,20
4336	ΚΥΑΝΑΜΙΔΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (Με ανθρακασβέστιο περισσότερο από 0,1% κ.β.)	X	III	N	N	1,4,6,15,18,20	4352	ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΠΟΥΔΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	X,XIV	I	N	N	1,2,4,5,6,7,15,18,20
4337α	ΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ	X	I	N	N	1,4,6,10,15,18,20	4353α	ΎΚΡΑΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (με περισσότερο του 50% κ.β. Μαγνήσιο)	X	II	N	N	1,4,6,8,15,18,20
4337β	ΑΣΒΕΣΤΟ-ΜΑΓΝΑΙΟΥΧΟ ΠΥΡΙΤΙΟ	X	III	N	N	1,4,6,15,18,20	4353β	ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ	X	II	N	N	1,2,4,5,6,15,18,20
4338	ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ	X	I	N	N	1,2,4,5,6,7,10,15,20	4354	Μ.Α.Ν.Ε.Β.	X,XXIII	III	N	N	1,2,4,5,6,15,18,20
4339	ΑΣΒΕΣΤΙΟ-ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ	X	II ή III	N	N	1,4,6,15,18,20	4354-1	ΥΔΡΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ NEPO (Μ.Κ.Δ.)	X	I,II	N	N	1,2,4,5,6,15,18,20
4340	ΔΗΜΗΤΡΙΟ (εκτορνεύματα ή χονδρή σκόνη)	X	II	N	N	1,4,6,15,18,20	4354-2	ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ NEPO (Μ.Κ.Δ.)	X	I,II	III	N	1,2,4,5,6,15,18,20
4341	ΧΑΛΩΡΟΣΙΑΝΙΑ (Μ.Κ.Δ.) (τα οποία σε επαφή με το νερό εκμπέμπουν εύφλεκτα αέρια)	X	I	N	O	1,2,4,5,6,7,10,15,20	4354-3	ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ NEPO ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ	X,IX	I,II	III	N	1,2,4,5,6,15,18,20
4342	ΑΙΘΥΛΟΔΙΧΛΩΡΟ-ΣΙΛΑΝΙΟ	X,VII	I	N	O	1,2,4,5,6,10,15,20	4355	ΜΕΘΥΛΟΔΙΧΛΑΖΡΟ-ΣΙΛΑΝΙΟ	X,VII	I	N	O	1,2,4,5,6,8,15,20
4343	ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΙΟ (περιέχουν μεταξύ 30% και 90% κ.β. πυρίτιο)	X	III	N	N	1,2,4,5,6,7,10,15,20,40 α) Πιστοποίηση σύνθετης φορτώσης	4355-1	ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΜΕΘΥΛΟ-ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΕ ΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑ	X,VII	I	N	O	1,2,4,6,15
		XIV					4355-2	ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Η ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Η ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ NEPO ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	X,VII	I,II	III	N	1,2,4,5,6,15
4344	ΥΔΡΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Μ.Κ.Δ.)	X	XXIII	I	N	1,4,6,10,15,20	4355-3	ΠΕΝΤΑΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ Η ΛΕΥΚΟ ΦΩΣΦΟΡΟ	X,VIII	II	N	O	1,2,4,6,8,15
4345α	ΛΙΘΙΟ	X	X	II	N	1,4,6,7,15,	4356	ΚΑΛΙΟ, ΚΡΑΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΛΙΟΥ-ΝΑΤΡΙΟΥ, ΚΡΑΜΑΤΑ ΝΑΤΡΙΟΥ-ΚΑΛΙΟΥ	X,VII	I	N	O	1,4,6,10,15,20
							4357	ΒΟΡΙΟΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ	X	I	N	N	1,4,6,7,15,18,20
							4358	ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ	X	I	N	N	1,2,4,5,6,8,

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	
4359	ΚΑΛΙΟΥ ΡΟΥΒΙΔΙΟ	XIV	X	I	N	O	15,18,20 1,4,6,10,15, 20	5126α	(Θερμό συμπυκνω- μένο διάλυμα) ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ	XI	II	N	N	23,26,28,29, 30,40 1,2,4,5,6,18 29
4360	ΝΑΤΡΙΟ	X	I	N	O	1,4,6,15,20	5126β	ΥΠΕΡΘΕΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ	XI	III	N	N	4,6	
4361α	ΝΑΤΡΙΟ-ΑΡΓΙΛΙΟ- ΥΑΡΙΔΙΟ	X	II	N	N	1,4,6,7,15, 18,20	5127α	ΒΡΩΜΙΚΟ ΒΑΡΙΟ	XI,XIV	II	N	N	4,5,6,20,29	
4361β	ΒΟΡΟΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ	X	I	N	N	1,4,6,7,15, 18,20	5127β	ΧΛΩΡΙΚΟ ΒΑΡΙΟ (Στερεό ή διάλυμα)	XI,XIV	II	N	N	4,5,6,20,29	
4362	ΥΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ	X	I	N	N	1,4,6,7,10, 15,18,20	5128α	ΥΠΟΧΛΩΡΙΚΟ ΒΑΡΙΟ	XI,XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 9,15,20	
4363	ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ	X,XIV	I	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,18,20	5128β	ΝΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΙΟ	XI,XIV	II	N	N	4,5,6	
4364	ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ	X,XIV	I	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,18,20	5129α	ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΒΑΡΙΟ (Στερεό ή διάλυμα)	XI	II	N	N	4,5,6,29	
4365	ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΟΝΔΙΟΥ	X,XIV	I	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,18,20	5129β	ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΒΑΡΙΟ	XI	II	N	O	4,5,6,29 Σε διαφορε- τικό χώρο από θειϊκό οξύ, υπερο- ξείδιο του υδρογόνου, γλυκερίνη, και αντψυ- κτικές ενώ- σεις	
4366	ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΕΠΑ- ΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ	X	I	N	O	1,4,6,10,15, 20								
	ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ, ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXIII		II	N	N	1,4,6,7,15, 18,20							
				III	N	N	1,4,6,8,10, 15,20							
4367	ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΕΠΑ- ΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ	X	I	N	O	1,2,4,5,6,10 15,20	5130α	ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ	XI	II	N	N	4,5,6,15,20	
	ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ, ΥΓΡΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXI	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,18,20	5130β	ΝΙΤΡΙΚΟ ΒΥΡΙΛΙΟ	XI	II	N	N	1,2,4,5,6,16 20
4368	ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΕΠΑ- ΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ	X	I	N	O	1,4,6,10,15, 20	5131	ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΡΩΜΙ- ΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Δ.)	XI	II	N	N	4,6,29 Η ΜΕΤΑΦΟ- ΡΑ ΒΡΩΜΙ- ΚΟΥ ΑΡΓΙΛΙ- ΟΥ ΑΠΑΓΟ- ΡΕΥΕΤΑΙ	
	ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ, (Μ.Κ.Δ.)	XXIII		II,III	N	N	1,4,6,7,15, 18,20							
4369	ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΕΠΑ- ΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΚ- ΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ	X	I	N	O	1,2,4,5,6,10 15,20	5132	ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩΜΙΟ	XI,XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,9, 10,15	
	ΑΕΡΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ, (Μ.Κ.Δ.)	XXI	XIV	II,III	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,18,20	5133	ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩΜΙΟ	XI,XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,9, 10,15
4370	ΣΤΑΧΤΗ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	X	III	N	N	1,4,6,7,15, 18,20	5134α	ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΙΣΙΟ	XI	III	N	N	4,6	
4371	ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	X	I	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,18,20	5134β	ΧΛΩΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ	XI	II	N	N	4,6,20,29	
4372	ΠΟΥΔΡΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (μη πυροφορική)	X	XIV	XXIII	II	N	1,4,6,7,8,15 18,20	5135	ΧΛΩΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (υγρό διάλυμα)	XI	II	N	N	2,4,6,26,29
4373	.....						5136	ΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Σε διαφορετικό χώρο από ενώσεις κυανίου)	XI	II	N	N	4,6,20	
4374	.....						5137	ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ή μείγματά του έως 39% κ.β. χλώριο, 8,8% κ.β. οξυγόνο	XI	II	N	N	1,2,4,5,6,9, 10,15,16,19, 20,29	
εως	.....													
4999	.....													

## ΚΛΑΣΗ «5.1» «ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ»

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
5121α	ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟ	XI	III	N	N	4,6
5121β	ΔΙΧΡΩΜΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ	XI	II	N	N	2,4,5,6
5122	ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Με εύφλεκτο υλικό ή οργανική ύλη σε (C) έως 0,2%)	XI	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 9,13,40
5123	ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ: ΤΥΠΟΣ A1,A2,A3,A4 40	XI	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 9,13,19,23, 26,28,29,30,
5124	ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (Μ.Κ.Δ.)	XI	I,II	III	N	1,2,4,5,6,7, 9,13,19,23, 26,28,29,30, 40
5125	ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΥΓΡΟ	XI	-	N	O	1,2,4,5,6,7, 9,10,13,19,
5126α	ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (ένυδρο) ή μείγ- ματα του με νερό μεταξύ του 5,5% και 10% κ.β.	XI	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 9,10,15,16, 18,19,20,29
5126β	ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Έηρά, μείγματα με χλώριο μεταξύ του 10% και 39% κ.β.	XI	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 9,10,15,16, 19,20,29
5127α	ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (στερεό ή διάλυμα)	XI	III	N	N	4,6
5127β	ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (στερεό ή διάλυμα)	XI	II	N	N	4,6,29

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
5140α	ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Σε διαφορετικό χώρο από γλυκερίνη, αντιψυκτικές ενώσεις και υπεροξεδίο του υδρογόνου.	XI	II	N	O	6,20,29		με πειρισσότερο του 60% κ.β.					
5140β	ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ	XI	II	N	N	4,6,15,20	5152-1	ΥΠΟΧΛΩΡΙΚΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Δ.)	XI	XXIII	II	N	O 1,2,4,6,10 15,20
5141α	ΧΛΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ	XI	II	N	N	4,6,29	5153	ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΙΩΔΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ	XI,XIV	XXI	I	N	O 1,2,4,5,6,9 10,15,20
5141β	ΜΕΙΓΜΑ ΧΛΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΜΑΡΝΗΣΙΟΥ	XI	II	N	N	4,6,29	5154α	ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ	XI,XIV	III	N	N 2,4,5,6,20	
	Στερεά ή διαλύματα ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΛΩΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Μ.Κ.Δ.	XI	II	N	N	4,6,29 (Απαγορεύεται η μεταφορά χλωρικού άμμωνιου).	5154β	ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ	XI,XIV	II	N	N 2,4,5,6	
5142	Στερεά ή διαλύματα	XXIII					5155	ΥΠΟΧΛΩΡΙΔΕΣ ΛΙΘΙΟ Η μείγματά του με πειρισσότερο του 39% κ.β. χλώριο, 8,8% οξυγόνο	XI	XXIII	II	N	N 2,4,5,6,29
							5156	ΝΙΤΡΙΚΟ ΛΙΘΙΟ ΥΠΟΧΛΩΡΙΔΕΣ ΛΙΘΙΟ	XI		II	N	N 1,2,4,6,7,9 15,18,29
5143	ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ έως 10% κ.β.	XI	II	N	N	4,6,29	5157α	ΝΙΤΡΙΚΟ ΛΙΘΙΟ	XI	III	N	N 4,6	
5144	ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΛΩΡΙΟΔΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Μ.Κ.Δ.	XI	II	N	N	4,6,29 (Απαγορεύεται η μεταφορά Χλωριώδους άμμωνιου).	5157β	ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ	XI	II	N	N 4,6,9,15	
		XXII					5158α	ΒΡΩΜΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ	XI	II	N	N 4,6,9,20,29	
							5158β	ΧΛΩΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ	XI	II	N	N 1,2,4,6,9,29	
							5159α	ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Στερεό ή διάλυμα)	XI	III	N	N 4,6	
							5159β	ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Στερεό ή διάλυμα)	XI	II	N	N 4,6,29	
5145α	ΝΙΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟ	XI	III	N	N	1,2,4,6,16, 18	5160α	ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	XI	II	N	N 4,6,15	
5145β	ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ (άνυδρο) ΧΡΩΜΙΚΟ ΟΞΥ (στερεό) ή ΧΡΩΜΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ	XI	II	N	N	2,4,5,6	5160β	ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΤΑΝΙΟ	XI	III	N	N 1,2,4,6	
		XXI					5161α	ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΙΚΕΛΙΟ	XI	III	N	N 1,2,4,6,15	
							5161β	ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟ	XI	III	N	N 1,2,4,5,6,16 18,29,31	
5146	ΧΛΩΡΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ	XI	II	N	N	1,2,4,6,16, 18,29	5162	ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΝΙΤΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Δ.)	XI	II	N	N 4,6,29	
							5162-1	ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΝΙΤΡΩΔΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Δ.)	XI	II	N	N 1,2,4,5,6,16 29,31 (Η μεταφορά Νιτρώδους άμμωνιου, Νιτρώδους άμμωνιψευδαργύρου και Ανοργάνων Νιτρώδων Ενώσεων με Ενώσεις άμμωνιου, απαγορεύεται).	
5147α	ΔΙΧΛΩΡΟ-ΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ Έρηρο ή άλατά του	XI	II	N	N	4,5,6,26							
5147β	ΝΙΤΡΙΚΟ ΔΙΔΥΜΙΟ	XI	II	N	N	4,6							
5148α	ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ	XI	III	N	N	4,6							
5148β	ΝΙΤΡΙΚΗ ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΗ	XI	III	N	N	2,4,6,28							
5149	ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΟΥ ΟΞΕΟΣ (με οξέα και νερό που δεν υπερβαίνει το 5% σε υπεροξεδικό οξεί). Σταθεροποιημένο)	XI	II	N	O	1,2,4,6,10, 11,28,29	5163	ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Μ.Κ.Δ.) (Στερεά-υγρά)	XI	XXIII	I	N	O 1,2,4,6,9,15 16,18,20,29 (και για τις τρεις περιπτώσεις ομάδας συσκευασίας).
5150	ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ περιεκτικότητας μεταξύ 8% κ.β. και 20% κ.β. (Σταθεροποιημένο)	XI	III	N	N	1,2,4,6,11, 28,29	5164	ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.)	XI,XXI	XXIII	I	N	O 1,2,4,6,9,15 16,18,20,29 (και για τις τρεις περιπτώσεις).
5151	ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ περιεκτικότητας μεταξύ 20% κ.β. και 60% κ.β. (Σταθεροποιημένο)	XI	II	N	O	1,2,4,6,10, 11,28,29	5165	ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΔΗΧΙΙ (Μ.Κ.Δ.)	XI,XIV	XXIII	I	N	O 1,2,4,6,9,15 16,18,20,29 (και για τις τρεις περιπτώσεις)
5152	ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (Σταθεροποιημένο)	XI	XXI	I	N	O 1,2,4,6,10, 11,28,29							



	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z						
	.2,5-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-2,5- .ΔΙ-(ΒΕΝΖΟΥΛΟ ΥΠΕΡ- .ΟΞΥ)-ΕΞΑΝΙΟ .ΔΙ-(2-ΑΙΘΥΛΟ-ΦΑΙΝ- ΟΞΥ)-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡ- ΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΔΙΣΟΥΚ- ΚΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ .3,3,6,6,9,9-ΕΞΑΜΕ- ΘΥΛΟ-1,2,4,5-ΤΕΤΡΑ- ΟΞΥΚΥΚΛΟ-ΝΟΝΑΝΙΟ								ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .Τετρατοταγής-ΑΜΥΛΟ- ΥΠΕΡΟΞΥ-ΒΕΝΖΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .Τετρατοταγές-ΒΟΥΤΥ- ΛΟ-ΚΟΥΜΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .Τετρατοταγές-ΒΟΥΤΥ- ΛΟ-ΥΔΡΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .Τετρατοταγής-ΒΟΥΤΥ- ΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-											
5223	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ- ΔΙΑ ΤΥΠΟΥ C, ΥΓΡΑ	XII XXI	II	N	O	1,4,6,10,16		ΒΕΝΖΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .Τετρατοταγής-ΒΟΥΤΥ- ΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΚΡΟΤΟΝΙ- ΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .Τετρατοταγής-ΒΟΥΤΥ- ΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΔΙΑΙΘΥΛΟ- ΟΞΕΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ+ +τετρατοταγής-ΒΟΥΤΥ- ΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ- ΒΕΝΖΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .Τετρατοταγής-ΒΟΥΤΥ- ΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ-3,5,5- ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ-ΕΞΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .ΚΥΚΛΟΞΑΝΟΝΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ .1,1-ΔΙ-(τετρατοτα- γές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΚΥΚΛΟΞΑΝΙΟ .ΔΙ-(τετρατοταγής- ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΦΘΑΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .2,2-ΔΙ-(τετρατο- γές-ΒΟΥΤΥΛΟ- ΥΠΕΡΟΞΥ) ΠΡΟΠΑΝΙΟ .2,5-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-2,5- ΔΙ-(τετρατοταγές- ΒΟΥΤΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ) ΕΞΑΝΙΟ .1,1-ΔΙ(τετρατοταγές- ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΕΞΥΝΙΟ-3 .ΑΙΘΥΛΟ-3,3-ΔΙ-(τε- τρατοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ) ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .ΥΓΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΓΑ- ΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ												
5224	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ- ΔΙΑ ΤΥΠΟΥ C ΣΤΕΡΕΑ	XII XXI	II	N	O	1,4,6,10,16		.3,3,6,6,9,9-ΕΞΑΜΕ- ΘΥΛΟ-1,2,4,5-ΤΕΤΡΑ- ΟΞΥΚΥΚΛΟΝΟΝΑΝΙΟ .ΜΕΘΥΛΟ-ΑΙΘΥΛΟ-ΚΕΤΟ- ΝΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ .ΙΣΟ ΒΟΥΤΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟ- ΚΕΤΟΝΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ, ΤΥΠΟΥ D, σταθεροποιημένο .ΠΙΝΑΝΥΛΟ- ΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .1,1,3,3-ΤΕΤΡΑΜΕΘΥΛΟ- ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΔΡΟ- ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ												
5225	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ- ΔΙΑ ΤΥΠΟΥ D, ΥΓΡΑ	XII XXI	II	N	O	1,4,6,10,16	5226	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ- ΔΙΑ ΤΥΠΟΥ D, ΣΤΕΡΕΑ	XII	II	N	O	1,4,6,10,16							
	.ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΚΕΤΥ- ΛΟ-ΑΚΕΤΟΝΗΣ .ΑΚΕΤΥΛΟ-ΒΕΝΖΟΥΛΟ							.ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ												

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z					
ΑΚΕΤΥΛΟ-ΑΚΕΤΟΝΗΣ .Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ-4,4-ΔΙ- (τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥ- ΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ)- ΒΑΛΕΡΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .Τεταρτοταγής ΒΟΥΤΥ- ΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ-2-ΑΙΘΥΛΟ- ΕΞΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ+ 2,2-ΔΙ-(τεταρτοτα- γές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΒΟΥΤΑΝΙΟ .3-τεταρτοταγές-ΒΟΥ- ΤΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ-3- ΦΑΙΝΥΛΟ-ΦΘΑΛΙΔΙΟ .Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥ- ΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ-ΣΤΕΑΡΥΛΟ ΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .3-ΧΛΩΡΟΥΠΕΡΟΞΥ ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΟΞΥ .ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΧΛΩΡΟΞΑΝΟΝΗΣ .ΔΙΒΕΝΖΟΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ (Συγκέντρωση = ή < 62%) .ΔΙΒΕΝΖΟΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ (Συγκέντρωση 53-62% με μορφή πάστας) .ΔΙΒΕΝΖΟΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ (Συγκέντρωση 36-52%) .1,1-ΔΙ-(τεταρτοτα- γές-ΒΟΥΤΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ) -ΚΥΚΛΟΞΑΝΙΟ .2,2-ΔΙ-(τεταρτοτα- γές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ -ΚΥΚΛΟΞΥΛΟ)ΠΡΟΠΑΝΙΟ .ΔΙ-(2-τεταρτοταγή- ΒΟΥΤΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ-ΙΣΟ- ΠΡΟΠΥΛΟ)ΒΕΝΖΟΛΙΑ .ΔΙ-(τεταρτοταγής- ΒΟΥΤΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ) ΦΘΑΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .2,2-ΔΙ-(τεταρτοτα- γές-ΒΟΥΤΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ) ΠΡΟΠΑΝΙΟ .1,1-ΔΙ-(τεταρτοτα- γές-ΒΟΥΤΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΥ) 3,3,5-ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ- ΚΥΚΛΟΞΑΝΙΟ .ΔΙ-4-ΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΥΛΟ- ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΙ-2,4-ΔΙΧΛΩΡΟΒΕΝ- ΖΟΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΙ-(1-ΥΔΡΟΞΥΚΥΚΛΟ- ΞΥΛΟ)-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΙ-ΛΑΟΥΡΟΥΛΟ- ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .2,5-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-2,5- ΔΙ-(ΒΕΝΖΟΥΛΟ-ΥΠΕΡ- ΟΞΥ) ΕΞΑΝΙΟ .2,5-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-2,5- ΔΙ-(τεταρτοταγές- ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΕΞΑΝΙΟ .2,5-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-2,5- ΔΙ-(τεταρτοταγές- ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΕΞΑΝΙΟ-3		.ΔΙ-(2-ΦΑΙΝΟΞΥ-ΑΙΘΥ- ΛΟ)-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΔΙΚΑΡ- ΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .ΔΙ-ΣΤΕΑΡΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ- ΔΙ-ΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .ΑΙΘΥΛΟ-3,3-ΔΙ-(τετα- ρτοταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ- ΥΠΕΡΟΞΥ)-ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .3,3,6,6,9,9-ΕΞΑΜΕ- ΘΥΛΟ-1,2,4,5-ΤΕΤΡΑ- ΟΞΥΚΥΚΛΟ-ΝΟΝΑΝΙΟ .ΤΕΤΡΑ-ΥΔΡΟΝΑΦΘΥΛΟ- ΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ					5227	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ- ΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Ε ΥΓΡΑ	XII	II	N	O	1,4,6,10,16					
								.Τεταρτοταγής-ΑΜΥΛΟ ΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΙ-τεταρτοταγές- ΑΜΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΙ-τεταρτοταγές- ΒΟΥΤΥΛΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .1,1-ΔΙ-(τεταρτοτα- γές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟ- ΞΥ)-ΚΥΚΛΟΞΑΝΙΟ .ΔΙ-(τεταρτοταγής- ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ)- ΦΘΑΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .1,1-ΔΙ-(τεταρτοτα- γές-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟ- ΞΥ)-3,3,5-ΤΡΙΜΕ- ΘΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΞΑΝΙΟ .ΜΕΘΥΛΟ-ΑΙΘΥΛΟ- ΚΕΤΟΝΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ .ΥΠΕΡΟΞΥ-ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΤΥΠΟΥ Ε (σταθεροποιημένο)										
							5228	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ- ΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Ε ΣΤΕΡΕΑ	XII	II	N	O	1,4,6,10,16					
								.Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥ- ΛΟ-ΜΟΝΟΥΠΕΡΟΞΥ- ΜΑΛΕΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ .ΔΙΒΕΝΖΟΥΛΟ ΥΠΕΡΟ- ΞΕΙΔΙΟ										
							5229	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ- ΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Φ ΥΓΡΑ	XII	II	N	O	1,4,6,10,16					
								.Τεταρτοταγής-ΒΟΥΤΥ- ΛΟ-ΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΥΜΥΛΟΥ .ΔΙ-ΛΑΟΥΡΟΥΛΟ- ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟ-ΚΟΥΜΥΛΟ- ΥΔΡΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΔΙ-ΜΕΝΘΑΝΟ-ΥΔΡΟΥ- ΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ .ΥΠΕΡΟΞΥ-ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΤΥΠΟΥ Φ (Σταθεροποιημένο)										
								.ΠΙΝΑΝΥΛΟ-ΥΔΡΟ- ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ- ΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Φ ΣΤΕΡΕΑ	XII	II	N	O	1,4,6,10,16					
								.ΔΙΚΟΥΜΙΔΟ- ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ- ΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Β ΥΓΡΑ,	XII	II	N	O	1,4,6,10,16, 22,41					
								.ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟ-										

A	B	G	D	E	SΤ	Z	A	B	G	D	E	SΤ	Z
5232	<p><b>ΚΡΑΣΙΑΣ</b></p> <p>. Τετρατοπαγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-ΣΟ-ΒΟΥΤΥΡΥΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ</p> <p>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ- ΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Β ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ</p> <p>. ΑΚΕΤΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΞΑΝΟΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ (μέγιστη συγκέντρωση 82% κ.β με τουλάχιστον 12% νερό)</p> <p>. ΔΙΒΕΝΖΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΙΚΥΚΛΟ-ΕΞΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-(2-ΜΕΘΥΛΟΒΕΝΖΟΥΛΟ)-ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ</p>	II	N	O	1,4,6,10,16, 22,41		<p><b>ΕΣΤΕΡΑΣ</b></p> <p>. ΔΙΔΕΚΑΝΟΥΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ</p> <p>. ΔΗ-4-ΟΚΤΑΝΟΥΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ</p> <p>. ΔΕΙΓΜΑΤΑ,ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ,ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ</p> <p>5235 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ- ΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Δ ΥΓΡΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ</p> <p>. ΑΚΕΤΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΞΑΝΟΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ</p> <p>. Τετρατοπαγής-ΑΜΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. Τετρατοπαγής-ΑΜΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-ΝΕΟΔΕΚΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. Τετρατοπαγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ με 2,2-Δι-(τετρατοπαγή-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ) ΒΟΥΤΑΝΙΟ</p> <p>. Τετρατοπαγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. Τετρατοπαγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-ΝΕΟΔΕΚΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ (από 78% έως 100%)</p> <p>. Τετρατοπαγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-ΝΕΟΔΕΚΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ (= ή &lt; 77% σε διάλυμα)</p> <p>. Τετρατοπαγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ ΠΥΒΑΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΚΟΥΜΙΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΝΕΟΔΕΚΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΚΟΥΜΙΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΠΥΒΑΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ της ΔΙΚΕΤΟΝΟΑΛΚΟΟΛΗΣ (έως 57% κ.β. σε διάλυμα)</p> <p>. ΔΙΑΚΕΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ</p> <p>. ΔΗ-Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-δευτεροταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-2-ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΕΞΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ,ΥΓΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ</p>	II	N	O	1,4,6,10,16, 22		
5233	<p>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ- ΔΙΑ ΤΥΠΟΥ C,ΥΓΡΑ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ</p> <p>. Τετρατοπαγής-ΑΜΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ ΠΥΒΑΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. Τετρατοπαγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΑΙΘΥΛΟΞΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. Τετρατοπαγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-2-ΑΙΘΥΛΟ-ΕΞΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. Τετρατοπαγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΠΥΒΑΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-δευτεροταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-(2-ΑΙΘΥΛΟΕΞΥΛΟ)-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-Ν-ΠΡΟΠΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-ΙΣΟ-ΠΡΟΠΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ,ΥΓΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ</p>	II	N	O	1,4,6,10,16, 22,41		<p>. Τετρατοπαγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. Τετρατοπαγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-ΝΕΟΔΕΚΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. Τετρατοπαγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ-ΝΕΟΔΕΚΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ (= ή &lt; 77% σε διάλυμα)</p> <p>. Τετρατοπαγής-ΒΟΥΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ ΠΥΒΑΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΚΟΥΜΙΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ-ΝΕΟΔΕΚΑΝΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΚΟΥΜΙΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΠΥΒΑΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ της ΔΙΚΕΤΟΝΟΑΛΚΟΟΛΗΣ (έως 57% κ.β. σε διάλυμα)</p> <p>. ΔΙΑΚΕΤΥΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ</p> <p>. ΔΗ-Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-δευτεροταγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-2-ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΕΞΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-ΙΣΟ-ΠΡΟΠΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-ΙΑΙΘΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΡΥΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ</p> <p>. ΔΗ-ΣΟ-ΠΡΟΠΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-ΙΣΟ-ΤΡΙΔΕΚΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p>	II	N	O	1,4,6,10,16, 22		
5234	<p>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ- ΔΙΑ ΤΥΠΟΥ C ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ</p> <p>. ΔΗ-4-τετρατοπαγής-ΒΟΥΤΥΛΟ-ΚΥΚΛΟΞΥΛΟΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-ΣΟ-ΠΡΟΠΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΡΥΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ</p> <p>. ΔΗ-ΣΟ-ΠΡΟΠΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-ΙΑΙΘΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p>	II	N	O	1,4,6,10,16, 22		<p>. ΔΗ-ΙΑΙΘΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-ΙΣΟ-ΒΟΥΤΥΡΥΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ</p> <p>. ΔΗ-ΣΟ-ΠΡΟΠΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-ΙΑΙΘΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p> <p>. ΔΗ-ΙΑΙΘΥΛΟ-ΥΠΕΡΟΞΥ ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ</p>	II	N	O	1,4,6,10,16, 22		



A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
6065	ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΜΜΩΝΙΟ	XIV	III	N	N	2,5,7,20	6085α	ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΙΡΥΛΙΟΥ (Μ.Κ.Δ.)	XIV	II	N	N	2,5,7
6066α	ΜΕΤΑΒΑΝΑΔΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7	6085β	ΒΙΡΥΛΙΟ ΠΟΥΔΡΑ	XIV VIII	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 8
6066β	ΠΟΛΥΒΑΝΑΔΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7	6086	ΒΡΩΜΟΑΚΕΤΟΝΗ	XIV,VII	II	N	O	1,2,4,5,8,16
6067α	ΔΑΚΡΥΓΩΝΑ (ΜΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ) (χωρίς γόμωση, πυ- ροσωλήνα ή πρω- θητικό φορτίο)	XIV XXI	II	N	N	2,5,7,8,13, 15,18	6087	ΒΡΩΜΟΒΕΝΖΥΛΟ- ΚΥΑΝΙΔΙΑ	XIV XXIII	I	N	O	1,2,4,5,6,10 16
6067β	ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΑ ΤΟΞΙΚΑ	XIV	II	N	N	2,5,7,13,15, 18	6088α	ΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ	XIV	III	N	N	2,5,7,18
6068α	ΑΝΙΔΙΝΗ	XIV	II	N	N	2,5,7,8,20	6088β	ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ	XV,XXIII	III	N	N	2,5,7,16
6068β	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΑΝΙΔΙΝΗ	XIV	III	N	N	2,5,7,34	6089α	ΒΡΟΥΞΙΝΗ	XIV	II	N	N	2,5,7
6069	Ο-ΑΝΙΣΙΔΙΝΗ	XIV XIII	III	N	N	2,5,7	6089β	Ν-Κανονική- ΒΟΥΤΥΛ-ΑΝΙ/ΛΙΝΗ	XIV	II	N	N	2,5,7,8
6070α	ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΟΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑ Μ.Κ.Δ.	XIV XIV XIV	I	N	N	2,5,7	6090α	Τεταρτοταγίς- ΒΟΥΤΥΛΟ-ΚΥΑΚΟ- ΕΞΙΛΟ-ΧΑΙΔΡΟ- ΦΟΡΜΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	XIV	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,16,18
6070β	ΛΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΜΟΙΟ	XIV	III	N	N	2,5,7	6090β	Ν-Κανονικό-ΒΟΥΤΥΛ- ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7
6071α	ΤΑΡΤΑΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟΑΝΤΙΜΟΙΟ	XIV	III	N	N	2,5,7	6091α	ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΒΟΥΤΥΛΟ- ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ	XIV XXIII	III	N	N	2,5,7
6071β	ΑΝΤΙΜΟΙΟ (σε μορφή πούδρας)	XIV	III	N	N	2,5,7	6091β	ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΕΙΣ ΒΟΥΤΥΛΟ-ΙΣΟΚΥΑΝΙ- ΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ	XIV XXIII	III	N	N	2,5,7
6072α	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7	6092α	ΒΟΥΤΥΛΟ ΤΟΛΟΥΟΛΙΑ	XIV XXIII	III	N	N	2,5,7
6072β	ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ ΟΞΥ (σπερέδο)	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7	6092β	1,4 ΒΟΥΤΥΝΕΔΙΟΛΗ	XIV	III	N	N	2,3,5,7,17, 20
6073	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (υγρό)	XIV XXIII	I	N	N	1,2,4,5,6,7 10,16,18,23	6093α	ΚΑΚΟΔΥΛΙΚΟ ΟΞΥ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7,20
6074α	ΑΡΣΕΝΙΚΟ (σε σκόνη)	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7	6093β	ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	XIV XXIII	I	N	N	2,5,7,10 2,5,7
6074β	ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	XIV XXIII	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,16,18	6094α	ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7
6075	ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (Μ.Κ.Δ.)	XIV XIV XXIII	I	N	N	2,5,7,10,16, 18	6094β	ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ και ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (σπερέδο μείγμα)	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7
6076α	ΣΤΕΡΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (Μ.Κ.Δ.)	XIV XIV XXIII	I	N	N	2,5,7,10,16, 18	6095	ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ	XIV XXIII	I	N	N	1,2,4,5,6,7 15,16,18,20
6076β	ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7	6096α	ΤΕΤΡΑΒΛΩΡΩΜΑΝΘΡΑΚΑΣ	XIV XXIII	III	N	N	1,2,4,5,6,7
6077	ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	XIV XXIII	I	N	N	1,2,4,5,6,7, 10,15,16,18	6096β	ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΝΘΡΑΚΑΣ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7
6078	ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7	6097	ΧΛΩΡΑΛΗ (άνυδρη) (σταθεροποιημένη)	XIV	II	N	O	2,5,11
6079	ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΑΡΙΟΥ (Μ.Κ.Δ.)	XIV XIV XXIII	I	N	N	1,2,4,5,6,7, 10,16,18	6097-1α	ΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	XIV,XXI	II	N	O	2,5
			II	N	N	2,5,7	6097-2β	ΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	XIV,XXI	II	N	O	2,5
			III	N	N	2,5,7	6097-2β	ΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	XIV,XXI	II	N	O	2,5
						2,5,7	6098α	ΧΛΩΡΟΑΚΕΤΟΝΗ (σταθεροποιημένη)	XIV	II	N	O	1,2,4,5,6,10
						2,5,7	6098β	ΧΛΩΡΟΑΚΕΤΟ- ΝΙΤΡΙΛΙΟ	XIV VII	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,15,16,18, 20
						2,5,7	6099α	ΧΛΩΡΟΑΚΕΤΟΦΑΙΝΟΝΗ	XIV	II	N	O	1,2,4,5,6,16
						10,16,18,20	6099β	ΧΛΩΡΟΑΚΕΤΥΛΟ- ΧΛΩΡΙΔΙΟ	XIV	I	N	N	2,5,7,15,16
6080	KYANIOUΧΟ ΒΑΡΙΟ	XIV XXIII	I	N	N	1,2,4,5,6,7, 10,16,18,20	6100α	ΧΛΩΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ (υγρές)	XIV	II	N	N	2,5,7,20
6081α	ΟΞΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ	XIV	III	N	N	2,5,7,15	6100β	ΧΛΩΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ (σταθερές)	XIV	II	N	N	2,5,7
6081β	BENZΙΔΙΝΗ	XIV	II	N	N	2,5,7	6101α	Π-ΧΛΩΡΟ-Ο- ΑΝΙΣΙΔΙΝΗ	XIV	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18
6082α	BENZONITΡΙΔΙΟ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,7,16 18,20	6101β	Π-ΧΛΩΡΟΒΕΝΖΥΛΟ- ΧΛΩΡΙΔΙΟ (υγρό ή στερεό)	XIV XXIII	III	N	N	2,5,7
6082β	BENZOKINONΗ	XIV	II	N	N	2,5,7							
6083α	BENZYΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ	XIV,XXI	II	N	O	1,2,4,5,6,15							
6083β	BENZYΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ	XIV,XXI	II	N	O	2,5,15							
6084α	BENZYΛΟ-ΙΩΔΙΔΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7,16,18							
6084β	BENZYΛΙΔΕΝΟ- ΧΛΩΡΙΔΙΟ	XIV	II	N	O	2,5							

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
6102α	Ι-ΧΛΩΡΟ-3-ΒΡΩΜΟΠΡΟΠΑΝΙΟ	XIV	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18	6116	ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ	XIV	I	N	N	2,5,7,15,18
6102β	ΧΛΩΡΟΚΡΕΖΟΛΕΣ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18			XIV	II			
6102-1	ΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΑΛΗ 16,18	XIV	I	N	N	1,2,4,5,6,7,	6117	ΒΡΩΜΟΚΥΑΝΙΟ	XIV,XXI	I	N	O	1,2,4,5,6,10 15
6103α	ΧΛΩΡΟΔΙΝΙΤΡΟ-ΒΕΝΖΟΛΙΟ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18	6118α	1,5,9 ΚΥΚΛΟ-ΔΩΔΕΚΑΤΡΙΕΝΙΟ	XIV	III	N	N	2,5,7
6103β	ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7	6118β	ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟΙΣΟ-ΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	VII,XXIII	II	N	O	1,2,4,5,6, 10,15
6104	ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Δ.) Σημείου ανάφλεξης μεγαλύτερου των 23°C ΕΝΩΣΕΙΣ ΧΛΩΡΟΚΑΡΒΟΝΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.) Ν-ΒΟΥΤΥΛΟΧΛΩΡΟ-ΦΟΡΜΙΚΕΣ ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟΧΛΩΡΟ-ΦΟΡΜΙΚΕΣ ΧΛΩΡΟΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΟ-ΦΟΡΜΙΚΕΣ ΦΑΙΝΥΛΟΧΛΩΡΟ-ΦΟΡΜΙΚΕΣ 2-ΕΘΥΛΟ-ΕΞΥΛΟ-ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΕΣ	XIV XXI (ή και) VII XXIII	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,16,18	6119	4,4-ΔΙΑΜΙΝΟ-ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΟ	XIV	III	N	N	1,2,4,5,6,7 16,18
							6120α	1,2-ΔΙΒΡΩΜΟ-ΒΟΥΤΑΝ-3-ΟΝΗ	XIV	II	N	N	2,5,7
							6120β	1,2-ΔΙΒΡΩΜΟ-3-ΧΛΩΡΟ-ΠΡΟΠΑΝΙΟ (ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ-ΠΡΟΠΑΝΙΑ)	XIV	III	N	N	2,5,7
							6121	.....					
							6122α	ΔΙΒΡΩΜΟΜΕΘΑΝΙΟ	XIV	III	N	N	2,5,7
							6122β	Ν-Ν-Δι-Κανονική ΒΟΥΤΙΛΑΜΙΝΟ-ΑΙΘΑΝΟΛΗ	XIV	III	N	N	2,5,7
							6123α	1,3-ΔΙΧΛΩΡΟΑΚΕΤΟΝΗ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7 16,18
							6123β	ΔΙΧΛΩΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ (στερεά ή υγρά)	XIV	II	N	N	2,5,7,20
							6124	Μ-ΔΙΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ	XIV	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18
6105α	3-ΧΛΩΡΟ-4-ΜΕΘΥΛΟ-ΦΑΙΝΥΛΟ-ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,16,18	6125	Ο-ΔΙΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ	XIV	III	N	N	2,5,7
6105β	ΧΛΩΡΟΝΙΤΡΟ-ΑΝΙΛΙΝΕΣ	XIV XXIII	III	N	N	2,5,7,20	6126α	2,2-ΔΙΧΛΩΡΟΔΙ-ΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ	XIV,VII	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18
6106α	ΧΛΩΡΟΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΑ	XIV	II	N	N	2,5,7	6126β	ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ	XIV,VII	I	N	O	1,2,4,5,6,7, 16,18
6106β	ΧΛΩΡΟ-Ο-ΝΙΤΡΟ-ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ	XIV XXIII	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,9,16,18	6127α	ΔΙΧΛΩΡΟ-ΙΣΟ-ΠΡΟΠΥΛΑΙΘΕΡΑΣ	XIV	II	N	N	2,5,7
6107α	ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΕΣ (υγρές)	XIV XXIII	III	N	N	2,5,7	6127β	ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ	XIV	III	N	N	2,5,7
6107β	ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΕΣ (στερεές)	XIV XXIII	III	N	N	2,5,7	6128α	1,1-ΔΙΧΛΩΡΟ-1-ΝΙΤΡΟΑΙΘΑΝΙΟ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18
6108	ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗ	XIV	I	N	O	2,5,10	6128β	ΔΙΧΛΩΡΟΦΑΙΝΥΛΟΙΣΟ-ΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18
6109	ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗΣ (Μ.Κ.Δ.)	XIV XXIII	I	N	O	2,5,10	6129	1,3-ΔΙΧΛΩΡΟ-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ-2	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18
6110α	3-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΗ-1	XIV	III	N	N	2,5,7	6130α	Ν-Ν-ΔΙΑΙΘΥΛΑΝΙΛΙΝΗ	XIV	III	N	N	2,5,7
6110β	2-ΧΛΩΡΟΠΥΡΙΔΙΝΗ	XIV	II	N	N	2,5,7	6130β	ΘΕΙΙΚΟ ΔΙΑΙΘΥΛΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7,15
6111α	ΧΛΩΡΟΤΟΛΟΥΓΙΔΙΝΕΣ (Ο-Π-Μ) (υγρά ή στερεά)	XIV	III	N	N	2,5,7	6130-1	ΔΙΚΕΤΕΝΗ ΜΕΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ	XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,7, 16,18
6111β	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ 4-ΧΛΩΡΟ-Ο-ΤΟΛΟΥΓΙΔΙΝΗ (στερεό ή διάλυμα)	XIV	III	N	N	2,5,7	6131α	ΔΙΜΕΘΥΛΑ-ΑΜΙΝΟΑΙΘΥΛΟ ΜΕΘΑΚΡΙΛΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	VII	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18
6112	ΑΚΕΤΟΑΡΣΕΝΙΚΩΔΗΣ ΧΑΛΚΟΣ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7	6131β	Ν,Ν-ΔΙΜΕΘΥΛΑΝΙΛΙΝΗ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18
6113α	ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΗΣ ΧΑΛΚΟΣ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7	6132	ΔΙΣΥΜΜΕΤΡΗ ΔΙΜΕΘΥΛΑ-XIV,VII	XI	I	N	O	1,2,4,5,6,8, 15,16
6113β	ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ	XIV XXIII	II	N	O	2,5,10,15,20	6133	ΘΕΙΙΚΟ ΔΙΜΕΘΥΛΙΟ	XIV	I	N	N	2,5,10,15
6114α	ΚΡΕΣΟΛΕΣ (Ο-Π-Μ) (υγρά ή στερεά)	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7	6133-1	ΔΙΜΕΘΥΛΟΘΕΙΟΦΩΣΦΟ-XIV	XII	N	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,16
6114β	ΚΡΕΣΥΛΙΚΟ ΟΞΥ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7	6134α	ΡΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ	XI	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18
							6134β	ΔΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΑ (Ο-Μ-Π) (στερεά ή υγρά)	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18
6114-1	ΚΡΟΤΟΝΑΛΔΕΥΔΗ	XIV	I	N	N	2,5,7,10,15 18	6135	ΔΙΝΙΤΡΟ-ΟΡΘΟ-ΚΡΕΖΟΛΗ	XIV	II	N	N	2,5,7
6115	ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΥΑΝΙΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Μ.Κ.Δ.	XIV XXIII	I,II III	N	N	2,5,7,10,15, 18	6136	ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ (διαλύματα)	XIV,VII XXIII	II,III	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18,23

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
6137α	ΔΙΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΑ (στερεά ή υγρά)	XIV	II	N	N	2,5,7	6155α	ΦΘΟΡΟΑΝΙΔΙΝΕΣ	XIV	III	N	N	2,5,7
6137β	ΔΙΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΑ ΤΕΤΗΓΜΕΝΑ	XIV	II	N	O	2,5,10	6155β	ΦΟΥΡΦΟΥΡΥΓΑΟ ΑΛΚΟΟΛΗ	XIV	III	N	N	2,5,7,8,18,
6138	ΔΙΦΑΙΝΥΛΑΜΙΝΟ- ΧΛΩΡΟΑΡΣΙΝΗ	XIV	I	N	O	2,5,10	6156	Α-ΜΟΝΟΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ της ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ	XIV	III	N	N	2,5,7
6139	ΔΙΦΑΙΝΥΛΟ- ΧΛΩΡΟΑΡΣΙΝΗ (στερεά ή υγρή)	XIV	I	N	O	2,5,10	6157	ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	XIV	II	N	O	2,5,10
6140	ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΑΝΙΟ- 4,4-ΔΙ-Ι-ΣΟ- ΚΥΑΝΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ	XIV	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,15,18	6158α	ΕΞΑΧΛΩΡΟΑΚΕΤΟΝΗ	XIV	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 16
6141	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ (δηλητήρια υγρά ή στερεά) (Μ.Κ.Δ.)	XIV	II	N	N	2,5,7	6158β	ΕΞΑΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ	XIV	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 16
6142	ΒΑΦΕΣ (Μ.Κ.Δ.) και ενδιάμεσα (Μ.Κ.Δ.) υγρά ή στερεά δηλητήρια	XIV	II	N	N	2,5,7	6159α	ΕΞΑΧΛΩΡΟΒΟΥΤΑ- ΔΙΕΝΙΟ	XIV	III	N	N	2,5,7
6143α	ΕΠΙΒΡΩΜΟΥΔΡΙΝΗ	XIV,VII	I	N	O	1,2,4,5,6,10 16	6159β	ΕΞΑΧΛΩΡΟΚΥΚΛΟ- ΠΕΝΤΑΔΙΕΝΙΟ	XIV	I	N	O	2,5,10
6143β	ΕΠΙΧΛΩΡΥΔΡΙΝΗ	XIV,VII	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18	6160α	ΕΞΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΙΟ	XIV	III	N	N	2,5,7
6144α	Ν-ΑΙΘΥΛΑΝΙΔΙΝΗ	XIV	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,16,18,20	6160β	ΕΘΥΛΟ ή ΕΞΑΙΘΥΛΟ ΤΕΤΡΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ	XIV	II	N	N	2,5,7
6144β	2-ΑΙΘΥΛΑΝΙΔΙΝΗ	XIV	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,16,18,20	6161α	ΕΞΑΦΘΟΡΟΑΚΕΤΟΝΗ (ένυδρη)	XIV	II	N	N	2,5,7
6145α	Ν-ΑΙΘΥΛΟ-Ν- ΒΕΝΖΥΛΑΝΙΔΙΝΗ	XIV	III	N	N	2,5,7	6161β	ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΔΙΟΣ- ΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ (H.M.D.I.)	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,16,18
6145β	Ν-ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΥΛΟ- ΤΟΛΟΥΙΔΙΝΗ (Ο-Μ-Π) (στερεά ή υγρά)	XIV	III	N	N	2,5,7	6161-1	ΥΑΡΑΖΙΝΗ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΙΓΜΑ με έως 37% υδραζίνη	XIV	III	N	N	2,5,7
6146α	ΑΙΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18	6162	Ενυδρο-διάλυμα έως 20% κ.β. ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	XIV	I	N	O	2,5,10 (Απαγο- ρέυεται η μεταφορά για συκέ- ντρωση άνω του 20% κ.β HCN).
6146β	ΒΡΩΜΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	XIV	II	N	O	1,2,4,5,6,16	6163α	ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ (Άνυδρο σταθερο- ποιημένο)	XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,10 16
6147	ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΛΩΡΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18 6148	6163β	ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ (Άνυδρο σταθερο- ποιημένο απορροφη- μένο σε πορώδες σδρανες υλικό)	XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,10 16
6149α	ΚΥΑΝΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	XIV	III	N	N	15,16,20,40 2,5,7,20	6163-1	ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ (αλκοολικό δάλυμα με έως 45% υδροκυανίου)	XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,10 16
6149β	ΑΙΘΥΛΟ-ΔΙΧΑΛΩΡΟ- ΑΡΣΙΝΗ	XIV	I	N	O	2,5,10	6164	ΥΔΡΟΚΙΝΟΝΗ (στερεά ή υγρή)	XIV	III	N	N	2,5,7
6150α	ΑΙΘΥΛΕΝΟ- ΧΛΩΡΥΔΡΙΝΗ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18	6165	ΠΕΝΤΑΚΡΑΒΟΝΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ	XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,10 15,16
6150β	1,2 ΔΙΒΡΩΜΟΑΙΘΑΝΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7	6166	Ενώσεις και διαλύματα ΙΣΟΚΥΑΝΙΟΥ Μ.Κ.Δ.	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 10,16
6151α	ΜΟΝΟΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑΣ	XIV	III	N	N	2,5,7	6167	Ενώσεις και διαλύματα ΙΣΟΚΥΑΝΙΟΥ Μ.Κ.Δ. ΕΥΦΛΕΚΤΑ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 10,16,18
6151β	ΑΙΘΥΛΕΝΟΙΜΙΝΗ (σταθεροποιημένη)	XIV	I	N	O	1,2,4,6,10, 16	6168α	ΤΡΙΦΘΟΡΟ-ΜΕΘΥΛΟ ΦΑΙΝΥΛΟ-ΙΣΟΚΥΑΝΙ- ΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	XIV	VII	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18
6152α	ΟΞΑΛΙΚΟΣ ΔΙΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	XIV	III	N	N	2,5,7	6168β	ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΦΟΡΑΝΙΟΥ	XIV	III	N	N	2,5,7
6152β	Ν-ΑΙΘΥΛΟ- ΤΟΛΟΥΙΔΙΝΕΣ (Ο-Μ-Π)	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18	6168-1	ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟΥ	XIV,VII	I	N	N	1,2,4,5,6,7 15,16
6153α	ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ	XIV	II	N	N	2,5,7	6169α	ΟΣΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ	XIV	III	N	N	2,5,7
6153β	ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣ	XIV	II	N	N	2,5,7							
6154α	ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΣ ΥΠΟΣΙΔΗΡΟΣ	XIV	II	N	N	2,5,7							
6154β	ΦΘΟΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,10 16							

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z		
6169β	ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6187β	ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7
6170α	ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6187-1	ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΡΒΟΝΥΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Μ.Κ.Δ.)	XXIII	XIV	I,II	N	N	1,2,5,7,16
6170β	ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (Μ.Κ.Δ.)	XXIII	XIV	III	N	N	2,5,7	6188α	ΜΕΣΥΛΟΧΑΩΡΙΔΙΟ	XXI	XIV	I	N	N	2,5,7
6171α	ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7,15,20	6188β	Ν-ΜΕΘΥΛΑΝΙΛΗ	XXI	XIV	III	N	N	2,5,7
6171β	LONDON PURPLE	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6189α	ΒΕΝΖΟΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	XXI	XIV	III	N	N	2,5,7
6172α	ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6189β	Α-ΜΕΘΥΛΟ-ΒΕΝΖΥΛΟ- ΑΙΚΟΩΛΗ ΣΤΕΡΕΗ, ΥΓΡΗ	XXI	XIV	III	N	N	2,5,7
6172β	ΜΕΘΥΛΕΝΟΚΥΑΝΙΟ	XXIII	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18	6190	ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΥΓΡΑ ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟΥ- ΑΙΘΥΛΕΝΟ-	XXIII	XIV	I	N	O	2,5,10
6172-1α	ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΓΡΑ ΤΟΞΙΚΑ(Μ.Κ.Δ.)	XXIII	XIV	II	N	O	1,2,4,5,6,10	6191α	ΔΙΒΡΩΜΙΔΙΟΥ ΒΡΩΜΟΟΞΙΚΟΣ	XXI	XIV	II	N	N	2,5,7,10
6172-1β	ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΟΞΙΚΑ(Μ.Κ.Δ.)	XXIII	XIV	II	N	O	1,2,4,5,6,10	6191β	ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΟ	XXI	XIV	II	N	N	2,5,7,10
6173	ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ, ΥΓΡΕΣ (Μ.Κ.Δ.) ή ΜΙΓΜΑΤΑ ΜΕΡΚΑ- ΠΤΑΝΩΝ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.) ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ	XIV	II	N	O	1,2,4,5,6,10 16	6192	ΑΚΕΤΟΝΗ ΧΑΛΩΡΟΞΙΚΟΣ	XIV	XIV	II	N	N	2,5,7,10	
6174	ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6193	ΧΑΛΩΡΟΜΥΡΜΗΚΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	XXI,XIV	XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,10
6175α	ΧΑΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6194	ΧΑΛΩΡΟΜΕΘΥΛΟ- ΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ	XXI	XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,10
6175β	ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6195α	ΔΙΧΑΛΩΡΟΞΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	XXI	XIV	III	N	N	2,5,7
6176	ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΚΑΛΙΟΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	I	N	O	2,5,10,20	6195β	2-ΜΕΘΥΛΟ-5- ΑΙΘΥΛΟΠΥΡΙΔΙΝΗ	XXIII	XIV	III	N	N	2,5,7
6177	ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6196	ΜΕΘΥΛΑΥΔΡΑΖΙΝΗ	XXI,XIV	XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,10
6178α	ΟΞΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6197α	ΙΩΔΟΜΕΘΑΝΙΟ	XXI	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18
6178β	ΧΑΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΑΜΜΩΝΙΟΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6197β	ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ή ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ	XXI	XIV	II	N	O	1,2,4,5,6,10
6179α	ΒΕΝΖΟΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6198	ΙΣΟΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	XXI	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 10,16,18
6179β	ΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ- ΥΦΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6198-1α	ΤΕΤΡΑΜΕΘΟΞΥ- ΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,10
6180	ΥΓΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ (Μ.Κ.Δ.)	XXIII	XIV	I	N	N	2,5,7	6198-1β	ΤΡΙΧΑΛΩΡΟΞΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	XXI	XIV	III	N	N	2,5,7
6181	ΣΤΕΡΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ (Μ.Κ.Δ.)	XXIII	XIV	I	N	N	2,5,7	6199	ΑΝΤΙΚΤΥΠΙΚΑ ΜΕΙΓ- ΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ή και ΜΗΧΑΝΩΝ	XXIII	XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,10 16
6182α	ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7,20	6200α	(ΑΛΚΥΛΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ Μ.Κ.Δ.) T.E.L.-T.M.L. κλπ	XXIII	XIV	III	N	N	2,5,7
6182β	ΓΛΥΚΟΝΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6200β	Α-ΝΑΦΘΥΛΑΜΙΝΗ ΣΤΕΡΕΑ Η ΥΓΡΗ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7
6183α	ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6201α	Β-ΝΑΦΘΥΛΑΜΙΝΗ ΣΤΕΡΕΑ Η ΥΓΡΗ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7
6183β	ΝΟΥΚΛΕΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6201β	ΝΑΦΘΥΛΑΟΥΡΙΑ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7
6184α	ΕΛΑΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6202	ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	XXIII	XIV,VII	I	N	O	1,2,4,5,6,10 16,40
6184β	ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6203α	ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΝΙΚΕΛΙΟ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7,18,20
6185α	ΟΞΥΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18,20	6203β	ΝΙΚΟΤΙΝΗ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7
6185β	ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ ΚΑΛΙΟ-ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6204α	ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ ΥΓΡΕΣ (Μ.Κ.Δ.) ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	XXIII	XIV	I	N	N	2,5,7
6186	ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7	6204β	ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ ΣΤΕΡΕΑ	XXIII	XIV	I	N	N	2,5,7
6187α	ΘΕΙΙΚΟΣ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7,15		ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	XXIII	XIV	II	N	N	2,5,7

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	
6205α	Μ.Κ.Δ. ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ή ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ	XIV	II	N	N	2,5,7		ΛΗΣ-ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑ- ΜΙΚΟΥ-ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ- ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ-ΟΡΓΑ- ΝΟΧΛΩΡΙΟΥ-						
6205β	ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ	XIV	II	N	N	2,5,7		ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΟΥ- ΟΡΓΑΝΟΤΙΝΗΣ- ΦΑΙΝΟΞΥ-ΦΑΙΝΥΑ- ΟΥΡΙΑΣ-ΦΘΑΛΙΜΙ- ΔΙΟΥ-ΠΙΝΔΟΝΗΣ-						
6206α	ΘΕΙΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ (στερεά ή διάλυμα)	XIV	II	N	N	2,5,7		ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ						
6206β	ΤΑΡΤΑΡΙΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ	XIV	II	N	N	2,5,7		ΤΡΩΤΙΚΩΝ-						
6206-1	ΝΙΤΡΙΛΙΑ ΤΟΞΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.)	XIV	I,II	N	N	2,5,7		ΣΤΡΥΧΝΙΝΗΣ-ΝΙΤΡΟ- ΦΑΙΝΟΛΗΣ-ΘΑΛΛΟΥ- ΤΡΙΑΖΙΝΗΣ)						
6206-2	ΝΙΤΡΙΛΙΑ ΤΟΞΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ (Μ.Κ.Δ.)	XIV, VII XXIII	I,II	N	N	1,2,4,5,6,7	6220	ΥΓΡΑ ΤΟΞΙΚΑ ΕΥΦΛΕ- ΚΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ (Μ.Κ.Δ.)	XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,8,	
6207α	ΝΙΤΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ (Ο-Μ-Ρ)	XIV	II	N	N	2,5,7		XIV	II	N	N	10,16		
6207β	ΝΙΤΡΟΑΝΙΣΟΛΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ή ΥΓΡΑ	XIV	III	N	N	2,5,7		(ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ-ΒΕΝΖΟ- ΙΚΟΥ-ΔΙΠΥΡΙΔΙΛΙΟΥ- ΚΑΡΒΑΜΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ- ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΚΟΥ	XV	III	N	N	1,2,4,5,6,7,	
6208α	ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7		ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ-ΟΡΓΑ- ΝΟΧΛΩΡΙΟΥ-ΟΡΓΑΝΟ- ΦΩΣΦΟΡΟΥ-ΟΡΓΑΝΟΤΙ- ΝΗΣ-ΦΑΙΝΟΞΥ- ΦΑΙΝΥΑ-ΟΥΡΙΑΣ- ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΟΥ-ΝΙΤΡΟ- ΦΑΙΝΟΛΗΣ-ΤΡΙΑΖΙΝΗΣ)	VII					8,16,18
6208β	ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΤΡΙΦΘΟ- ΡΙΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ή ΥΓΡΑ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7		6221	ΣΤΕΡΕΑ ΤΟΞΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ (Μ.Κ.Δ.)	XIV	I	N	N	2,5,7
6209α	ΝΙΤΡΟΒΡΩΜΟΒΕΝΖΟΛΙΑ	XIV	III	N	N	2,5,7		XIV	II	N	N	2,5,7		
6209β	3-ΝΙΤΡΟ-4-ΧΛΩΡΟ- ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΤΡΙΦΘΟ- ΠΙΟΥΧΟ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7		(ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ-ΠΑΡΑ- ΓΩΓΩΝ-ΒΕΝΖΟΙΚΟΥ- ΔΙΠΥΡΙΠΙΔΙΟΥ- ΚΑΡΒΑΜΙΚΑ-ΧΑΛΚΟΥ- ΔΙΝΙΤΡΟ-Ο-ΚΡΕΖΟ- ΛΗΣ-ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙ- ΚΑ-ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ- ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ-ΟΡΓΑΝΟ- ΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ-ΟΡΓΑΝΟ- ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΩΝ-ΟΡΓΑ- ΝΟΤΙΝΗΣ-ΦΑΙΝΟΞΥ- ΦΑΙΝΥΛΑΟΥΡΙΑΣ- ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΟΥ- ΠΙΝΔΟΝΗΣ- ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ	XXIII					1,2,4,5,6,7, 8,16,18
6210α	ΝΙΤΡΟΚΡΕΖΟΛΕΣ	XIV XXIII	III	N	N	2,5,7								
6210β	ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΕΣ (Ο-Μ-Π)	XIV	III	N	N	2,5,7								
6211α	ΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΑ (Ο-Μ-Π) ΥΓΡΑ ή ΣΤΕΡΕΑ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7								
6211β	ΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΙΔΙΝΕΣ	XIV	III	N	N	2,5,7								
6212	ΝΙΤΡΟΞΥΛΕΝΙΑ ΥΓΡΑ ή ΣΤΕΡΕΑ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7								
6213	2-ΜΕΘΥΛΟΕΠΤΑΝΟ- ΘΕΙΟΛΗ-2	XIV VII	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18								
6213-1α	ΟΡΓΑΝΟΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Δ.)	XIV XXIII	I,II	N	N	2,5,7								
6213-1β	ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΞΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	XIV XXIII	I,II	N	N	2,5,7								
6213-2α	ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΟΥ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΞΙΚΟΣ (Μ.Κ.Δ.)	XIV XXIII	I,II	N	N	2,5,7								
6213-2β	ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΟΥ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	XIV VII XXIII	I,II	N	N	2,5,7								
6214	ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑ- ΝΩΤΙΝΗΣ (Μ.Κ.Δ.) ΥΓΡΕΣ ή ΣΤΕΡΕΕΣ	XIV XV XXIII	I II III	N	N	2,5,7	6222α	ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ έως	XIV/ VII XXIII	I,II III	N	N	2,5,7	
6215	ΤΕΤΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΟΣΜΙΟΥ	XIV XXIII	I	N	N	2,5,7	6222ω	ΦΑΙΝΑΚΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7	
6216							6223α	ΦΑΙΝΕΤΙΔΙΝΕΣ	XIV	III	N	N	2,5,7	
6217α	ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7	6223β	ΦΑΙΝΕΤΙΔΙΝΕΣ	XIV	III	N	N	2,5,7	
6217β	ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΕΣ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7	6224	ΤΕΤΗΓΜΕΝΗ ΦΑΙΝΟΛΗ	XIV	II	N	N	2,5,7	
6218	ΥΠΕΡΧΛΩΡΟΜΕΘΥΛΟ- ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ	XIV XXIII	I	N	N	2,5,7	6225α	ΦΑΙΝΟΛΗ, ΣΤΕΡΕΑ	XIV	II	N	N	2,5,7	
6219	ΥΓΡΑ ΤΟΞΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ (Μ.Κ.Δ.) (ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ-ΒΕΝΖΟ- ΙΚΟΥ-ΔΙΠΥΡΙΔΙΛΙΟΥ- ΚΑΡΒΑΜΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ- ΔΙΝΙΤΡΟ-Ο-ΚΡΕΖΟ-	XIV XXIII III	I II N	N	N	2,5,7	6225β	ΦΑΙΝΟΛΗ (Διαλύματα)	XIV	II	N	N	2,5,7	
							6226β	ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ-ΦΑΙΝΥΛΟ	XIV	I	N	N	2,5,7	
							6227α	ΦΑΙΝΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΕΣ	XIV	III	N	N	2,5,7	
							6227β	ΦΑΙΝΥΑΔΡΑΖΙΝΗ	XIV	II	N	N	2,5,7	
							6228α	ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ- ΦΑΙΝΥΛΙΟ	XIV	II	N	O	1,2,4,5,6,8, 16	
							6228β	ΦΑΙΝΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ	XIV	I	N	N	1,2,4,5,6,7,8, 10,16,18,20	
							6229α	ΟΞΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	XIV	II	N	N	2,5,7	

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	
6229β	ΦΑΝΥΛ-ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΧΧΙΙΙ						6258β	ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (Διάλυμα)	XIV	III	N	N	2,5,7	
	ΦΑΙΝΥΛΟΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΧΙV	I	N	N	2,5,7		6259α	ΦΘΟΡΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	XIV	I	N	N	2,5,7,15,18	
	ΕΝΩΣΕΙΣ ΧΙV,ΧV	II	N	N	2,5,7		6259β	ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7	
	(Μ.Κ.Δ.) ΧΧΙΙΙ	III	N	N	2,5,7		6260α	ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7	
6230α	ΦΑΙΝΥΛΟΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΧΙV	II	N	N	2,5,7		6260β	ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ Ή ΑΛΑΤΑ ΤΗΣ	XIV	I	N	N	2,5,7	
	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΧΙΙΙ						6261	ΔΑΚΡΥΓΩΝΑ (Μη εκρηκτικά)	XIV	II	N	N	2,5,7,10	
6230β	ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΧΙV	II	N	N	2,5,7		6262	ΔΑΚΡΥΓΩΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΥΓΡΕΣ-ΣΤΕΡΕΕΣ)	XIV	I,II	N	N	2,5,7,10	
	ΦΑΙΝΥΛΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΧΧΙΙΙ						6262-1	ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΡΙΟΥ Μ.Κ.Δ.	XIV	I,II	N	N	2,5,7	
6231 .....	.....						6263α	ΤΕΤΡΑΒΡΩΜΟΑΙΘΑΝΙΟ	XIV	III	N	N	2,5,7	
έως .....							6263β	1,1,2,2.ΤΕΤΡΑ- ΧΑΩΡΟΙΑΙΘΑΝΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7	
6239 .....							6264α	ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟ- ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ	XV	III	N	N	2,5,7	
6239α	ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ ΚΑΛΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7		6264β	ΤΕΤΡΑ-ΑΙΘΥΛΟ- ΔΙΘΕΙΟ-ΠΥΡΟΦΟΣΦΩ-	XIV	II	N	N	2,5,7,10,15
	ΧΧΙΙΙ													
6239β	ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΕΣ ΚΑΛΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7		6265α	ΡΙΚΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΘΑΛΛΙΟΥ (Μ.Κ.Δ.)	XIV	II	N	N	2,5,7
	ΧΧΙΙΙ							6265β	ΝΙΤΡΙΚΟ ΘΑΛΛΙΟ	XIV,XI	II	N	N	2,5,7
6240	ΧΑΛΚΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7,15,18, 20		6266	4-ΘΕΙΑΠΕΝΤΑΝΑΛΗ	XV	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,15,16,20
	ΧΧΙΙΙ							6267α	ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΗ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16
6241	ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ	XIV	I	N	N	2,5,7,10,15, 18,20		6267β	ΘΕΙΟΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ	XIV	II	N	N	2,5,7
	ΧΧΙΙΙ							6268	ΘΕΙΟΦΩΣΓΕΝΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7,15,20
6242α	ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ	XIV	III	N	N	2,5,7,20		6269	ΔΙΙΣΚΟΥΑΝΙΚΟ ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ	XIV	II	N	O	1,2,4,5,6, 10,16
6242β	ΦΘΟΡΟΞΙΚΟ ΚΑΛΙΟ	XIV	I	N	N	2,5,7		6270α	ΤΟΛΟΥΙΔΙΝΕΣ ΥΓΡΕΣ Ή ΣΤΕΡΕΕΣ (ΟΡΘΟ-ΜΕΤΑ-ΠΑΡΑ)	XIV	II	N	N	2,5,7,20
6243	ΜΕΤΑΒΑΝΑΔΙΚΟ ΚΑΛΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7		6270β	2,4-ΤΟΛΟΥΙΔΕΝΟ- ΔΙΑΜΙΝΗ ΥΓΡΗ Ή ΣΤΕΡΕΑ	XIV	III	N	N	2,5,7
6244	Ν-ΧΛΩΡΟΜΥΡΜΗΚΟΣΧΙV,ΧVΙ	I	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,16,20									
	ΠΡΟΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	XXI												
6245	ΠΡΟΤΥΛΕΝΟ- ΧΛΩΡΟ-ΥΔΡΙΝΗ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,16,18								
6245-1	Ν-ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,8, 16								
6246	ΚΙΝΟΛΙΝΗ	XIV	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,16,18								
6247 .....	.....													
6248	ΡΕΖΟΡΚΙΝΟΛΗ	XIV	III	N	N	2,5,7								
6249α	ΣΕΛΗΝΙΚΙΚΕΣ ή ΣΕ- ΛΗΝΙΚΩΔΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Δ.)	XXIII	I											
6249β	ΔΙΘΕΙΟΥΧΟ ΣΕΛΗΝΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7								
6249-1	ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΕΛΗΝΙΟΥ (Μ.Κ.Δ.)	XIV	I,II	N	N	2,5,7								
	ΧΧΙΙΙ	III												
6250α	ΠΟΥΔΡΑ ΣΕΛΗΝΙΟΥ	XIV	III	N	N	2,5,7								
6250β	ΓΥΡΙΤΙΟΦΘΟΡΙΟΥΧΑ	XIV	III	N	N	2,5,7								
	(Μ.Κ.Δ.)	XXIII												
6251α	ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ	XIV	II	N	N	2,5,7								
6251β	ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ	XIV	II	N	N	2,5,7,20								
6252α	ΒΑΝΑΔΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7								
6252β	ΑΡΣΑΝΙΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	XIV	III	N	N	2,5,7								
	XXIII													
6253α	ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7								
	XXIII													
6253β	ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7								
	ΥΓΡΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ	XXIII	III											
6254α	ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (στερεό)	XIV	II	N	N	2,5,7,8								
	XXIII													
6254β	ΑΖΙΑΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7,8 16,18,20,23								
6255α	ΚΑΚΟΔΥΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7,20								
	XXIII													
6255β	ΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	XV	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,15,16								
6256α	ΧΑΛΚΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (Στερεό)	XIV	I	N	N	2,5,7,15,18, 20								
6256β	ΧΑΛΚΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (Διαλύματα)	XIV	I	N	N	2,5,7,15,18, 20								
6257	ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ	XIV	I	N	N	2,5,7,10,15, 18,20								
	XXIII													
6258α	ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (Στερεό)	XIV	III	N	N	2,5,7								

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
6270-8	ΒΡΩΤΙΚΑ (Μ.Κ.Δ.) ΤΟΞΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ (Μ.Κ.Δ.)	XIV	I	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,16	8102α	ΑΚΕΤΥΛΟΙΩΔΙΔΙΟ	XXI	II	N	O	2,15
6270-9	ΤΟΞΙΝΕΣ ΑΠΟ ΖΩΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙ- ΣΜΟΥΣ (Μ.Κ.Δ.)	XIV XXIII	I,II III	N	N	2,5,7	8102β	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΟΞΥ (Σταθεροποιημένο)	XXI	II	N	O	1,2,4,5,8,16
6271α	ΤΡΙΑΛΛΥΛΟΒΟΡΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	XIV	III	N	N	2,5,7,15,16	8103	ΑΛΚΥΛΑΜΙΝΕΣ ΥΓΡΕΣ ή ΣΤΕΡΕΕΣ Μ.Κ.Δ. ή ΠΟΛΥΑΛΚΥΛΑΜΙΝΕΣ ΥΓΡΕΣ ή ΣΤΕΡΕΕΣ Μ.Κ.Δ. (Διαβρωτικές)	XXI	I III	N	N	2,7
6271β	ΤΡΙΧΑΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΑ ΥΓΡΑ	XIV XXIII	III	N	N	2,5,7	8104	ΑΛΚΥΛΑΜΙΝΕΣ Μ.Κ.Δ. ΠΟΛΥΑΛΚΥΛΑΜΙΝΕΣ Μ.Κ.Δ.	XXI VII XXIII	I II	N	N	1,2,4,6,7
6272α	ΤΡΙΧΑΛΩΡΟΒΟΥΤΕΝΙΟ	XIV XXIII	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18	6272β	1,1,1-ΤΡΙΧΑΛΩΡΟ- ΑΙΘΑΝΙΟ	XIV	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,16 (Διαβρωτικές, εύφλεκτες)
6273	ΤΡΙΧΑΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ	XIV	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18	8105α	ΑΛΚΥΛΟ,ΑΡΥΛΟ ή ΤΟΛΟΥΟ-ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ (ΥΓΡΑ) (με πλέον του 5% κ.β ελεύθερο θειϊκό οξύ)	XXI	II	N	N	2,7,35
6274	ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΤΡΙΚΡΕ- ΖΥΛΙΟ (Με πλέον του 3% α-ισομερές)	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7	6275α	2-ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΥΛΟ ΑΝΙΛΙΝΗ	XIV	III	N	N	2,5,7
6275β	3-ΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΥΛΟ ΑΝΙΛΙΝΗ	XIV	II	N	N	2,5,7	8105β	ΑΛΚΥΛΟ,ΑΡΥΛΟ ή ΤΟΛΟΥΟ-ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ (ΥΓΡΑ) (με ένως 5% κ.β. ελεύθερο θειϊκό οξύ)	XXI	III	N	N	2,7,35
6275-1	ΤΡΙΜΕΘΥΛΟΑΚΕΤΥΛΟ-XIV, VII ΧΑΛΩΡΙΔΙΟ	XIV XXI	I	N	N	1,2,4,5,6, 7,15,16	6275-2	ΤΡΙΜΕΘΥΛΕΞΑΜΕΘΥΛΕ-XIV ΝΟΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	XIV	III	N	N	2,5,7,15
6276α	ΤΡΙΜΕΘΥΛΕΞΑΜΕΘΥΛΕ-XIV ΝΟΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	XIV	III	N	N	2,5,7,15	6276β	ΤΡΙΑΙΘΥΛΕΝΟ- ΦΩΣΦΟΡΑΜΙΔΙΟ (Διάλυμα)	XIV	II III	N	N	2,5,7
6276-1	ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΑΝΑΔΙΟΥ (Μ.Κ.Δ.)	XIV XXIII	I,II III	N	N	2,5,7	8106α	ΑΛΚΥΛΟ,ΑΡΥΛΟ ή ΤΟΛΟΥΟ-ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ (ΣΤΕΡΕΑ) (με πλέον του 5% κ.β.ελεύθερο θειϊκό οξύ)	XXI	II	N	N	2,7,15
6277	ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΝΑΔΙΟΥ (άπτηκο)	XIV	II	N	N	2,5,7	8106β	ΑΛΚΥΛΟ,ΑΡΥΛΟ ή ΤΟΛΟΥΟ-ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ (ΣΤΕΡΕΑ) (με ένως 5% κ.β. ελεύθερο θειϊκό οξύ)	XXI	III	N	N	2,7,15
6278α	ΘΕΙΙΚΟ ΒΑΝΑΔΥΛΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7	8107	ΑΛΛΥΛΟ-ΤΡΙΧΑΛΩΡΟ- ΠΥΡΙΤΙΟ (Σταθεροποιημένο)	XXI VII	II	N	O	1,2,4,5,8,15 16
6278β	ΧΑΛΟΡΕΙΚΟ ΒΙΝΥΛΙΟ	XIV VII	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18	8108α	ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΑΡΓΙΛΙΟ (άνυδρο)	XXI	II	N	N	2,7,15
6279	ΒΙΝΥΛΟΠΥΡΙΔΙΝΕΣ (Σταθεροποιημένες)	XIV VII	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18	8108β	ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΑΡΓΙΛΙΟ (διάλυμα)	XXI	III	N	N	2,7
6280α	ΞΥΛΕΝΟΛΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ή ΥΓΡΑ	XIV XXIII	II	N	N	2,5,7	8109α	ΧΑΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΡΓΙΛΙΟ (άνυδρο)	XXI	II	N	N	2,7,15
6280β	ΞΥΛΙΔΙΝΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ή ΥΓΡΑ	XIV	II	N	N	2,5,7,20	8109β	ΧΑΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΡΓΙΛΙΟ (διάλυμα)	XXI	III	N	N	2
6281	ΞΥΛΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ	XIV	II	N	N	2,5,7,10,15	8109-1	ΑΜΙΝΕΣ ΥΓΡΕΣ ΔΙΑ- ΒΡΩΤΙΚΕΣ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	XXI VII	I,II	N	N	1,2,4,6,7
6282α	ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΣ ή ΑΡΣΕΝΙΚΩΔΗΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (ή μίγματα)	XIV	II	N	N	2,5,7	8109-2	ΑΜΙΝΕΣ ΥΓΡΕΣ Η ΣΤΕΡΕΕΣ ΔΙΑΒΡΩ- ΤΙΚΕΣ (Μ.Κ.Δ.)	XXI XXIII	III	N	N	2,7
6282β	ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ	XIV XXIII	I	N	N	2,5,7,10,15, 18,20	8110α	2-(2-ΑΜΙΝΟ-ΑΙΘΟΞΥ) ΑΙΘΑΝΟΛΗ	XXI	III	N	N	2
6283	.....	.....	.....	.....	.....	.....	8110β	N-ΑΜΙΝΟΑΙΘΥΛΟ- ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗ	XXI	III	N	N	2,5,16
6299	.....	.....	.....	.....	.....	.....	8111	ΑΜΜΩΝΙΑ (Διάλυμα μεταξύ 10% και 35% κ.β. σε νερό, πυκνόπτητας μεταξύ 0,880 και 0,957 σε 15°C)	XXI	III	N	N	2,7,18

## ΚΛΑΣΗ «8» (ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ)

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
8100α	ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (κρυσταλλικό) (ή διάλυμα με πλέ- ον του 80% κ.β.)	XXI	II	N	N	2,4,6,7
8100β	ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (διάλυμα μεταξύ 25% κ.β. και 80% κ.β.)	XXI	II III	N	N	2
8101α	ΟΞΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ	XXI,VII	II	N	N	2,15
8101β	ΑΚΕΤΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ	XXI	II	N	O	2,15
8112α	ΔΙΦΘΩΡΙΟΥΧΟ ΟΞΙΝΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Στερεό)	XXI	II	N	N	1,2,4,5,7,15 20
8112β	ΔΙΦΘΩΡΙΟΥΧΟ ΟΞΙΝΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Διάλυμα)	XXI XIV	II	N	N	2,5,7,18
8113α	ΔΙΘΕΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ	XXI	II	N	N	2,5,7,15,34

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
8113β	ΠΟΛΥΘΕΙΟΥΧΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Διάλυμα)	XXI	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,10,18,20	8130	ΒΡΩΜΙΟ (και διαλύματα του)	XXI	I	N	O	1,2,4,5,6,9, 10,16
8114α	ΘΕΙΟΥΧΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Διάλυμα)	XXI	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,10,18,20 (Μακριά α- πό άλλα διαβρωτικά)	8131α	ΒΡΩΜΟΣΙΚΟ ΟΞΥ (Στερεό)	XIV	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,16,18
			VII				8131β	ΒΡΩΜΟΣΙΚΟ ΟΞΥ (Διάλυμα)	XXI	II	N	N	2
8114β	ΑΜΥΛΟ-ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	III	N	N	2	8132α	ΒΡΩΜΑΚΕΤΥΛΟ- ΒΡΩΜΙΔΙΟ	XXI	II	N	O	2,5,14,15,29 34
8115α	ΑΜΥΛΟ-ΤΡΙΧΑΛΩΡΟ- ΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	1,2,4,5,6,7, 15,38	8132β	ΒΟΥΤΥΛΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	III	N	N	2
8115β	ΑΝΙΣΟΥΛΟ-ΧΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	II	N	O	2,15	8133α	ΒΟΥΤΥΛΟ-ΤΡΙΧΑΛΩΡΟ- ΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	1,2,4,5,6,15 16
8116α	ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (υγρό)	XXI	II	N	O	2,15	8133β	N-ΒΟΥΤΥΡΙΚΟ- ΟΞΥ	VII	III	N	N	1,2,4,6,7,16 18
8116β	ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	XXI	II	N	O	2	8134	ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ	XXI	III	N	N	2,15
8117	ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ	XXI	II	N	O	2,5,6,8,9,15	8135α	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙΣΙΟΥ (ΣΤΕΡΕΟ)	XXI	II	N	N	2,15,20,39
8118α	ΤΡΙΧΑΛΩΡΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Υγρό)	XXI	II	N	O	2	8135β	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙΣΙΟΥ (ΔΙΑΛΥΜΑ)	XXI	II	N	N	2,15,20,29
8118β	ΤΡΙΧΑΛΩΡΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Στερεό)	XXI	II	N	N	2,7,15	8136α	ΚΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΕΞΑΝΟΙΚΟ ΟΞΥ)	XXIII	III	N	N	2,20,29
8119α	ΥΓΡΟ ΛΑΚΑΛΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	XXI	II	N	N	2,20,29	8136β	ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΛΑΚΑΛΙΚΑ ΥΓΡΑ Μ.Κ.Δ.	XXI	I	N	N	2,15,20,29
8119β	ΞΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (που περιέχουν ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΟ)	XXI	III	N	N	-	8137α	ΧΛΩΡΙΩΔΗ ΔΙΑ- ΛΥΜΑΤΑ (με περισσότερο του 5% χλώριο)	XXI	II	N	N	2,20
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ						8138						
8120	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΥΓΡΕΣ (με οξύ ή αλκάλι) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ	XXI	III	N	N	-	8139α	ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΙΚΑ (ΥΓΡΑ)	XXI	III	N	N	2
8121	ΥΓΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΥΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ	-	III	N	N	(Μόνωση πόλων)	8139β	ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΙΚΑ (ΣΤΕΡΕΑ)	XXII	III	N	N	2
8122α	ΒΕΝΖΟΛΟ-ΣΟΥΛΦΟ- ΝΥΛΟ-ΧΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	III	N	N	2,15	8140α	ΧΛΩΡΟΦΑΙΝΥΛΟ- ΤΡΙΧΑΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	2,15
8122β	ΒΕΝΖΟΤΡΙΧΑΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	III	N	N	2,15	8140β	ΧΑΔΡΟΠΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ (ΣΤΕΡΕΟ)	XXI	III	N	N	1,4
8123	ΒΕΝΖΟΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	II	N	O	2,15	8141	Α-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΙΟ- ΝΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	III	N	N	2,35
8124α	ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΟΣ	XXI	I	N	O	1,2,4,6,10, 15,16	8142	ΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ(Μ.Κ.Δ.)	XXII	II	N	O	1,2,4,6,15
8124β	ΒΕΝΖΥΛΟ- ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ	XXI	II	N	N	1,2,4,6,8,15 16,18	8143	ΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ- ΕΥΦΛΕΚΤΑ)(Μ.Κ.Δ.)	XXII	II	N	O	1,2,4,6,15
8125	ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΘΕΙ- ΙΚΩΝ Η ΟΞΥΘΕΙΙΚΩΝ	XXI	II	N	N	2,18,20	8144α	ΧΛΩΡΟΣΟΥΦΩΝΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	I	N	O	2,10,15
8126	ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΘΕΙ- ΟΔΩΝ (Μ.Κ.Δ.)	XXI	III	N	N	2,18,20 (Μακριά α- πό άλλα δια- βρωτικά)		(Με ή χωρίς τριο- ξείδιο του θείου)					
8127α	ΚΑΠΝΟΓΟΝΑ ΜΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ (με διαβρωτικό υγρό) χωρίς μέσα έναυστης	XXI	II	N	N	2,15	8144β	ΧΡΩΜΙΚΟ ΟΞΥ (Διάλυμα)	XXI	II	N	O	2,6,9
8127β	ΤΡΙΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ	XXI	II	N	O	1,2,4,5,6,10 15,16	8145α	ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΡΩΜΙΟ (Στερεό)	XXI	II	N	N	2,6,20
8128α	ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΤΡΙΦΘΟ- ΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ	XXI	II	N	N	2,5	8145β	ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΡΩΜΙΟ (Διάλυμα)	XXI	II	N	N	2,5,6,20
	ΣΤΕΡΕΟ Η ΥΓΡΟ						8146α	ΟΞΥΧΑΛΩΡΙΟΥΧΟ ΧΡΩΜΙΟ	XXI	I	N	O	2,6,9,15
8128β	ΔΙΑΙΘΥΛΕΘΕΡΑΣ ΤΡΙ- ΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΒΟΡΙΟΥ	XXI	I	N	O	1,2,4,5,6,8, 15	8146β	ΧΡΩΜΟΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	I	N	O	2,10
8129α	ΔΙΕΝΥΔΡΟ-ΤΡΙΦΘΟ- ΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ	XXI	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,16,18	8147α	ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ	XXI	III	N	N	2
8129β	ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΠΡΟΠΙΟ- ΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ	XXI	II	N	N	2	8147β	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXI	I,II	N	N	2,7
							8147-1	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ- ΑΝΟΡΓΑΝΑ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ	XXI	I,II	N	N	2,7
							8147-2	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΑΥΤΟ- ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXI	I	N	N	1,2,4,6,7,8, 10,16

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
8148	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕ- ΚΤΑ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXI VII XXIII	I II	N	O	1,2,4,6,8,10	8163α	ΔΙΦΘΟΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (Ανυδρο)	XXI	II	N	N	2
8149	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΔΗΑΗ- ΤΗΡΙΩΔΗ ΥΓΡΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXI XIV XXIII	I II	N	N	2,5,7,10,18	8163β	ΔΙΣΟ-ΟΚΤΥΛΟ- ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ-ΟΞΥ	XXI	III	N	N	35
8150	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΕΚΑΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXI IX,X XXIII	I II	N	O	1,2,4,6 (XXX)	8164α	2-ΔΙΜΕΘΥΛΟΑΜΙΝΟ ΑΙΘΑΝΟΛΗ	XXI VII	II	N	N	1,2,4,6,7
	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΥΤΟΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΑ (Μ.Κ.Δ.)						8164β	N,N-ΔΙΜΕΘΥΛΟ- ΚΑΡΒΑΜΟΥΛΟ- ΧΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	II	N	N	2,5,15
	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΕΚΑΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ (Μ.Κ.Δ.)						8165	N,N-ΔΙΜΕΘΥΛΟ- ΚΥΚΑΟΞΥΑΜΙΝΗ	XXI VII	II	N	N	1,2,4,6,8,16 18
8150-1	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΟΞΙΝΑ-ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ Μ.Κ.Δ.	XXI XXIII	I,II III	N	N	2,7	8166α	ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΔΙΧΛΩΡΟ ΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	2,15
8151α	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ Μ.Κ.Δ.	XXI XXIII	I,II III	N	N	2,7,10,15,18	8166β	ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΜΕΘΥΛΟ ΒΡΩΜΙΔΙΟ	XXI	II	N	O	2,4,15
8151β	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕ- ΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXI VIII XXIII	I II	N	N	1,2,4,5,6,7, 10,15,16,18 (XXX)	8166-1	ΠΕΝΤΑΕΝΥΔΡΟ ΔΙ- ΝΑΤΡΙΟ ΤΡΙΟΣ- ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΑΛΑΣ	XXI	III	N	N	8,15
8152	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΔΗΑΗ- ΤΗΡΙΩΔΗ ΣΤΕΡΕΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXI XXIII	I II	N	N	2,5,15	8167α	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ, ΥΓΡΑ Μ.Κ.Δ.	XXI XXIII	II	N	N	2,5,15
8153	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΟΞΕΙ- ΔΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXI XI XXIII	I II	N	O	1,2,4,5,6,10 16(XXX)	8167β	ΔΩΔΕΚΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟ- ΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	2,4,5,15
8154α	ΚΡΟΤΟΝΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	III	N	N	1,2,4,5,7, 16,18	8168	ΒΑΦΕΣ (Μ.Κ.Δ.) ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ	XXI (ή/και)	II	N	N	1,2,4,5,8,16 18
	ΒΑΦΩΝ (Μ.Κ.Δ.) (υγρά ή στερεά- διαβρωτικά)						8169α	ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ	XXI	III	N	N	1,2,4,5,16, 18
	ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΑΛΚΟ- ΑΙΘΟΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗΣ	XXI,XIV XXIII	II III	N	N	2	8169β	ΧΛΩΡΟΘΕΙΟΦΟΡΜΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ	XXI, VII	II	N	N	1,2,4,6,7,8, 16,18
8155α	ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	II	N	N	1,2,4,6,8,16	8170	ΑΙΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗ	XXI VII	II	N	N	1,2,4,5,7,8, 16,18
8155β	ΚΥΚΛΟΕΞΕΝΥΛΟ- ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	2,15	8171α	ΑΙΘΥΛΟ-ΦΑΙΝΥΛΟ- ΔΙΧΛΩΡΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	2,5,15
8156α	ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΑΜΙΝΗ	XXI,VII	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,16,18	8171β	2-ΑΙΘΥΛΟ-3- ΠΡΟΠΥΛΑΟ-ΑΚΡΟΛΕΙΝΗ	XXI	III	N	N	2
8156β	ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟ- ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	2,15	8172	.....					
8157α	ΔΙΒΕΝΖΥΛΟ-ΔΙΧΛΩ- ΡΟΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	2,15	8173α	ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (ΑΝΥΔΡΟΣ)	XXI	III	N	N	15
8157β	ΔΙ-(Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ)- ΑΜΙΝΗ	XXI	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,18	8173β	ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (Διάλυμα)	XXI	III	N	N	2
8158α	ΔΙΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	II	N	N	2	8174	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕ- ΣΤΗΡΩΝ	XXI	II	N	N	2
8158β	ΔΙΧΛΩΡΟΑΚΕΤΥΛΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	II	N	O	2,15	8175α	ΦΘΟΡΟΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	II	N	N	2,5,35
	ΧΛΩΡΙΔΙΟ						8175β	ΦΘΟΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	II	N	N	2,15
8159	ΔΙΧΛΩΡΟΦΑΙΝΥΛΟ- ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ	XXI XXIII	II	N	O	2,15	8176α	ΦΘΟΡΟΠΥΡΙΤΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	II	N	N	2,5,35
8160	ΔΙΚΥΚΛΟΕΞΥΛΑΜΙΝΗ	XXI	III	N	N	2	8176β	ΦΘΟΡΟΣΟΥΛΑΦΟΝΙΚΟ	XXI	I	N	N	2,5,35
8161α	ΔΙΑΙΘΥΛΟ-ΔΙΧΛΩΡΟ- ΠΥΡΙΤΙΟ	XXI VII	II	N	O	1,2,4,6,8,15 16	8176-1	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΟΡΜΑ- ΛΔΕΥΔΗΣ (με έως 25% φορμαλδεύδη)	XXI	III	N	N	2,7
8161β	ΔΙΑΙΘΥΛΕΝΟ- ΤΡΙΑΜΙΝΗ	XXI	II	N	N	2,3,6,8,20 (Σε άλλο χώρο από Νιτρικό Οξύ Χαλκό και κράμψα του)	8177α	ΦΟΡΜΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	II	N	N	2,5,35
							8177β	ΦΟΥΜΑΡΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	II	N	O	2,5,15
							8178	ΓΑΛΛΙΟ	XXI	III	N	N	1,2,4,5,6,8, 16,18,20 (Απαγο- ρεύεται η μεταφορά σε χώρους πλοίων από αλουμίνιο)
8162α	N,N-ΔΙΑΙΘΥΛ- ΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΔΙΑΜΙΝΗ	XXI VII	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,16,18	8179α	ΕΞΑΔΕΚΥΛΟ- ΤΡΙΧΛΩΡΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	2,5,15
8162β	ΔΙΑΙΘΥΛΟΘΕΙΟ- ΦΩΣΦΟΡΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	II	N	N	1,2,4,5,6,7 15,16	8179β	ΕΞΑΦΟΡΟ- ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	II	N	N	2,5,15

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	
8180α	ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗXXI (Στερεά)		III	N	N	1,2,4,5,6,16 18								χώρο από Υδραζίνη δι- αθιλενο- τριαμίνη και άλλα δια- βρωτικά εκτός θειικό σένι)
8180β	ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗXXI (διάλυμα)		II	N	N	2,5,7								37 (Σε άλλο χώρο από Υδραζίνη, διαιθιλενο- τριαμίνη και άλλα διαβρωτικά)
8181	ΥΔΡΑΖΙΝΗ ΑΝΥΔΡΗ	XXI, VII XIV	II	N	O	2,5,8,20								
8182α	ΕΝΥΔΡΗ ΥΔΡΑΖΙΝΗ (ή με υδραζίνη μεταξύ 37% & 64%)	XXI,XIV	II	N	O	2,5,20								
8182β	ΥΔΡΟΙΩΔΙΚΟ ΟΞΥ (διάλυμα)	XXI	II	N	O	2,5	8196	ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ (Ερυθρό καπνίζον)	XXI XI XIV	I	N	O	2,5,6,8,9,10 37 (Σε άλλο χώρο από Υδραζίνη, διαιθιλενο- τριαμίνη και άλλα διαβρωτικά)	
8183α	ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΚΟ ΟΞΥ (διάλυμα)	XXI	II	N	O	2,5,37								
8183β	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (διάλυμα)	XXI	II	N	O	2,5,37								
8184α	ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (διάλυμα)	XXI	I	N	O	1,2,4,5,6,10 16	8197α	ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΟΣΟΥΔΑ- ΦΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ (Ο.Μ.Π.)	XXI	II	N	N	2,5	
8184β	ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΘΟ- ΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	XXI XIV	I	N	O	1,2,4,5,6,16 2,5,15	8197β	ΝΙΤΡΟΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	I	N	O	2,5,6,8,9,10 37 (Σε άλλο χώρο από αναγωγικά υλικά)	
8184-1	ΔΙΦΘΟΡΙΔΙΑ (Μ.Κ.Δ.)	XXI XXIII	II	N	N	2,5,7,15	8198α	ΝΙΤΡΟΖΥΛΟΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ ΣΤΕΡΕΟ Η ΥΓΡΟ	XXI	II	N	O	2,5,6,8,9,15 2,5 (Σε άλλο χώρο από αναγωγικά υλικά)	
8185α	ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΟ,ΑΝΥΔΡΟXXI,XIV	I	N	N	N	2,5,7,15								
8185β	ΘΕΙΙΚΗ ΥΔΡΟΞΥΛΑΜΙΝΗ	XXI	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,18	8198β	ΝΟΝΥΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟ ΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	2,5,15	
8186	ΥΠΟΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Διαλύματα,με πλέον του 5% κ.β. χλώριο)	XXI	II	N	N	2,5,20,35	8199α	ΟΚΤΑΔΕΚΥΛΟ- ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	2,5,15	
8187α	3-3-ΙΜΙΟ-ΔΙ- ΠΡΟΤΥΛΑΜΙΝΗ	XXI	III	N	N	2	8199β	ΟΚΤΥΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟ- ΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	2,5,15	
8187β	ΜΟΝΟΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΙΩΔΙΟ	XXI	II	N	O	2,5,6,8,9,15	8200α	1-ΠΕΝΤΟΛΗ ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	II	N	N	2,5,20 6,8 (Σε άλλο χώρο από Υδραζίνη)	
8188α	ΙΣΟΦΟΡΟΝΔΙΑΜΙΝΗ	XXI	III	N	N	2,5,8,35	8200β	(έως 50% κ.β.)	XXI	II	N	O		
8188β	ΙΣΟΠΡΟΤΥΛΟ- ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	III	N	N	2								
8189	ΘΕΙΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Με πλέον του 3% ελεύθερο οξύ)	XXI	II	N	N	2	8201α	ΦΑΙΝΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ	XXI	II	N	O	2,5,15	
8190α	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ (Με ένα μόριο ύδατος)	XXI	II	N	N	2	8201β	ΦΑΙΝΥΛΟ-ΑΚΕΤΥΛΟ- ΧΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	II	N	O	2,5,15	
8190β	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ (διάλυμα)	XXI	II	N	N	2,5,20,29,35	8202α	ΔΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΦΑΙΝΥΛΟΦΩΣΦΟΡΟΣ	XXI	II	N	N	2,5,15	
8191α	ΜΗΛΕΙΝΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (Στερεός ή τετηγμένος)	XXI	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,16,18	8202β	ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΦΑΙΝΥΛΟΦΩΣΦΟΡΟΣ	XXI	II	N	N	2,5,15	
8191β	ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μέταλλο)	XXI	III	N	N	2,5,32 (Απαγο- ρεύεται η μεταφορά του σε χώ- ρους από αλουμίνιο)	8203	ΦΑΙΝΥΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟ ΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	N	2,5,15	
8192α	ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΟΞΥ (Σταθεροποιημένο)	XXI	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,11,16,18, 35	8204α	ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (στερεό)-(όρθο) ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	III	N	N	2	
8192β	ΜΕΘΥΛΟ-ΦΑΙΝΥΛΟ- ΔΙΧΛΩΡΟ ΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	1,2,4,5,6,15	8204β	(υγρό)-(όρθο) ΦΩΣΦΟΡΟΔΕΣ ΟΞΥ	XXI	III	N	N	2	
8193	ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΜΟΛΥΒΔΕΝΙΟ	XXI	III	N	O	2,5,15	8205	(όρθο) ΣΤΕΡΕΟ ή ΥΓΡΟ ΟΞΥΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ	XXI	III	N	N	2,5,6,7, 15,	
8194α	ΟΞΕΑ ΝΙΤΡΩΣΕΩΣ	XXI XI	I	N	O	2,5,6,9,10	8206α	ΦΩΣΦΟΡΟΣ (ΤΕΤΗΓΜΕΝΟΣ)	XXI	II	N	O	1,2,4,5,6,8, 9,15,16	
8194β	ΟΞΕΑ ΝΙΤΡΩΣΕΩΣ (χρησιμοποιημένα) ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ	XXI XI	I	N	O	2,5,6	8206β	ΟΞΥΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ (ΣΤΕΡΕΟΣ)	XXI	II	N	O	1,2,4,5,6,8, 9,15,16	
8195	(εξαιρουμένου του ερυθρού καπνίζον-	XXI	I	N	O	2,5,6,8,9, 10,37 (Σε άλλο	8207α	ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ	XXI	II	N	O	2,5,15	
			II				8207β	ΠΕΝΤΑΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ	XXI	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 14,15,16	
							8208α	ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ	XXI	II	N	O	2,5,6,9,15	
							8208β	ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ	XXI	II	N	N	9,15,35	
							8209α	ΤΡΙΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ	XXI	II	N	O	2,5,15	

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
8209β	ΤΡΙΧΑΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ	XXI	II	N	O	2,5,15	8226β	ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ	XXI	II	N	N	2,5,15,20,29
8210α	ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ	XXI	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18	8227	ΘΕΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (ένυδρο, πλέον του 30% νερό)	XXI	II	N	N	2,5,7,16,18, 20
8210β	ΦΘΑΙΛΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ Με περισσότερο του 0,05% μαλεϊκό ανυδρίτη. (Στερεό ή τετργυμένο)	XXI	III	N	N	2,5	8227-1	ΣΤΕΡΕΑ ΜΕ ΔΙΑΒΡΩ- ΤΙΚΑ ΥΓΡΑ Μ.Κ.Δ	XXI	II	N	N	2,5,7
8211	ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗ ΣΤΕΡΕΑ ή ΥΓΡΗ	XXI	III	N	N	1,2,4,5,6,8, 15,16,18	8228α	ΤΕΤΡΑΧΑΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ (ΑΝΥΔΡΟΣ)	XXI	II	N	O	2,15
8212α	ΟΞΙΝΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ (ΣΤΕΡΕΟ)	XXI	II	N	N	1,2,4,5,6,15 16,18,20	8228β	ΤΕΤΡΑΧΑΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ (με 5 μάρια νερού)	XXI	III	N	N	2,4,6,7,15, 16,18
8212β	ΟΞΙΝΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ (ΔΙΑΛΥΜΑ)	XXI	II	N	N	1,2,4,5,6,16 18,20	8229α	ΣΟΥΛΑΦΑΜΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 16,18
8213	ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ	XXI	II	N	N	2,15,18,34	8229β	ΧΑΛΩΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ	XXI	I	N	N	2,5,15
8214α	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (ΣΤΕΡΕΟ)	XXI	II	N	N	2,15,20	8230α	ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ (και ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙ- ΑΣ έως 51% κ.β οξύ)	XXI	II	N	N	2
8214β	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (ΔΙΑΛΥΜΑ)	XXI	III	N	N	2,15,20	8230β	ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ (πλέον του 51% κ.β οξύ)	XXI	II	N	O	15
8215α	ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ	XXI	II	N	N	2,15,20,29	8231	ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ (στιγμ.)	XXI	I	N	O	2,5,9,10,15, 37,39
8215β	ΕΝΥΔΡΟ ΘΕΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ (έως 30% κ.β νερό)	XXI	II	N	N	2,5,7,18,20	8232α	ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ (χρησιμοποιηθέν σε χημικές διεργασίες)	XXI	II	N	O	2,15
8216α	ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΟΞΥ (έως 80% κ.β)	XXI	III	N	N	1,2,4,5,6,7, 8,18,38 (Διαχωρι- σμός αριθ. «4» από Ορ- γανικά Υπε- ροξείδια)	8232β	ΣΟΥΛΑΦΟΥΡΥΛΟ- ΧΑΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	I	N	O	2
8216β	ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ	XXI	III	N	N	2,5,15	8233α	ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (σταθεροποιηθέν) (ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ ΘΕΙΙ- ΚΟΥ ΟΞΕΟΣ)	XXI	I	N	N	2,5,7,9,10, 11,15,18,35
8217	ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΕΣ	XXI	VII	N	N	1,2,4,5,6,16 18	8233β	ΣΟΥΛΑΦΟΥΡΥΛΟ- ΧΑΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	I	N	O	2,5,15
8218α	ΠΡΟΠΥΛΟ-ΤΡΙΧΑΛΩΡΟ ΠΥΡΙΤΙΟ	XII	II	N	O	1,2,4,5,6,8, 15,16,38	8234α	ΤΕΤΡΑ-ΑΙΘΥΛΕΝΟ- ΠΕΝΤΑΜΙΝΗ	XXI	III	N	N	2
8218β	ΠΥΡΟΣΟΥΛΦΟΥΡΥΛΟ- ΧΑΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	II	N	O	2,15	8234β	ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΦΘΑΛΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (με πλέον του 0,05% μαλεϊκό ανυδρίτη)	-	III	N	N	1,2,4,5,6,15 16,40
8219α	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΡΟΥΒΙΔΙΟΥ (ΣΤΕΡΕΟ)	XXI	II	N	N	2,15,20,29	8235α	ΤΕΤΡΑΜΕΘΥΛ-ΑΜΜΩΝΙΟXXI ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ	XXI	II	N	N	2,20
8219β	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΡΟΥΒΙΔΙΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑ	XXI	III	N	N	2,20,29	8235β	ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	II	N	N	2,5
8220α	ΣΕΛΗΝΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	XXIII	I	N	2,5,7,9,15, 18	8236	ΘΕΙΟΝΥΛΟΧΑΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	I	N	O	2,10,15
8220β	ΟΞΥΧΑΛΩΡΙΟΥΧΟ ΣΕΛΗΝΙΟ	XXI	XXIII	I	N	2,5,15	8237α	ΘΕΟΦΩΣΦΟΡΥΛΟ- ΧΑΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	II	N	O	2,15
8221α	ΤΕΤΡΑΧΑΛΩΡΙΟΥΧΟ ΠΥΡΙΤΙΟ	XXI	II	N	O	2,5,15	8237β	ΤΕΤΡΑΧΑΛΩΡΙΟΥΧΟ ΤΙΤΑΝΙΟ	XXI	II	N	O	2,15
8221β	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝ (ή ΑΚΑΘΑΡΤΟ) ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	II	N	O	2,10	8238α	ΤΡΙΧΑΛΩΡΙΟΥΧΟ ΤΙΤΑΝΙΟ (ΜΕΙΓΜΑΤΑ) (μη πυροφορικό)	XXI	II	N	N	2,7,15,18
8222α	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑ- ΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΕΙ- ΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ	XXI	III	N	N	2,15,20,29	8238β	ΤΡΙΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ ΤΡΙΧΑΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (ΔΙΑΛΥΜΑ)	XXI	III	N	N	2,5
8222β	ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΓΙ- ΛΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ	XXI	II	N	N	2,20,29	8239α	ΤΡΙΧΑΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (ΣΤΕΡΕΟ)	XXI	II	N	N	2,7,16,18
8223	ΟΞΙΝΟ ΔΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ	XXI	II	N	N	1,2,4,5,6,7, 15,16,18,20	8239β	ΤΡΙΧΑΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (ΔΙΑΛΥΜΑ)	XXI	II	N	N	2,5,35
8224.....							8240α	ΤΡΙΧΑΛΩΡΟ-ΑΚΕΤΥΛΟ- ΧΑΛΩΡΙΔΙΟ	XXI	II	N	N	2,5,7,15
8225α	ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (πλέον του 25% κ.β νερό ή διάλυμα)	XXI	II	N	N	2,5,7,15,16, 18,20	8240β	ΤΡΙ-ΑΙΘΥΛΕΝΟ- ΤΕΤΡΑΜΙΝΗ	XXI	II	N	N	2,5,7,18,20 (Σε άλλο χώρα από το Νιτρικό οξύ)
8225β	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΣΤΕΡΕΟ)	XXI	II	N	N	2,15,20,29	8241	ΤΡΙΦΘΟΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	XXI	I	N	N	1,2,4,5,6,10 16,18
8226α	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΔΙΑΛΥΜΑ)	XXI	II	III	N	2,5,15,20,29	8242	ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ-ΚΥΚΛΟ- ΕΞΥΛΑΜΙΝΗ	XXI	III	N	N	2,35
							8243	ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ-ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟ- ΔΙΑΜΙΝΕΣ	XXI	III	N	N	2,35

### ΚΛΑΣΗ «9» (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ)

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
9021	1-AMINO-ΑΙΘΑΝΟΛΗ	-	III	N	N	1,2,4,5,6,16
9022	AEROSOLS (έως 1000 CM3)	XXIII	II	N	N	1,2,4,5,6,13 16,29,40
9022-1	ΑΕΡΟΣΑΚΚΟΙ κλπ	-	III	N	N	40
9023	ΑΠΑΣΜΑΤΑ ΝΙΤΡΙ- ΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ (τύπος B) (περιέχει έως 70% κ.β Νιτρικό Αμμώ- νιο και έως 0,4% κ.β συνολικό καύ- σιμο υλικό ή έως 45% κ.β Νιτρικό Αμμώνιο ανεξάρτητα από το καύσιμο υλικό) Όλες οι Νιτρικές ενώσεις θα υπολογί- ζονται ως Νιτρικό Αμμώνιο.	-	III	N	N	40
9024	ΑΣΒΕΣΤΟΣ (ΛΕΥΚΗ ή ΜΠΛΕ)	-	II	N	N	2,5,40
9024-1	BENZΑΔΕΥΔΗ	-	III	N	N	2
9025	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΕΡΕΟ	-	III	N	O	2,40
9025-1	ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΚΑΠΝΙ- ΖΟΜΕΝΗ	-	-	N	N	2,5,40 Π.Δ 246/86
9026	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΣΤΟΡΕ- ΛΑΙΟΥ (στόροι, τροφές, πολτός, φλούδια)	-	II	N	N	2,5,8,40
9027	ΔΙΒΡΩΜΟΔΙΦΘΟΡΟ- ΜΕΘΑΝΙΟ	-	III	N	N	1,2,4,5,6,16
9027-1	ΥΓΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Μ.Κ.Δ.)	XVI	III	N	N	6,7
9027-2	ΣΤΕΡΕΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Μ.Κ.Δ.)	XVI	III	N	N	6,7
9027-3	ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (όταν μετα- φέρονται με καιύπτια ή μπταταρία και είναι φορτία, ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ Ο/Γ ΠΛΟΙΑ)	-	III	N	N	40
9028	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Ε-	XXIII	III	N	N	40

A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z
9031	ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ γεννετικά μεταλλαγμένοι	XXII	-	N	N	ρεύεται η μεταφορά φορτίου μεγάλης υγρασίας ή κακής συσκευασίας; 1,4,6,10,16 σύμφωνα με οδηγίες αρμοδίας υγειονομικής Αρχής
9032α	ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ που δεν φουσκώνουν αυτοδύναμα, περιέχουν επικινδυνες ουσίες, μεταφέρονται ως φορτίο και δεν ανήκουν στον εξοπλισμό του πλοίου.	-	-	N	N	40
9032β	ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - που φουσκώνουν αυτοδύναμα, περιέχουν επικινδυνες ουσίες, μεταφέρονται ως φορτίο και δεν ανήκουν στον εξοπλισμό του πλοίου	-	-	N	N	40
9033	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ	-	II	N	N	40
9034	ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΟΜΕΝΑ ΔΙΦΑΙΝΥΛΑ/PCB'S)	XXIII	II	N	N	2,4,5,7
9035	ΠΟΛΥΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΑ Η ΤΕΡΦΑΙΝΥΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ-ΥΓΡΑ	XXII XXIII	II	N	N	2,4,5,7
9036	ΣΒΩΛΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΙ (που εκλύουν ευφλέκτους ατμούς)	-	III	N	N	40
9037	ΥΔΡΟΘΕΙΩΔΗΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ	-	III	N	N	2,15,18,20

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΛΟΙΑ

1. Οι παρακάτω κατηγορίες ουσιών και ουσίες εφόσον μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος αυτού θεωρούνται ότι δεν δημιουργούν κινδύνους στα πλοία λόγω της μικρής ποσότητάς τους και της ασφαλούς συσκευασίας τους και επιτρέπεται να μεταφέρονται με πλοία με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις μη επικινδυνες ουσίες.

2. Οι προϋποθέσεις μεταφοράς που καθορίζονται σ' αυτό το Παράρτημα δεν εφαρμόζονται στα παρακάτω:

1. Εκρηκτικά κλάσης 1.

2. Αέρια της κλάσης 2 που έχουν επιπλέον δευτερεύουσα επικινδυνότητα (όπως δευτερεύουσα σήμανση ευφλέκτου διαβρωτικού, οξειδωτικού ή τοξικού).

3. Αυτοαντιδρώσεις ουσίες της κλάσης 4.1.

4. Ουσίες που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη της κλάσης 4.2.

5. Οργανικά υπεροξείδια της κλάσης 5.2 με εξαίρεση τα πακέτα δοκιμών, τα πακέτα επισκευών ή παρόμοια μικτά

πακέτα που περιέχουν μικροποσότητες από αυτές τις ουσίες. 6. Δηλητηριώδεις ουσίες της κλάσης 6.2.

7. Ραδιενεργά υλικά της κλάσης 7.

8. Αεροζόλς της κλάσης 9.

9. Επικινδυνες ουσίες που έχουν ομάδα συσκευασίας I.

3. Όρια ποσοτήτων

Κλάση	Κλάση συσκευασίας	Κατάσταση	Μέγιστη ποσότητα ανά συσκευασία
2	-	Αέρια	120ML
3	II	Υγρά	1L (μεταλλικά δοχεία) 500ML (γυάλινα ή πλαστικά δοχεία)
3	III	Υγρά	5L
4.1	III	Στερεά	500GR
4.1	III	Στερεά	3KG
4.3	II	Υγρά-Στερεά	25ML-100GR
4.3	III	Υγρά ή Στερεά	1KG
5.1	II	Υγρά ή Στερεά	500GR
5.1	III	Υγρά ή Στερεά	1KG
5.2+	II	Στερεά	100GR
5.2+	II	Υγρά	25ML
6.1	II	Στερεά	500GR
6.1	II	Υγρά	100ML
6.1	III	Στερεά	3KG
6.1	III	Υγρά	1L
8	II	Στερεά	1KG
8	II	Υγρά	500ML++
8	III	Στερεά	2KG
8	III	Υγρά	1L

+ Βλέπε παραγ. 2.5 του Παραρτήματος αυτού

+ + Γυάλινα και γενικά εύθραυστα δοχεία πρέπει να περιβάλονται με κατάλληλη και ανθεκτική ενδιάμεση συσκευασία.

Τα είδη οικιακής χρήσης που δεν είναι εύφλεκτα ή εκρηκτικά επιτρέπονται σε ποσότητες μέχρι τις διπλάσιες από τα παραπάνω καθορίζόμενα όρια ανά συσκευασία.

4. Οι επικινδυνες ουσίες που μεταφέρονται με αυτές τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις πρέπει να συσκευάζονται σε κατάλληλες εσωτερικές συσκευασίες που τοποθετούνται σε κατάλληλες εξωτερικές συσκευασίες. Το ολικό μικτό βάρος του δέματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30KG.

5. Επικινδυνες ουσίες διαφορετικών κλάσεων σε μικροποσότητες μπορούν να τοποθετηθούν στην ίδια εξωτερική συσκευασία εφόσον δεν αλληλοαντιδρούν μεταξύ τους σύμφωνα με δήλωση του φορτωτή και στον πίνακα διαχωρισμού διαχωρίζονται με την ένδειξη X.

6. Για τις συσκευασίες που περιέχουν ασυμβίβαστες επικινδυνες ουσίες σε μικροποσότητες εφαρμόζονται προϋποθέσεις διαχωρισμού αριθμός «2».

7. Οι συσκευασίες επικινδύνων ουσιών που μεταφέρονται σε περιορισμένες ποσότητες δεν χρειάζεται να έχουν τη σήμανση των επικινδύνων φορτίων που προβλέπει ο κανονισμός αυτός αλλά πρέπει, εκτός αν άλλως ορίζεται, να σημαίνεται είτε με το κανονικό όνομα είτε με το «επικινδυνες ουσίες σε περιορισμένες ποσότητες κλάσης/κλάσεων.....». Η περιγραφή «επικινδυνες ουσίες σε περιορισμένες ποσότητες κλάσης/κλάσεων...» θα πρέπει να θεωρείται ως κανονικό όνομα στη φορτωτική της αποστολής του εμπορεύματος.

8. Η αίτηση-δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Κανονισμού αυτού, για τις περιπτώσεις μεταφοράς των φορτίων αυτών δεν θα απευθύνεται και εγκρίνεται από τη Λιμενική Αρχή αλλά από τον πλοίαρχο του πλοίου.

9. Οι επικίνδυνες ουσίες σε μικροποσότητες που συσκευάζονται για να διατίθενται για προσωπική ή για οικιακή χρήση εξαιρούνται περαιτέρω από τη σήμανση της παραγράφου 7.

10. Συνολικά επιτρέπονται, έως πέντε φορτωτές να μεταφέρουν επικίνδυνά είδη σε περιορισμένες ποσότητες σε κάθε κανονικό δρομολόγιο Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου εξαιρουμένων των περιπτώσεων μεταφοράς φορτίων της κλάσης 2 και των κλάσεων 3,4,1,4.3 και 5.2 για τα οποία επιτρέπονται μόνο δύο (2) φορτωτές.

#### Άρθρο δεύτερο

##### Υποχρεωτικός εφοδιασμός των πλοίων με τον κανονισμό αυτό

Ο Κανονισμός αυτός πρέπει να φέρεται επί των πλοίων που εφαρμόζεται, εφ' όσον αυτά μεταφέρουν επικίνδυνα είδη.

#### Άρθρο τρίτο

##### Κυρώσεις

Στους παραβάτες του Κανονισμού αυτού ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ευθύνη επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/1973 (Α' 261).

#### Άρθρο τέταρτο

##### Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού κα-

ταργούνται:

(α) Ο από 19.8.1960 Κανονισμός «Περί μεταφοράς επικίνδυνων ειδών δια πλοίων» που εγκρίθηκε με το Β.Δ. 330/1962 (ΦΕΚ 89Α'/11.6.63).

(β) Το Β.Δ. 151/1996 (ΦΕΚ 35 Α'/19.2.1966) «Περί εγκρίσεως Κανονισμού «περί συμπληρώσεως του από 19 Αυγούστου 1960 Κανονισμού περί μεταφοράς επικινδύνων ειδών δια πλοίων» εγκριθέντος δια του υπ' αριθ. 330/15.7.1962 Β.Δ.».

(γ) Τα Παραρτήματα III, IV, V και VI του Π.Δ. 256/1988 (ΦΕΚ 107Α'/1.6.88) και οι τροποποιήσεις του.

(δ) Οι διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών λιμένα για τα συσκευασμένα επικίνδυνα φορτία που ρυθμίζουν διαφορετικά το θέμα ή αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

#### Άρθρο πέμπτο

##### Έναρξη ισχύος του Κανονισμού

Η ισχύς το Κανονισμού που τίθεται σε εφαρμογή με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αρχίζει έξη (6) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτομε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 1996

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ**

# ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

## ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 \* ΑΘΗΝΑ 104 32 \* TELEX 223211 YPET GR \* FAX 52 34 312

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.		
Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225761 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5230841 25ης Μαρτίου 21 Τ.Κ. 541 00 (031) 423956		
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225713 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4136402 5249547 Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4171307		
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239762 ΠΑΤΡΑ (061) 271249 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248141 Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 224581		
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248188 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248785 Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 (0651) 21901 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ. με πληρωμή μέσω Δ.Ο.Υ.	5248320 ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531) 22637 Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 26522

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

- Μέχρι 16 σελίδες 100 δρχ.

- Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρους αυτού

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τλ.)	30.000 δρχ.	1.500 δρχ.
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τλ.)	50.000 »	2.500 »
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.τλ. Δημ. Υπαλλήλων)	10.000 »	500 »
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	50.000 »	2.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	25.000 »	1.250 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.τλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	10.000 »	500 »
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	150.000 »	7.500 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	120.000 »	6.000 »

- \* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
- \* Οι συνδρομές του εξωτερικού είναι διπλάσιες των παραπάνω αναφερομένων και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου.
- \* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Καποδιστρίου 34 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία.
- \* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
- \* Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
- \* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
- \* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
- \* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.30'